

Guía de productos Viega
Catálogo 2025



**COMPLETE
EL SISTEMA**

viega

Modelamos el futuro de la tecnología de prensado

Diseñada para usted

Viega lideró la introducción de la tecnología de prensado en Norteamérica en 1999 con Viega ProPress®. Más de 20 años después, la tecnología de prensado Viega ha producido conexiones consistentes y seguras en cobre, acero inoxidable y al carbón, cobre-níquel y PEX. Los sistemas de prensado Viega además ofrecen seguridad comprobada gracias a las innovaciones como la tecnología Viega Smart Connect®, disponible únicamente en los accesorios de prensado Viega originales. Los instaladores pueden confiar en las conexiones Viega y terminar el trabajo sin preocupaciones, porque Viega Smart Connect® es la única tecnología que permite detectar las conexiones no prensadas el 100% de las veces.

Soluciones en sistemas integrados

Viega ofrece válvulas y accesorios de prensado en múltiples materiales, como cobre, acero inoxidable, acero al carbón, cobre-níquel y bronce, junto con un sistema de plomería PEX completo que incluye distribuidores de agua, tubos y accesorios de prensado. Nuestras principales soluciones de prensado para metales son Viega ProPress y Viega MegaPress®. Fabricados con diferentes elementos selladores, nuestros accesorios son para aplicaciones de plomería, mecánicas y de gas. Viega PureFlow® es un sistema de plomería PEX completo que funciona a la perfección en instalaciones de agua potable. Las herramientas y mordazas adaptadas al sistema simplifican y facilitan la instalación de toda la línea de tecnología de prensado Viega para varias aplicaciones dentro del mismo proyecto.

Calefacción y enfriamiento con eficiencia energética

Los sistemas radiantes existen aproximadamente desde el año 10.000 A.C., pero Viega los ha hecho más eficientes, confiables y fáciles de instalar. Con opciones aptas para cualquier aplicación comercial o residencial, las soluciones radiantes Viega son perfectas para construcciones nuevas, remodelaciones y deshielo.

Viega. Connected in quality.

El término Viega no se aplica en esta publicación a una empresa específica dentro de las diversas empresas que componen el grupo Viega. El término Viega se refiere en esta publicación a la marca en sí misma o en términos generales al grupo de empresas Viega. Las referencias a actividades en Norteamérica se refieren específicamente a Viega North America.

Las ventas de productos por parte de Viega North America están sujetas a los Términos y Condiciones que pueden encontrarse en www.viega.us/termsandconditions.



LIDERANDO CON INNOVACIÓN

A LO LARGO DE NORTEAMÉRICA


La adopción del prensado está creciendo en Norteamérica, y Viega tiene el compromiso de satisfacer esa demanda. Nuestro compromiso deliberado con sustentar los edificios del mañana queda en evidencia en la nueva instalación de vanguardia en Ohio, que estará en pleno funcionamiento en 2025. Combinamos tecnología de punta con prácticas expresamente sostenibles para mantener el éxito durante muchos años, en lugar de enfocarnos solo en las ganancias inmediatas.

Una empresa familiar desde 1899.



ESCANEE
CON SU TELÉFONO
PARA SABER MÁS

viega

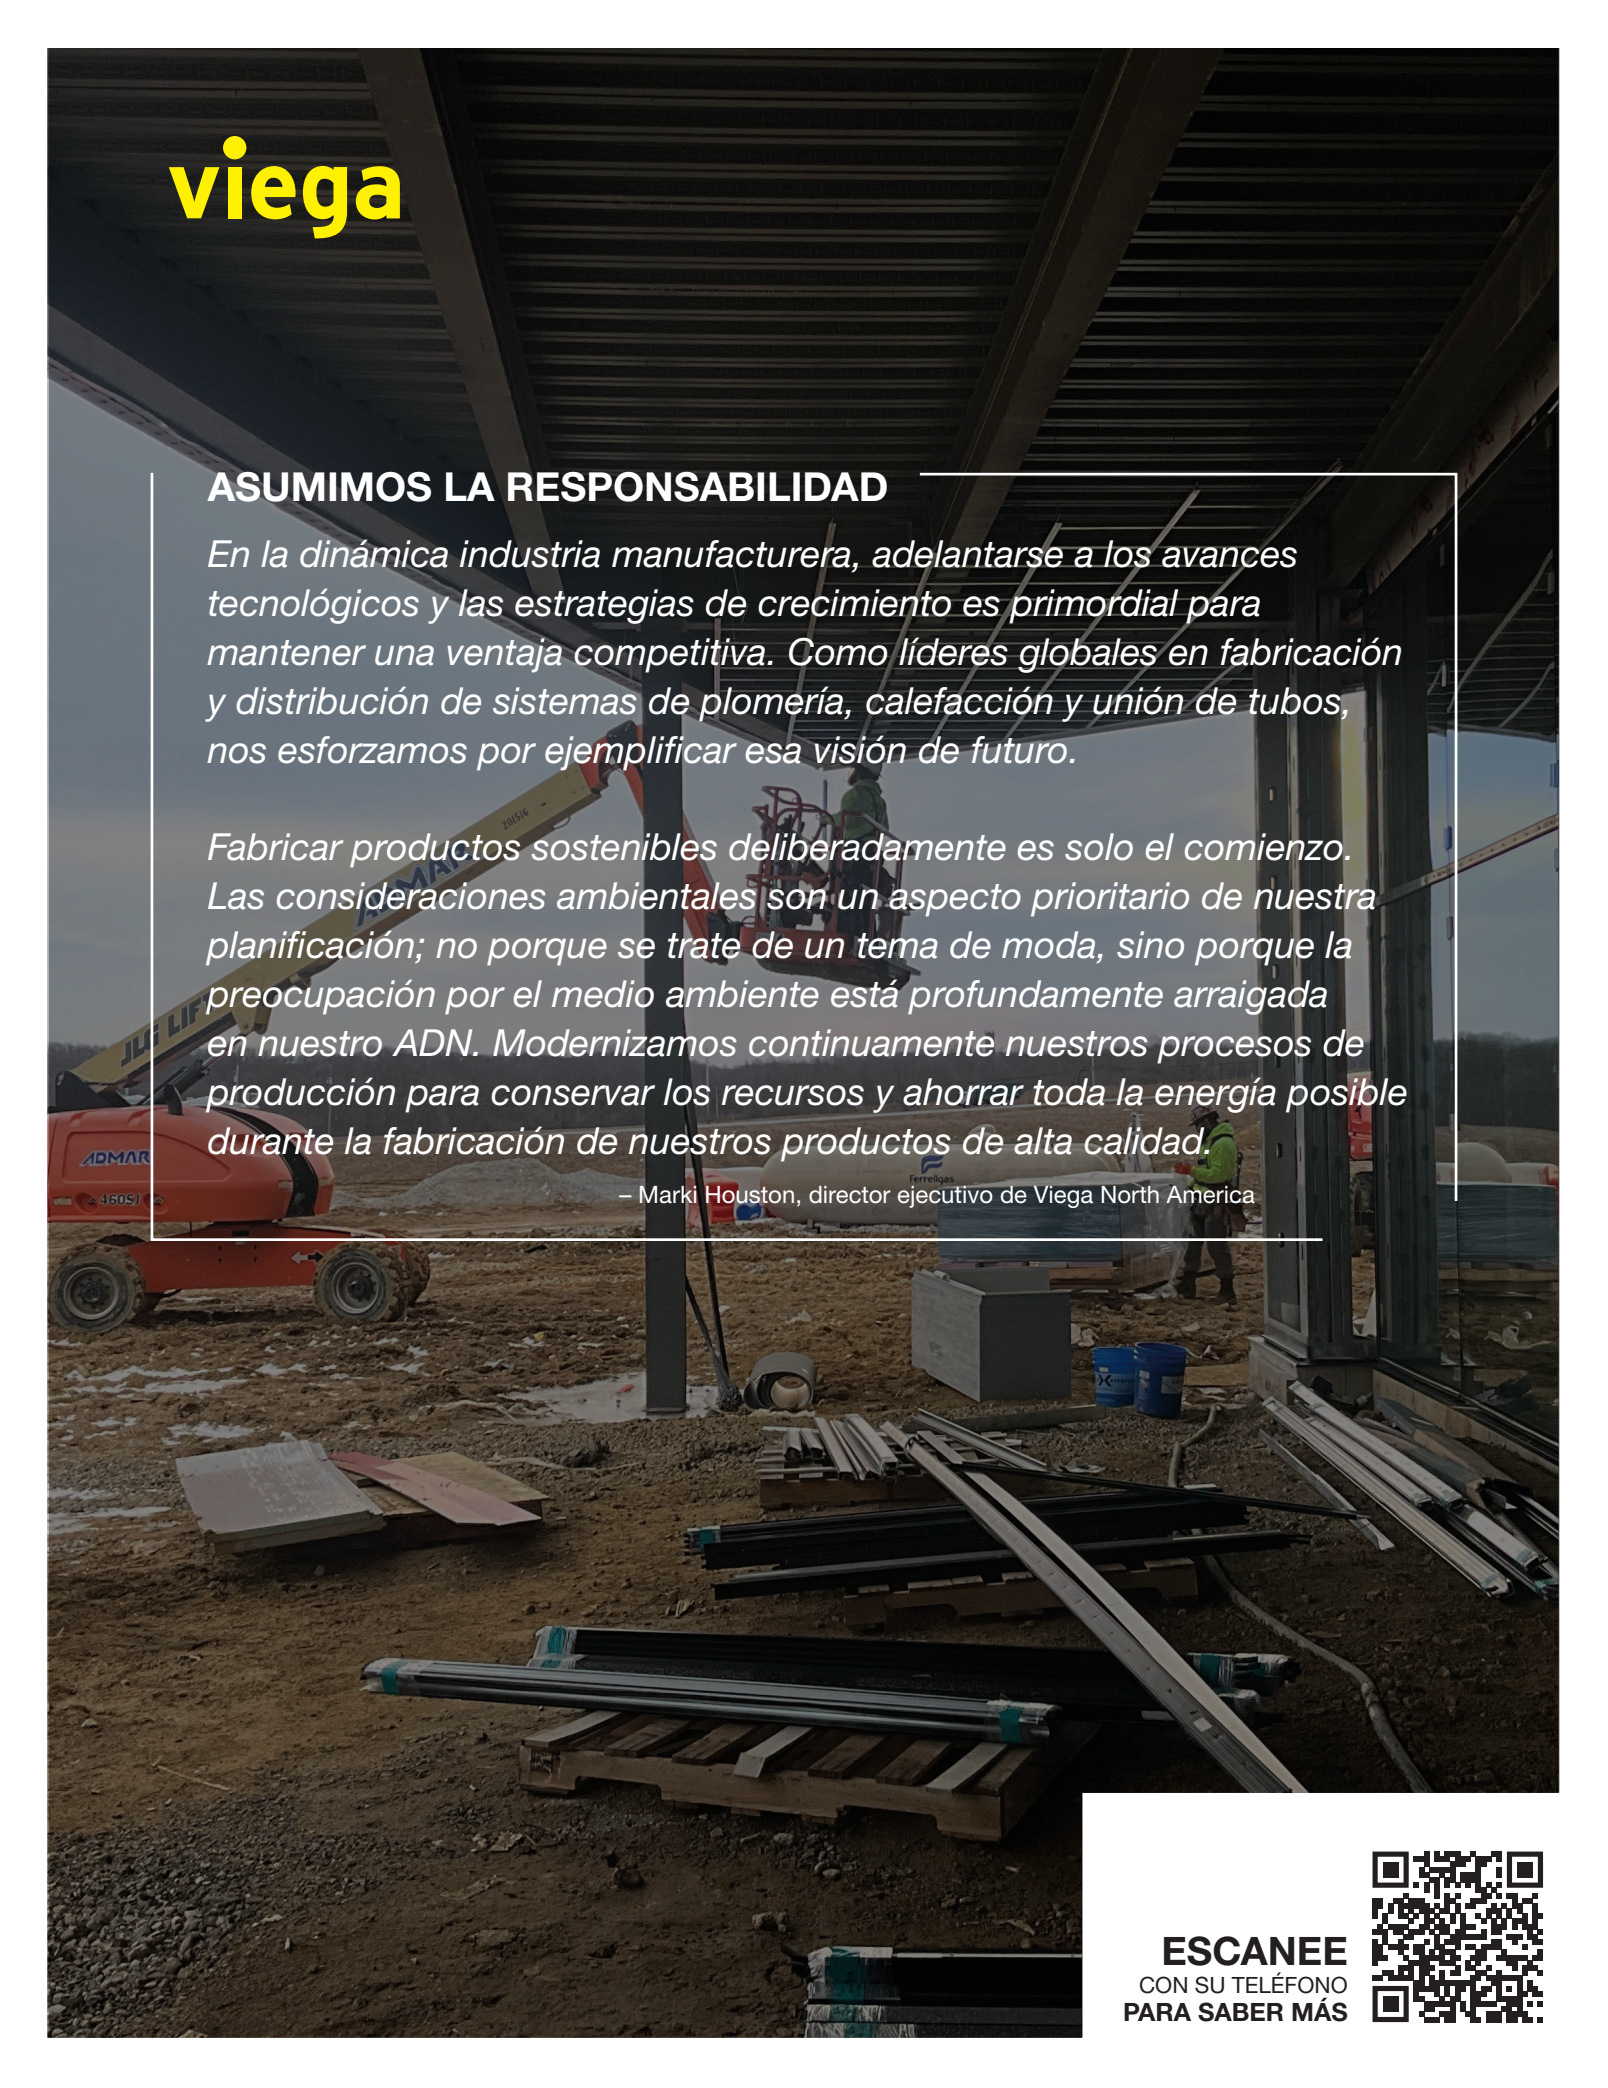The background of the advertisement is a photograph of a construction site. In the foreground, there are several wooden pallets stacked with long, silver-colored metal pipes. To the left, a red scissor lift is partially visible. In the background, a worker in a green safety vest is standing on a platform, working on the structure of a building under construction. The sky is overcast.

viega

ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD

En la dinámica industria manufacturera, adelantarse a los avances tecnológicos y las estrategias de crecimiento es primordial para mantener una ventaja competitiva. Como líderes globales en fabricación y distribución de sistemas de plomería, calefacción y unión de tubos, nos esforzamos por ejemplificar esa visión de futuro.

Fabricar productos sostenibles deliberadamente es solo el comienzo. Las consideraciones ambientales son un aspecto prioritario de nuestra planificación; no porque se trate de un tema de moda, sino porque la preocupación por el medio ambiente está profundamente arraigada en nuestro ADN. Modernizamos continuamente nuestros procesos de producción para conservar los recursos y ahorrar toda la energía posible durante la fabricación de nuestros productos de alta calidad.

– Marki Houston, director ejecutivo de Viega North America

ESCANEE
CON SU TELÉFONO
PARA SABER MÁS



Marca registrada:



Rendimiento superior con las soluciones en sistemas Viega

Viega introdujo la tecnología de prensado en Norteamérica en 1999 con Viega ProPress. No más de 25 años después, la tecnología de prensado Viega ha producido conexiones consistentes y seguras en cobre, acero inoxidable y al carbón, cobre-níquel y PEX. Los sistemas de prensado Viega además ofrecen seguridad gracias a las innovaciones como la tecnología Viega Smart Connect, disponible en varios de los accesorios de prensado Viega originales. Los instaladores pueden confiar en la conexión Viega y terminar el trabajo sin preocupaciones, porque Viega Smart Connect® es la única tecnología que permite detectar las conexiones no prensadas el 100% de las veces.

Información de la empresa: Viega North America

Teléfono: (800) 976-9819

Ubicaciones: Sede central y centro de seminarios de Colorado
Centro de fabricación y distribución
Centro de fabricación y distribución
Centro de distribución del Noreste
Centro de distribución del Oeste
Centro de seminarios de New Hampshire
Experience Center

Broomfield, Colorado
McPherson, Kansas
Mantua, Ohio
Harrisburg, Pennsylvania
Reno, Nevada
Nashua, New Hampshire
Queens, Nueva York

Sitios web:

www.viega.us
www.viega.ca

Los términos y condiciones estándar de este catálogo son aquellos en vigencia en la fecha de publicación del mismo. Toda la información de instalación y las especificaciones técnicas están disponibles en viega.us. Viega se reserva el derecho a ajustar precios y cambiar su oferta de productos o los términos y condiciones estándar. Para obtener información actualizada, visite viega.us.



Tabla de contenidos

Nuevo	Nuevos productos de Viega	pág. 9		Nuevo
Viega ProPress	Sistema de accesorios de prensado de cobre para diversas aplicaciones, como agua potable	pág. 15		1.1
Viega ProPress 316	Accesorios CTS de prensado de acero inoxidable 316 para diversas aplicaciones, como químicos corrosivos y agua potable	pág. 31		1.2
Viega SeaPress	Sistema de accesorios de prensado de cobre-níquel específicos para el mercado marino, utilizables en diversas aplicaciones, de agua potable a combustible y rociadores contra incendios	pág. 41		1.3
Viega MegaPress	Sistema de accesorios de prensado de acero al carbón para diversas aplicaciones como agua, sin incluir gas	pág. 49		2.1
Viega MegaPressG	Sistema de accesorios de prensado de acero al carbón para aplicaciones de gas	pág. 57		2.2
Viega MegaPress FKM	Accesorios de prensado de acero al carbón con elemento sellador FKM, ya disponibles en más tamaños, para diversas aplicaciones	pág. 67		2.3
Viega MegaPress 304 FKM	Accesorios IPS de prensado de acero inoxidable 304 para diversas aplicaciones comerciales e industriales	pág. 77		2.4
Viega MegaPress 316	Accesorios IPS de prensado de acero inoxidable 316 para diversas aplicaciones, como agua potable	pág. 87		2.5
Viega MegaPress 316 FKM	Accesorios IPS de prensado de acero inoxidable 316 con elemento sellador FKM para diversas aplicaciones	pág. 97		2.6

Viega MegaPress CuNi	Accesorios de cobre-níquel para aplicaciones marinas	pág. 107		2.7
Viega PureFlow Press	Sistemas de plomería completos para aplicaciones residenciales y comerciales	pág. 117		3.1
Viega PureFlow Crimp	Sistemas de plomería completos para aplicaciones residenciales	pág. 133		3.2
Viega ManaBloc	Viega ManaBloc es un sistema de distribución de agua completo que permite controlar cada tubería de suministro desde una ubicación central	pág. 147		3.3
Soluciones Viega de calefacción y enfriamiento	Sistemas completos de calefacción y enfriamiento para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales	pág. 155		4.1
Válvulas Viega	Diversas opciones para sistemas ProPress, MegaPress o PureFlow	pág. 177		5.1
Herramientas	Herramientas a batería, mordazas y anillos y más herramientas para instalar sistemas de prensado Viega	pág. 203		6.1
Índice: modelo	Busque productos por número de modelo	pág. 218		N° DE MODELO
Índice: pieza	Busque productos por número de pieza	pág. 220		N° DE PIEZA

Legenda

Abreviatura	Definición
AFM	Material de empaquetadura sin asbesto
BP	Diseño de pernos
BPd	Diámetro del diseño de pernos
BSP	Tubo estándar británico
C	Tamaño de tubo de cobre hembra
Closet	Conexión del inodoro
Comp	Compresión
Crimp	Conexión engastada PEX
CTS	Tamaño de tubo de cobre
D	Profundidad
d	Diámetro
d1	Diámetro 1
d2	Diámetro 2
d3	Diámetro 3
DG	Grupo de descuento
EPDM	Caucho de etileno propileno dieno
F BSP	Unión hembra BSP
FKM	Fluoroelastómero
FPT	Rosca hembra de tubo
FTG	Accesorio macho y hembra
Flare	Conexión abocinada
G (IPS)	Ranura (tamaño de tubo de hierro)
gpm	Galones por minuto
H	Altura
HDPE	Polietileno de alta densidad
HNBR	Caucho de nitrilo hidrogenado
Hose	Conexión de manguera
IPS	Tamaño de tubo de hierro
L	Longitud


Abreviatura	Definición
Lav	Conexión de baño
Lbs	Libras
MPT	Rosca macho de tubo
NPT	Rosca para tubos cónicos para conexiones imperiales
OC	En el centro
OD	Diámetro externo
P	Conexión de prensado
P1	Conexión de prensado 1
P2	Conexión de prensado 2
P3	Conexión de prensado 3
PB	Conexión de polibutileno
pc	Pieza
PE	Conexión de polietileno
PEX	Polietileno reticulado
PP	Polipropileno
PTFE	Politetrafluoretileno
Part No	Número de pieza
R	Rosca externa estándar británica (cónica)
SVC	Conexión Viega estándar
Rp	Rosca interna estándar británica (recta)
s	Grosor de la pared
Adaptador	Extremo de la conexión del mismo tamaño que el diámetro externo del tubo; similar al accesorio macho y hembra
Suministro	Conexión de suministro Viega ManaBloc
Rótula	Conexión del accesorio que se acopla con una tuerca que tiene una empaquetadura plana integrada para formar un sello
V	Voltio
W	Ancho
Wt	Peso

Cómo leer las dimensiones de un accesorio o producto




T Viega ProPress
Función Smart Connect
- Para tubos ASTM B88
- De cobre
- Conexión de prensado

P1	P2	P3	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0,202	10	77377	8
1/2	1/2	3/4	0,287	10	77382	8
1/2	1/2	1	0,320	5	15493	8
3/4	1/2	1/2	0,278	10	77392	8
3/4	1/2	3/4	0,326	5	77397	8



Codo de ventilación Viega ProPress
Función Smart Connect, Zero Lead
- Para tubos ASTM B88
- De bronce
- Conexión de prensado, rosca hembra de tubo

P1	P2	FPT	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1/2	1/2	1/8	0,154	2	79635	8
3/4	3/4	1/8	0,234	2	79640	8




T de pared Viega PEX Press
Función Smart Connect, Zero Lead
- De polímero
- Rosca hembra de tubo, conexión de prensado

Nota


Solo para ViegaPEX Ultra en negro.

FPT1	FPT2	P	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1/2	1/2	3/4	0,309	5	49100	6
1/2	1/2	1	0,366	5	49110	6




Colector Viega PEX Press
Función Smart Connect
- Solo debe utilizarse con la abrazadera N° de pieza 58075
- De polímero
- Conexión de prensado
- Flujo continuo

Salidas	P1	P2	P3	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
2	3/4	3/4	1/2	0,202	10	49152	6
3	3/4	3/4	1/2	0,255	10	49153	6
4	3/4	3/4	1/2	0,318	10	49054	6
4	1	3/4	1/2	0,330	10	49254	6
6	1	1	1/2	0,455	10	49256	6



Codo para tina en 90° Viega PEX Press
- De cobre bronceado
- Conexión de prensado, macho y hembra
Modelo 2820.0ZL

P	FTG	L1 [pulg.]	L2 [pulg.]	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1/2	1/2	3	6	0,245	25	92221	6



Distribuidor Viega ManaBloc

Función Smart Connect

- Conexión de prensado

- Orificios con código de colores para agua caliente y fría

Componentes

Llave para válvula en T, válvulas de 1/4 de vuelta

Nota

No incluye conexiones de suministro

d = diámetro de los tubos

Orificios de agua caliente

Orificios de agua fría

Adaptador	Orificios	d	caliente	fría	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
de polímero	14	3/8	6	8	5,121	1	49142	2



Gabinete para colector
- Apto para modelos 2804, 2879
- Acabado con recubrimiento en polvo epoxídico de acero galvanizado
Modelo 2879.6US

W [pulg.]	H [pulg.]	D [pulg.]	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
21	30	4 1/2	29,492	1	15800	4
27	30	4 1/2	29,992	1	15801	4
45	30	4 1/2	45,987	1	15802	4

Continúa en la página siguiente

Cómo leer las dimensiones de un accesorio o producto, continuación



T SeaPress
- CuNi 90:10
- Conexión de prensado
Componentes
Elementos selladores EPDM

P1	P2	P3	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
15	15	15	0,178	10	453 473	7
22	22	22	0,347	10	453 480	7
28	28	28	0,422	4	453 497	7
35	35	35	0,590	4	453 503	7

Solo se aplica a SeaPress.



T SeaPress
- CuNi 90:10
- Conexión de prensado, rosca macho de tubo

P1	NPT	P2	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
35	¾	35	0,410	1	461 072	7
42	¾	42	0,847	1	461 089	7
54	¾	54	1,144	1	461 096	7


Solo se aplica a SeaPress.



T SeaPress
- CuNi 90:10
- Conexión de prensado, rosca Rp
Componentes
Elementos selladores EPDM

P1	Rp	P2	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
35	¾	35	0,544	1	453 749	7
42	¾	42	0,820	1	453 756	7
54	¾	54	0,998	1	453 763	7

Solo se aplica a SeaPress.



Conector de derivación de prensado
Viega MegaPress
- Solo para tubos cédula 10 de acero al carbón
- De acero al carbón
- Conexión de prensado, rosca hembra de tubo
Componentes
Elemento sellador EPDM
Modelo 4812.2

para d	FPT	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1½	¾	0,454	1	26800	12
2	¾	0,452	1	26805	12
2½	¾	0,458	1	26810	12
3	¾	0,452	1	26815	12
4	¾	0,445	1	26820	12
6	¾	0,441	1	26825	12



Nuevos productos de Viega

Sabemos que estar en contacto con nuestros clientes y escuchar a sus necesidades nos ayuda a liderar el sector. Cada día, utilizamos soluciones innovadoras para crear productos que cambien la forma de trabajar de ingenieros y contratistas. Nuestro trabajo consiste en diseñar productos avanzados. Ese es uno de nuestros compromisos: entender qué es necesario para el futuro. La conexión industrial y la innovación en productos son tan importantes hoy como lo fueron hace más de 125 años para nuestros fundadores. Ese es el motivo por el que Viega sigue siendo el líder global en tecnología de accesorios de prensado para residencias, comercio e industria. Sacamos al mercado nuevos productos continuamente.

Índice

5.1 Válvulas

12

5.1 Válvulas



Nuevo

Viega ProPress válvula de mariposa

Tipo LUG
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Actuación de placa superior compatible de acuerdo con ISO 5211, Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress

Componentes

Manija de bloqueo multiposición, revestimiento EPDM, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 2979.8ZL

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	7.582	1	87660	8
3	4	12.276	1	87665	8
4	8	17.676	1	87670	8

PP = patrón de perno



Nuevo

Viega MegaPress 316 válvula de mariposa

Tipo LUG
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- Acero inoxidable 316
- Actuación de placa superior compatible de acuerdo con ISO 5211, Adecuado para adaptadores de brida Viega MegaPress

Componentes

Manija de bloqueo multiposición, revestimiento EPDM, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5179.8

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	8.265	1	87675	14
3	4	0.011	1	87680	14
4	8	21.599	1	87685	14

PP = patrón de perno



Nuevo

Viega ProPress caja de volante

Para válvulas de mariposa

- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa tipo LUG Viega ProPress Modelo 2979.8ZL, válvula de mariposa tipo LUG Viega MegaPress 316 Modelo 5179.8

- Hierro dúctil

Modelo 2979.88

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2.755	1	87690	8
3, 4	3.196	1	87695	8



Nuevo

Viega MegaPress 316 válvula de globo

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elemento sellador de EPDM, aluminio ADC12 volante, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5185.1

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.895	1	87600	14
¾	¾	1.234	1	87605	14
1	1	1.926	1	87610	14
1¼	1¼	2.821	1	87615	14
1½	1½	3.689	1	87620	14
2	2	5.179	1	87625	14



Nuevo

Viega MegaPress FKM válvula de globo

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elemento sellador de FKM, aluminio ADC12 volante, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5985.1

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.939	1	87630	14
3/4	3/4	1.292	1	87635	14
1	1	2.023	1	87640	14
1 1/4	1 1/4	2.914	1	87645	14
1 1/2	1 1/2	3.846	1	87650	14
2	2	5.424	1	87655	14



Nuevo

Viega MegaPress FKM válvula de retención para agua

- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

Pasador de bisagra de acero inoxidable, revestimiento de FKM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 5974XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	5.508	1	86945	12
3	3	7.873	1	86950	12
4	4	11.926	1	86955	12



Nuevo

Viega MegaPress 316 válvula de retención para agua

- Acero inoxidable 316
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

Pasador de bisagra de acero inoxidable, revestimiento EPDM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 5174XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	5.951	1	86960	14
3	3	8.580	1	86965	14
4	4	12.911	1	86970	14



Nuevo

Viega ProPress válvula de retención para agua

- pa. instalación de agua potable
- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

Pasador de bisagra de acero inoxidable, revestimiento EPDM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 2974.3XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	5.510	1	86975	8
3	3	7.873	1	86980	8
4	4	11.926	1	86985	8



Nuevo

**Viega ProPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas
- Puerto completo

Componentes

Manija de acero inoxidable 316 con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM

Modelo 4075

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.564	1	81081	9
¾	¾	0.778	1	81086	9
1	1	1.186	1	81096	9
1¼	1¼	1.878	1	81097	9
1½	1½	2.676	1	81106	9
2	2	4.320	1	81107	9



Nuevo

**Viega MegaPress 316 válvula esférica de 3
piezas**

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 6875.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.728	1	86900	14
¾	¾	2.367	1	86905	14
1	1	3.917	1	86910	14
1¼	1¼	5.697	1	86915	14
1½	1½	8.309	1	86920	14
2	2	8.538	1	86925	14



Nuevo

**Viega MegaPress 316 válvula esférica de 3
piezas**

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 6875.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	12.761	1	86930	14
3	3	22.040	1	86935	14
4	4	37.027	1	86940	14



ProPress

Viega ProPress es la solución de unión de prensado de cobre de confianza. Desde su presentación en 1999, ha ayudado a reducir costes, ahorrar tiempo y aumentar la fiabilidad por todo el mundo. Viega ProPress ofrece la tecnología Smart Connect para ofrecer a los instaladores más seguridad a la hora de realizar conexiones. Con herramientas específicas para el sistema, anillos y mordazas de prensado, las conexiones de prensado se realizan en segundos, por lo que Viega ProPress es ideal para prácticamente cualquier tipo de proyecto.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en tamaños ½" a 4"
- Personalizable con tres elementos selladores: EPDM, HNBR y FKM
- Más de 400 configuraciones de accesorios diseñadas para cobre y bronce Zero Lead de ½" a 4"
- Aprobado para más de 250 aplicaciones diferentes

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM

Índice

Codos	18
Tes	21
Adaptadores	23
Bridas	24
Tapas	24
Uniones	24
Acoples	25
Reductores	27
Cruzados	28
Salidas de Terminación	28
Elementos Selladores y Juntas	28
Accesorios	29

Codos



Viega ProPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 2916

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.116	100	77317	8
3/4	3/4	0.181	100	77022	8
1	1	0.278	5	77027	8
1 1/4	1 1/4	0.364	5	77032	8
1 1/2	1 1/2	0.667	1	77037	8
2	2	1.059	1	77042	8



Viega ProPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 0916XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	2.101	1	20623	8
3	3	3.031	1	20628	8
4	4	5.724	1	20633	8



Viega ProPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada, espiga
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 2916.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.104	10	77347	8
3/4	3/4	0.164	10	77052	8
1	1	0.265	5	77057	8
1 1/4	1 1/4	0.353	5	77062	8
1 1/2	1 1/2	0.644	1	77067	8
2	2	1.025	1	77072	8



Viega ProPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada, espiga
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 0916.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.955	1	20638	8
3	3	2.861	1	20643	8
4	4	5.510	1	20648	8



Viega ProPress codo de 90° con reducción
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 2916.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.160	15	77325	8
1	3/4	0.251	10	77330	8



Viega ProPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Bronce
 - Conexión prensada, rosca hembra
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 2914.2ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.136	5	79520	8
1/2	1/2	0.181	5	79525	8
1/2	3/4	0.243	5	79530	8
3/4	1/2	0.245	5	79535	8
3/4	3/4	0.299	5	79540	8
1	1/2	0.313	1	79545	8
1	1	0.463	1	79550	8
1 1/4	1 1/4	0.694	1	79560	8
1 1/2	1 1/2	0.961	1	79565	8
2	2	1.609	1	79570	8


**Viega ProPress codo de ventilación
Tecnología Smart Connect**
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2917.3ZL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/8	0.162	2	79635	8
3/4	3/4	1/8	0.232	2	79640	8


**Viega ProPress codo de oreja con sujeción
superior de 90°**
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2925.2ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.221	5	79205	8


**Viega ProPress codo de oreja con sujeción
lateral de 90°**
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2925.5ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.242	5	79185	8
1/2	1/2	0.250	5	79190	8
3/4	3/4	0.430	5	79195	8


**Viega ProPress codo de caída doble
Tecnología Smart Connect**
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2928.7ZL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.390	1	78800	8
3/4	3/4	1/2	0.544	1	78802	8
3/4	3/4	3/4	0.573	1	78801	8
1	1	1/2	0.710	1	78803	8


**Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2926

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.094	10	77607	8
3/4	3/4	0.153	10	77023	8
1	1	0.210	5	77028	8
1 1/4	1 1/4	0.292	5	77033	8
1 1/2	1 1/2	0.584	1	77038	8
2	2	0.792	1	77043	8


**Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0926XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.609	1	20653	8
3	3	2.336	1	20658	8
4	4	4.214	1	20663	8


**Viega ProPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2926.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.085	10	77637	8
3/4	3/4	0.140	10	77053	8
1	1	0.199	5	77058	8
1 1/4	1 1/4	0.274	5	77063	8
1 1/2	1 1/2	0.538	1	77068	8
2	2	0.777	1	77073	8


**Viega ProPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0926.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.554	1	20668	8
3	3	2.189	1	20673	8
4	4	3.964	1	20678	8

Tes



Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada
Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2918

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.202	10	77377	8
1/2	1/2	3/4	0.294	10	77382	8
1/2	1/2	1	0.310	5	15493	8
3/4	1/2	1/2	0.277	10	77392	8
3/4	1/2	3/4	0.318	5	77397	8
3/4	3/4	1/2	0.282	10	77402	8
3/4	3/4	3/4	0.324	10	77387	8
3/4	3/4	1	0.382	1	77407	8
1	1/2	3/4	0.400	5	22263	8
1	1/2	1	0.438	5	94767	8
1	3/4	1/2	0.353	5	77417	8
1	3/4	3/4	0.405	5	77422	8
1	3/4	1	0.448	5	77427	8
1	1	1/2	0.370	5	77432	8
1	1	3/4	0.405	5	77437	8
1	1	1	0.443	5	77412	8
1	1	1 1/4	0.580	1	15488	8
1 1/4	1/2	1 1/4	0.595	1	22253	8
1 1/4	3/4	3/4	0.500	1	22258	8
1 1/4	3/4	1	0.545	1	22268	8
1 1/4	3/4	1 1/4	0.607	1	22248	8
1 1/4	1	1/2	0.449	1	22238	8
1 1/4	1	3/4	0.519	1	94762	8
1 1/4	1	1	0.551	1	14568	8
1 1/4	1 1/4	1/2	0.460	1	94757	8
1 1/4	1 1/4	3/4	0.506	1	77452	8
1 1/4	1 1/4	1	0.536	1	77447	8
1 1/4	1 1/4	1 1/4	0.603	1	77442	8
1 1/2	1	3/4	0.725	1	79660	8
1 1/2	1	1	0.782	1	15458	8
1 1/2	1	1 1/2	1.083	1	15463	8
1 1/2	1 1/4	3/4	0.730	1	22233	8
1 1/2	1 1/4	1	0.804	1	15453	8
1 1/2	1 1/4	1 1/4	0.851	1	15483	8
1 1/2	1 1/2	1/2	0.714	1	15448	8
1 1/2	1 1/2	3/4	0.803	1	77462	8
1 1/2	1 1/2	1	0.836	1	77467	8
1 1/2	1 1/2	1 1/4	0.877	1	77472	8
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1.197	1	77457	8
2	1 1/4	1 1/4	1.115	1	15518	8
2	1 1/2	3/4	1.018	1	15513	8
2	1 1/2	1	1.103	1	15498	8
2	1 1/2	1 1/4	1.201	1	15508	8
2	1 1/2	1 1/2	1.364	1	15503	8
2	1 1/2	2	1.504	1	22228	8
2	2	1/2	1.003	1	15538	8
2	2	3/4	1.046	1	94777	8
2	2	1	1.126	1	94772	8
2	2	1 1/4	1.210	1	77487	8
2	2	1 1/2	1.327	1	77482	8
2	2	2	1.478	1	77477	8


**Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0918XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	¾	2½	2.059	1	22317	
2½	1	2½	2.014	1	20689	8
2½	1½	2½	2.204	1	20699	8
2½	2	¾	1.397	1	22316	
2½	2	¾	1.397	1	20704	8
2½	2	1	1.413	1	20709	8
2½	2	1½	1.670	1	22283	8
2½	2	2	1.840	1	22278	8
2½	2	2½	2.169	1	20714	8
2½	2½	½	1.411	1	22311	
2½	2½	¾	1.389	1	22309	
2½	2½	1	1.521	1	22293	8
2½	2½	1¼	1.631	1	22288	8
2½	2½	1½	1.809	1	20803	8
2½	2½	2	1.940	1	20688	8
2½	2½	2½	2.292	1	20683	8
3	¾	3	2.953	1	22318	
3	1	3	2.885	1	20724	8
3	1½	3	3.044	1	20727	8
3	2	2	2.330	1	20732	8
3	2	2½	2.605	1	20734	8
3	2	3	2.953	1	20739	8
3	2½	2	2.466	1	20744	8
3	2½	2½	2.865	1	20749	8
3	2½	3	3.183	1	20754	8
3	3	½	1.951	1	22315	
3	3	¾	1.785	1	22310	
3	3	1	2.063	1	22308	8
3	3	1¼	2.129	1	22313	8
3	3	1½	2.327	1	20798	8
3	3	2	2.499	1	20698	8
3	3	2½	2.903	1	20703	8
3	3	3	3.251	1	20693	8
4	3	2	4.038	1	20774	8
4	3	3	4.915	1	20784	8
4	4	½	3.313	1	22314	
4	4	¾	3.582	1	22312	
4	4	1	3.652	1	20794	8
4	4	1¼	3.665	1	20795	8
4	4	1½	3.791	1	20808	8
4	4	2	4.020	1	20713	8
4	4	2½	4.534	1	20718	8
4	4	3	4.853	1	20723	8
4	4	4	5.841	1	20708	8


**Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2917.2ZL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.237	5	79580	8
¾	¾	¼	0.253	5	79585	8
¾	¾	½	0.307	5	79590	8
¾	¾	¾	0.348	5	79595	8
1	1	½	0.414	5	79760	8
1	1	¾	0.492	5	79765	8
1¼	1¼	½	0.529	1	79770	8
1¼	1¼	¾	0.625	1	79775	8
1½	1½	½	0.809	1	79780	8
1½	1½	¾	0.900	1	79785	8
2	2	½	1.018	1	79790	8
2	2	¾	1.300	1	79795	8


**Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0917.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	1.541	1	20883	8
3	3	¾	2.043	1	20893	8
4	4	¾	3.474	1	20873	8

Adaptadores



**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2911ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.091	10	79210	8
1/2	1/2	0.106	10	79215	8
1/2	3/4	0.150	10	79220	8
3/4	1/2	0.146	10	79225	8
3/4	3/4	0.155	10	79230	8
3/4	1	0.237	10	79235	8
1	3/4	0.235	10	79240	8
1	1	0.260	10	79245	8
1	1 1/4	0.458	10	79250	8
1 1/4	1	0.322	1	79255	8
1 1/4	1 1/4	0.449	5	79260	8
1 1/4	1 1/2	0.522	1	79265	8
1 1/2	1 1/4	0.597	1	79270	8
1 1/2	1 1/2	0.548	1	79275	8
1 1/2	2	0.934	1	79280	8
2	1 1/2	0.844	1	79285	8
2	2	0.853	1	79290	8

1.1



**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, rosca macho
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0911XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.585	1	20823	8
3	3	2.314	1	20828	8
4	4	3.643	1	20838	8



**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**
- pa. utilizar con accesorios ProPress de Viega
- Bronce
- Espiga, rosca macho
Modelo 2911.1ZL

FTG (CTS)	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.066	5	79375	8
1/2	1/2	0.103	5	79380	8
1/2	3/4	0.137	5	79385	8
3/4	1/2	0.101	5	79390	8
3/4	3/4	0.152	5	79395	8
1	3/4	0.166	5	79400	8
1	1	0.245	5	79405	8
1 1/4	1 1/4	0.502	1	79410	8
1 1/2	1 1/2	0.563	1	79415	8
2	2	0.895	1	79420	8



**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2912ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.083	10	79295	8
1/2	1/2	0.121	10	79300	8
1/2	3/4	0.156	10	79305	8
3/4	1/2	0.147	10	79310	8
3/4	3/4	0.176	10	79315	8
1	1/2	0.179	10	79320	8
1	3/4	0.208	10	79325	8
1	1	0.277	10	79330	8
1	1 1/4	0.370	10	79335	8
1 1/4	1/2	0.220	1	79340	8
1 1/4	1	0.302	1	79345	8
1 1/4	1 1/4	0.391	5	79350	8
1 1/4	1 1/2	0.466	1	79355	8
1 1/2	1 1/4	0.465	1	79360	8
1 1/2	1 1/2	0.560	1	79365	8
2	2	0.781	1	79370	8



**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, rosca hembra
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0912XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.821	1	20819	8
3	3	2.923	1	20829	8
4	4	4.404	1	20839	8


**Viega ProPress adaptador
Zero Lead**

- pa. utilizar con accesorios ProPress de Viega
- Bronce
- Espiga, rosca hembra

Modelo 2912.1ZL

FTG (CTS)	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.069	5	79425	8
1/2	1/2	0.103	5	79430	8
1/2	3/4	0.140	5	79435	8
3/4	1/2	0.111	5	79440	8
3/4	3/4	0.140	5	79445	8
1	1/2	0.172	1	79455	8
1	1	0.258	1	79450	8
1 1/4	1 1/4	0.402	1	79465	8
1 1/2	1 1/2	0.519	1	79470	8
2	2	0.825	1	79475	8

Bridas

**Viega ProPress adaptador de brida
2 - pz**
**Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2959.5ZL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	4	3 1/8	3.292	1	79680	8
1 1/4	4	3 1/2	3.196	1	79685	8
1 1/2	4	3 7/8	4.369	1	79690	8
2	4	4 3/4	6.010	1	79695	8

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega ProPress adaptador de brida
2 - pz**
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0959.5XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	5 1/2	6.762	1	20853	8
3	4	6	8.309	1	20858	8
4	8	7 1/2	11.835	1	20863	8

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas

**Viega ProPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2956

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.056	10	77712	8
3/4	0.088	10	77717	8
1	0.122	5	77722	8
1 1/4	0.162	1	77727	8
1 1/2	0.311	1	77732	8
2	0.413	1	77737	8


**Viega ProPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0956XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	0.738	1	20833	8
3	1.025	1	20843	8
4	1.851	1	20848	8

Uniones

**Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada
- Junta esmerilada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2960ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.330	1	79125	8
3/4	3/4	0.506	1	79130	8
1	1	0.885	1	79135	8
1 1/4	1 1/4	1.092	1	79140	8
1 1/2	1 1/2	1.750	1	79145	8
2	2	2.824	1	79150	8



Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
- Junta esmerilada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2962ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.308	1	79700	8
3/4	3/4	0.439	1	79705	8
1	1	0.822	1	79710	8
1 1/4	1 1/4	1.013	1	79715	8
1 1/2	1 1/2	1.677	1	79720	8
2	2	2.850	1	79725	8



Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho
- Junta esmerilada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2965ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.326	1	79730	8
3/4	3/4	0.510	1	79735	8
1	1	0.901	1	79740	8
1 1/4	1 1/4	1.139	1	79745	8
1 1/2	1 1/2	1.655	1	79750	8
2	2	2.848	1	79755	8



Viega ProPress unión dieléctrica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. transición entre cobre y acero
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Sello plano EPDM, elemento sellador de EPDM

Modelo 2967ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.815	1	79155	8
3/4	3/4	1.143	1	79160	8
1	1	1.047	1	79165	8
1 1/4	1 1/4	1.558	1	79170	8
1 1/2	1 1/2	1.831	1	79175	8
2	2	2.865	1	79180	8



Viega ProPress extensión de desagüe
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, unión hembra BSP

Componentes

Elemento sellador de EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2957ZL

P	F BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1	0.220	1	79800	8
3/4	1	0.248	1	79805	8
1	1	0.304	1	79810	8
1 1/4	1 1/4	0.386	1	79815	8

Acoples



Viega ProPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2915

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.080	10	78047	8
3/4	3/4	0.131	10	78052	8
1	1	0.163	5	78057	8
1 1/4	1 1/4	0.216	5	78062	8
1 1/2	1 1/2	0.468	1	78067	8
2	2	0.600	1	78072	8



Viega ProPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0915XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.210	1	20728	8
3	3	1.668	1	20733	8
4	4	2.881	1	20738	8



Viega ProPress acople

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2915.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.080	10	78172	8
3/4	3/4	0.131	10	78177	8
1	1	0.163	5	78182	8
1 1/4	1 1/4	0.214	5	78187	8
1 1/2	1 1/2	0.468	1	78192	8
2	2	0.600	1	78197	8



Viega ProPress acople extendido

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2915.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.139	5	79005	8
3/4	3/4	0.212	5	79010	8
1	1	0.284	5	79015	8
1 1/4	1 1/4	0.400	1	79020	8
1 1/2	1 1/2	0.693	1	79025	8
2	2	0.895	1	79030	8



Viega ProPress acople

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0915.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.201	1	20743	8
3	3	1.664	1	20748	8
4	4	2.865	1	20753	8



Viega PureFlow Press acople de transición

Tecnología Smart Connect

Zero Lead

- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Nota

Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow

Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.076	10	99620	6
1/2	3/4	0.115	10	99626	6
3/4	1/2	0.078	10	99630	6
3/4	3/4	0.115	10	99640	6
1	3/4	0.136	10	99645	6
1	1	0.184	10	99660	6
1 1/4	1	0.236	5	99665	6
1 1/4	1 1/4	0.287	5	99670	6
1 1/2	1 1/2	0.447	5	99680	6
2	2	0.723	5	99690	6



Viega PureFlow Crimp acople de transición

Tecnología Smart Connect

Zero Lead

- pa. transición entre Viega PureFlow Crimp y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión de engarce, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Nota

Herramienta y mordazas de prensado PureFlow Crimp y ProPress requeridas

Modelo 5013PZL

Engarce	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.064	25	44350	5
1/2	3/4	0.102	25	44355	5
3/4	1/2	0.071	25	44360	5
3/4	3/4	0.100	25	44365	5
1	1	0.150	5	44370	5

Reductores



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada
Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2915.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.126	10	78147	8
1	1/2	0.175	10	15603	8
1	3/4	0.175	10	78152	8
1 1/4	3/4	0.234	1	15593	8
1 1/4	1	0.250	1	78157	8
1 1/2	3/4	0.402	1	18473	8
1 1/2	1	0.395	1	15588	8
1 1/2	1 1/4	0.414	1	78162	8
2	3/4	0.544	1	18468	8
2	1	0.539	1	15608	8
2	1 1/4	0.549	1	22328	8
2	1 1/2	0.635	1	78167	8



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada
Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0915.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1	0.827	1	20685	8
2 1/2	1 1/4	0.851	1	20690	8
2 1/2	1 1/2	0.985	1	20695	8
2 1/2	2	1.047	1	20700	8
3	1 1/2	1.245	1	20705	8
3	2	1.289	1	20710	8
3	2 1/2	1.510	1	20715	8
4	2	2.089	1	20720	8
4	2 1/2	2.332	1	20725	8
4	3	2.482	1	20730	8



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Espiga, conexión prensada
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2915.1

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.097	10	78077	8
1	1/2	0.127	10	78082	8
1	3/4	0.144	10	78087	8
1 1/4	1/2	0.171	5	22333	8
1 1/4	3/4	0.185	5	78092	8
1 1/4	1	0.190	5	78097	8
1 1/2	3/4	0.277	1	14543	8
1 1/2	1	0.270	1	78102	8
1 1/2	1 1/4	0.289	1	78107	8
2	1	0.406	1	78112	8
2	1 1/4	0.395	1	78117	8
2	1 1/2	0.606	1	78122	8



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Espiga, conexión prensada
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2915.1ZL

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	1/2	0.325	5	79850	8
2	1/2	0.527	1	79855	8
2	3/4	0.521	1	79860	8



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Espiga, conexión prensada
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0915.1XL

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1	0.754	1	20814	8
2 1/2	1 1/4	0.791	1	20815	8
2 1/2	1 1/2	0.880	1	20813	8
2 1/2	2	0.820	1	20758	8
3	1 1/4	1.008	1	20817	8
3	1 1/2	1.157	1	20818	8
3	2	0.904	1	20763	8
3	2 1/2	1.190	1	20768	8
4	2	1.884	1	20773	8
4	2 1/2	2.116	1	20778	8
4	3	2.362	1	20783	8

Cruzados



Viega ProPress cruzado
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 2928

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.237	10	77742	8
3/4	3/4	0.413	10	77747	8

Salidas de Terminación



Viega ProPress conexión de terminación de 90°
 - pa. utilizar con accesorios ProPress de Viega
 - Cobre
Componentes
 Placa de pared
Modelo 2975.2

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.289	10	19786	8

Elementos Selladores y Juntas



Viega ProPress elemento sellador EPDM
 - pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
Modelo 2989

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	negro brillante	0.001	10	78242	8
3/4	negro brillante	0.002	10	78247	8
1	negro brillante	0.002	10	78252	8
1 1/4	negro brillante	0.003	10	78257	8
1 1/2	negro brillante	0.005	10	78262	8
2	negro brillante	0.006	10	78267	8



Viega ProPress elemento sellador EPDM
 - pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
 - EPDM
Modelo 2989XL

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	negro brillante	0.012	5	78268	8
3	negro brillante	0.014	1	78269	8
4	negro brillante	0.017	1	78270	8



Viega ProPress elemento sellador FKM
 - pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
 - FKM
Modelo 2986

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	negro mate	0.003	5	17768	8
3/4	negro mate	0.005	5	17778	8
1	negro mate	0.005	5	17788	8
1 1/4	negro mate	0.006	5	17803	8
1 1/2	negro mate	0.010	5	17818	8
2	negro mate	0.012	5	17823	8



Viega ProPress elemento sellador HNBR
 - pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
 - HNBR
Nota
 Los elementos selladores HNBR NO se pueden instalar en sistemas ProPress que requieran la aprobación ANSI/CSA LC-4 para usos con gas natural o gas propano.
Modelo 0687

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	amarillo	0.002	10	21023	8
3/4	amarillo	0.001	10	21028	8
1	amarillo	0.004	10	21033	8
1 1/4	amarillo	0.005	10	21038	8
1 1/2	amarillo	0.006	10	21043	8
2	amarillo	0.009	10	21048	8



Viega ProPress junta plana EPDM
 - pa. uniones dieléctricas Viega ProPress
Modelo 2963.9

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.004	10	15559	8
3/4, 1	0.003	10	15569	8
1 1/4	0.006	10	15549	8
1 1/2	0.005	10	15544	8
2	0.009	10	15564	8

Accesorios



Viega ProPress tapón de prueba

- pa. accesorios Viega ProPress
- Bronce

Nota

Crea un sello temporal del contorno ProPress sin presionar.

Modelo 2969

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.536	1	78202	8
3/4	0.700	1	78207	8

ProPress 316



1.2

viega

ProPress 316

Viega ProPress 316 ha sido diseñado para entornos comerciales e industriales como destilerías y otras instalaciones. Con aplicaciones que van desde los gases industriales a los químicos causticos, Viega ProPress 316 es una solución completa con tubo, válvulas y accesorios. Viega ProPress ofrece la tecnología Smart Connect para ofrecer a los instaladores más seguridad a la hora de realizar conexiones.

CARACTERÍSTICAS

- Más de 200 configuraciones de accesorios diferentes
- Disponible en tamaños ½" a 4"
- Aprobado para más de 450 aplicaciones diferentes

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).


NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM

Índice

Tubería	34
Codos	34
Tes	36
Adaptadores	36
Bridas	37
Tapas	38
Uniones	38
Acoples	38
Reductores	39
Elementos Selladores y Juntas	40

Tubería



Viega ProPress tubería

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316

Nota

Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A312

Modelo 4003

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	0.374	1	82000	9
3/4	20	0.540	1	82005	9
1	20	0.706	1	82010	9
1 1/4	20	0.873	1	82015	9
1 1/2	20	1.037	1	82020	9
2	20	1.369	1	82025	9



Viega ProPress tubería

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316


Nota

Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A312

Modelo 4007XL

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	20	2.179	1	82042	9
3	20	2.606	1	82050	9
4	20	3.462	1	82055	9



Viega ProPress tubería ECO

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress, instalación de agua potable
- Acero inoxidable 316

Nota

Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A778

Modelo 4008

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	0.265	1	82150	9
3/4	20	0.450	1	82155	9
1	20	0.554	1	82160	9
1 1/4	20	0.896	1	82165	9
1 1/2	20	1.007	1	82170	9
2	20	1.329	1	82175	9



Viega ProPress tubería ECO

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress, instalación de agua potable
- Acero inoxidable 316

Nota

Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A778

Modelo 4008XL

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	20	2.183	1	82180	9
3	20	2.612	1	82185	9
4	20	3.469	1	82190	9

Codos



Viega ProPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4016

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.121	10	80400	9
3/4	3/4	0.235	10	80405	9
1	1	0.304	5	80410	9
1 1/4	1 1/4	0.365	1	80415	9
1 1/2	1 1/2	0.648	1	80420	9
2	2	1.001	1	80425	9



Viega ProPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4016XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.847	1	80430	9
3	3	2.535	1	80435	9
4	4	4.099	1	80440	9


Viega ProPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4016.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.104	10	80490	9
3/4	3/4	0.216	10	80495	9
1	1	0.317	5	80500	9
1 1/4	1 1/4	0.485	1	80505	9
1 1/2	1 1/2	0.648	1	80510	9
2	2	0.950	1	80515	9


Viega ProPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4016.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.732	1	80520	9
3	3	2.383	1	80525	9
4	4	3.974	1	80530	9


Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4026

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.101	10	80445	9
3/4	3/4	0.178	10	80450	9
1	1	0.226	5	80455	9
1 1/4	1 1/4	0.282	1	80460	9
1 1/2	1 1/2	0.549	1	80465	9
2	2	0.738	1	80470	9


Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4026XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.428	1	80475	9
3	3	1.917	1	80480	9
4	4	3.090	1	80485	9


Viega ProPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4026.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.091	10	80535	9
3/4	3/4	0.174	10	80540	9
1	1	0.237	5	80545	9
1 1/4	1 1/4	0.353	1	80550	9
1 1/2	1 1/2	0.458	1	80555	9
2	2	0.714	1	80560	9


Viega ProPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4026.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.333	1	80565	9
3	3	1.816	1	80570	9
4	4	2.837	1	80575	9

Tes



Viega ProPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4018

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.158	10	80580	9
3/4	3/4	1/2	0.234	10	80630	9
3/4	3/4	3/4	0.257	10	80585	9
1	1	1/2	0.302	5	80640	9
1	1	3/4	0.327	5	80650	9
1	1	1	0.346	5	80590	9
1 1/4	1 1/4	1	0.421	1	80680	9
1 1/4	1 1/4	1 1/4	0.436	1	80595	9
1 1/2	1 1/2	1/2	0.687	1	80690	9
1 1/2	1 1/2	3/4	0.705	1	80700	9
1 1/2	1 1/2	1	0.674	1	80710	9
1 1/2	1 1/2	1 1/2	0.774	1	80600	9
2	2	1/2	0.685	1	80720	9
2	2	3/4	0.703	1	80730	9
2	2	1	0.769	1	80740	9
2	2	1 1/2	0.939	1	80750	9
2	2	2	1.087	1	80605	9



Viega ProPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4018XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1 1/2	1.573	1	80751	9
2 1/2	2 1/2	2	1.739	1	80760	9
2 1/2	2 1/2	2 1/2	2.056	1	80610	9
3	3	1 1/2	1.955	1	80781	9
3	3	2	2.151	1	80770	9
3	3	3	2.722	1	80615	9
4	4	2	3.019	1	80790	9
4	4	4	4.212	1	80620	9



Viega ProPress te con reducción Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4017.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	1/2	0.287	5	80820	9
1	1	1/2	0.322	5	80840	9
1	1	3/4	0.392	5	80850	9
1 1/4	1 1/4	1	0.480	1	80880	9
1 1/2	1 1/2	1/2	0.708	1	80890	9
1 1/2	1 1/2	3/4	0.688	1	80900	9
2	2	3/4	0.782	1	80930	9



Viega ProPress te con reducción Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4017.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3/4	1.408	1	80950	9
3	3	3/4	1.803	1	80970	9

Adaptadores



Viega ProPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4011

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.115	10	80010	9
1/2	3/4	0.170	10	80015	9
3/4	1/2	0.136	10	80020	9
3/4	3/4	0.180	10	80025	9
3/4	1	0.441	5	80030	9
1	3/4	0.200	5	80035	9
1	1	0.306	5	80040	9
1 1/4	1 1/4	0.558	1	80045	9
1 1/2	1 1/2	0.694	1	80050	9
2	2	0.996	1	80055	9


**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4011XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.050	1	80060	9
3	3	2.859	1	80065	9
4	4	3.967	1	80070	9


**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4012

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.110	10	80080	9
¾	¾	0.131	10	80085	9
¾	¾	0.197	10	80090	9
1	1	0.247	5	80092	9
1	1	0.239	5	80100	9
1¼	1¼	0.419	1	80105	9
1½	1½	0.688	1	80115	9
2	2	0.720	1	80120	9
2	2	0.690	1	80125	9


**Viega ProPress adaptador de
instrumentación**

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Espiga, rosca hembra

Modelo 4012.5

FTG (CTS)	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.191	1	80126	9
¾	¾	0.317	1	80127	9


**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS
- Acero inoxidable 316
- Ranura- tamaño de tubería de hierro

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4013.2XL

G (IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.521	1	80064	9
3	3	1.913	1	80061	9
4	4	2.680	1	80063	9

Bridas


**Viega ProPress adaptador de brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4059

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2¾	1.086	1	81035	9
¾	4	2¾	1.555	1	81040	9
1	4	3⅞	2.344	1	81045	9
1¼	4	3⅞	2.535	1	81050	9
1½	4	3½	2.914	1	81055	9
2	4	4¾	5.563	1	81060	9

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega ProPress adaptador de brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4059XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.880	1	81065	9
3	4	6	10.425	1	81070	9
4	8	7½	14.150	1	81075	9

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega ProPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4056

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.040	10	80355	9
3/4	0.077	10	80360	9
1	0.101	5	80365	9
1 1/4	0.152	1	80370	9
1 1/2	0.245	1	80375	9
2	0.344	1	80380	9



Viega ProPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4056.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	0.780	1	80385	9
3	0.996	1	80390	9
4	1.527	1	80395	9

Uniones



Viega ProPress unión Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- Junta esmerilada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4060

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.312	5	81005	9
3/4	3/4	0.482	5	81010	9
1	1	0.793	5	81015	9
1 1/4	1 1/4	1.014	1	81020	9
1 1/2	1 1/2	1.931	1	81025	9
2	2	2.989	1	81030	9

Acoples



Viega ProPress acople Con tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4015

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.081	10	80265	9
3/4	3/4	0.128	10	80270	9
1	1	0.156	5	80275	9
1 1/4	1 1/4	0.220	1	80280	9
1 1/2	1 1/2	0.383	1	80285	9
2	2	0.531	1	80290	9



Viega ProPress acople

Con tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4015XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.084	1	80295	9
3	3	1.430	1	80300	9
4	4	2.122	1	80305	9



Viega ProPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería inoxidable
 Viega ProPress
 - Acero inoxidable 316
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 4015.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.070	10	80310	9
3/4	3/4	0.129	10	80315	9
1	1	0.156	5	80320	9
1 1/4	1 1/4	0.245	1	80325	9
1 1/2	1 1/2	0.380	1	80330	9
2	2	0.536	1	80335	9



Viega ProPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería inoxidable
 Viega ProPress
 - Acero inoxidable 316
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 4015.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.084	1	80340	9
3	3	1.430	1	80345	9
4	4	2.136	1	80350	9



Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect
 - pa. transición entre sistemas IPS y CTS,
 utilizar con tubos de acero inoxidable cédula
 5 a cédula 40
 - Acero inoxidable 316
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM, anillo de
 agarre, anillo separador
Modelo 5113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.214	1	90465	14
3/4	3/4	0.280	1	90470	14
1	1	0.425	1	90475	14
1 1/4	1 1/4	0.626	1	90890	14
1 1/2	1 1/2	0.804	1	90485	14
2	2	1.031	1	90490	14

Reductores



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería inoxidable
 Viega ProPress
 - Acero inoxidable 316
 - Espiga, conexión prensada
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 4015.1

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.094	10	80160	9
1	1/2	0.122	10	80165	9
1	3/4	0.133	10	80170	9
1 1/4	3/4	0.196	1	80180	9
1 1/4	1	0.216	1	80185	9
1 1/2	3/4	0.299	1	80195	9
1 1/2	1	0.293	1	80200	9
1 1/2	1 1/4	0.285	1	80205	9
2	3/4	0.370	1	80215	9
2	1	0.381	1	80220	9
2	1 1/4	0.397	1	80225	9
2	1 1/2	0.485	1	80230	9



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería inoxidable
 Viega ProPress
 - Acero inoxidable 316
 - Espiga, conexión prensada
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 4015.1XL

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2	0.780	1	80235	9
3	2	0.981	1	80240	9
3	2 1/2	1.159	1	80245	9
4	2	1.455	1	80250	9
4	3	1.719	1	80260	9

Elementos Selladores y Juntas



Viega ProPress elemento sellador EPDM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
Modelo 2989

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	negro brillante	0.001	10	78242	8
3/4	negro brillante	0.002	10	78247	8
1	negro brillante	0.002	10	78252	8
1 1/4	negro brillante	0.003	10	78257	8
1 1/2	negro brillante	0.005	10	78262	8
2	negro brillante	0.006	10	78267	8



Viega ProPress elemento sellador EPDM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
- EPDM
Modelo 2989XL

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	negro brillante	0.012	5	78268	8
3	negro brillante	0.014	1	78269	8
4	negro brillante	0.017	1	78270	8



Viega ProPress elemento sellador FKM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
- FKM
Modelo 2986

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	negro mate	0.003	5	17768	8
3/4	negro mate	0.005	5	17778	8
1	negro mate	0.005	5	17788	8
1 1/4	negro mate	0.006	5	17803	8
1 1/2	negro mate	0.010	5	17818	8
2	negro mate	0.012	5	17823	8



Viega ProPress elemento sellador HNBR
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
- HNBR
Nota
Los elementos selladores HNBR NO se pueden instalar en sistemas ProPress que requieran la aprobación ANSI/CSA LC-4 para usos con gas natural o gas propano.
Modelo 0687

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	amarillo	0.002	10	21023	8
3/4	amarillo	0.001	10	21028	8
1	amarillo	0.004	10	21033	8
1 1/4	amarillo	0.005	10	21038	8
1 1/2	amarillo	0.006	10	21043	8
2	amarillo	0.009	10	21048	8



Viega ProPress junta plana EPDM
- pa. uniones dieléctricas Viega ProPress
Modelo 2963.9

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.004	10	15559	8
3/4, 1	0.003	10	15569	8
1 1/4	0.006	10	15549	8
1 1/2	0.005	10	15544	8
2	0.009	10	15564	8

SeaPress



1.3

viega

SeaPress

Viega LLC ofrece el sistema SeaPress de Viega para aplicaciones de unión de tuberías en el sector marítimo e industrial. El sistema SeaPress de Viega, en tamaño métrico, se puede usar en numerosas aplicaciones acuáticas y marítimas. El sistema SeaPress de Viega es una aleación de cobre-níquel 90:10 especialmente diseñado para soportar el duro entorno marítimo. Es el único accesorio de prensado de cobre-níquel métrico con una conexión de prensado de dos lados, lo que lo convierte en la conexión de prensado más fuerte del mercado.

CARACTERÍSTICAS

- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o químicos
- Solo Viega ofrece anillos de prensado para trabajos en espacios estrechos
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños que van desde los 15 mm a los 108 mm en cuestión de segundos
- Las instalaciones se completan con una herramienta de prensado manual
- Aleación de cobre-níquel (CuNi 90:10) apta para entornos y sistemas marítimos
- Conformidad con DIN 86019 y con estándar de fábrica que rige la exactitud de las dimensiones de la calidad de la superficie
- Compatible con las herramientas de prensado existentes
- Con garantía limitada por escrito
- Producto SeaPress almacenado en América del Norte y listo para el envío

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado.

Índice

Codos	44
Tes	45
Adaptadores	46
Bridas	46
Uniones	47
Acoples	47
Reductores	48

Codos



SeaPress codo de 90°

- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0316

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.099	10	453 169	7
22	22	0.193	10	453 176	7
28	28	0.273	4	453 183	7
35	35	0.421	4	453 190	7
42	42	0.809	2	453 206	7
54	54	1.098	2	453 213	7



SeaPress XL codo de 90°

- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0316XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	2.854	1	556 570	7
88.9	88.9	3.615	1	556 563	7
108.0	108.0	6.281	1	556 556	7



SeaPress codo de 90°

- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0316.1

P	ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.099	10	453 220	7
22	22	0.184	10	453 237	7
28	28	0.262	4	453 244	7
35	35	0.406	4	453 657	7
42	42	0.778	2	453 664	7
54	54	1.080	2	453 671	7



SeaPress XL codo de 90°

- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0316.1XL

P	ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	2.634	1	556 525	7
88.9	88.9	3.423	1	556 532	7
108.0	108.0	5.841	1	556 549*	7

* = Disponible hasta agotar las existencias



SeaPress codo de 45°

- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0326

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.083	10	453 886	7
22	22	0.156	10	453 893	7
28	28	0.213	4	453 909	7
35	35	0.315	4	453 916	7
42	42	0.622	2	453 923	7
54	54	0.841	2	453 930	7



SeaPress XL codo de 45°

- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0326XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	2.049	1	556 617	7
88.9	88.9	2.480	1	556 624	7
108.0	108.0	4.249	1	556 631	7



SeaPress codo de 45°

- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0326.1

P	ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.084	10	453 947	7
22	22	0.145	10	453 954	7
28	28	0.203	4	453 961	7
35	35	0.307	4	453 978	7
42	42	0.593	2	453 985	7
54	54	0.800	2	453 992	7



SeaPress XL codo de 45°
 - CuNiFe 90/10
 - Conexión prensada, espiga
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 0326.1XL

P	ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	1.962	1	556 587	7
88.9	88.9	2.522	1	556 594	7
108.0	108.0	4.011	1	556 600	7

Tes



SeaPress te
 - CuNiFe 90/10
 - Conexiones prensadas
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 0318

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	15	0.178	10	453 473	7
22	22	22	0.343	10	453 480	7
28	28	28	0.422	4	453 497	7
35	35	35	0.611	4	453 503	7
42	35	42	0.904	2	453 534	7
42	42	42	1.136	2	453 510	7
54	35	54	1.206	2	453 541	7
54	42	54	1.385	2	453 558	7
54	54	54	1.537	2	453 527	7



SeaPress XL te
 - CuNiFe 90/10
 - Conexiones prensadas
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 0318XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	35	76.1	1.935	1	453 794	7
76.1	54	76.1	2.314	1	453 800	7
76.1	76.1	76.1	2.859	1	556 228	7
88.9	35	88.9	2.228	1	453 824	7
88.9	54	88.9	2.618	1	453 831	7
88.9	76.1	88.9	3.185	1	453 848	7
88.9	88.9	88.9	3.545	1	556 235	7
108.0	54	108.0	3.930	1	453 862	7
108.0	76.1	108.0	4.606	1	453 879	7
108.0	108.0	108.0	5.741	1	556 242	7



SeaPress te
 - CuNiFe 90/10
 - Conexiones prensadas, rosca Rp
Componentes
 Elementos selladores de EPDM, polígono
Modelo 0317.2

P1	Rp	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
35	3/4	35	0.544	1	453 749	7
42	3/4	42	0.820	1	453 756	7
54	3/4	54	1.137	1	453 763	7



SeaPress XL te
 - CuNiFe 90/10
 - Conexiones prensadas, rosca Rp
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 0317.2XL

P1	Rp	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	3/4	76.1	1.865	1	453 770	7



SeaPress te
 - CuNiFe 90/10
 - Conexiones prensadas, rosca hembra
Componentes
 Elementos selladores de EPDM, polígono
Modelo 0317.5

P1	NPT	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
35	3/4	35	0.553	1	461 072	7
42	3/4	42	0.847	1	461 089	7
54	3/4	54	1.144	1	461 096	7

Adaptadores



SeaPress adaptador
 - CuNiFe 90/10
 - Conexión prensada, rosca R
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 0311

P	R	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	1/2	0.112	4	452 971	7
22	3/4	0.204	4	452 995	7
28	1	0.284	4	452 988	7
35	1 1/4	0.433	2	453 008	7
42	1 1/2	0.644	2	453 015	7
54	2	1.092	2	453 022	7



SeaPress adaptador
 - CuNiFe 90/10
 - Conexión prensada, rosca macho
Componentes
 Elemento sellador de EPDM, polígono
Modelo 0311.5

P	NPT	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	1/2	0.120	4	460 792	7
22	3/4	0.208	4	460 815	7
28	1	0.296	4	460 822	7
35	1 1/4	0.445	4	461 157	7
42	1 1/2	0.645	2	461 164	7
54	2	1.080	2	461 171	7



SeaPress adaptador
 - CuNiFe 90/10
 - Conexión prensada, rosca Rp
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 0312

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	0.138	4	453 039	7
22	0.181	4	453 046	7
28	0.267	4	453 053	7
35	0.390	2	453 060	7
42	0.666	2	453 084	7
54	1.252	2	453 091	7



SeaPress adaptador
 - CuNiFe 90/10
 - Conexión prensada, rosca hembra
Componentes
 Elemento sellador de EPDM, polígono
Modelo 0312.5

P	NPT	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	1/2	0.141	4	461 188	7
22	3/4	0.176	4	461 195	7
28	1	0.278	4	461 201	7
35	1 1/4	0.338	4	461 218	7
42	1 1/2	0.637	2	461 225	7
54	2	0.994	2	461 249	7

Bridas



SeaPress brida
 - CuNiFe 90/10
 - Terminación de chapetón en tubería
Modelo 0359.3

ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
22	0.456	1	454 067	7
28	0.580	1	454 074	7
35	0.849	1	454 081	7
42	1.139	1	454 098	7
54	1.631	1	454 104	7



SeaPress XL brida
 - CuNiFe 90/10
 - Terminación de chapetón en tubería
Modelo 0359.3XL

ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	1.946	1	454 111	7
88.9	2.554	1	454 128	7
108.0	3.535	1	454 135	7



SeaPress brida
 - Bronce
 - Conexión prensada
 - Brida perforada ANSI de 150lb x prensa métrica
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 2259.5U

P	k [mm]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
28	79	3.086	1	592 011	7
35	89	3.548	1	592 028	7
42		4.249	1	592 035	7
54	121	6.447	1	592 042	7

k = diámetro del agujero circular


SeaPress brida XL

- Bronce
- Conexión prensada
- Brida perforada ANSI de 150lb x prensa métrica

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2259.5XU

P	k [mm]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
88.9	152	10.026	1	592 066	7
108.0	191	14.147	1	592 073	7

k = diámetro del agujero circular

Uniones


SeaPress unión

- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca R

Componentes

Sello plano EPDM, elemento sellador de EPDM, polígono

Modelo 0365

P	R	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	½	0.293	1	477 172	7
22	½	0.430	1	477 189	7
22	¾	0.453	1	477 196	7
28	1	0.721	1	477 202	7
35	1¼	0.941	1	477 219	7
42	1½	1.355	1	534 684	7


SeaPress unión

- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Sello plano EPDM, elemento sellador de EPDM, polígono

Modelo 0365.5

P	NPT	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	½	0.295	1	477 226	7
22	½	0.430	1	477 233	7
22	¾	0.458	1	477 240	7
28	1	0.723	1	477 264	7
35	1¼	0.926	1	477 257	7
42	1½	1.379	1	534 691	7

Acoples


SeaPress acople
Con tope

- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0315

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.075	10	453 107	7
22	22	0.128	10	453 114	7
28	28	0.165	10	453 121	7
35	35	0.218	4	453 138	7
42	42	0.469	2	453 145	7
54	54	0.628	2	453 152	7


SeaPress XL acople
Con tope

- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0315XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	1.543	1	556 495	7
88.9	88.9	1.722	1	556 501	7
108.0	108.0	2.799	1	556 518	7


SeaPress acople
Sin tope

- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0315.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.075	10	453 299	7
22	22	0.128	10	453 305	7
28	28	0.165	10	453 312	7
35	35	0.218	4	453 329	7
42	42	0.489	2	453 336	7
54	54	0.628	2	453 343	7


SeaPress XL acople
Sin tope

- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0315.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	1.508	1	453 411	7
88.9	88.9	1.740	1	453 428	7
108.0	108.0	2.806	1	453 435	7

Reductores



SeaPress reductor

- CuNiFe 90/10
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0315.1

ESP	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
22	15	0.087	10	452 810	7
28	22	0.134	10	452 827	7
35	22	0.175	4	452 834	7
35	28	0.185	4	452 841	7
42	28	0.287	2	453 251	7
42	35	0.301	2	453 268	7
54	35	0.392	2	453 275	7
54	42	0.563	2	453 282	7



Reductor

- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0315.1XL

ESP	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	42	1.007	1	453 350	7
76.1	54	1.098	1	556 648	7
88.9	54	1.260	1	453 374	7
88.9	76.1	1.633	1	556 198	7
108.0	76.1	2.290	1	556 204	7
108.0	88.9	2.402	1	556 211	7

MegaPress



2.1

viega

MegaPress

MegaPress de Viega es la primera opción limpia, segura y eficiente para unir tubos de acero carbón. Es apto para renovaciones, reparaciones y la instalación de nuevos sistemas de tuberías de acero al carbón. MegaPress de Viega se puede instalar incluso en líneas no combustibles/inflamables que no están completamente cerradas, eliminando la necesidad de drenar completamente un sistema y facilitando reparaciones y tiempos de parada más breves. Está aprobado para el uso en calefacción hidrónica, aire comprimido, protección contra incendios, agua de refrigeración, aplicaciones marítimas y mucho más. No aprobado para el uso con agua potable o en aplicaciones con gas de combustión y aceite.

CARACTERÍSTICAS

- Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al carbón
- Apto para el uso con tuberías de acero de carbono de Cédula 5 a Cédula 40 ASTM (se puede usar en tubos con mayor cédula pero limitados a presión máxima listada)
- Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
- Más de 150 configuraciones de accesorios diseñadas desde ½" a 2"
- Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local
- La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de garantizar conexiones seguras
- Listado por UL y FM para aplicaciones de protección contra incendio

SUB SYSTEM DESCRIPTION 1

¡Disponible muy pronto! Viega amplía la gama de productos MegaPress con acoples de transición de bronce ZeroLead, que permiten conectar sistemas de tuberías diferentes y minimizar los riesgos de corrosión galvánica. Disponible en conexiones espiga IPS x IPS e IPS x CTS. La transición de acero a cobre, PEX o acero inoxidable nunca fue tan fácil. Los acoplamientos de transición de bronce sin plomo Megapress con sellos EPDM cuentan con certificación NSF/ ANSI 61, lo que permite su uso en sistemas de agua potable.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde en un accesorio Viega MegaPress indica la tecnología Smart Connect con un elemento de sellado de EPDM Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos	52
Tes	53
Adaptadores	53
Tapas	54
Uniones	54
Acoples	54
Reductores	55
Conectores de ramal	56

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4816

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.370	10	25200	12
3/4	3/4	0.503	10	25205	12
1	1	0.829	5	25210	12
1 1/4	1 1/4	1.281	1	25215	12
1 1/2	1 1/2	1.730	1	25220	12
2	2	2.546	1	25225	12



Viega MegaPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4816.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.379	10	26050	12
3/4	3/4	0.531	10	26055	12
1	1	0.838	5	26060	12
1 1/4	1 1/4	1.300	1	26065	12
1 1/2	1 1/2	1.790	1	26070	12
2	2	2.596	1	26075	12



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4826

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.304	10	25230	12
3/4	3/4	0.410	10	25235	12
1	1	0.661	5	25240	12
1 1/4	1 1/4	1.051	1	25245	12
1 1/2	1 1/2	1.389	1	25250	12
2	2	1.951	1	25255	12



Viega MegaPress codo de 45° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4826.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.312	10	26100	12
3/4	3/4	0.428	10	26105	12
1	1	0.677	5	26110	12
1 1/4	1 1/4	1.058	1	26115	12
1 1/2	1 1/2	1.435	1	26120	12
2	2	2.094	1	26125	12

Tes



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

- Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4818

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.507	5	25300	12
3/4	3/4	1/2	0.639	5	25330	12
3/4	3/4	3/4	0.679	5	25305	12
1	1	1/2	0.904	5	25335	12
1	1	3/4	0.957	5	25340	12
1	1	1	1.036	5	25310	12
1 1/4	1 1/4	1/2	1.348	1	25510	12
1 1/4	1 1/4	3/4	1.393	1	25515	12
1 1/4	1 1/4	1	1.477	1	25350	12
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1.620	1	25315	12
1 1/2	1 1/2	1/2	1.873	1	25360	12
1 1/2	1 1/2	3/4	1.799	1	25365	12
1 1/2	1 1/2	1	1.873	1	25370	12
1 1/2	1 1/2	1 1/4	2.036	1	25375	12
1 1/2	1 1/2	1 1/2	2.160	1	25320	12
2	2	1/2	2.539	1	25380	12
2	2	3/4	2.424	1	25385	12
2	2	1	2.513	1	25390	12
2	2	1 1/4	2.678	1	25395	12
2	2	1 1/2	2.777	1	25400	12
2	2	2	2.909	1	25325	12



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

- Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4817.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	1/2	0.611	5	25405	12
3/4	3/4	3/4	0.639	5	25480	12
1	1	1/2	0.884	5	25410	12
1	1	3/4	0.915	5	25415	12
1 1/4	1 1/4	1/2	1.344	1	25485	12
1 1/4	1 1/4	3/4	1.349	1	25505	12
1 1/4	1 1/4	1	1.492	1	25500	12
1 1/2	1 1/2	1/2	1.715	1	25435	12
1 1/2	1 1/2	3/4	1.741	1	25440	12
1 1/2	1 1/2	1	1.929	1	25445	12
2	2	1/2	2.358	1	25455	12
2	2	3/4	2.400	1	25460	12
2	2	1	2.535	1	25465	12

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

- Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4811

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.226	10	25100	12
3/4	3/4	0.309	10	25105	12
1	1	0.483	5	25110	12
1 1/4	1 1/4	0.771	5	25115	12
1 1/2	1 1/2	1.065	1	25120	12
2	2	1.411	1	25125	12


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4812

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.242	10	25130	12
3/4	1/2	0.293	10	25575	12
3/4	3/4	0.313	10	25135	12
1	1/2	0.441	10	25580	12
1	3/4	0.430	5	25585	12
1	1	0.538	5	25140	12
1 1/4	1/2	0.688	1	25590	12
1 1/4	3/4	0.670	1	25595	12
1 1/4	1	0.745	1	25600	12
1 1/4	1 1/4	0.655	5	25145	12
1 1/2	3/4	0.860	1	25610	12
1 1/2	1	0.959	1	25615	12
1 1/2	1 1/4	0.838	1	25620	12
1 1/2	1 1/2	0.948	1	25150	12
2	1/2	1.102	1	25625	12
2	3/4	1.124	1	25630	12
2	1	1.212	1	25635*	12
2	1 1/4	1.157	1	25640	12
2	1 1/2	1.190	1	25645	12
2	2	1.322	1	25155	12

* = Disponible hasta agotar las existencias

Tapas

**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4856

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.203	10	25730	12
3/4	0.264	10	25735	12
1	0.397	5	25740	12
1 1/4	0.617	1	25745	12
1 1/2	0.804	1	25750	12
2	1.080	1	25755	12

Uniones

**Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Sello plano EPDM, elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4860

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.760	5	25700	12
3/4	3/4	1.197	5	25705	12
1	1	1.406	5	25710	12
1 1/4	1 1/4	2.391	1	25715	12
1 1/2	1 1/2	2.689	1	25720	12
2	2	4.188	1	25725	12

Acoples

Viega MegaPress acople
**Con tope
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	25000	12
3/4	3/4	0.342	10	22005	12
1	1	0.505	5	25010	12
1 1/4	1 1/4	0.860	1	25015	12
1 1/2	1 1/2	1.124	1	25020	12
2	2	1.435	1	25025	12



Viega MegaPress acople

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	25030	12
3/4	3/4	0.337	10	25035	12
1	1	0.509	5	25040	12
1 1/4	1 1/4	0.860	1	25045	12
1 1/2	1 1/2	1.124	1	25050	12
2	2	1.411	1	25055	12



Viega MegaPress acople extendido

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.348	10	25070	12
3/4	3/4	0.443	10	25075	12
1	1	0.672	5	25080	12
1 1/4	1 1/4	1.001	1	25085	12
1 1/2	1 1/2	1.278	1	25090	12
2	2	1.693	1	25095	12



Viega MegaPress acople de transición

Zero Lead

Tecnología Smart Connect

- pa. Transición entre tubería de tamaño IPS y tubería de tamaño CTS
- Bronce
- Conexión prensada, espiga de CTS

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4813.4ZL

P1	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.159	1	76575	12
3/4	3/4	0.207	1	76580	12
1	1	0.324	1	76585	12
1 1/4	1 1/4	0.548	1	76590	12
1 1/2	1 1/2	0.696	1	76595	12
2	2	0.963	1	76600	12



Viega MegaPress acople de transición

Zero Lead

Tecnología Smart Connect

- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.247	1	76605	12
3/4	3/4	0.315	1	76610	12
1	1	0.511	1	76615	12
1 1/4	1 1/4	0.809	1	76620	12
1 1/2	1 1/2	0.992	1	76625	12
2	2	1.168	1	76630	12

Reductores



Viega MegaPress reductor

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4815.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.276	5	26000	12
1	1/2	0.364	5	26005	12
1	3/4	0.397	5	26010	12
1 1/4	1	0.661	1	26015	12
1 1/2	3/4	0.710	1	26020	12
1 1/2	1	0.793	1	26025	12
1 1/2	1 1/4	0.926	1	26030	12
2	1	1.047	1	26035	12
2	1 1/4	1.168	1	26040	12
2	1 1/2	1.289	1	26045	12


**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
 - Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
 - Conexión prensada
- Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.362	5	25930	12
1	½	0.486	5	25935	12
1	¾	0.518	5	25940	12
1¼	¾	0.734	1	25945	12
1¼	1	0.804	1	25950	12
1½	1¼	1.080	1	25955	12
2	1¼	1.366	1	25960	12
2	1½	1.489	1	25965	12

Conectores de ramal

**Viega MegaPress Press-In
Branch Connector**

- pa. para uso con tubería de acero carbón cédula 10 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4812.3

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	¾	0.454	1	26860	12
2	¾	0.452	1	26865	12
2½	¾	0.458	1	26870	12
3	¾	0.452	1	26875	12
4	¾	0.445	1	26880	12
6	¾	0.441	1	26885	12


**Viega MegaPress Press-In
Branch Connector**

- pa. para uso con tubería de acero al carbón cédula 40 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4812.35

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	¾	0.432	1	26890	12
2	¾	0.439	1	26895	12
2½	¾	0.436	1	26900	12
3	¾	0.408	1	26905	12
4	¾	0.408	1	26910	12
6	¾	0.386	1	26915	12

MegaPressG



2.2

viega

MegaPressG

MegaPressG de Viega con un elemento de sellado HNBR es el primer sistema de accesorio de prensado para tubos de acero carbón aprobado para el uso en aplicaciones de gas y fuelóleo. MegaPressG de Viega es ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales y funciona tanto en instalaciones nuevas como en proyectos de reacondicionamiento. Probado según los estándares más exigentes de Norteamérica, MegaPressG de Viega une tubos de acero de forma fiable gracias al diseño de los accesorios y la herramienta de prensado a batería. No aprobado para el uso con agua potable.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con un anillo de sujeción de acero inoxidable 420 más un anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños de ½" a 2" y un anillo separador de grafito para los tamaños de 2½" a 4".
- Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al carbón
- Apto para el uso con tuberías de acero de carbono con Cédula 10 a Cédula 40 ASTM de conformidad con requisitos AHJ
- Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
- Más de 200 configuraciones de accesorios diferentes
- Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local
- Los mismos requisitos de suspensión y soporte que para sistemas roscados
- La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de garantizar conexiones seguras
- Los accesorios Viega MegaPressG ahora están listados según la norma de gas combustible UL 180 para accesorios para tanques de líquidos combustibles. Esto permite instalar accesorios MegaPressG en sistemas de tuberías de combustible líquido (calefacción) de suministro y llenado/ventilación.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto amarillo indica un elemento de sellado de HNBR. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos	60
Tes	61
Adaptadores	62
Bridas	63
Tapas	64
Uniones	64
Acoples	65
Reductores	66

Codos



Viega MegaPressG codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6616

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.370	10	25201	12
3/4	3/4	0.503	10	25206	12
1	1	0.811	5	25211	12
1 1/4	1 1/4	1.278	1	25216	12
1 1/2	1 1/2	1.708	1	25221	12
2	2	2.541	1	25226	12



Viega MegaPressG codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6616XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.306	1	28600	12
3	3	4.668	1	28605	12
4	4	7.597	1	28610	12



Viega MegaPressG codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6616.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.379	10	26051	12
3/4	3/4	0.531	10	26056	12
1	1	0.838	5	26061	12
1 1/4	1 1/4	1.300	1	26066	12
1 1/2	1 1/2	1.790	1	26071	12
2	2	2.596	1	26076	12



Viega MegaPressG codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6616.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.242	1	28615	12
3	3	4.421	1	28620	12
4	4	7.178	1	28625	12



Viega MegaPressG codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6626

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.309	10	25231	12
3/4	3/4	0.410	10	25236	12
1	1	0.655	5	25241	12
1 1/4	1 1/4	1.047	1	25246	12
1 1/2	1 1/2	1.389	1	25251	12
2	2	1.951	1	25256	12



**Viega MegaPressG codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6626XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.482	1	28630	12
3	3	3.471	1	28635	12
4	4	5.686	1	28640	12



**Viega MegaPressG codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6626.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.312	10	26101	12
¾	¾	0.428	10	26106	12
1	1	0.677	5	26111	12
1¼	1¼	1.058	1	26116	12
1½	1½	1.435	1	26121	12
2	2	2.094	1	26126	12



**Viega MegaPressG codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6626.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.380	1	28645	12
3	3	3.258	1	28650	12
4	4	5.356	1	28655	12

Tes



**Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6618

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.507	5	25301	12
¾	¾	½	0.639	5	25331	12
¾	¾	¾	0.679	5	25306	12
1	1	½	0.917	5	25336	12
1	1	¾	0.957	5	25341	12
1	1	1	1.031	5	25311	12
1¼	1¼	½	1.355	1	25491	12
1¼	1¼	¾	1.406	1	25496	12
1¼	1¼	1	1.477	1	25351	12
1¼	1¼	1¼	1.644	1	25316	12
1½	1½	½	1.752	1	25361	12
1½	1½	¾	1.790	1	25366	12
1½	1½	1	1.878	1	25371	12
1½	1½	1¼	2.028	1	25376	12
1½	1½	1½	2.138	1	25321	12
2	2	½	2.526	1	25381	12
2	2	¾	2.444	1	25386	12
2	2	1	2.513	1	25391	12
2	2	1¼	2.645	1	25396	12
2	2	1½	2.755	1	25401	12
2	2	2	2.898	1	25326	12


**Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6618XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1	2.358	1	28910	12
2½	2½	1¼	2.729	1	28905	12
2½	2½	1½	2.821	1	28675	12
2½	2½	2	3.246	1	28680	12
2½	2½	2½	3.369	1	28660	12
3	3	1¼	3.577	1	28695	12
3	3	1½	3.753	1	28690	12
3	3	2	4.077	1	28685	12
3	3	2½	4.256	1	28700	12
3	3	3	4.796	1	28665	12
4	4	1½	5.539	1	28705	12
4	4	2	5.953	1	28710	12
4	4	2½	6.325	1	28715	12
4	4	3	6.727	1	28720	12
4	4	4	7.994	1	28670	12


**Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6617.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.613	5	25406	12
¾	¾	¾	0.639	5	25481	12
1	1	½	0.886	5	25411	12
1	1	¾	0.915	5	25416	12
1¼	1¼	½	1.344	1	25486	12
1¼	1¼	¾	1.349	1	25506	12
1¼	1¼	1	1.444	1	25501	12
1½	1½	½	1.706	1	25436	12
1½	1½	¾	1.741	1	25441	12
1½	1½	1	1.929	1	25446	12
1½	1½	1¼	1.829	1	25451	12
2	2	½	2.358	1	25456	12
2	2	¾	2.391	1	25461	12
2	2	1	2.535	1	25466	12
2	2	1¼	2.446	1	25471	12
2	2	1½	2.601	1	25476	12


**Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6617.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.244	1	28725	12
3	3	¾	3.097	1	28730	12
4	4	¾	4.501	1	28735	12

Adaptadores

**Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6611

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.227	10	25101	12
¾	¾	0.313	10	25106	12
1	1	0.474	5	25111	12
1¼	1¼	0.767	5	25116	12
1½	1½	1.069	1	25121	12
2	2	1.433	1	25126	12


**Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6611XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.719	1	28740	12
3	3	2.338	1	28745	12
4	4	4.119	1	28750	12


**Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6612

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.246	10	25131	12
¾	½	0.291	10	25576	12
¾	¾	0.315	10	25136	12
1	½	0.441	10	25581	12
1	¾	0.441	5	25586	12
1	1	0.538	5	25141	12
1¼	½	0.660	1	25591	12
1¼	¾	0.670	1	25596	12
1¼	1	0.749	1	25601	12
1¼	1¼	0.662	5	25146	12
1½	½	0.827	1	25606	12
1½	¾	0.860	1	25611	12
1½	1	0.959	1	25616	12
1½	1¼	0.849	1	25621	12
1½	1½	0.948	1	25151	12
2	½	1.098	1	25626	12
2	¾	1.124	1	25631	12
2	1	1.225	1	25636	12
2	1¼	1.157	1	25641	12
2	1½	1.190	1	25646	12
2	2	1.333	1	25156	12


**Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6612XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.827	1	28755	12
3	3	2.354	1	28760	12
4	4	3.436	1	28765	12

Bridas


**Viega MegaPressG brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6659.5

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2¾	1.393	1	25761	12
¾	4	2¾	1.845	1	25766	12
1	4	3⅞	2.455	1	25771	12
1¼	4	3½	2.711	1	25776	12
1½	4	3⅞	4.011	1	25781	12
2	4	4¾	5.400	1	25786	12

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno



Viega MegaPressG brida Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, bridas de cara plana

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6659.5XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.426	1	28875	12
3	4	6	9.881	1	28880	12
4	8	7½	13.874	1	28885	12

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega MegaPressG tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6656

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.203	10	25731	12
¾	0.264	10	25736	12
1	0.397	5	25741	12
1¼	0.617	1	25746	12
1½	0.804	1	25751	12
2	1.080	1	25756	12



Viega MegaPressG tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6656XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.309	1	28860	12
3	1.708	1	28865	12
4	2.746	1	28870	12

Uniones



Viega MegaPressG unión Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada
- Junta esmerilada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6660

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.758	5	25701	12
¾	¾	1.212	5	25706	12
1	1	1.441	5	25711	12
1¼	1¼	2.424	1	25716	12
1½	1½	2.689	1	25721	12
2	2	4.188	1	25726	12


**Viega MegaPressG unión
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra
- Junta esmerilada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6662

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.675	5	25651	12
3/4	3/4	1.107	5	25656	12
1	1	1.358	5	25661	12
1 1/4	1 1/4	2.343	1	25666	12
1 1/2	1 1/2	2.226	1	25671	12
2	2	3.295	1	25676	12

Acoples

**Viega MegaPressG acople
Con tope
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6615

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.260	10	25001	12
3/4	3/4	0.353	10	22009	12
1	1	0.514	5	25011	12
1 1/4	1 1/4	0.860	1	25016	12
1 1/2	1 1/2	1.124	1	25021	12
2	2	1.433	1	25026	12


**Viega MegaPressG acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6615.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	25031	12
3/4	3/4	0.339	10	25036	12
1	1	0.511	5	25041	12
1 1/4	1 1/4	0.860	1	25046	12
1 1/2	1 1/2	1.124	1	25051	12
2	2	1.411	1	25056	12


**Viega MegaPressG acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6615.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.728	1	28785	12
3	3	2.413	1	28790	12
4	4	4.009	1	28795	12


**Viega MegaPressG acople extendido
Sin tope
Tecnología Smart Connect**

- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6615.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.348	10	25071	12
3/4	3/4	0.447	10	25076	12
1	1	0.674	5	25081	12
1 1/4	1 1/4	1.031	1	25086	12
1 1/2	1 1/2	1.350	1	25091	12
2	2	1.693	1	25096	12

Reductores



Viega MegaPressG reductor Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6615.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.276	5	26001	12
1	1/2	0.364	5	26006	12
1	3/4	0.397	5	26011	12
1 1/4	1	0.688	1	26016	12
1 1/2	3/4	0.710	1	26021	12
1 1/2	1	0.793	1	26031	12
1 1/2	1 1/4	0.926	1	26026	12
2	1	1.047	1	26036	12
2	1 1/4	1.168	1	26041	12
2	1 1/2	1.289	1	26046	12



Viega MegaPressG reductor Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6615.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1	1.210	1	28800	12
2 1/2	1 1/4	1.351	1	28805	12
2 1/2	1 1/2	1.457	1	28810	12
2 1/2	2	1.534	1	28815	12
3	1 1/4	1.942	1	28820	12
3	1 1/2	2.061	1	28825	12
3	2	2.181	1	28830	12
3	2 1/2	2.169	1	28835	12
4	1 1/2	2.980	1	28840	12
4	2	3.130	1	28845	12
4	2 1/2	3.086	1	28850	12
4	3	3.526	1	28855	12



Viega MegaPressG reductor Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6615.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.360	5	25931	12
1	1/2	0.485	5	25936	12
1	3/4	0.511	5	25941	12
1 1/4	3/4	0.743	1	25946	12
1 1/4	1	0.804	1	25951	12
1 1/2	1 1/4	1.080	1	25956	12
2	1 1/4	1.459	1	25961	12
2	1 1/2	1.492	1	25966	12

MegaPress FKM



2.3

viega

MegaPress FKM

El MegaPress FKM de Viega es la única opción limpia, segura y eficiente para conectar tuberías de acero de carbono de ½" a 4" con sellado FKM. Con un diseño meticuloso, es apto para renovaciones, reparaciones e instalaciones en sistemas de tubería de acero.

Viega MegaPress FKM se puede instalar incluso en líneas no combustibles/inflamables que no están completamente cerradas, eliminando la necesidad de drenar completamente un sistema y acortando los tiempos de reparación e instalación. Está aprobado para el uso en calefacción hidrónica, aire comprimido, protección contra incendios, agua de refrigeración, aplicaciones marítimas y mucho más. No aprobado para el uso con agua potable.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"
- Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al carbón
- Apto para el uso con tuberías de acero de carbono de Cédula 5 a Cédula 40 ASTM (se puede usar en tubos con mayor cédula pero limitados a presión máxima listada)
- Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
- Más de 180 configuraciones de accesorios diseñadas de ½" a 4"
- Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local
- Los mismos requisitos de suspensión y soporte que para sistemas roscados
- La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de garantizar conexiones seguras
- Listado por UL y FM para aplicaciones de protección contra incendio
- No aprobado para el uso con tubería de cédula 10 - ½" a 1" si aplican códigos UMC

SUB SYSTEM DESCRIPTION 1

¡Disponible muy pronto! Viega amplía la gama de productos MegaPress FKM con acoples de transición IPS de bronce ZeroLead, que permiten conectar sistemas de tuberías diferentes y minimizar los riesgos de corrosión galvánica.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco en un accesorio MegaPress de Viega indica la tecnología Smart Connect con un elemento de sellado FKM. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos	70
Tes	71
Adaptadores	72
Bridas	73
Tapas	74
Uniones	74
Acoples	74
Reductores	76
Conectores de ramal	76

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5916

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.381	10	84305	12
3/4	3/4	0.520	10	84310	12
1	1	0.829	5	84315	12
1 1/4	1 1/4	1.303	1	84320	12
1 1/2	1 1/2	1.772	1	84325	12
2	2	2.557	1	84330	12



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4816XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.288	1	26500	12
3	3	4.576	1	26505	12
4	4	7.227	1	26510	12



Viega MegaPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5916.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.395	10	84875	12
3/4	3/4	0.522	10	84880	12
1	1	0.831	5	84885	12
1 1/4	1 1/4	1.322	1	84890	12
1 1/2	1 1/2	1.798	1	84895	12
2	2	2.596	1	84900	12



Viega MegaPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4816.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.231	1	26515	12
3	3	4.214	1	26520	12
4	4	7.189	1	26525	12



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5926

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.315	10	84335	12
3/4	3/4	0.423	10	84340	12
1	1	0.661	5	84345	12
1 1/4	1 1/4	1.069	1	84350	12
1 1/2	1 1/2	1.431	1	84355	12
2	2	1.975	1	84360	12


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4826XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.455	1	26530	12
3	3	3.418	1	26535	12
4	4	5.338	1	26540	12


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5926.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.320	10	84905	12
¾	¾	0.423	10	84910	12
1	1	0.683	5	84915	12
1¼	1¼	1.071	1	84920	12
1½	1½	1.437	1	84925	12
2	2	2.138	1	84930	12


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4826.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.380	1	26545	12
3	3	3.165	1	26550	12
4	4	5.259	1	26555	12

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5918

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.527	5	84365	12
¾	¾	½	0.650	5	84410	12
¾	¾	¾	0.701	5	84370	12
1	1	½	0.923	5	84415	12
1	1	¾	0.970	5	84420	12
1	1	1	1.045	5	84375	12
1¼	1¼	½	1.380	1	84380	12
1¼	1¼	¾	1.426	1	84385	12
1¼	1¼	1	1.499	1	84390	12
1¼	1¼	1¼	1.657	1	84395	12
1½	1½	½	1.794	1	84425	12
1½	1½	¾	1.843	1	84430	12
1½	1½	1	1.915	1	84435	12
1½	1½	1¼	2.070	1	84440	12
1½	1½	1½	2.191	1	84400	12
2	2	½	2.451	1	84445	12
2	2	¾	2.488	1	84450	12
2	2	1	2.565	1	84455	12
2	2	1¼	2.729	1	84460	12
2	2	1½	2.843	1	84465	12
2	2	2	2.993	1	84405	12


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4818XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	2.755	1	26575	12
2½	2½	2	3.251	1	26580	12
2½	2½	2½	3.328	1	26560	12
3	3	1¼	3.498	1	26595	12
3	3	1½	3.747	1	26590	12
3	3	2	4.060	1	26585	12
3	3	2½	4.247	1	26600	12
3	3	3	4.739	1	26565	12
4	4	1½	5.413	1	26605	12
4	4	2	5.453	1	26610	12
4	4	2½	5.640	1	26615	12
4	4	3	6.198	1	26620	12
4	4	4	7.818	1	26570	12


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4817.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.200	1	26625	12
3	3	¾	3.015	1	26630	12
4	4	¾	4.434	1	26635	12

Adaptadores


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5911

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.236	10	84245	12
¾	¾	0.324	10	84250	12
1	1	0.496	5	84255	12
1¼	1¼	0.818	1	84260	12
1½	1½	1.093	20	84265	12
2	2	1.439	1	84270	12


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4811XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.708	1	26640	12
3	3	2.314	1	26645	12
4	4	4.020	1	26650	12


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5912

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.251	10	84275	12
3/4	1/2	0.306	10	84750	12
3/4	3/4	0.322	10	84280	12
1	1/2	0.450	5	84755	12
1	3/4	0.441	5	84760	12
1	1	0.541	5	84285	12
1 1/4	1/2	0.679	1	84765	12
1 1/4	3/4	0.703	1	84770	12
1 1/4	1	0.789	1	84775	12
1 1/4	1 1/4	0.705	1	84290	12
1 1/2	1/2	0.864	1	84780	12
1 1/2	3/4	0.882	1	84785	12
1 1/2	1	0.976	1	84790	12
1 1/2	1 1/4	0.886	1	84795	12
1 1/2	1 1/2	0.967	1	84295	12
2	3/4	1.168	1	84800	12
2	1	1.254	1	84805	12
2	1 1/2	1.217	1	84810	12
2	2	1.358	1	84300	12


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4812XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.834	1	26655	12
3	3	2.364	1	26660	12
4	4	3.557	1	26665	12

Bridas


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5959.5

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	4	2 3/8	1.400	1	84845	12
3/4	4	2 3/4	1.849	1	84850	12
1	4	3 1/8	2.473	1	84855	12
1 1/4	4	3 1/2	3.006	1	84860	12
1 1/2	4	3 3/8	4.022	1	84865	12
2	4	4 3/4	5.907	1	84870	12

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4859.5XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	5 1/2	8.157	1	26775	12
3	4	6	10.403	1	26780	12
4	8	7 1/2	13.198	1	26785	12

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega MegaPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5956

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.207	10	84100	12
3/4	0.271	10	84105	12
1	0.406	5	84110	12
1 1/4	0.635	1	84115	12
1 1/2	0.838	1	84120	12
2	1.113	1	84125	12



Viega MegaPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4856.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1.309	1	26760	12
3	1.697	1	26765	12
4	2.707	1	26770	12

Uniones



Viega MegaPress unión Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Junta plana de AFM, elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5960

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.771	5	84815	12
3/4	3/4	1.217	5	84820	12
1	1	1.415	1	84825	12
1 1/4	1 1/4	2.468	1	84830	12
1 1/2	1 1/2	2.722	1	84835	12
2	2	4.331	1	84840	12

Acoples



Viega MegaPress acople Con tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5915

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	84215	12
3/4	3/4	0.350	10	84220	12
1	1	0.529	5	84225	12
1 1/4	1 1/4	0.875	1	84230	12
1 1/2	1 1/2	1.164	1	84235	12
2	2	1.472	1	84240	12


Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4815XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.671	1	26670	12
3	3	2.367	1	26675	12
4	4	3.928	1	26680	12


Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5915.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.261	10	84130	12
¾	¾	0.344	10	84135	12
1	1	0.533	5	84140	12
1¼	1¼	0.873	1	84145	12
1½	1½	1.155	1	84150	12
2	2	1.471	1	84155	12


Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4815.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.668	1	26685	12
3	3	2.374	1	26690	12
4	4	3.945	1	26695	12


Viega MegaPress FKM acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect

- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5915ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.249	1	76545	12
¾	¾	0.320	1	76550	12
1	1	0.516	1	76555	12
1¼	1¼	0.829	1	76560	12
1½	1½	1.054	1	76565	12
2	2	0.002	1	76570	12

Reductores



Viega MegaPress reductor Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5915.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.273	5	84160	12
1	1/2	0.370	5	84165	12
1	3/4	0.403	5	84170	12
1 1/4	3/4	0.641	1	84175	12
1 1/4	1	0.699	1	84180	12
1 1/2	3/4	0.741	1	84185	12
1 1/2	1	0.815	1	84190	12
1 1/2	1 1/4	0.946	1	84195	12
2	1	1.016	1	84200	12
2	1 1/4	1.206	1	84205	12
2	1 1/2	1.311	1	84210	12

Conectores de ramal



Viega MegaPress Press-In Branch Connector

- pa. para uso con tubería de acero carbón cédula 10 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM

Modelo 4812.2

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	3/4	0.454	1	26800	12
2	3/4	0.452	1	26805	12
2 1/2	3/4	0.458	1	26810	12
3	3/4	0.452	1	26815	12
4	3/4	0.445	1	26820	12
6	3/4	0.441	1	26825	12



Viega MegaPress Press-In Branch Connector

- pa. para uso con tubería de acero al carbón cédula 40 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM

Modelo 4812.25

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	3/4	0.432	1	26830	12
2	3/4	0.441	1	26835	12
2 1/2	3/4	0.441	1	26840	12
3	3/4	0.410	1	26845	12
4	3/4	0.410	1	26850	12
6	3/4	0.388	1	26855	12

MegaPress 304 FKM



MegaPress 304 FKM

Los accesorios MegaPress 304 FKM de Viega son los primeros accesorios de acero inoxidable de la industria para sistemas de tuberías de Cédula 5 a 40. Ahorre en costos de personal y tiempo de parada del sistema con accesorios de prensado en una amplia gama de configuraciones, disponibles de ½" a 4". MegaPress 304 con elemento de sellado de FKM es apto para aplicaciones químicas y a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"
- elemento sellador de FKM
- Amplia gama de configuraciones de accesorios
- Elimina las roscas y la soldadura
- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o aceites de corte molestos
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos
- Compatible con las herramientas de prensado existentes
- Con garantía limitada por escrito

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos	80
Tes	81
Adaptadores	82
Bridas	83
Tapas	83
Uniones	84
Acoples	84
Reductores	85

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4116

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.324	10	95005	14
3/4	3/4	0.423	10	95010	14
1	1	0.789	5	95015	14
1 1/4	1 1/4	1.258	1	95785	14
1 1/2	1 1/2	1.510	1	95020	14
2	2	2.032	1	95025	14



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4116XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.317	1	95500	14
3	3	4.763	1	95505	14
4	4	7.904	1	95510	14



Viega MegaPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4116.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.320	10	95030	14
3/4	3/4	0.417	10	95035	14
1	1	0.782	5	95040	14
1 1/4	1 1/4	1.219	1	95845	14
1 1/2	1 1/2	1.483	1	95045	14
2	2	2.063	1	95050	14



Viega MegaPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4116.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.304	1	95515	14
3	3	5.052	1	95520	14
4	4	7.489	1	95525	14



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4126

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	95055	14
3/4	3/4	0.346	10	95060	14
1	1	0.641	5	95065	14
1 1/4	1 1/4	1.038	1	95790	14
1 1/2	1 1/2	1.228	1	95070	14
2	2	1.620	1	95075	14


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4126XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.480	1	95530	14
3	3	3.579	1	95535	14
4	4	5.938	1	95540	14


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4126.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.276	10	95080	14
¾	¾	0.355	10	95085	14
1	1	0.648	5	95090	14
1¼	1¼	1.003	1	95850	14
1½	1½	1.188	1	95095	14
2	2	1.679	1	95100	14


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4126.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.409	1	95545	14
3	3	3.306	1	95550	14
4	4	5.492	1	95555	14

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4118

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.443	5	95105	14
¾	¾	½	0.536	5	95130	14
¾	¾	¾	0.582	5	95110	14
1	1	½	0.882	5	95135	14
1	1	¾	0.899	5	95140	14
1	1	1	1.005	5	95115	14
1¼	1¼	½	1.300	1	95855	14
1¼	1¼	¾	1.338	1	95860	14
1¼	1¼	1	1.430	1	95865	14
1¼	1¼	1¼	1.578	1	95795	14
1½	1½	¾	1.525	1	95150	14
1½	1½	1	1.631	1	95155	14
1½	1½	1½	1.832	1	95120	14
2	2	½	2.082	1	95160	14
2	2	¾	2.094	1	95165	14
2	2	1	2.195	1	95170	14
2	2	1½	2.373	1	95175	14
2	2	2	2.493	1	95125	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4118XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	3.033	1	95575	14
2½	2½	2	3.174	1	95580	14
2½	2½	2½	3.346	1	95560	14
3	3	2	4.022	1	95585	14
3	3	3	4.862	1	95565	14
4	4	1½	5.627	1	95600	14
4	4	2	5.990	1	95605	14
4	4	2½	6.358	1	95610	14
4	4	3	6.949	1	95615	14
4	4	4	8.232	1	95570	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4117.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.525	5	95180	14
¾	¾	¾	0.551	5	95185	14
1	1	½	0.862	5	95190	14
1	1	¾	0.886	5	95195	14
1½	1½	¾	1.563	1	95205	14
2	2	1	2.244	1	95225	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4117.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.484	1	95620	14
3	3	¾	3.090	1	95625	14
4	4	¾	5.036	1	95630	14

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4111

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.209	10	95230	14
¾	½	0.269	10	95235	14
¾	¾	0.284	10	95240	14
1	1	0.483	5	95245	14
1¼	1¼	0.798	1	95830	14
1½	1½	0.985	1	95250	14
2	2	1.283	1	95255	14



Viega MegaPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4111XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.675	1	95635	14
3	3	2.349	1	95640	14
4	4	4.157	1	95735	14


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4112

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.232	10	95260	14
3/4	3/4	0.289	10	95265	14
1	1	0.538	5	95270	14
1 1/4	1 1/4	0.683	1	95835	14
1 1/2	1 1/2	0.884	1	95275	14
2	2	1.228	1	95280	14


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- Acero inoxidable 304
- Conexiones prensadas, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4112XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.814	1	95770	14
3	3	2.607	1	95775	14
4	4	3.469	1	95780	14

Bridas

**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4159XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	5 1/2	8.276	1	95720	14
3	4	6	9.881	1	95725	14
4	8	7 1/2	13.630	1	95730	14

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas

**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4156

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.172	10	95390	14
3/4	0.223	10	95395	14
1	0.387	5	95400	14
1 1/4	0.599	1	95825	14
1 1/2	0.701	1	95405	14
2	0.939	1	95410	14


**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4156.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1.247	1	95705	14
3	1.975	1	95710	14
4	2.817	1	95715	14

Uniones



Viega MegaPress unión Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Junta plana de AFM, elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4160

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.608	5	95415	14
3/4	3/4	1.020	5	95420	14
1	1	1.333	1	95425	14
1 1/4	1 1/4	2.409	1	95875	14
1 1/2	1 1/2	2.494	1	95430	14
2	2	4.047	1	95435	14

Acoples



Viega MegaPress acople Con tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4115

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.227	10	95285	14
3/4	3/4	0.289	10	95290	14
1	1	0.505	5	95295	14
1 1/4	1 1/4	0.849	1	95800	14
1 1/2	1 1/2	1.069	1	95300	14
2	2	1.252	1	95305	14



Viega MegaPress acople Con tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4115XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.686	1	95645	14
3	3	2.438	1	95650	14
4	4	4.218	1	95655	14



Viega MegaPress acople Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4115.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.229	10	95310	14
3/4	3/4	0.287	10	95315	14
1	1	0.500	5	95320	14
1 1/4	1 1/4	0.849	1	95805	14
1 1/2	1 1/2	0.985	1	95325	14
2	2	1.225	1	95330	14



Viega MegaPress acople Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4115.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.677	1	95660	14
3	3	2.446	1	95665	14
4	4	4.141	1	95670	14


**Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect**

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.218	1	95465	14
3/4	3/4	0.284	1	95470	14
1	1	0.430	1	95475	14
1 1/4	1 1/4	0.619	1	95840	14
1 1/2	1 1/2	0.804	1	95485	14
2	2	1.042	1	95490	14

Reductores

**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
- cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4115.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.242	5	95355	14
1	1/2	0.347	5	95360	14
1	3/4	0.366	5	95365	14
1 1/4	1	0.685	1	95810	14
1 1/2	3/4	0.633	1	95370	14
1 1/2	1	0.723	1	95375	14
1 1/2	1 1/4	0.926	1	95815	14
2	1	0.932	1	95380	14
2	1 1/2	1.104	1	95385	14


**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
- cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4115.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2	1.408	1	95675	14
3	2	1.845	1	95680	14
3	2 1/2	1.962	1	95685	14
4	2	2.905	1	95690	14
4	2 1/2	3.031	1	95695	14
4	3	3.306	1	95700	14


**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
- cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4115.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.320	5	95335	14
1	3/4	0.480	5	95340	14
1 1/4	1	0.787	1	95820	14
1 1/2	1	0.849	1	95345	14
2	1 1/2	1.265	1	95350	14

MegaPress 316



2.5

viega

MegaPress 316

Los accesorios MegaPress 316 de Viega son los primeros accesorios inoxidables de la industria para los sistemas de tuberías Schedule 5 a 40. Ahorre en costos de personal y tiempo de parada del sistema con accesorios de prensado en una amplia gama de configuraciones, disponibles de ½" a 4". MegaPress 316 de Viega con un elemento de sellado de EPDM es apto para el uso con agua fría, aire comprimido, agua potable, aplicaciones marítimas y más. No apto para el uso en aplicaciones con gas de combustión o fuelóleo.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"
- el acero inoxidable 316 tiene una clasificación para agua potable NSF-61
- Amplia gama de configuraciones de accesorios
- Elimina las roscas y la soldadura
- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o aceites de corte molestos
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos
- Compatible con las herramientas de prensado existentes
- Con garantía limitada por escrito

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos	90
Tes	91
Adaptadores	92
Bridas	93
Tapas	93
Uniones	94
Acoples	94
Reductores	95

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5116

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.315	10	90005	14
3/4	3/4	0.422	10	90010	14
1	1	0.785	5	90015	14
1 1/4	1 1/4	1.247	1	90835	14
1 1/2	1 1/2	1.527	1	90020	14
2	2	2.081	1	90025	14



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5116XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.163	1	90500	14
3	3	4.783	1	90505	14
4	4	7.807	1	90510	14



Viega MegaPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5116.1

P1	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.313	10	90030	14
3/4	3/4	0.413	10	90035	14
1	1	0.800	5	90040	14
1 1/4	1 1/4	1.225	1	90895	14
1 1/2	1 1/2	1.510	1	90045	14
2	2	2.122	1	90050	14



Viega MegaPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5116.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.253	1	90515	14
3	3	4.459	1	90520	14
4	4	7.469	1	90525	14



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5126

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.266	10	90055	14
3/4	3/4	0.339	10	90060	14
1	1	0.639	5	90065	14
1 1/4	1 1/4	1.042	1	90840	14
1 1/2	1 1/2	1.228	1	90070	14
2	2	1.622	1	90075	14


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5126XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.497	1	90530	14
3	3	3.542	1	90535	14
4	4	5.916	1	90540	14


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5126.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.271	10	90080	14
¾	¾	0.353	10	90085	14
1	1	0.648	5	90090	14
1¼	1¼	1.007	1	90900	14
1½	1½	1.232	1	90095	14
2	2	1.671	1	90100	14


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5126.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.290	1	90545	14
3	3	3.284	1	90550	14
4	4	5.455	1	90555	14

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5118

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.432	5	90105	14
¾	¾	½	0.534	5	90130	14
¾	¾	¾	0.569	5	90110	14
1	1	½	0.866	5	90135	14
1	1	¾	0.891	5	90140	14
1	1	1	0.996	5	90115	14
1¼	1¼	½	1.311	1	90905	14
1¼	1¼	¾	1.342	1	90910	14
1¼	1¼	1	1.441	1	90915	14
1¼	1¼	1¼	1.600	1	90845	14
1½	1½	¾	1.536	1	90150	14
1½	1½	1	1.655	1	90155	14
1½	1½	1½	1.887	1	90120	14
2	2	¾	2.100	1	90165	14
2	2	1	2.191	1	90170	14
2	2	1½	2.407	1	90175	14
2	2	2	2.515	1	90125	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5118XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	3.035	1	90575	14
2½	2½	2	3.163	1	90580	14
2½	2½	2½	3.350	1	90560	14
3	3	1½	3.672	1	90590	14
3	3	2	3.963	1	90585	14
3	3	2½	4.312	1	90595	14
3	3	3	4.820	1	90565	14
4	4	1½	5.614	1	90600	14
4	4	2	5.979	1	90605	14
4	4	2½	6.387	1	90610	14
4	4	3	6.921	1	90615	14
4	4	4	8.221	1	90570	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5117.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.525	5	90180	14
¾	¾	¾	0.551	5	90185	14
1	1	½	0.844	5	90190	14
1	1	¾	0.879	5	90195	14
1½	1½	1	1.719	1	90210	14
2	2	¾	2.081	1	90220	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5117.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.477	1	90620	14
3	3	¾	3.066	1	90625	14
4	4	¾	4.595	1	90630	14

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5111

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.207	10	90230	14
¾	½	0.270	10	90235	14
¾	¾	0.282	10	90240	14
1	1	0.465	5	90245	14
1¼	1¼	0.807	1	90880	14
1½	1½	0.983	1	90250	14
2	2	1.320	1	90255	14



Viega MegaPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5111XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.686	1	90635	14
3	3	2.341	1	90640	14
4	4	4.170	1	90735	14


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
 - Acero inoxidable 316
 - Conexión prensada, rosca hembra
- Componentes**
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5112

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.229	10	90260	14
3/4	3/4	0.291	10	90265	14
1	1	0.538	5	90270	14
1 1/4	1 1/4	0.688	1	90885	14
1 1/2	1 1/2	0.893	1	90275	14
2	2	1.261	1	90280	14


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
 - Acero inoxidable 316
 - Conexiones prensadas, rosca hembra
- Componentes**
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5112XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.829	1	90740	14
3	3	2.356	1	90745	14
4	4	3.478	1	90750	14

Bridas


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5159

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	4	2 3/8	1.326	1	90440	14
3/4	4	2 3/4	1.512	1	90445	14
1	4	3 1/8	2.089	1	90450	14
1 1/4	4	3 1/2	2.953	1	90920	14
1 1/2	4	3 3/8	3.725	1	90455	14
2	4	4 3/4	5.049	1	90460	14

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5159XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	5 1/2	8.342	1	90720	14
3	4	6	9.709	1	90725	14
4	8	7 1/2	13.881	1	90730	14

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas


**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5156

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.172	10	90390	14
3/4	0.218	10	90395	14
1	0.379	5	90400	14
1 1/4	0.604	1	90875	14
1 1/2	0.703	1	90405	14
2	0.926	1	90410	14


**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5156.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.466	1	90705	14
3	1.695	1	90710	14
4	2.790	1	90715	14

Uniones


**Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Sello plano EPDM, elementos selladores de
EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5160

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.624	5	90415	14
¾	¾	1.036	5	90420	14
1	1	1.342	1	90425	14
1¼	1¼	2.420	1	90925	14
1½	1½	2.468	1	90430	14
2	2	3.956	1	90435	14

Acoples


**Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5115

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.227	10	90285	14
¾	¾	0.290	10	90290	14
1	1	0.505	5	90295	14
1¼	1¼	0.849	10	90850	14
1½	1½	1.018	1	90300	14
2	2	1.267	1	90305	14


**Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5115XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.688	1	90645	14
3	3	2.429	1	90650	14
4	4	4.130	1	90655	14


**Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5115.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.224	10	90310	14
¾	¾	0.291	10	90315	14
1	1	0.502	5	90320	14
1¼	1¼	0.846	1	90855	14
1½	1½	1.001	1	90325	14
2	2	1.179	1	90330	14



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5115.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.995	1	90660	14
3	3	2.446	1	90665	14
4	4	4.135	1	90670	14



Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS,
utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.214	1	90465	14
¾	¾	0.280	1	90470	14
1	1	0.425	1	90475	14
1¼	1¼	0.626	1	90890	14
1½	1½	0.804	1	90485	14
2	2	1.031	1	90490	14

Reductores



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5115.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.238	5	90355	14
1	½	0.339	5	90360	14
1	¾	0.368	5	90365	14
1¼	1	0.694	1	90860	14
1½	¾	0.644	1	90370	14
1½	1	0.703	1	90375	14
1½	1¼	0.926	1	90865	14
2	1	0.915	1	90380	14
2	1½	1.126	1	90385	14



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5115.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2	1.446	1	90675	14
3	2	1.843	1	90680	14
3	2½	1.962	1	90685	14
4	2	2.911	1	90690	14
4	2½	3.004	1	90695	14
4	3	3.280	1	90700	14



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5115.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.306	5	90335	14
1	¾	0.478	5	90340	14
1¼	1	0.789	1	90870	14
1½	1	0.855	1	90345	14
2	1½	1.281	1	90350	14

MegaPress 316 FKM



viega

2.6

MegaPress 316 FKM

Los accesorios MegaPress 316 FKM de Viega son los primeros accesorios inoxidables de la industria para los sistemas de tuberías de Cédula 5 a 40. Ahorre en costos de personal y tiempo de parada del sistema con accesorios de prensado en una amplia gama de configuraciones, disponibles de ½" a 4". MegaPress 316 de Viega es un elemento de sellado de FKM apto para el uso con aplicaciones hidráulicas, aire comprimido, gases industriales, aplicaciones marítimas y más.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"
- Amplia gama de configuraciones de accesorios
- Elimina las roscas y la soldadura
- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o aceites de corte molestos
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos
- Compatible con las herramientas de prensado existentes
- Con garantía limitada por escrito

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM.

Índice

Codos	100
Tes	101
Adaptadores	102
Bridas	103
Tapas	104
Uniones	104
Acoples	104
Reductores	105

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6816

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.326	10	91695	18
3/4	3/4	0.430	10	91700	18
1	1	0.809	5	91705	18
1 1/4	1 1/4	1.263	1	91710	18
1 1/2	1 1/2	1.488	1	91715	18
2	2	2.116	1	91720	18



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6816XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.438	1	98405	18
3	3	4.833	1	98410	18
4	4	8.036	1	98415	18



Viega MegaPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6816.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.313	10	91725	18
3/4	3/4	0.417	10	91730	18
1	1	0.807	5	91735	18
1 1/4	1 1/4	1.241	1	91740	18
1 1/2	1 1/2	1.466	1	91745	18
2	2	2.122	1	91750	18



Viega MegaPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6816.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.407	1	98390	18
3	3	4.479	1	98395	18
4	4	7.593	1	98400	18



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6826

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.271	10	91755	18
3/4	3/4	0.357	10	91760	18
1	1	0.646	5	91765	18
1 1/4	1 1/4	1.047	1	91770	18
1 1/2	1 1/2	1.236	1	91775	18
2	2	1.622	1	91780	18


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6826XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.535	1	98510	18
3	3	3.537	1	98515	18
4	4	6.028	1	98520	18


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6826.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.267	10	91785	18
¾	¾	0.353	10	91790	18
1	1	0.648	5	91795	18
1¼	1¼	1.009	1	91800	18
1½	1½	1.188	1	91805	18
2	2	1.671	1	91810	18


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6826.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.468	1	98495	18
3	3	3.262	1	98500	18
4	4	5.525	1	98505	18

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6818

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.436	5	91600	18
¾	¾	½	0.544	5	91625	18
¾	¾	¾	0.580	5	91605	18
1	1	½	0.871	5	91630	18
1	1	¾	0.906	5	91635	18
1	1	1	1.014	5	91610	18
1¼	1¼	½	1.311	1	91645	18
1¼	1¼	¾	1.351	1	91650	18
1¼	1¼	1	1.448	1	91655	18
1¼	1¼	1¼	1.602	1	91640	18
1½	1½	½	1.536	1	91660	18
1½	1½	¾	0.893	1	91665	18
1½	1½	1	1.651	1	91670	18
1½	1½	1¼	1.849	1	91910	18
1½	1½	1½	1.882	1	91615	18
2	2	½	2.045	1	91675	18
2	2	¾	2.078	1	91680	18
2	2	1	2.195	1	91685	18
2	2	1¼	2.343	1	91915	18
2	2	1½	2.398	1	91690	18
2	2	2	2.526	1	91620	18


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6818XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	2.874	1	98450	18
2½	2½	2	3.246	1	98455	18
2½	2½	2½	3.449	1	98435	18
3	3	1½	3.769	1	98465	18
3	3	2	4.088	1	98460	18
3	3	2½	4.450	1	98470	18
3	3	3	4.977	1	98440	18
4	4	1½	5.719	1	98475	18
4	4	2	6.105	1	98480	18
4	4	2½	6.482	1	98485	18
4	4	3	7.037	1	98490	18
4	4	4	8.355	1	98445	18


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6817.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.536	5	91845	18
¾	¾	¾	0.553	5	91850	18
1	1	½	0.860	5	91855	18
1	1	¾	0.882	5	91860	18
1¼	1¼	½	1.296	1	91865	18
1¼	1¼	¾	1.322	1	91870	18
1¼	1¼	1	1.497	1	91875	18
1½	1½	½	1.528	1	91880	18
1½	1½	¾	1.549	1	91885	18
1½	1½	1	1.706	1	91890	18
2	2	½	2.039	1	91895	18
2	2	¾	2.072	1	91900	18
2	2	1	2.241	1	91905	18


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6817.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.314	1	98420	18
3	3	¾	3.116	1	98425	18
4	4	¾	5.133	1	98430	18

Adaptadores

**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6811

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.214	10	91205	18
¾	¾	0.273	10	91210	18
¾	¾	0.287	10	91215	18
1	1	0.485	5	91220	18
1¼	1¼	0.802	1	91225	18
1½	1½	0.994	1	91230	18
2	2	1.311	1	91235	18


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6811XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.666	1	98300	18
3	3	2.385	1	98305	18
4	4	4.243	1	98310	18


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6812

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.234	10	91240	18
¾	¾	0.293	10	91245	18
1	1	0.540	5	91250	18
1¼	1¼	0.688	1	91255	18
1½	1½	0.890	1	91260	18
2	2	1.258	1	91265	18


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6812XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.840	1	98315	18
3	3	2.398	1	98320	18
4	4	3.548	1	98325	18

Bridas

**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6859

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2¾	1.340	1	91175	18
¾	4	2¾	1.790	1	91180	18
1	4	3⅞	2.409	1	91185	18
1¼	4	3⅞	2.962	1	91190	18
1½	4	3½	3.696	1	91195	18
2	4	4¾	5.444	1	91200	18

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6859XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.003	1	98525	18
3	4	6	10.383	1	98530	18
4	8	7½	14.044	1	98535	18

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega MegaPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6856

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.175	10	91815	18
3/4	0.227	10	91820	18
1	0.386	5	91825	18
1 1/4	0.606	1	91830	18
1 1/2	0.719	1	91835	18
2	0.921	1	91840	18



Viega MegaPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6856.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1.206	1	98540	18
3	1.790	1	98545	18
4	2.852	1	98550	18

Uniones



Viega MegaPress unión Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Junta plana de AFM, elementos selladores de
FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6860

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.636	5	91925	18
3/4	3/4	1.045	5	91930	18
1	1	1.358	5	91935	18
1 1/4	1 1/4	2.402	1	91940	18
1 1/2	1 1/2	2.518	1	91945	18
2	2	4.357	1	91950	18

Acoples



Viega MegaPress acople Con tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6815

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.234	10	91100	18
3/4	3/4	0.302	10	91105	18
1	1	0.507	5	91110	18
1 1/4	1 1/4	0.844	1	91115	18
1 1/2	1 1/2	1.014	1	91120	18
2	2	1.276	1	91125	18



Viega MegaPress acople Con tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6815XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.757	1	98375	18
3	3	2.502	1	98380	18
4	4	4.238	1	98385	18


Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6815.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.225	10	91290	18
3/4	3/4	0.298	10	91295	18
1	1	0.505	5	91300	18
1 1/4	1 1/4	0.852	1	91305	18
1 1/2	1 1/2	1.003	1	91310	18
2	2	1.256	1	91315	18


Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6815.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.741	1	98360	18
3	3	2.457	1	98365	18
4	4	3.705	1	98370	18

Reductores

Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6815.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.245	5	91130	18
1	1/2	0.346	5	91135	18
1	3/4	0.371	5	91140	18
1 1/4	3/4	0.601	1	91320	18
1 1/4	1	0.685	1	91145	18
1 1/2	3/4	0.657	1	91155	18
1 1/2	1	0.730	1	91160	18
1 1/2	1 1/4	0.928	1	91150	18
2	1	0.939	1	91165	18
2	1 1/4	1.031	1	91325	18
2	1 1/2	1.119	1	91170	18


Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6815.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2	1.433	1	98330	18
3	2	1.891	1	98335	18
3	2 1/2	2.048	1	98340	18
4	2	2.964	1	98345	18
4	2 1/2	3.086	1	98350	18
4	3	3.381	1	98355	18


Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6815.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.322	5	91270	18
1	3/4	0.485	5	91275	18
1 1/4	1	0.791	1	91280	18
1 1/2	1 1/4	1.038	1	91920	18
2	1 1/2	1.300	1	91285	18

MegaPress CuNi



MegaPress CuNi

Ahora con la aprobación de NAVSEA, Viega ofrece el sistema MegaPress CuNi 90:10 IPS con elemento sellador FKM para aplicaciones de unión de tuberías marítimas e industriales. El sistema MegaPress CuNi está aprobado para la instalación en gran variedad de aplicaciones, desde el agua de refrigeración o combustible hasta rociadores contra incendios. Se trata de una aleación de cobre-níquel 90:10 específicamente diseñada para resistir a las condiciones exigentes del mar.

CARACTERÍSTICAS

- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o liberación de gases
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos
- Las instalaciones se completan con una herramienta de prensado a batería
- Aleación de cobre-níquel (CuNi 90:10) apta para entornos y sistemas marítimos
- Conformidad con DIN 86019 y con estándar de fábrica que rige la exactitud de las dimensiones de la calidad de la superficie
- Se puede usar en tuberías de cobre-níquel Cédula 40 y Clase 200 90/10
- Conformidad con DIN 86019 y UNS C70600 en cuanto a la composición, y ASTM B466 y Mil-T-16420K en cuanto a las dimensiones
- Instalado con mordazas y anillos tipo marítimo Vega MegaPress de CuNi (o mordazas y anillos MegaPress existentes para tamaños XL 2-1/2" - 4")
- Con garantía limitada por escrito
- Producto MegaPress CuNi almacenado en América del Norte y listo para el envío

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM.

Índice

Codos	110
Tes	111
Adaptadores	112
Bridas	112
Uniones	113
Acoples	113
Reductores	114

Codos


Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0516

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.357	10	88000	17
3/4	3/4	0.469	10	88005	17
1	1	0.890	5	88010	17
1 1/4	1 1/4	1.400	1	88015	17
1 1/2	1 1/2	1.653	1	88020	17
2	2	2.341	1	88025	17


Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0516XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.707	1	88030	17
3	3	5.338	1	88035	17
4	4	8.734	1	88040	17


Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0516.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.346	10	88045	17
3/4	3/4	0.463	10	88050	17
1	1	0.901	5	88055	17
1 1/4	1 1/4	1.375	1	88060	17
1 1/2	1 1/2	1.624	1	88065	17
2	2	2.391	1	88070	17


Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0516.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.665	1	88075	17
3	3	5.071	1	88080	17
4	4	8.402	1	88085	17


Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0526

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.300	10	88090	17
3/4	3/4	0.390	10	88095	17
1	1	0.716	5	88100	17
1 1/4	1 1/4	1.144	1	88105	17
1 1/2	1 1/2	1.349	1	88110	17
2	2	1.858	1	88115	17


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0526XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.768	1	88120	17
3	3	3.985	1	88125	17
4	4	6.475	1	88130	17


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0526.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.298	10	88135	17
¾	¾	0.381	10	88140	17
1	1	0.738	5	88145	17
1¼	1¼	1.135	1	88150	17
1½	1½	1.289	1	88155	17
2	2	1.867	1	88160	17


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0526.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.673	1	88165	17
3	3	3.701	1	88170	17
4	4	6.143	1	88175	17

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0518

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.489	5	88180	17
¾	¾	¾	0.650	5	88185	17
1	1	½	0.981	5	88225	17
1	1	¾	1.001	5	88230	17
1	1	1	1.115	5	88190	17
1¼	1¼	1¼	1.750	1	88195	17
1½	1½	1½	2.043	1	88200	17
2	2	½	2.281	1	88235	17
2	2	¾	2.316	1	88240	17
2	2	1	2.409	1	88245	17
2	2	2	2.781	1	88205	17


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0518XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2½	3.709	1	88210	17
3	3	2	4.481	1	88250	17
3	3	2½	4.866	1	88255	17
3	3	3	5.431	1	88215	17
4	4	2	6.592	1	88260	17
4	4	2½	7.007	1	88265	17
4	4	3	7.621	1	88270	17
4	4	4	9.017	1	88220	17


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0517.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.480	5	88275	17
1	1	1/2	0.965	5	88280	17
1	1	3/4	0.987	5	88285	17
2	2	1/2	2.255	1	88290	17
2	2	3/4	2.283	1	88295	17


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0517.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3	3	1/2	3.462	1	88300	17
3	3	3/4	3.489	1	88305	17
4	4	1/2	5.320	1	88310	17
4	4	3/4	5.466	1	88315	17

Adaptadores


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0511

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.234	10	88320	17
3/4	3/4	0.318	10	88325	17
1	1	0.529	5	88330	17
1 1/4	1 1/4	0.890	1	88335	17
1 1/2	1 1/2	1.091	1	88340	17
2	2	1.461	1	88345	17


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0512

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.258	10	88350	17
3/4	3/4	0.328	10	88355	17
1	1	0.599	5	88360	17
1 1/4	1 1/4	0.767	1	88365	17
1 1/2	1 1/2	0.974	1	88370	17
2	2	1.384	1	88375	17

Bridas


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada
- Brida perforada ANSI de 150lb x prensa

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0559

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	4	3 1/8	2.537	1	88680	17
1 1/4	4	3 7/8	2.953	1	88685	17
1 1/2	4	3 1/2	3.795	1	88690	17
2	4	4 3/4	6.098	1	88695	17

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada
- Brida perforada ANSI de 150lb x prensa

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0559.3XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	9.393	1	88700	17
3	4	6	10.804	1	88705	17
4	8	7½	15.507	1	88710	17

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Uniones



Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Junta plana de AFM, elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0560

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.701	5	88620	17
¾	¾	1.150	5	88625	17
1	1	1.479	5	88630	17
1¼	1¼	2.665	1	88635	17
1½	1½	2.737	1	88640	17
2	2	4.390	1	88645	17



Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Junta plana de AFM, elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0565

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.602	5	88650	17
¾	¾	1.025	5	88655	17
1	1	1.263	5	88660	17
1¼	1¼	2.394	1	88665	17
1½	1½	2.387	1	88670	17
2	2	3.967	1	88675	17

Acoples



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0515

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.256	10	88380	17
¾	¾	0.335	10	88385	17
1	1	0.555	5	88390	17
1¼	1¼	0.939	1	88395	17
1½	1½	1.109	1	88400	17
2	2	1.395	1	88405	17



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.871	1	88410	17
3	3	2.709	1	88415	17
4	4	4.487	1	88420	17

**Viega MegaPress acople****Sin tope****Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0515.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.251	10	88425	17
3/4	3/4	0.335	10	88430	17
1	1	0.553	5	88435	17
1 1/4	1 1/4	0.948	1	88440	17
1 1/2	1 1/2	1.106	1	88445	17
2	2	1.389	1	88450	17

**Viega MegaPress acople****Sin tope****Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.884	1	88455	17
3	3	2.729	1	88460	17
4	4	4.474	1	88465	17

Reductores**Viega MegaPress reductor****Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0515.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.267	5	88545	17
1	1/2	0.395	5	88550	17
1	3/4	0.419	5	88555	17
1 1/4	3/4	0.644	1	88560	17
1 1/4	1	0.754	1	88565	17
1 1/2	1	0.807	1	88570	17
1 1/2	1 1/4	0.981	1	88575	17
2	1 1/4	1.214	1	88580	17
2	1 1/2	1.241	1	88585	17

**Viega MegaPress reductor****Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1 1/2	1.457	1	88590	17
2 1/2	2	1.574	1	88595	17
3	2	2.052	1	88600	17
3	2 1/2	2.206	1	88605	17
4	2 1/2	3.394	1	88610	17
4	3	3.665	1	88615	17

**Viega MegaPress reductor****Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0515.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.355	5	88470	17
1	1/2	0.514	5	88475	17
1	3/4	0.529	5	88480	17
1 1/4	3/4	0.743	1	88485	17
1 1/4	1	0.871	1	88490	17
1 1/2	1	0.972	1	88495	17
1 1/2	1 1/4	1.115	1	88500	17
2	1 1/4	1.358	1	88505	17
2	1 1/2	1.413	1	88510	17



**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1½	1.812	1	88515	17
2½	2	1.873	1	88520	17
3	2	2.442	1	88525	17
3	2½	2.616	1	88530	17
4	2½	3.773	1	88535	17
4	3	4.084	1	88540	17

PureFlow Press



PureFlow Press

Conocido por las soluciones de sistema avanzadas, Viega ofrece sistemas de plomería completos para agua potable. Al combinar el tubo de PEX mejor valorado del mercado (según los estándares industriales) con los revolucionarios manifolds de prensado y ManaBloc de Viega, así como los accesorios de prensado, el sistema PureFlow de Viega ahorra tiempo, trabajo y costos. El primer sistema de prensado para el mercado del PEX, los accesorios PureFlow Press de Viega cuentan con manguitos incorporados de fábrica que mejoran la consistencia y reducen los errores de instalación. Disponible en polímero de alto rendimiento y bronce Zero Lead de Viega. Los accesorios de prensado PureFlow de Viega son ideales para obras comerciales y residenciales. Viega ofrece también accesorios para transiciones de cobre a PEX sencillas y las herramientas y mordazas de prensado especiales para sistemas hacen que la instalación sea sencilla y uniforme.

CARACTERÍSTICAS

- El accesorio de prensado original para tuberías de PEX
- Accesorios montados en fábrica con manguitos de acero inoxidable que reducen los errores en la instalación
- Disponible en tamaños de $\frac{3}{8}$ " a 2"
- Los únicos accesorios de PEX con Viega Smart Connect technology
- Con 25 años de garantía limitada

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde en el accesorio de polímero PureFlow Press de Viega indica la tecnología Smart Connect.

Índice

Tubería	120
Codos	121
Tes	122
Adaptadores	123
Acoples	125
Manifolds	125
Salidas de Terminación	126
Adaptadores de lavabo	126
Adaptadores de inodoro	127
Cajas de Salida	127
Accesorios	129

Tubería

3.1



Viega PureFlow PEX tubería

- PEX
- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	100	rojo	0.050	1	32101 ¹	1
3/8	500	rojo	0.042	1	32105 ¹	1
1/2	100	rojo	0.058	1	32121 ¹	1
1/2	300	rojo	0.057	1	32123 ¹	1
1/2	500	rojo	0.056	1	32125 ¹	1
1/2	1000	rojo	0.058	1	32120 ¹	1
3/4	100	rojo	0.110	1	32141 ¹	1
3/4	300	rojo	0.107	1	32143 ¹	1
3/4	500	rojo	0.106	1	32145 ¹	1
1	100	rojo	0.169	1	33323 ¹	1
1	300	rojo	0.169	1	32163 ¹	1
1	500	rojo	0.176	1	32165	1

¹⁾ rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería

- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	rojo	0.053	50	33120	1
3/4	20	rojo	0.102	25	33145	1
1	20	rojo	0.171	15	33270	1



Viega PureFlow PEX tubería

- PEX
- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5002

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	100	azul	0.050	1	32201 ¹	1
3/8	500	azul	0.042	1	32205 ¹	1
1/2	100	azul	0.053	1	32221 ¹	1
1/2	300	azul	0.057	1	32223 ¹	1
1/2	500	azul	0.053	1	32225 ¹	1
1/2	1000	azul	0.055	1	32220 ¹	1
3/4	100	azul	0.110	1	32241 ¹	1
3/4	300	azul	0.107	1	32243 ¹	1
3/4	500	azul	0.106	1	32245 ¹	1
1	100	azul	0.170	1	32266 ¹	1
1	300	azul	0.169	1	32263 ¹	1
1	500	azul	0.176	1	32265	1

¹⁾ rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería

- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5002.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	azul	0.053	50	33240	1
3/4	20	azul	0.102	25	33265	1
1	20	azul	0.171	15	33271	1



Viega PureFlow PEX tubería

- pa. instalación entre postes
- PEX
- ManaPac

Componentes

Carretes de plástico reciclado

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5004

d	L [ft]	Carrete(s)	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	500	1	azul	0.056	1	32905	1
3/8	500	1	rojo	0.056	1	32805	1
1/2	300	1	azul	0.077	1	32923	1
1/2	300	1	rojo	0.077	1	32823	1


Viega PureFlow PEX tubería

- PEX
- Rollo
- Datos Técnicos
- Código de designación PEX 5306
- Resistencia al UV 6 meses
- ASTM F876, ASTM F877
- Modelo V5003**

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	100	blanco	0.032	1	32011	1
3/8	100	blanco	0.050	1	32001 ¹	1
3/8	500	blanco	0.042	1	32005 ¹	1
1/2	100	blanco	0.060	1	32021 ¹	1
1/2	300	blanco	0.057	1	32023 ¹	1
1/2	500	blanco	0.056	1	32025 ¹	1
1/2	1000	blanco	0.055	1	32020 ¹	1
3/4	100	blanco	0.110	1	32041 ¹	1
3/4	300	blanco	0.107	1	32043 ¹	1
3/4	500	blanco	0.106	1	32045 ¹	1
1	100	blanco	0.170	1	32061 ¹	1
1	300	blanco	0.173	1	32063 ¹	1
1	500	blanco	0.176	1	32065	1
1 1/4	100	blanco	0.255	1	32062	1
1 1/4	300	blanco	0.255	1	32042	1
1 1/2	100	blanco	0.353	1	32064	1
2	100	blanco	0.630	1	32060	1

¹⁾ rollo tirón central

Viega PureFlow PEX tubería

- PEX
- Longitud recta
- Datos Técnicos
- Código de designación PEX 5306
- Resistencia al UV 6 meses
- ASTM F876, ASTM F877
- Modelo V5003.5**

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	blanco	0.054	50	33020	1
3/4	20	blanco	0.103	25	33045	1
1	20	blanco	0.171	15	33061	1
1 1/4	20	blanco	0.255	10	35801	1
1 1/2	20	blanco	0.353	5	35805	1
2	20	blanco	0.630	5	35811	1


**Viega PureFlow PEX tubería
Con manga**

- PEX
- Rollo
- Nota
- Manga HDPE
- ASTM F876, ASTM F877
- Modelo V5001.2**

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	100	blanco	0.120	1	33830	1
3/4	100	blanco	0.190	1	33831	1
1	100	blanco	0.320	1	33832	1

Codos

**Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead**

- Bronce
- Conexión prensada
- Modelo 2816ZL**

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.086	10	93520	6
3/4	3/4	0.156	10	93540	6
1	1	0.212	10	93560	6
1 1/4	1 1/4	0.359	5	93570	6
1 1/2	1 1/2	0.450	5	93580	6


**Viega PureFlow Press codo de 90°
Tecnología Smart Connect**

- Polímero
- Conexión prensada
- Modelo V5616**

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.023	25	49210	6
1/2	1/2	0.029	250	49220	6
3/4	3/4	0.047	250	49240	6
1	1	0.080	10	49260	6
1 1/4	1 1/4	0.171	5	49270	6
1 1/2	1 1/2	0.220	5	49280	6
2	2	0.377	1	49290	6


**PureFlow Press codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- Polímero
- Conexión prensada
- Modelo V5626**

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	1 1/2	0.235	1	49285	6
2	2	0.300	1	49286	6



Viega PureFlow Press codo de 90° Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho
Modelo 2814ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.202	10	92520	6
1/2	3/4	0.315	10	92525	6
3/4	3/4	0.317	10	92540	6
3/4	1	0.748	10	92545	6
3/4	1 1/4	1.210	2	92565	6
1	1	0.743	10	92560	6
1	1 1/4	1.201	2	92570	6
1 1/4	1 1/4	1.270	2	92757	6
1 1/2	1 1/2	1.415	2	92580	6



Viega PureFlow Press codo de 90° Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre
Modelo 2814.5ZL

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/4	0.333	10	99308	6
3/4	3/4	0.322	10	99309	6



Viega PureFlow Press codo de 90° Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, espiga
Modelo 2814.6ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.178	10	99310	6



Viega PureFlow Press codo de 90° Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, espiga, hembra tamaño tubería de cobre
Nota
La conexión de cobre se puede utilizar como conexión macho o hembra.
Modelo 2814.7ZL

P	FTG (CTS)	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/4	1/2	0.329	10	99307	6
3/4	3/4	1/2	0.319	10	99311	6



Viega PureFlow Press codo de oreja con sujeción lateral de 90° Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
Modelo 2825.5ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.234	10	94505	6
1/2	1/2	0.212	10	94520	6
3/4	1/2	0.226	10	94535	6
3/4	3/4	0.287	10	94540	6

Tes



Viega PureFlow Press te Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada
Modelo 2818ZL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.107	10	94020	6
1/2	1/2	3/4	0.194	10	94022	6
3/4	1/2	1/2	0.177	10	94032	6
3/4	1/2	3/4	0.177	10	94034	6
3/4	3/4	1/2	0.185	10	94036	6
3/4	3/4	3/4	0.182	10	94040	6
1	1/2	1/2	0.282	10	94037	6
1	1/2	1	0.233	10	94039	6
1	3/4	1/2	0.287	10	94038	6
1	3/4	3/4	0.220	10	94052	6
1	3/4	1	0.242	10	94053	6
1	1	1/2	0.216	10	94050	6
1	1	3/4	0.262	10	94056	6
1	1	1	0.296	10	94060	6
1 1/4	1 1/4	3/4	0.547	5	94072	6


**Viega PureFlow Press te
Tecnología Smart Connect**

- Polímero
 - Conexión prensada
- Modelo V5618**

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	3/8	0.035	25	49200	6
1/2	3/8	3/8	0.036	25	49322	6
1/2	1/2	3/8	0.039	25	49332	6
1/2	1/2	1/2	0.042	25	49520	6
1/2	1/2	3/4	0.052	25	49334	6
3/4	1/2	1/2	0.052	25	49433	6
3/4	1/2	3/4	0.061	25	49434	6
3/4	3/4	1/2	0.059	25	49443	6
3/4	3/4	3/4	0.068	25	49540	6
1	1/2	1/2	0.068	10	49533	6
1	1/2	1	0.097	10	49535	6
1	3/4	1/2	0.074	10	49543	6
1	3/4	3/4	0.084	10	49544	6
1	3/4	1	0.104	10	49545	6
1	1	1/2	0.088	10	49553	6
1	1	3/4	0.102	10	49554	6
1	1	1	0.115	10	49560	6
1 1/4	1	3/4	0.150	5	49754	6
1 1/4	1	1	0.166	5	49755	6
1 1/4	1 1/4	1/2	0.245	5	49888	6
1 1/4	1 1/4	3/4	0.182	5	49774	6
1 1/4	1 1/4	1	0.206	5	49775	6
1 1/4	1 1/4	1 1/4	0.250	5	49570	6
1 1/2	1	3/4	0.170	5	49854	6
1 1/2	1	1	0.195	5	49855	6
1 1/2	1	1 1/2	0.245	5	49886	6
1 1/2	1 1/4	3/4	0.205	5	49874	6
1 1/2	1 1/4	1	0.225	5	49875	6
1 1/2	1 1/4	1 1/4	0.275	5	49877	6
1 1/2	1 1/2	1/2	0.214	5	49883	6
1 1/2	1 1/2	3/4	0.233	5	49884	6
1 1/2	1 1/2	1	0.245	5	49885	6
1 1/2	1 1/2	1 1/4	0.290	5	49887	6
1 1/2	1 1/2	1 1/2	0.326	5	49580	6
2	1 1/2	3/4	0.001	1	49984	6
2	1 1/2	1	0.315	1	49985	6
2	1 1/2	1 1/4	0.365	1	49987	6
2	1 1/2	1 1/2	0.390	1	49988	6
2	2	1/2	0.309	1	49993	6
2	2	3/4	0.355	1	49994	6
2	2	1	0.373	1	49995	6
2	2	1 1/4	0.405	1	49997	6
2	2	1 1/2	0.435	1	49998	6
2	2	2	0.500	1	49590	6


**PureFlow Press te anti-ariete
Zero Lead**

- Latón
- Componentes**
- Arrestor de golpe de ariete
- Modelo 2894ZL**

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.297	10	97114	6

Adaptadores


**Viega PureFlow Press adaptador
Zero Lead**

- Bronce
 - Conexión prensada, rosca macho
- Modelo 2811ZL**

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.101	10	90506	6
1/2	1/2	0.098	10	90521	6
1/2	3/4	0.152	10	90526	6
3/4	1/2	0.113	10	90542	6
3/4	3/4	0.160	10	90541	6
3/4	1	0.283	10	90546	6
3/4	1 1/4	0.507	2	90562	6
1	3/4	0.182	10	90556	6
1	1	0.284	10	90561	6
1	1 1/4	0.524	2	90566	6
1 1/4	1 1/4	0.564	2	90571	6
1 1/2	1 1/2	0.683	2	90581	6
2	2	1.104	5	90591	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
Modelo 2812ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.098	10	91520	6
1/2	3/4	0.135	10	91525	6
3/4	1/2	0.110	10	91541	6
3/4	3/4	0.141	10	91540	6
1	3/4	0.166	10	91545	6
1	1	0.239	10	91560	6
1 1/4	1 1/4	0.436	5	91570	6
1 1/2	1 1/2	0.511	5	91580	6
2	2	0.818	5	91590	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre
Modelo 2813.5ZL

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.062	10	92006	6
1/2	1/2	0.063	10	92021	6
1/2	3/4	0.099	10	92026	6
3/4	1/2	0.067	10	92036	6
3/4	3/4	0.113	10	92041	6
3/4	1	0.176	10	92045	6
1	1	0.186	10	92060	6
1 1/4	1 1/4	0.323	5	92070	6
1 1/2	1 1/2	0.436	5	92080	6
2	2	0.655	5	92090	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, espiga
Nota
Necesita una herramienta y una mordaza de prensado ProPress
Modelo 2813.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.064	10	97520	6
1/2	3/4	0.094	10	97525	6
3/4	1/2	0.079	10	97535	6
3/4	3/4	0.101	10	97540	6
3/4	1	0.154	10	97545	6
1	1	0.175	10	97560	6
1 1/4	1 1/4	0.305	5	97570	6
1 1/2	1 1/2	0.436	5	97580	6
2	2	0.696	5	97590¹	6

¹⁾ solo para uso con accesorios de soldadura



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, conexión polibutileno (PB)
- sin anillo de engarce
Modelo 2813.2ZL

P	PB	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.049	10	97820	6
3/4	3/4	0.072	10	97840	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, conexión abocinada
Modelo 2892ZL

P	Flare	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	0.275	10	97140	6
1	3/4	0.327	10	97160	6
1	1	0.414	10	97165	6



Viega PureFlow Press extensión de desagüe Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, unión hembra BSP
Modelo 2893ZL

P	F BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.195	10	96140	6
1	1	0.240	10	96160	6
1	1 1/4	0.343	10	96165	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, conexión abocinada
Modelo 2892ZL

P	Flare	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	0.275	10	97140	6
1	3/4	0.327	10	97160	6
1	1	0.414	10	97165	6

Acoples



Viega PureFlow Press acople Zero Lead

- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.041	10	93000	6
1/2	1/2	0.052	10	93020	6
3/4	1/2	0.070	10	93050	6
3/4	3/4	0.073	10	93040	6
1	3/4	0.113	10	93055	6
1	1	0.131	10	93060	6
1 1/4	1	0.210	5	93065	6
1 1/4	1 1/4	0.260	5	93070	6
1 1/2	1	0.246	5	93073	6
1 1/2	1 1/2	0.317	5	93080	6



Viega PureFlow Press acople Tecnología Smart Connect

- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5615

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.022	25	49402	6
1/2	3/8	0.024	25	49342	6
1/2	1/2	0.027	25	49403	6
3/4	1/2	0.034	25	49343	6
3/4	3/4	0.040	25	49404	6
1	3/4	0.055	10	49354	6
1	1	0.068	10	49405	6
1 1/4	3/4	0.101	5	49347	6
1 1/4	1	0.112	5	49357	6
1 1/4	1 1/4	0.151	5	49407	6
1 1/2	3/4	0.118	5	49348	6
1 1/2	1	0.133	5	49358	6
1 1/2	1 1/4	0.165	5	49378	6
1 1/2	1 1/2	0.190	5	49408	6
2	1 1/2	0.270	1	49398	6
2	2	0.305	1	49409	6



Viega PureFlow Press tapón de prueba Tecnología Smart Connect

- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5656

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.011	25	49722	6
1/2	0.015	25	49723	6
3/4	0.022	25	49744	6
1	0.038	10	49765	6
1 1/4	0.082	5	49770	6
1 1/2	0.095	5	49780	6
2	0.154	1	49790	6



Viega PureFlow Press acople de transición Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Nota

Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow

Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.076	10	99620	6
1/2	3/4	0.115	10	99626	6
3/4	1/2	0.078	10	99630	6
3/4	3/4	0.115	10	99640	6
1	3/4	0.136	10	99645	6
1	1	0.184	10	99660	6
1 1/4	1	0.236	5	99665	6
1 1/4	1 1/4	0.287	5	99670	6
1 1/2	1 1/2	0.447	5	99680	6
2	2	0.723	5	99690	6

Manifolds



Viega PureFlow Press manifold Tecnología Smart Connect

- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
- Polímero
- Conexión prensada
- Flujo continuo
- sin herrajes de montaje

Modelo V5636

Salida(s)	P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	3/4	3/4	1/2	0.202	10	49152	6
3	3/4	3/4	1/2	0.255	10	49153	6
4	3/4	3/4	1/2	0.318	10	49054	6
4	1	3/4	1/2	0.330	10	49254	6
6	1	1	1/2	0.455	10	49256	6
8	1	1	1/2	0.576	5	49258	6


**Viega PureFlow Press manifold
Tecnología Smart Connect**

- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
- Polímero
- Conexión prensada
- Cerrado
- sin herrajes de montaje

Modelo V5636.1

Salida(s)	P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	cerrado	3/4	1/2	0.300	10	49004	6
6	cerrado	1	1/2	0.428	10	49206	6
8	cerrado	1	1/2	0.549	5	49208	6

Salidas de Terminación

**Viega PureFlow Press codo de 90° para
bañera**

- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2820.0ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.258	25	92221	6


**Viega PureFlow Press conexión de
terminación de 90°**

- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2820.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.320	25	92406	6
1/2	1/2	0.332	25	92421	6
3/4	3/4	0.533	25	92441	6
1	1		25	92446	6


**Viega PureFlow Press conexión de
terminación de 90°**

- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Placa de pared

Modelo 2820.4ZL

P	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	3 1/2	8	0.368	25	92321	6


**Viega PureFlow Press conexión de
terminación**

- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2820.2ZL

P	FTG (CTS)	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	8	0.258	25	92609	6
1/2	1/2	15	0.422	25	92616	6

Adaptadores de lavabo

**Viega PureFlow Press adaptador de lavabo
Tecnología Smart Connect**

- Polímero
- Conexión prensada, conexión de lavabo

Modelo V5613.3

P	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.050	10	49324	6
1/2	1/2	0.055	10	49333	6
3/4	3/4	0.080	5	49344	6


**Viega PureFlow Press adaptador
Zero Lead**

- Incluye virola pieza 53005
- Bronce
- Conexión prensada, compresión

Componentes

Virola de latón

Modelo 2895ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/4	0.125	1	97113	6


Sello cónico

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
 - Pieza de repuesto para válvula de cierre recta Viega PureFlow Crimp Modelo V5036.30, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5075ZL, codo para lavabo de 90° Viega PureFlow Crimp Modelo V5255, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5263, adaptador de lavabo Viega PureFlow Press Modelo V5613.3
 - Santoprene
- Modelo V5084.1**

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.002	100	43721	2
3/4	0.003	100	43740	2

Adaptadores de inodoro


- Viega PureFlow Press adaptador para inodoro**
Tecnología Smart Connect
- Polímero
 - Conexión prensada, conexión para inodoro
- Modelo V5613.4**

P	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.060	5	49223	6
1/2	1/2	0.062	5	49233	6


Sello cónico

- Pieza de repuesto para adaptador para inodoro Viega PureFlow Crimp Modelo V5257, adaptador para inodoro Viega PureFlow Press Modelo V5613.4
 - SBR
- Modelo V5084**

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.004	100	43820	2

Cajas de Salida

Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead

- pa. lavadora
 - Manijas codificadas por colores
- Componentes**
 (2) válvulas de latón de 1/4, arrestores de golpe de ariete
- Modelo 2872.6ZL**

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1.799	1	97212	6


Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead

- pa. lavadora
 - Manijas codificadas por colores
- Componentes**
 (2) válvulas de latón de 1/4, arrestores de golpe de ariete
- Modelo 2872.2**

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3.999	1	97008	6


Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo
- Componentes**
 Válvula de latón de 1/4, arrestor de golpe de ariete
- Modelo 2872.7ZL**

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.980	1	97220	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo

Componentes

Válvula de latón de ¼, arrestor de golpe de ariete

Modelo 2872.3

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.550	1	97007	6



Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead

- pa. lavadora


- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de ¼

Modelo 2872.1US

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.549	1	97001	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead

- pa. lavadora

- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de ¼

Modelo 2872.6

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	3.779	1	97006	6



Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo

Componentes

Válvula de latón de ¼

Modelo 2872.0ZL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.870	1	98000	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo

Componentes

Válvula de latón de ¼

Modelo 2872.5

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.450	1	98001	6



Tubería

- Sólo para aplicaciones de agua fría

- pa. máquina de hacer hielo

- Polietileno de alta densidad (HDPE)

Nota

¼" OD

Modelo V5052

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	100	blanco	0.012	1	43100	1



Marco de la carcasa

- pa. lavadora

- Plástico

Modelo 2885.0ZL

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.160	1	97103	6


Marco de la carcasa

- pa. máquina de hacer hielo
- Plástico

Modelo 2873.7ZL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.150	1	97102	6

Accesorios

Viega PureFlow Press manga

- Sólo para accesorios de polímero Viega PureFlow Press
- Acero inoxidable

Modelo V5615.3

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.009	10	49901	6
1/2	0.012	10	49902	6
3/4	0.015	10	49903	6
1	0.025	10	49904	6
1 1/4	0.053	10	49905	6
1 1/2	0.065	10	49906	6
2	0.085	10	49607	6


Vertical de lavabo

- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca para lavabo Modelo V5089
- PEX

Modelo V5080

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	3/8	20	0.046	100	58120	2
1/4	3/8	30	0.068	100	58130	2
1/4	3/8	36	0.085	100	58136	2


Vertical para inodoro

- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca de válvula de inodoro Modelo V5089.1
- PEX

Modelo V5081

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	3/8	12	0.031	100	57112	2
1/4	3/8	20	0.050	100	57120	2


Tuerca para lavabo

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical de lavabo Modelo V5080

Modelo V5089

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.017	100	33705	2


Tuerca de válvula de inodoro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical para inodoro Modelo V5081
- Plástico

Modelo V5089.1

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	0.023	100	53017	2


Virola

- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales, Válvulas
- Plástico

Modelo V5085

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/4	0.001	100	53000	2
1/4	3/8	0.001	100	53005	2
3/8	1/2	0.001	50	53015	2
1/2	5/8	0.001	100	53020	2


Inserto de refuerzo

- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales
- Acero inoxidable

Modelo V5086

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.003	50	56110	2
1/2	5/8	0.005	50	56120	2
3/4	7/8	0.010	50	56140	2


Placa protectora
Sencilla

- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo V5088

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	blanco	0.012	50	53115	2
1/2	blanco	0.012	50	53120	2


Placa protectora
Doble

- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo V5088.1

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	blanco	0.017	25	53116	2
1/2	blanco	0.016	25	53121	2


Manga

- No apta para utilizar con Viega FostaPEX
- Latón cromado
- Acabado

Modelo 2800.5US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3 1/2	0.041	10	52500	2
1/2	3 1/2	0.058	10	52520	2


Soporte de tubería
Techo doble

- Utilizar con aislante de tubería
- Modelo V5041.1
- Acero

Modelo V5041.0

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	0.163	25	45750	2


Aislante de tubería

- Utilizar con soporte de tubería techo doble
- Modelo V5041.0
- Plástico

Modelo V5041.1

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.020	100	45760	2


Abrazadera
Telescópica

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones codo de oreja con sujeción lateral de 90° Viega PureFlow Press
- Modelo 2825.5ZL
- Acero

Modelo V5041.4

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14.5-24	0.518	50	45790	2


Abrazadera

- pa. montaje sobre montantes en 16" centro
- Utilizar con soporte de curvatura de encajar
- Modelo 2850.3US, abrazadera de tubería
- conexión de terminación Modelo V5041.2
- Acero
- Orificios de montaje en 2" centro

Modelo 2850.4US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	18	0.564	50	51022	2


Abrazadera de tubería
Conexión de terminación

- Utilizar con abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico

Modelo V5041.2

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.060	50	45770	2


Soporte de curvatura
De encajar

- No apta para Viega FostaPEX
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico

Modelo 2850.3US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.079	100	51021	2


Soporte de curvatura
De oreja con sujeción lateral

- No apta para Viega FostaPEX
- Acero revestido de plástico

Modelo 2850.1US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8, 1/2	0.198	25	50520	2


Soporte de curvatura

- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo 2850.2US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.081	25	51020	2
3/8, 3/4	0.152	25	51040	2
1	0.258	25	51060	2


Soporte de curvatura

- pa. en aplicaciones de losa
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo 2851US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.075	10	15106	4
1/2	0.127	10	15107	4
3/8, 3/4	0.190	10	15108	4


Abrazadera de tubería
Para curvar

- pa. tuberías de 3/8" y de 1/2" con codos estándar o de conexión de terminación
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico
- Punta cónica corta para uso con tubos de 1/2"

Modelo V5071

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.076	25	52130	2


Abrazadera sujeción tubo j

- Plástico

Componentes

- Clavo

Modelo 2860US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.006	100	52000	2
1/2	0.008	100	52020	2
3/4	0.013	100	52040	2
1	0.021	100	52060	2


Abrazadera económica para tubería PEX

- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo V5095

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.002	100	52110	2
1/2	0.003	100	52120	2
3/4	0.004	50	52140	2



Clip de cierre
- Plástico
Modelo 2863US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.013	100	58071	2
1/2	0.014	100	58072¹⁾	2
3/4	0.014	50	58073	2
1	0.024	50	58074	2
1 1/4	0.026	50	58075	2
1 1/2	0.040	25	58076	2
2	0.048	15	58077	2

¹⁾ pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11445, 11450



Sujetador canal u
- Plástico
- Orificios pre-perforados
Modelo 2864US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	6 1/2	1.029	16	15310	4



Clip de suspensión para tubería
- Plástico
Modelo 2861US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.010	50	55020	2
3/4	0.012	50	55040	2



Aislante de tubería
- Plástico
- Para orificio de 1 3/8"
Modelo V5094

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.018	50	55100	2
1/2	0.019	50	55120	2
3/4	0.013	50	55140	2
1	0.013	50	55160	2



Cincho plástico
- Plástico
Modelo V5097


L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	0.013	100	43714	2



Soporte de tubo
- No apta para Viega FostaPEX
- Acero
Modelo V5083

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	10	1.300	5	68434	2
3/4	10	1.999	5	68435	2
1	10	1.869	5	68430	2
1 1/4	10	1.825	5	68431	2
1 1/2	10	2.542	5	68432	2
2	10	3.132	5	68433	2

PureFlow Crimp

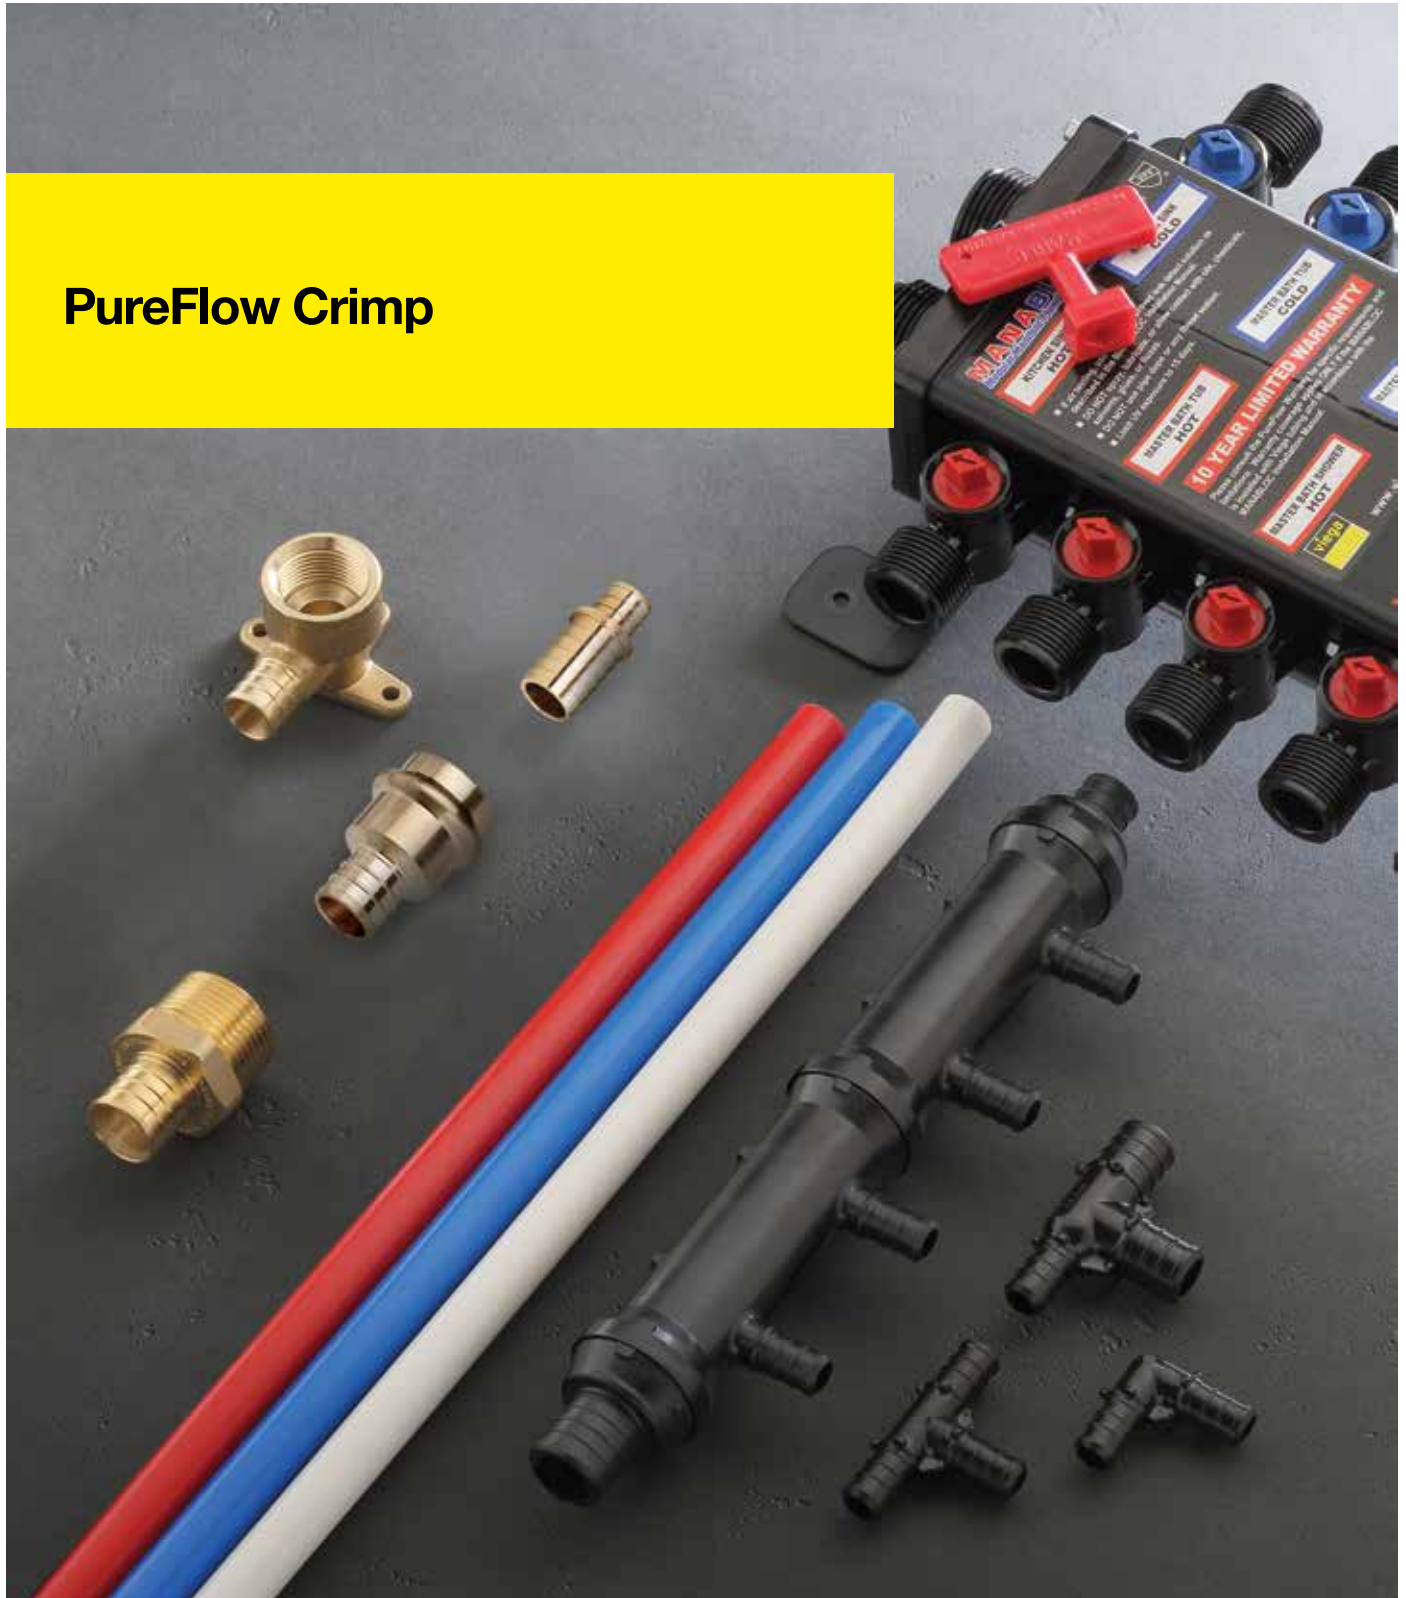

3.2

viega

PureFlow Crimp

Con la fiabilidad y la calidad necesarias para los accesorios PureFlow Crimp de Viega son parte de la solución de plomería completa de Viega. Combinados con el revolucionario sistema de distribución de agua ManaBloc de Vieha y la tubería de PEX mejor valorada del mercado, los accesorios PureFlow Crimp de Viega son un método testado durante mucho tiempo para unir PEX.

CARACTERÍSTICAS

- Los accesorios EcoBrass ofrecen una mejor resistencia a la corrosión que otros accesorios de latón
- Los accesorios polyalloy de alto rendimiento están fabricados en EE. UU.
- Tranquilidad gracias a materiales resistentes y fabricación de calidad
- Disponible en tamaños $\frac{3}{8}$ " a 1"
- Con 25 años de garantía limitada

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Los anillos de engarce no se venden con ningún producto de engarce PureFlow a menos que se especifique lo contrario.

Índice

Tubería	136
Codos	137
Tes	138
Adaptadores	138
Acoples	139
Manifolds	140
Salidas de Terminación	140
Adaptadores de lavabo	140
Adaptadores de inodoro	141
Cajas de Salida	142
Accesorios	142

Tubería



ViegapureFlow PEX tubería

- PEX
- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	100	rojo	0.050	1	32101 ¹	1
3/8	500	rojo	0.042	1	32105 ¹	1
1/2	100	rojo	0.058	1	32121 ¹	1
1/2	300	rojo	0.057	1	32123 ¹	1
1/2	500	rojo	0.056	1	32125 ¹	1
1/2	1000	rojo	0.058	1	32120 ¹	1
3/4	100	rojo	0.110	1	32141 ¹	1
3/4	300	rojo	0.107	1	32143 ¹	1
3/4	500	rojo	0.106	1	32145 ¹	1
1	100	rojo	0.169	1	33323 ¹	1
1	300	rojo	0.169	1	32163 ¹	1
1	500	rojo	0.176	1	32165	1

¹⁾ rollo tirón central



ViegapureFlow PEX tubería

- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	rojo	0.053	50	33120	1
3/4	20	rojo	0.102	25	33145	1
1	20	rojo	0.171	15	33270	1



ViegapureFlow PEX tubería

- PEX
- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5002

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	100	azul	0.050	1	32201 ¹	1
3/8	500	azul	0.042	1	32205 ¹	1
1/2	100	azul	0.053	1	32221 ¹	1
1/2	300	azul	0.057	1	32223 ¹	1
1/2	500	azul	0.053	1	32225 ¹	1
1/2	1000	azul	0.055	1	32220 ¹	1
3/4	100	azul	0.110	1	32241 ¹	1
3/4	300	azul	0.107	1	32243 ¹	1
3/4	500	azul	0.106	1	32245 ¹	1
1	100	azul	0.170	1	32266 ¹	1
1	300	azul	0.169	1	32263 ¹	1
1	500	azul	0.176	1	32265	1

¹⁾ rollo tirón central



ViegapureFlow PEX tubería

- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5002.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	azul	0.053	50	33240	1
3/4	20	azul	0.102	25	33265	1
1	20	azul	0.171	15	33271	1



ViegapureFlow PEX tubería

- pa. instalación entre postes
- PEX
- ManaPac

Componentes

Carretes de plástico reciclado

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5004

d	L [ft]	Carrete(s)	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	500	1	azul	0.056	1	32905	1
3/8	500	1	rojo	0.056	1	32805	1
1/2	300	1	azul	0.077	1	32923	1
1/2	300	1	rojo	0.077	1	32823	1


Viega PureFlow PEX tubería

- PEX
- Rollo
- Datos Técnicos**
- Código de designación PEX 5306
- Resistencia al UV 6 meses
- ASTM F876, ASTM F877
- Modelo V5003**

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	100	blanco	0.032	1	32011	1
3/8	100	blanco	0.050	1	32001 ¹	1
3/8	500	blanco	0.042	1	32005 ¹	1
1/2	100	blanco	0.060	1	32021 ¹	1
1/2	300	blanco	0.057	1	32023 ¹	1
1/2	500	blanco	0.056	1	32025 ¹	1
1/2	1000	blanco	0.055	1	32020 ¹	1
3/4	100	blanco	0.110	1	32041 ¹	1
3/4	300	blanco	0.107	1	32043 ¹	1
3/4	500	blanco	0.106	1	32045 ¹	1
1	100	blanco	0.170	1	32061 ¹	1
1	300	blanco	0.173	1	32063 ¹	1
1	500	blanco	0.176	1	32065	1
1 1/4	100	blanco	0.255	1	32062	1
1 1/4	300	blanco	0.255	1	32042	1
1 1/2	100	blanco	0.353	1	32064	1
2	100	blanco	0.630	1	32060	1

¹⁾ rollo tirón central

Viega PureFlow PEX tubería

- PEX
- Longitud recta
- Datos Técnicos**
- Código de designación PEX 5306
- Resistencia al UV 6 meses
- ASTM F876, ASTM F877
- Modelo V5003.5**

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	blanco	0.054	50	33020	1
3/4	20	blanco	0.103	25	33045	1
1	20	blanco	0.171	15	33061	1
1 1/4	20	blanco	0.255	10	35801	1
1 1/2	20	blanco	0.353	5	35805	1
2	20	blanco	0.630	5	35811	1


**Viega PureFlow PEX tubería
Con manga**

- PEX
- Rollo
- Nota**
- Manga HDPE
- ASTM F876, ASTM F877
- Modelo V5001.2**

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	100	blanco	0.120	1	33830	1
3/4	100	blanco	0.190	1	33831	1
1	100	blanco	0.320	1	33832	1

Codos

Viega PureFlow Crimp codo de 90°

- PolyAlloy
- Conexión de engarce
- Modelo V5216**

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.007	50	43210	3
1/2	1/2	0.010	50	43220	3
3/4	1/2	0.016	25	43242	3
3/4	3/4	0.021	25/250	43240	3
1	1	0.046	10	43260	3


**Viega PureFlow Crimp codo de 90°
Zero Lead**

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Latón
- Conexión de engarce, rosca macho
- Modelo V5014ZL**

Engarce	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.140	10	46232	2
1/2	1/2	0.207	10	46821	2


**Viega PureFlow Crimp codo de 90°
De oreja con sujeción lateral
Zero Lead**

- Latón
- Conexión de engarce, rosca hembra
- Modelo V5027ZL**

Engarce	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.182	10	46233	2
3/4	3/4	0.288	10	46244	2



Viega PureFlow Crimp codo de 90°
 - Cobre
 - Conexión de engarce, hembra tamaño tubería de cobre
Modelo V5021

Engarce	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.048	50	44325	2
3/4	3/4	0.111	25	44345	2



Viega PureFlow Crimp codo de 90°
 - Cobre
 - Conexión de engarce, espiga
Modelo V5020

Engarce	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.045	50	44320	2
3/4	3/4	0.094	25	44340	2

Tes



Viega PureFlow Crimp te
 - PolyAlloy
 - Conexión de engarce
Modelo V5218

Engarce1	Engarce2	Engarce3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	3/8	0.010	50	43500	3
1/2	1/2	1/2	0.014	50	43520	3
1/2	1/2	3/4	0.019	25	43334	3
3/4	1/2	1/2	0.021	25	43433	3
3/4	1/2	3/4	0.026	25	43434	3
3/4	3/4	1/2	0.023	25	43443	3
3/4	3/4	3/4	0.029	25	43540	3
3/4	3/4	1	0.038	10	43445	3
1	3/4	3/4	0.047	10	43544	3
1	3/4	1	0.054	10	43545	3
1	1	1/2	0.043	10	43553	3
1	1	3/4	0.046	10	43554	3
1	1	1	0.050	10	43560	3

Adaptadores



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
 - Latón
 - Conexión de engarce, rosca macho
Modelo V5011ZL

Engarce	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.102	50	46302	2
1/2	1/2	0.101	50	46321	2
1/2	3/4	0.141	25	46324	2
3/4	1/2	0.096	25	46342	2
3/4	3/4	0.147	25	46340	2
3/4	1	0.216	10	46446	2
1	3/4	0.155	10	46361	2
1	1	0.236	10	46366	2



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
 - Latón
 - Conexión de engarce, rosca hembra
Modelo V5012ZL

Engarce	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.094	25	46323	2
1/2	1/2	0.090	25	46333	2
1/2	3/4	0.143	25	46334	2
3/4	3/4	0.147	25	46344	2
3/4	1	0.231	10	46345	2
1	1	0.234	10	46355	2



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
 - Latón
 - Conexión de engarce, conexión polibutileno (PB)
 - sin anillo de engarce

Engarce	PB	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.023	100	46620	2
1/2	1/2	0.031	100	46630	2
3/4	3/4	0.056	50	46641	2
1	1	0.083	10	46650	2

Nota

Utilizar anillo de Viega PureFlow Crimp modelo V5019.9 para la conexión PB.

Modelo V5017ZL



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- Latón
- Conexión de engarce, conexión polietileno (PE)

Nota

Utilizar abrazadera de manguera de acero inoxidable estándar para la conexión PE (no está incluido)

Modelo V5047ZL

Engarce	PE	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	0.111	25	46145	2
1	1	0.166	10	46156	2



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- ECO latón
- Conexión de engarce, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo V5045ZL

Engarce	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.035	50	46635	2
3/4	3/4	0.082	25	46644	2
1	1	0.108	10	40655¹	2

¹⁾ cobre



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- ECO latón
- Conexión de engarce, espiga

Modelo V5046ZL

Engarce	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.038	50	46633	2
3/4	3/4	0.067	25	46644	2
1	1	0.103	10	60651¹	2

¹⁾ cobre



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- Latón
- Conexión de engarce, hembra tamaño tubería de cobre, espiga

Nota

La conexión de cobre se puede utilizar como conexión macho o hembra.

Modelo V5024ZL

Engarce	C	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	1/2	0.036	50	46622	2
1	3/4	1	0.184	10	46654	2

Acoples



Viega PureFlow Crimp acople

- PolyAlloy
- Conexión de engarce

Modelo V5215

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.004	50	43402	3
1/2	3/8	0.006	50	43332	3
1/2	1/2	0.006	100	43403	3
1/2	1/2	0.006	800	43033	3
3/4	1/2	0.010	50	43343	3
3/4	1/2	0.010	500	43043	3
3/4	3/4	0.012	50	43404	3
1	1/2	0.019	10	43353	3
3/4	3/4	0.012	500	43044	3
1	3/4	0.021	10	43354	3
1	1	0.024	10	43355	3



Viega PureFlow Crimp tapón de prueba

- PLS (Polisulfone)
- Conexión de engarce

Modelo V5058

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.003	100	43702	3
1/2	0.004	100	43723	3
3/4	0.007	50	43744	3
1	0.015	50	43765	3


**Viega PureFlow Crimp acople de transición
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. transición entre Viega PureFlow Crimp y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión de engarce, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Nota

Herramienta y mordazas de prensado
PureFlow Crimp y ProPress requeridas

Modelo 5013PZL

Engarce	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.064	25	44350	5
1/2	3/4	0.102	25	44355	5
3/4	1/2	0.071	25	44360	5
3/4	3/4	0.100	25	44365	5
1	1	0.150	5	44370	5

Manifolds

Viega PureFlow Crimp manifold

- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
- PolyAlloy
- Conexión de engarce
- Flujo continuo
- sin herrajes de montaje

Modelo V5031.2

Salida(s)	Engarce1	Engarce2	Engarce3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	3/4	3/4	1/2	0.135	10	65152	2
3	3/4	3/4	1/2	0.197	10	65153	2
4	3/4	3/4	1/2	0.249	10	65154	2
8	1	1	1/2	0.396	5	65258	2


Viega PureFlow Crimp manifold

- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
- PolyAlloy
- Conexión de engarce
- Cerrado
- sin herrajes de montaje

Modelo V5031.22

Salida(s)	Engarce1	Engarce2	Engarce3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	cerrado	3/4	1/2	0.246	10	65104	2
6	cerrado	1	1/2	0.343	10	65206	2

Salidas de Terminación

**Viega PureFlow Crimp conexión de
terminación de 90°**

- Cobre
- Conexión de engarce, espiga

Modelo V5070

Engarce	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	3 1/2	8	0.248	50	44208	2
1/2	1/2	3 1/2	6	0.216	50	44226	2
1/2	1/2	3 1/2	8	0.263	50	44228	2
3/4	3/4	3 1/2	8	0.469	50	44240	2


**Viega PureFlow Crimp conexión de
terminación de 90°**

- Cobre
- Conexión de engarce, espiga

Componentes

Placa de pared

Modelo V5070.1

Engarce	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	3 1/2	8	0.305	25	44209	2
1/2	1/2	3 1/2	6	0.261	25	44227	2
1/2	1/2	3 1/2	8	0.309	25	44229	2

Adaptadores de lavabo

**Viega PureFlow Crimp adaptador de lavabo
Zero Lead**

- Latón
- Conexión de engarce, conexión de lavabo

Componentes

Tuerca plástica

Modelo V5075ZL

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.059	5	46023	2
1/2	1/2	0.058	5	46033	2


Viega PureFlow Crimp adaptador de lavabo

- Incluye virola pieza 53005, anillo Viega PureFlow Crimp Modelo V5019.9
- Latón
- Conexión de engarce, compresión

Componentes

Virola de latón

Modelo V5077ZL

Engarce	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/4	0.120	1	46032	2
1/2	1/4	0.115	1	46331	2


Viega PureFlow Crimp adaptador de lavabo

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de lavabo

Modelo V5263

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.025	25	43323	3
1/2	1/2	0.025	25	43333	3
3/4	3/4	0.045	10	43344	3


Viega PureFlow Crimp codo para lavabo de 90°

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de lavabo

Componentes

Tuerca plástica

Modelo V5255

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.027	50	43232	3
1/2	1/2	0.029	50	43233	3
3/4	3/4	0.053	25	43244	3


Sello cónico

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Pieza de repuesto para válvula de cierre recta Viega PureFlow Crimp Modelo V5036.30, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5075ZL, codo para lavabo de 90° Viega PureFlow Crimp Modelo V5255, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5263, adaptador de lavabo Viega PureFlow Press Modelo V5613.3
- Santoprene

Modelo V5084.1

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.002	100	43721	2
3/4	0.003	100	43740	2

Adaptadores de inodoro

Viega PureFlow Crimp adaptador para inodoro

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión para inodoro

Componentes

Tuerca plástica

Modelo V5257

Engarce	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.036	5	43300	3
1/2	1/2	0.040	5	43320	3


Sello cónico

- Pieza de repuesto para adaptador para inodoro Viega PureFlow Crimp Modelo V5257, adaptador para inodoro Viega PureFlow Press Modelo V5613.4
- SBR

Modelo V5084

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.004	100	43820	2


Viega PureFlow Crimp conector giratorio

- pa. calentador de agua
- Cobre
- Conexión de engarce, rosca hembra

Modelo V5048ZL

Engarce	RH	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	18	0.554	25	46764	2

Cajas de Salida



Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo
- Latón

Componentes

Válvula de latón de 1/4, arrestor de golpe de ariete

Modelo 2872.8ZL

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.965	1	46720	2



Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead

- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de 1/4, arrestores de golpe de ariete

Modelo 2872.9ZL

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1.819	1	46730	2



Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo

Componentes

Válvula de latón de 1/4

Modelo V5073

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.875	1	43700	2
1/2	0.880	1	43722	2



Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead

- pa. lavadora
- Varios
- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de 1/4

Modelo V5073.5

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1.625	1	43720	2



Tubería

- Sólo para aplicaciones de agua fría
- pa. máquina de hacer hielo
- Polietileno de alta densidad (HDPE)

Nota

1/4" OD

Modelo V5052

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/8	100	blanco	0.012	1	43100	1

Accesorios



Viega PureFlow Crimp anillo

- Sólo para accesorios de Viega PureFlow Crimp, herramientas de Viega PureFlow Crimp
- Cobre

Modelo V5019.9

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.011	100	43600	2
1/2	0.013	100	43620	2
3/4	0.018	100	43640	2
1	0.022	50	43660	2



Vertical de lavabo

- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca para lavabo Modelo V5089
- PEX

Modelo V5080

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	3/8	20	0.046	100	58120	2
1/4	3/8	30	0.068	100	58130	2
1/4	3/8	36	0.085	100	58136	2


Vertical para inodoro

- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca de válvula de inodoro Modelo V5089.1
- PEX

Modelo V5081

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	3/8	12	0.031	100	57112	2
1/4	3/8	20	0.050	100	57120	2


Tuerca para lavabo

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical de lavabo Modelo V5080

Modelo V5089

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.017	100	33705	2


Tuerca de válvula de inodoro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical para inodoro Modelo V5081

- Plástico

Modelo V5089.1

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	0.023	100	53017	2


Virola

- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales, Válvulas
- Plástico

Modelo V5085

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/8	1/4	0.001	100	53000	2
1/4	3/8	0.001	100	53005	2
3/8	1/2	0.001	50	53015	2
1/2	5/8	0.001	100	53020	2


Inserto de refuerzo

- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales
- Acero inoxidable

Modelo V5086

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.003	50	56110	2
1/2	5/8	0.005	50	56120	2
3/4	7/8	0.010	50	56140	2


Placa protectora
Sencilla

- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo V5088

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	blanco	0.012	50	53115	2
1/2	blanco	0.012	50	53120	2


Placa protectora
Doble

- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo V5088.1

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	blanco	0.017	25	53116	2
1/2	blanco	0.016	25	53121	2


Manga

- No apta para utilizar con Viega FostaPEX
- Latón cromado
- Acabado

Modelo 2800.5US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3 1/2	0.041	10	52500	2
1/2	3 1/2	0.058	10	52520	2


Abrazadera

- pa. montaje sobre montantes en 16" centro
- Utilizar con soporte de curvatura de encajar Modelo 2850.3US, abrazadera de tubería conexión de terminación Modelo V5041.2

- Acero

- Orificios de montaje en 2" centro

Modelo 2850.4US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	18	0.564	50	51022	2



Abrazadera de tubería
Conexión de terminación
 - Utilizar con abrazadera Modelo 2850.4US
 - Plástico
Modelo V5041.2

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.060	50	45770	2



Soporte de curvatura
De encajar
 - No apta para Viega FostaPEX
 - pa. los siguientes componentes o aplicaciones abrazadera Modelo 2850.4US
 - Plástico
Modelo 2850.3US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.079	100	51021	2



Soporte de curvatura
De oreja con sujeción lateral
 - No apta para Viega FostaPEX
 - Acero revestido de plástico
Modelo 2850.1US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8, 1/2	0.198	25	50520	2



Soporte de curvatura
 - No apta para Viega FostaPEX
 - Plástico
Modelo 2850.2US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.081	25	51020	2
5/8, 3/4	0.152	25	51040	2
1	0.258	25	51060	2



Soporte de curvatura
 - pa. en aplicaciones de losa
 - No apta para Viega FostaPEX
 - Plástico
Modelo 2851US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.075	10	15106	4
1/2	0.127	10	15107	4
5/8, 3/4	0.190	10	15108	4



Abrazadera de tubería
Para curvar
 - pa. tuberías de 3/8" y de 1/2" con codos estándar o de conexión de terminación
 - No apta para Viega FostaPEX
 - Plástico
 - Punta cónica corta para uso con tubos de 1/2"
Modelo V5071

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.076	25	52130	2



Abrazadera sujeción tubo j
 - Plástico
Componentes
 Clavo
Modelo 2860US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.006	100	52000	2
1/2	0.008	100	52020	2
3/4	0.013	100	52040	2
1	0.021	100	52060	2



Abrazadera económica para tubería PEX
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico
Modelo V5095

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.002	100	52110	2
1/2	0.003	100	52120	2
3/4	0.004	50	52140	2



Clip de cierre
- Plástico
Modelo 2863US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.013	100	58071	2
1/2	0.014	100	58072¹⁾	2
3/4	0.014	50	58073	2
1	0.024	50	58074	2

¹⁾ pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX
pieza 11445, 11450



Sujetador canal u
- Plástico
- Orificios pre-perforados
Modelo 2864US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	6 1/2	1.029	16	15310	4



Clip de suspensión para tubería
- Plástico
Modelo 2861US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.010	50	55020	2
3/4	0.012	50	55040	2



Aislante de tubería
- Plástico
- Para orificio de 1 3/8"
Modelo V5094


para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.018	50	55100	2
1/2	0.019	50	55120	2
3/4	0.013	50	55140	2
1	0.013	50	55160	2



Cincho plástico
- Plástico
Modelo V5097

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	0.013	100	43714	2

ManaBlocs

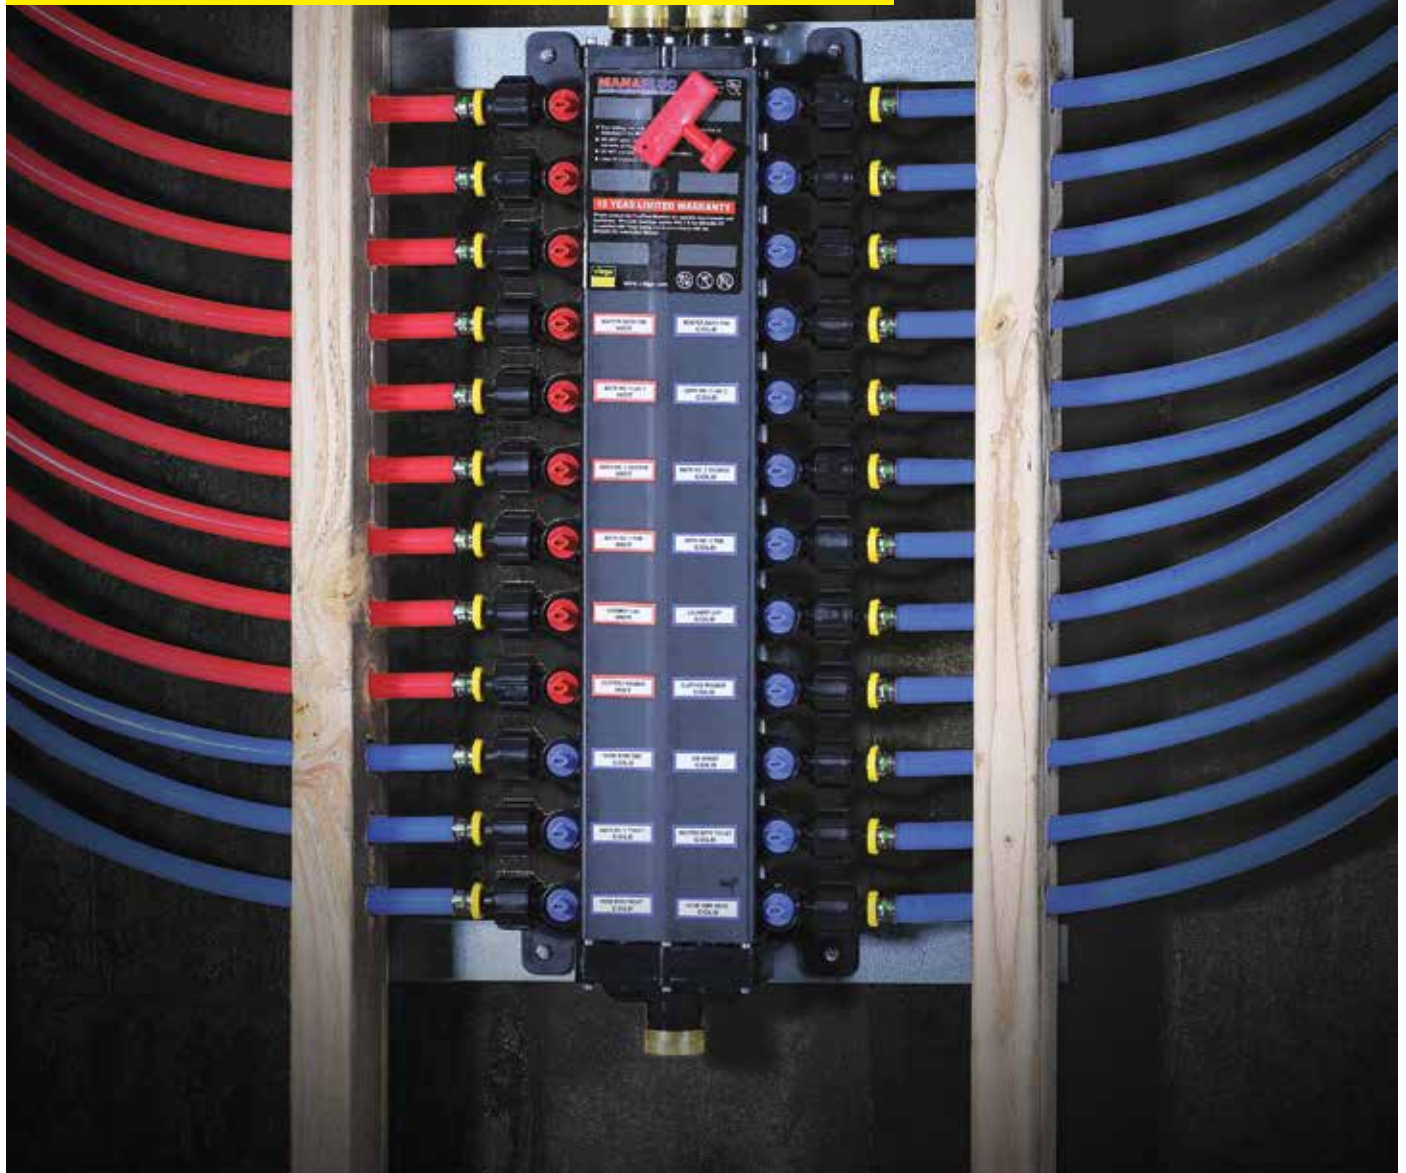

3.3

viega

ManaBlocs

El ManaBloc de Viega ha sido diseñado para constituir una sistema de distribución de agua completo y permitir el control de cada línea de suministro desde una ubicación central. También permite que se utilicen varios elementos al mismo tiempo si fuertes caídas de presión o temperatura. Un sistema con ManaBlos reduce el número de accesorios (y, por tanto, los puntos de fuga potenciales) detrás de la pared. ManaBloc incluye la reserva interna más grande del sector, lo que permite menores cambios de temperatura y presión que en las instalaciones de bloque y derivaciones y tes. Además, los ManaBlocs están diseñados para resistir a la cal y la corrosión e incluyen una garantía transferible de 10 años. Es posible el suministro de agua caliente más rápido gracias a los conductos específicos diseñados para conexiones de $\frac{3}{8}$ " y $\frac{1}{2}$ ".

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de suministro de agua caliente más rápido mediante líneas específicas para cada elemento de fontanería
- Permite el cierre de elementos individuales sin afectar al flujo en otros puntos
- Requiere menos conexiones detrás de la pared que los métodos de instalación estándar
- Las tuberías flexibles PureFlow PEX hacen que la instalación sea rápida y sencilla
- Líneas de PEX disponibles en $\frac{3}{8}$ " o $\frac{1}{2}$ " para satisfacer las demandas de elementos requeridas garantizando una eficiencia óptima
- Funcionamiento silencioso gracias al ruido reducido del flujo en comparación con las tuberías de cobre
- Aumenta el ahorro energético reduciendo el consumo de agua
- Cumple con la mayoría de reformas de los códigos de eficiencia ecológica para edificaciones

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado.

Índice

MiniBlocs	150
Adaptadores de puertos	151
Adaptadores de suministro	152
Accesorios	152

MiniBlocs



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación Tecnología Smart Connect

- pa. sistemas de combinación
- Polisulfona
- Conexión prensada
- Puertos para agua fría codificados en color azul
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T, tapas de la válvula opcionales de color rojo

Modelo V5650

adaptador	Puerto(s)	d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
polímero	3	½	1.804	1	49033	2
polímero	4	½	2.007	1	49043	2
polímero	6	½	2.456	1	49063	2
polímero	8	½	3.337	1	49083	2



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación Tecnología Smart Connect

- pa. sistemas de combinación
- Conexión prensada
- Puertos para agua fría y caliente codificados por colores
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T

Modelo V5660

adaptador	Puerto(s)	d	caliente	fría	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
polímero	5	½	2	3	2.189	1	49453	2
polímero	7	½	3	4	3.130	1	49473	2
polímero	10	½	4	6	3.801	1	49410	2



Viega MiniBloc manifold de zonificación

- Polisulfona
- Conexión de engarce
- Puertos para agua fría codificados en color azul
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T, tapas de la válvula opcionales de color rojo

Modelo V5031.5

adaptador	Puerto(s)	d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
PolyAlloy	3	½	1.727	1	50033	2
PolyAlloy	4	¾	1.605	1	50021	2
PolyAlloy	4	½	1.919	1	50043	2
PolyAlloy	6	½	2.434	1	50063	2
PolyAlloy	8	½	3.199	1	50083	2



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación

- Conexión de engarce
- Puertos para agua fría y caliente codificados por colores
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T

Modelo V5067

adaptador	Puerto(s)	d	caliente	fría	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
PolyAlloy	5	½	2	3	2.159	1	51063	2
PolyAlloy	7	½	3	4	2.869	1	51073	2
PolyAlloy	10	½	4	6	3.638	1	51003	2

Adaptadores de puertos



Viega PureFlow Press adaptador de puerto Tecnología Smart Connect

- pa. conectar las líneas de distribución a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Polímero
- Conexión prensada, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5613.1

P	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.047	6	49224	2
1/2	1/2	0.050	6	49234	2



Viega PureFlow Press adaptador de puerto Barrido Tecnología Smart Connect

- pa. conectar las líneas de distribución con Viega ManaBloc, usar cuando se reemplace un ManaBloc de generación anterior (con placa divisoria externa y diferente espaciado de puertos)
- Polímero
- Conexión prensada, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5613.5

P	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.049	6	50263	2
1/2	1/2	0.051	6	50262	2



Viega PureFlow Crimp adaptador de puerto

- pa. conectar las líneas de distribución a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5039.1

Engarce	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.040	6	50023	2
1/2	3/8	0.026	6	51123	2
1/2	1/2	0.040	6	50133	2



Viega PureFlow Crimp adaptador de puerto Barrido

- pa. conectar las líneas de distribución, usar cuando se reemplace un ManaBloc de generación anterior (con placa divisoria externa y diferente espaciado de puertos)
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5039.2

Engarce	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.041	6	50261	2
1/2	1/2	0.041	6	50260	2



Viega ManaBloc adaptador de puerto Zero Lead

- pa. conectar las líneas de distribución de polibutileno (PB) con Viega Manabloc
- Latón
- Conexión polibutileno (PB), conexión Viega ManaBloc
- sin anillo para conexión PB

Modelo V5613.8

PB	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.093	6	50267	2
1/2	1/2	0.087	6	50266	2



Viega ManaBloc adaptador de puerto Barrido

- pa. conectar las líneas de distribución de polibutileno (PB) con Viega Manabloc, usar cuando se reemplace un ManaBloc de generación anterior (con placa divisoria externa y diferente espaciado de puertos)
- Polímero
- Conexión polibutileno (PB), conexión Viega ManaBloc
- sin anillo para conexión PB

Modelo V5613.7

PB	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.041	6	50265	2
1/2	1/2	0.042	6	50264	2

Adaptadores de suministro



Viega PureFlow Press adaptador de alimentación Tecnología Smart Connect

- pa. conectar las líneas de suministro de PEX a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Polímero
- Conexión prensada, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5613.2

P	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.098	5	49414	2
1	1	0.118	5	49416	2



Viega PureFlow ManaBloc adaptador de alimentación Zero Lead

- pa. conectar las líneas de suministro de FPT a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Latón
- Rosca macho, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5033ZL

RM	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.329	5	46646	2
1	1	0.399	5	46656	2



Viega ManaBloc adaptador de alimentación Zero Lead

- pa. conectar las líneas de suministro de polibutileno (PB) con Viega Manabloc
- Latón
- Conexión polibutileno (PB), conexión Viega ManaBloc
- sin anillo para conexión PB

Modelo V5035ZL

PB	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.036	1	50268	2
1	1	0.036	1	50269	2



Viega PureFlow Crimp adaptador de alimentación

- pa. conectar las líneas de suministro de PEX a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5213

Engarce	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.095	5	50141	2
1	1	0.100	5	50151	2

Accesorios



Tapa del puerto

- pa. Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Plástico

Modelo V5087

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.020	6	36204	2
1/2	0.037	6	36205	2



Tapa alimentación

- pa. Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Latón

Modelo V5036.10

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	0.082	5	53601	2



Viega PureFlow ManaBloc conjunto de montaje

- pa. montaje Viega ManaBloc entre montantes
- Acero
- Pretaladrados para montaje en montantes a 16" centro

Componentes

(2) cintas de montaje, (4) tornillos

Modelo V5038

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.720	1	45716	2



Llave de válvula con manija en T
 - pa. Viegas ManaBloc, Viegas MiniBloc
 - Plástico
Modelo V5039.7

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.024	1	50601	2



Kit de reemplazo
 - pa. vástagos de válvula Viegas ManaBloc y Viegas MiniBloc, puertos de 1/2" o 3/8"
 - 1/4 de vuelta
Componentes
 Válvula roja, válvula azul, herramienta de extracción para válvula, llave de válvula con manija en T
Modelo 2870.91

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.150	1	51602	2



Virola
 - pa. conexiones de compresión Viegas ManaBloc, verticales, Válvulas
 - Plástico
Modelo V5085

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/8	1/4	0.001	100	53000	2
1/4	3/8	0.001	100	53005	2
3/8	1/2	0.001	50	53015	2
1/2	5/8	0.001	100	53020	2



Inserto de refuerzo
 - pa. conexiones de compresión Viegas ManaBloc, verticales
 - Acero inoxidable
Modelo V5086

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.003	50	56110	2
1/2	5/8	0.005	50	56120	2
3/4	7/8	0.010	50	56140	2



Viega PureFlow ManaBlock panel de acceso
 - Plástico
Nota
 Puede ser montado para abrir en vertical o en horizontal
Modelo V5099

W [in]	L [in]	máx Puertos	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	18	14	1.350	1	50718	2
14	26	16	1.849	1	50726	2
14	30	24	2.434	1	50730	2
14	39	36	3.249	1	50739	2



Viega PureFlow ManaBlock panel de acceso
 - Metal
 - Resistencia al fuego de 90 minutos
Componentes
 (2) mandos moleteados, (2) llaves
Nota
 Puede ser montado para abrir en vertical o en horizontal
listado UL
Modelo V5099.1

W [in]	L [in]	máx Puertos	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	40	30	26.258	1	50740	2

Soluciones para Calefacción y Enfriamiento



4.1

viega

Soluciones para Calefacción y Enfriamiento

Los sistemas de calefacción radiante datan del 10 000 A.C., pero Viega ha hecho que sean más eficientes, fiables y fáciles de instalar. Viega ofrece una gama completa de Climate Mats prefabricadas para instalaciones en húmedo, paneles para instalaciones en seco, tuberías, manifolds, opción de mezcla y controles diseñados para trabajar juntos. La solución de calefacción y refrigeración radiante puede suponer un ahorro de hasta el 30 % en los costes en construcciones residenciales y comerciales. Nuestro equipo de diseño de campo le puede ofrecer un diseño completo y una lista de material para que sepa que cuenta con todo lo necesario para un sistema en correcto funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Más rápido y sencillo que la instalación de radiantes tradicional
- Reduce los costos de producción típicos un 10-30 %
- Minimiza la circulación de polvo, alérgenos y contaminantes en el aire
- Tecnología de prensado probada que garantiza conexiones seguras
- Con una garantía de 30 años para los accesorios Viega Barrier PEX, PureFlow Press de metal y de polímero
- Soporte técnico
- Servicios de diseño y configuración

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde en el accesorio de polímero PureFlow Press de Viega indica la tecnología Smart Connect.

Índice

Tubería	158
Codos	160
Tes	160
Adaptadores	161
Acoples	162
Manifolds	164
Controles	166
Paneles, Placas, Rieles y Tapetes	168
Equipo Mezclador	169
Válvulas	169
Accesorios	171
Piezas de repuesto	172

Tubería



Viega Barrier PEX tubería

- PEX con barrera de oxígeno
- Rollo
- Barrera de oxígeno, capa exterior protectora

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

CL CL5

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877, ASTM F3253, NSF 61

Modelo 2802US

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	250	negro con línea	0.036	1	11400	4
5/16	1000	negro con línea	0.034	1	11405	4
3/8	300	negro con línea	0.043	1	11415	4
3/8	1200	negro con línea	0.043	1	11418	4
1/2	250	negro con línea	0.043	1	11428	4
1/2	300	negro con línea	0.057	1	11425	4
1/2	400	negro con línea	0.058	1	11430	4
1/2	500	negro con línea	0.058	1	11427	4
1/2	1000	negro con línea	0.058	1	11436	4
1/2	1200	negro con línea	0.057	1	11435	4
1/2	2000	negro con línea	0.056	1	11440	4
5/8	500	negro con línea	0.079	1	11445	4
5/8	1500	negro con línea	0.079	1	11450	4
3/4	150	negro con línea	0.107	1	11455	4
3/4	300	negro con línea	0.108	1	11457	4
3/4	500	negro con línea	0.113	1	11458	4
3/4	800	negro con línea	0.108	1	11460	4
3/4	1000	negro con línea	0.108	1	11462	4
1	150	negro con línea	0.180	1	11465	4
1	500	negro con línea	0.176	1	11470	4
1 1/4	100	negro con línea	0.270	1	11475	4
1 1/2	100	negro con línea	0.365	1	11480	4
2	100	negro con línea	0.603	1	11485	4



Viega Barrier PEX tubería

- PEX con barrera de oxígeno
- Longitud recta
- Barrera de oxígeno, capa exterior protectora

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

CL CL5

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877, ASTM F3253, NSF 61

Modelo 2803US

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	20	negro con línea	0.105	25	11500	4
1	20	negro con línea	0.175	15	11505	4
1 1/4	20	negro con línea	0.264	10	11510	4
1 1/2	20	negro con línea	0.370	5	11515	4
2	20	negro con línea	0.614	5	11520	4



Cincho plástico

- Plástico

Modelo 2866US

L [in]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
8.7	amarillo	0.003	100	15304	4



Sujeetador canal u

- Plástico
- Orificios pre-perforados

Modelo 2864US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	6 1/2	1.029	16	15310	4
5/8	6 1/2	1.899	16	15311	4
3/4	6 1/2	1.300	16	15314	4



Soporte de curvatura
 - pa. en aplicaciones de losa
 - No apta para Viega FostaPEX
 - Plástico
Modelo 2851US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.075	10	15106	4
1/2	0.127	10	15107	4
5/8, 3/4	0.190	10	15108	4



Abrazadera sujeción tubo j
 - Plástico
Componentes
 Clavo
Modelo 2860US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.006	100	52000	2
1/2	0.008	100	52020	2
3/4	0.013	100	52040	2
1	0.021	100	52060	2



Clip de cierre
 - Plástico
Modelo 2863US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	0.013	100	58070	4
3/8	0.013	100	58071	2
1/2	0.014	100	58072¹⁾	2
3/4	0.014	50	58073	2
1	0.024	50	58074	2
1 1/4	0.026	50	58075	2
1 1/2	0.040	25	58076	2
2	0.048	15	58077	2

¹⁾ pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX
 pieza 11445, 11450



**Soporte de curvatura
 De oreja con sujeción lateral**
 - No apta para Viega FostaPEX
 - Acero revestido de plástico
Modelo 2850.1US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8, 1/2	0.198	25	50520	2



Soporte de curvatura
 - No apta para Viega FostaPEX
 - Plástico
Modelo 2850.2US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.081	25	51020	2
5/8, 3/4	0.152	25	51040	2
1	0.258	25	51060	2



Codo de acople de 90°
 - pa. Viega Barrier PEX 5/16"
 - pa. los siguientes componentes o
 aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza
 11400, 11405
Componentes
 Acople, clip de plástico
Modelo 2810.8US

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	0.032	2	15104	4



Clip
 - Plástico
Modelo 2871.6US

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	0.002	100	15112	4

Codos



Viega PureFlow Press codo de 90°
Tecnología Smart Connect
 - Polímero
 - Conexión prensada
Modelo V5616

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.023	25	49210	6
1/2	1/2	0.029	250	49220	6
3/4	3/4	0.047	250	49240	6
1	1	0.080	10	49260	6
1 1/4	1 1/4	0.171	5	49270	6
1 1/2	1 1/2	0.220	5	49280	6
2	2	0.377	1	49290	6



Viega ProPress inserto de refuerzo
 - pa. codo extendido de Viega ProPress 90°
 - Bronce
Modelo 2946

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	0.046	5	16423	4

Tes



Viega PureFlow Press te
 - Bronce
 - Conexión prensada
Modelo 2818NG

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	3/8	0.188	5	84030	4



Viega PureFlow Press te
Tecnología Smart Connect
 - Polímero
 - Conexión prensada
Modelo V5618

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	3/8	0.035	25	49200	6
1/2	3/8	3/8	0.036	25	49322	6
1/2	1/2	3/8	0.039	25	49332	6
1/2	1/2	1/2	0.042	25	49520	6
1/2	1/2	3/4	0.052	25	49334	6
3/4	1/2	1/2	0.052	25	49433	6
3/4	1/2	3/4	0.061	25	49434	6
3/4	3/4	1/2	0.059	25	49443	6
3/4	3/4	3/4	0.068	25	49540	6
1	1/2	1/2	0.068	10	49533	6
1	1/2	1	0.097	10	49535	6
1	3/4	1/2	0.074	10	49543	6
1	3/4	3/4	0.084	10	49544	6
1	3/4	1	0.104	10	49545	6
1	1	1/2	0.088	10	49553	6
1	1	3/4	0.102	10	49554	6
1	1	1	0.115	10	49560	6
1 1/4	1	3/4	0.150	5	49754	6
1 1/4	1	1	0.166	5	49755	6
1 1/4	1 1/4	1/2	0.245	5	49888	6
1 1/4	1 1/4	3/4	0.182	5	49774	6
1 1/4	1 1/4	1	0.206	5	49775	6
1 1/4	1 1/4	1 1/4	0.250	5	49570	6
1 1/2	1	3/4	0.170	5	49854	6
1 1/2	1	1	0.195	5	49855	6
1 1/2	1	1 1/2	0.245	5	49886	6
1 1/2	1 1/4	3/4	0.205	5	49874	6
1 1/2	1 1/4	1	0.225	5	49875	6
1 1/2	1 1/4	1 1/4	0.275	5	49877	6
1 1/2	1 1/2	1/2	0.214	5	49883	6
1 1/2	1 1/2	3/4	0.233	5	49884	6
1 1/2	1 1/2	1	0.245	5	49885	6
1 1/2	1 1/2	1 1/4	0.290	5	49887	6
1 1/2	1 1/2	1 1/2	0.326	5	49580	6
2	1 1/2	3/4	0.001	1	49984	6
2	1 1/2	1	0.315	1	49985	6
2	1 1/2	1 1/4	0.365	1	49987	6
2	1 1/2	1 1/2	0.390	1	49988	6
2	2	1/2	0.309	1	49993	6
2	2	3/4	0.355	1	49994	6
2	2	1	0.373	1	49995	6
2	2	1 1/4	0.405	1	49997	6
2	2	1 1/2	0.435	1	49998	6
2	2	2	0.500	1	49590	6

Adaptadores



Viega PureFlow Press adaptador
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho
Modelo 2811NG

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/8	3/4	0.165	5	80531	4



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho
Modelo 2811ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.101	10	90506	6
1/2	1/2	0.098	10	90521	6
1/2	3/4	0.152	10	90526	6
3/4	1/2	0.113	10	90542	6
3/4	3/4	0.160	10	90541	6
3/4	1	0.283	10	90546	6
3/4	1 1/4	0.507	2	90562	6
1	3/4	0.182	10	90556	6
1	1	0.284	10	90561	6
1	1 1/4	0.524	2	90566	6
1 1/4	1 1/4	0.564	2	90571	6
1 1/2	1 1/2	0.683	2	90581	6
2	2	1.104	5	90591	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
Modelo 2812ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.098	10	91520	6
1/2	3/4	0.135	10	91525	6
3/4	1/2	0.110	10	91541	6
3/4	3/4	0.141	10	91540	6
1	3/4	0.166	10	91545	6
1	1	0.239	10	91560	6
1 1/4	1 1/4	0.436	5	91570	6
1 1/2	1 1/2	0.511	5	91580	6
2	2	0.818	5	91590	6



Viega PureFlow Press adaptador Tecnología Smart Connect
- Bronce
- Conexión prensada
Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2813PNG

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/8	1/2	0.081	5	69627	4
5/8	3/4	0.134	5	69628	4



Viega PureFlow Press acople de transición Tecnología Smart Connect Zero Lead
- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada
Componentes
Elementos selladores de EPDM
Nota
Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow
Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.076	10	99620	6
1/2	3/4	0.115	10	99626	6
3/4	1/2	0.078	10	99630	6
3/4	3/4	0.115	10	99640	6
1	3/4	0.136	10	99645	6
1	1	0.184	10	99660	6
1 1/4	1	0.236	5	99665	6
1 1/4	1 1/4	0.287	5	99670	6
1 1/2	1 1/2	0.447	5	99680	6
2	2	0.723	5	99690	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre
Modelo 2813.5ZL

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.062	10	92006	6
1/2	1/2	0.063	10	92021	6
1/2	3/4	0.099	10	92026	6
3/4	1/2	0.067	10	92036	6
3/4	3/4	0.113	10	92041	6
3/4	1	0.176	10	92045	6
1	1	0.186	10	92060	6
1 1/4	1 1/4	0.323	5	92070	6
1 1/2	1 1/2	0.436	5	92080	6
2	2	0.655	5	92090	6


Viega PureFlow Press adaptador

- Bronce
 - Conexión prensada, espiga
- Modelo 2813.1NG**

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/8	3/4	0.119	5	87531	4


Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- Bronce
- Conexión prensada, espiga

Nota

Necesita una herramienta y una mordaza de prensado ProPress

Modelo 2813.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.064	10	97520	6
1/2	3/4	0.094	10	97525	6
3/4	1/2	0.079	10	97535	6
3/4	3/4	0.101	10	97540	6
3/4	1	0.154	10	97545	6
1	1	0.175	10	97560	6
1 1/4	1 1/4	0.305	5	97570	6
1 1/2	1 1/2	0.436	5	97580	6
2	2	0.696	5	97590 ¹⁾	6

¹⁾ solo para uso con accesorios de soldadura


Adaptador del manifold (colector) SVC

- pa. conexiones Viega PureFlow Press con salidas de manifolds de SVC
 - Bronce
 - Conexión prensada, SVC
- Modelo 2819NG**

P	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	✓	0.140	5	89407	4
3/8	✓	0.141	5	89408	4
1/2	✓	0.145	5	89409	4
5/8	✓	0.161	5	89413	4
3/4	✓	0.158	5	89410	4


Adaptador de compresión

- Bronce
- Compresión, SVC
- Permite realizar conexiones de compresión Viega PEX con salidas de manifolds de SVC

Componentes

Adaptador, anillo de compresión, tuerca

Modelo 1022SV

P	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	✓	0.214	2	19007	4
3/8	✓	0.209	2	19008	4
1/2	✓	0.197	2	19009	4
5/8	✓	0.197	2	19010	4


Adaptador de compresión

- Bronce
- Compresión, SVC
- Permite realizar conexiones de compresión Viega PEX con salidas de manifolds de SVC

Componentes

Adaptador, anillo de compresión, tuerca, adaptador roscado

Modelo 1022.1SV

P	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	✓	0.371	2	19011	4


SVC adaptadore

- Bronce
- Rosca macho, SVC

Modelo 1022.6SV

RM	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	✓	0.140	5	19109	4

Acoples

Viega PureFlow Press acople

- Bronce
 - Conexión prensada
- Modelo 2815NG**

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	5/16	0.032	5	83001	4
5/8	5/8	0.068	5	83030	4



Viega PureFlow Press acople Zero Lead
 - Bronce
 - Conexión prensada
Modelo 2815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.041	10	93000	6
1/2	1/2	0.052	10	93020	6
3/4	1/2	0.070	10	93050	6
3/4	3/4	0.073	10	93040	6
1	3/4	0.113	10	93055	6
1	1	0.131	10	93060	6
1 1/4	1	0.210	5	93065	6
1 1/4	1 1/4	0.260	5	93070	6
1 1/2	1	0.246	5	93073	6
1 1/2	1 1/2	0.317	5	93080	6



Viega PureFlow Press acople Tecnología Smart Connect
 - Polímero
 - Conexión prensada
Modelo V5615

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.022	25	49402	6
1/2	3/8	0.024	25	49342	6
1/2	1/2	0.027	25	49403	6
3/4	1/2	0.034	25	49343	6
3/4	3/4	0.040	25	49404	6
1	3/4	0.055	10	49354	6
1	1	0.068	10	49405	6
1 1/4	3/4	0.101	5	49347	6
1 1/4	1	0.112	5	49357	6
1 1/4	1 1/4	0.151	5	49407	6
1 1/2	3/4	0.118	5	49348	6
1 1/2	1	0.133	5	49358	6
1 1/2	1 1/4	0.165	5	49378	6
1 1/2	1 1/2	0.190	5	49408	6
2	1 1/2	0.270	1	49398	6
2	2	0.305	1	49409	6



Acople
 - Latón
 - Compresión
 - Perfil bajo
Modelo 1030SV

d1	d2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	5/16	0.151	10	19013	4



SVC acople
 - Latón
 - Compresión
Componentes
 SVC acople, (2) tuercas e insertos
Modelo 1030.1SV

SVC	d1	d2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	1/2	1/2	0.556	1	19015	4
✓	5/8	5/8	0.542	1	19016	4
✓	3/4	3/4	0.899	1	19017	4



Reductor
 - pa. conexiones manifold de acero inoxidable a estación de mezcla
 - Bronce
 - Rosca macho, rosca hembra
Modelo 1003.5SV

RM	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/4	1	0.356	2	15044	4



Viega PureFlow Press tapón de prueba
 - Bronce
 - Conexión prensada
Modelo 2856NG

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/8	0.048	5	85131	4



Viega PureFlow Press tapón de prueba Tecnología Smart Connect
 - Polímero
 - Conexión prensada
Modelo V5656

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.011	25	49722	6
1/2	0.015	25	49723	6
3/4	0.022	25	49744	6
1	0.038	10	49765	6
1 1/4	0.082	5	49770	6
1 1/2	0.095	5	49780	6
2	0.154	1	49790	6


Cinta para aislamiento y protección

- pa. envolver accesorios de PureFlow Press en losa
- Silicona

Modelo 2890.4US


W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	10	0.120	1	15320	4


Niple de expansión

- pa. conectar los manifolds de acero inoxidable
- Latón niquelado
- Rosca macho

Modelo 2878.922

RM1	RM2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/4	1	0.312	2	15186	4

Manifolds

Manifold

- Incluye purgador de aire Modelo 2878.914, válvula de purga Modelo 2878.915, válvula del caudalímetro de suministro Modelo 2878.920, válvula de compensación del cierre de suministro Modelo 2878.924
- Acero inoxidable
- SVC, conexión de unión, rosca hembra
- Preensamblado

Modelo 2804

Salida(s)	SVC	Unión	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	✓	1 1/4	1	5.142	1	16030	4
3	✓	1 1/4	1	5.587	1	16031	4
4	✓	1 1/4	1	6.687	1	16032	4
5	✓	1 1/4	1	6.687	1	16033	4
6	✓	1 1/4	1	8.351	1	16034	4
7	✓	1 1/4	1	9.202	1	16035	4
8	✓	1 1/4	1	10.097	1	16036	4
10	✓	1 1/4	1	11.935	1	16038	4
12	✓	1 1/4	1	13.751	1	16040	4


Manifold

- Incluye purgador de aire Modelo 2878.914, válvula de purga Modelo 2878.915, válvula de compensación del cierre de suministro Modelo 2878.924
- Acero inoxidable
- SVC, conexión de unión, rosca hembra
- Preensamblado

Modelo 2879

Salida(s)	SVC	Unión	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	✓	1 1/4	1	4.417	1	16400	4
3	✓	1 1/4	1	5.217	1	16401	4
4	✓	1 1/4	1	6.068	1	16402	4
5	✓	1 1/4	1	6.947	1	16403	4
6	✓	1 1/4	1	7.798	1	16404	4
7	✓	1 1/4	1	8.576	1	16405	4
8	✓	1 1/4	1	9.711	1	16406	4
10	✓	1 1/4	1	11.421	1	16408	4
12	✓	1 1/4	1	12.975	1	16410	4


Conjunto de válvula esférica manifold

- pa. manifold de acero inoxidable
- Latón niquelado
- Conexión de unión, rosca hembra

Componentes

Incluye (1) válvula esférica con manija roja y (1) válvula esférica con manija azul.

Modelo 2877.2

Unión	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/4	1	1.802	1	15056	4


Tapa de salida manifold

- pa. manifold de acero inoxidable
- Latón niquelado
- SVC

Componentes

Junta EPDM

Modelo 2856.7

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.042	2	15054	4


Conector final manifold

- pa. manifold de acero inoxidable
- Latón niquelado
- Rosca macho

Componentes

Junta EPDM

Modelo 2856.6

RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	0.149	2	15053	4



Acople
- Bronce
- SVC
Modelo 1022.7SV

SVC1	SVC2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	✓	0.153	10	19012	4



Manifold
- Incluye válvula de cierre/balanceo
Modelo 2834.7US
- Cobre tipo L
- Conexión de entrada de soldadura, conexión de salida PureFlow Press
Componentes
Válvulas de latón
Modelo 2834.9US

Salida(s)	d	P	GPM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
12	1½	5/8	32	14.116	1	17223	4
12	1½	¾	32	13.906	1	17224	4
12	2	5/8	45	16.295	1	17204	4
12	2	¾	45	15.721	1	17205	4



Manifold
- Incluye válvula de cierre Modelo 2834.6US
- Cobre tipo L
- Conexión de entrada de soldadura, conexión de salida PureFlow Press
Componentes
Válvulas de latón
Modelo 2834.8US

Salida(s)	d	P	GPM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
12	1½	5/8	32	10.297	1	17221	4
12	1½	¾	32	10.027	1	17222	4
12	2	5/8	45	12.496	1	17202	4
12	2	¾	45	11.917	1	17203	4



Manifold
Sin válvulas
- Cobre tipo L
- Soldadura
Modelo 2835US

Salida(s)	d1	d2	GPM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3	1	½	13	0.500	2	17141¹	4
18	1½	¾	32	6.063	2	17120	4
18	2	¾	45	9.067	2	17100	4

¹⁾ cabezal de cobre de entrada hembra y salida macho



Tapa de cierre
- pa. utilizar con manifolds de cobre
- Cobre tipo L
- Hembra tamaño tubería de cobre, rosca hembra
Nota
FTP de ½" en el sistema de derivación (válvula de purga) y FPT de ⅛" para ventilación de aire automática.
Modelo 2834.5US

C	RH1	RH2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	½	⅛	0.665	1	17125	4
2	½	⅛	0.750	1	17106	4



Gabinete para manifold
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, 2879
- Acero galvanizado, con revestimiento de epoxi en polvo
Modelo 2879.6US

W [in]	H [in]	D [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
21	30	4½	25.993	1	15800	4
27	30	4½	31.991	1	15801	4
45	30	4½	45.987	1	15802	4



Conjunto de cierre
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones gabinete para manifold Modelo 2879.6US
Componentes
(2) llaves
Nota
La pieza 15802 requiere dos cierres.
Modelo 2857.7US

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.119	1	15217	4

Controles



Control de calefacción básico

- pa. control de la temperatura del agua del sistema basado en reinicio exterior
- Modulación del control de la válvula mezcladora, activación de la caldera

Componentes

Sensor de suministro, sensor exterior

Modelo 2871.0US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	2.488	1	16015	4



Control Wi-Fi de derretimiento de nieve

- pa. utilizar con el sensor de nieve/hielo y la carcasa del sensor de nieve/hielo, sensor de losa y sensor aéreo de nieve, o solo con el sensor de losa
- Aplicación móvil para iOS y Android, predicción automática de tormentas a través de los datos meteorológicos, actualizaciones de software a través de la nube, zonificación (prioridad, seguimiento)

Componentes

Microcontrolador, sensor exterior, dos sensores universales

Modelo 2872.5US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	4.284	1	17014	4



Sensor interior

- Utilizar con control de calefacción básico

Modelo 2871.0US

Modelo 2871.2US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.108	1	16016	4



Control de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvulas de zona
- Modelo 2837.1US, 2837.2US, 2837.3US, termostato digital Modelo 2874.5US, cabezal motorizado Modelo 2877.7
- Centro de cableado de la zona y conmutación

Componentes

Placa de circuitos, transformador 24 VCA

Modelo 2874.7US

Zonas	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	3.632	1	18060	4
6	5.653	1	18062	4



Termostato digital

- pa. detección de temperatura en el piso y/o ambiente
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de zona
- Modelo 2874.7US, cabezal motorizado Modelo 2877.7
- Recaída ajustable, controla hasta (4) bombas sumergibles pequeñas, límite alto o bajo de protección

Modelo 2874.5US

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	0.250	1	18050	4


Sensor de piso

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital Modelo 2874.5US
- 10K Ω

Modelo 2874.6US

L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
10	0.139	1	18051	4


Cabezal motorizado

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, termostato digital Modelo 2874.5US, control de zona Modelo 2874.7US, manifold Modelo 2879

Modelo 2877.7

Alambre	V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	24 V AC	0.300	1	15070	4
4	24 V AC	0.350	1	15069	4


Cabezal motorizado

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, 2879

Modelo 2877.8

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0–10VDC	0.350	1	15068	4


Sensor de losa

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones Carcasa del sensor de losa Modelo 2865.3US
- Pieza de repuesto para control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US

Modelo 2875.8US

L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
65	4.088	1	17016	4


Carcasa del sensor de losa

- Pieza de repuesto para control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US

Modelo 2865.3US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	1.739	1	17017	4


Depósito del sensor

- pa. sensor de temperatura de la carcasa
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de calefacción básico Modelo 2871.0US
- Encaja en el enlace de soldar o accesorio Viega ProPress

Modelo 2801.4US

Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.090	1	12128	4


Sensor exterior

- Pieza de repuesto para control de calefacción básico Modelo 2871.0US, control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US
- Plástico

Componentes

 Termistor de 10k Ω
Modelo 2871.4US

Temp (F) [°F]	W [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
-60–140	1½	0.088	1	16017	4

Paneles, Placas, Rieles y Tapetes



Viega Viega Climate Panel Ensamblado

- pa. Viega Barrier PEX $\frac{5}{16}$ "
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405
- Madera, aluminio

Componentes

Madera contrachapada con refuerzo de aluminio

Modelo 2810US

L [in]	Espaciado [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
48	7	2.794	10	14021	4

Espaciado = Espaciado en pulgadas



Viega Viega Climate Panel Ensamblado

- pa. Viega Barrier PEX $\frac{5}{16}$ "
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405
- (6) paneles con bisagras


Componentes

Madera contrachapada con refuerzo de aluminio

Modelo 2810.2US

L [in]	Espaciado [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
48	7	15.995	1	14025	4

Espaciado = Espaciado en pulgadas



Panel cambio de dirección en U

- pa. Viega Barrier PEX $\frac{5}{16}$ "
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405

Componentes

Madera contrachapada con refuerzo de aluminio

Modelo 2810.1US

L [in]	W [in]	Espaciado [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
48	7	7	2.799	10	14035	4

Espaciado = Espaciado en pulgadas



Viega rapid grid

- pa. Viega Barrier PEX de $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{8}$ " , $\frac{5}{8}$ " , Viega FostaPEX de $\frac{1}{2}$ "
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11415, 11418, 11425, 11427, 11428, 11430, 11435, 11436, 11440, 11445, 11450
- Poliestireno de alto impacto
- Sistema de fijación de rejilla

Modelo 2857.2US

L [ft]	W [ft]	H [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	2	2 $\frac{7}{8}$	2.939	8	15216	4



Climate Trak

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11415, 11418, 11425, 11427, 11428, 11430, 11435, 11436, 11440
- Aluminio extruido pesado
- Orificios pre-perforados

Modelo 2857.1US

L [ft]	W [in]	d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	3 $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	1.150	20	15209	4
4	3 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1.150	20	15210	4



Viega Climate Mat

- pa. en aplicaciones de losa
- PEX con barrera de oxígeno
- Prediseñado

CAN/ULC S101, CAN/ULC S102.2

Modelo 2809.1US

d	CAC	Lazo	Circuito	W [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	6	6	6	6	0.688	1	18150	4
1/2	9	4	4	6	0.458	1	18151	4
1/2	6	6	3	6	0.688	1	18154	4
1/2	6	6	2	6	0.688	1	18155	4
1/2	9	4	2	6	0.458	1	18156	4
5/8	9	4	2	6	0.635	1	18157	4
5/8	9	4	4	6	0.635	1	18160	4
5/8	6	6	2	6	0.952	1	18185	4
5/8	6	6	4	6	0.952	1	18186	4
5/8	6	6	6	6	0.952	1	18187	4

CAC = Centro a Centro



Viega Climate Mat

- pa. en aplicaciones de losa
- PEX con barrera de oxígeno
- Prediseñado

CAN/ULC S101, CAN/ULC S102.2

Modelo 2809.2US

d	CAC	Lazo	Circuito	W [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	9	3	3	5	0.344	1	18158	4
1/2	12	3	3	5	0.344	1	18152	4
5/8	12	3	3	5	0.476	1	18159	4

CAC = Centro a Centro

Equipo Mezclador



Estación de mezclado

Realizado

- pa. modulación de la temperatura de suministro
- 7 ajustes, el diseño del motor de imán permanente reduce consumo de energía en un 50%

Componentes

Válvulas esféricas de aislamiento, abrazadera de montaje, cavidad sensor de temperatura de suministro

Modelo V1203.0

Conexiones	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
ProPress	18.154	1	12152	4



Bloque de mezcla hidráulica

- Circulador, control, válvula mezcladora

Componentes

Circulador de 3 velocidades, control, respiradero, accesorios adaptadores, abrazadera y dos sensores

Modelo 2887.3

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
8.488	1	56160	4

Válvulas



Válvula mezcladora

Tres vías

- Rosca hembra
- Regula la temperatura de fluidos suministrados de la fuente al sistema, control manual o eléctrico

Modelo 2876.3US

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	0.963	1	20080	4
1	1.439	1	20081	4
1 1/4	2.233	1	20082	4
1 1/2	3.672	1	20083	4
2	5.142	1	20084	4



Válvula de desvío y mezcla, de tres vías

Tecnología Smart Connect

- No apta para instalación de agua potable, aplicación con gases combustibles
- Bronce
- BSP macho

Componentes

Válvula de desvío y mezcla, de tres vías, Piezas de cola Viega ProPress con elementos selladores EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2976.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1.763	100	87420	8
3/4	3/4	2.424	100	87425	8
1	1	3.615	100	87430	8
1 1/4	1 1/4	4.584	100	87435	8
1 1/2	1 1/2	7.075	100	87440	8
2	2	9.852	100	87445	8



Viega ProPress extensión de desagüe Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, unión hembra BSP

Componentes

Elemento sellador de EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2957ZL

P	F BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1	0.220	1	79800	8
3/4	1	0.248	1	79805	8
1	1	0.304	1	79810	8
1	1 1/4	0.386	1	79815	8



Válvula desviadora

Tres vías

- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre

Componentes

Extensión de soldar

Modelo 2873.1US

C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	2.008	1	20001*	4
1	2.989	1	20002*	4
1 1/4	5.988	1	20003*	4
1 1/2	5.907	1	20041*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Válvula de cierre

- Utilizar con manifold sin válvulas
Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.6US

C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.252	10	17260	4
3/4	5/8	0.434	10	17261	4
3/4	3/4	0.424	10	17262	4



Válvula de cierre/balanceo

- Utilizar con manifold sin válvulas
Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.7US

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.514	10	17263	4
5/8	3/4	0.739	10	17264	4
3/4	3/4	0.725	10	17265	4



Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de zona
Modelo 2874.7US
- Bronce
- Soldadura, conexión de salida PureFlow Press

Modelo 2837.1US

V	C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	3/4	3/4	1.479	1	17230	4
24	1	1	2.422	1	17231	4



Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital
Modelo 2874.5US, control de zona
Modelo 2874.7US
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2837.2US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	3/4	3/4	1.527	1	17232	4
24	1	1	2.488	1	17233	4



Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital
Modelo 2874.5US, control de zona
Modelo 2874.7US
- Bronce
- Conexión prensada, conexión de salida PureFlow Press

Modelo 2837.3US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	3/4	3/4	1.499	1	17234	4
24	1	1	2.513	1	17235	4


Muelle de la válvula de retención

- pa. prevención de la circulación por gravedad o contraflujo
- Latón
- Rosca hembra
- Instalación horizontal o vertical, de metales no ferrosos

Modelo 2873.4US

RH1	RH2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.255	1	20201	4
3/4	3/4	0.400	1	20202	4
1	1	0.562	1	20203	4
1 1/4	1 1/4	0.800	1	20204	4
1 1/2	1 1/2	1.100	1	20205	4


Acople

- Bronce
- SVC

Modelo 1022.7SV

SVC1	SVC2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	✓	0.153	10	19012	4

Accesorios

Conjunto de presurización de sistema

- pa. prueba de presión
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, 2879, estación de mezclado realizado Modelo V1203.0

Componentes

- (1) manómetro, (2) reductor 1 1/4" MPT x 1" FPT, (2) tapón de prueba de 1" MPT, (1) rosca macho manguera x adaptador SVC

Modelo 2873.5US

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1.898	1	21210	4


Conjunto termómetro con cinta de fijación

- Se puede soldar

Componentes

- Medidor, resorte de montaje, pasta de transferencia de calor

Modelo 2810.3US

d	Temp (F) [°F]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	32-250	0.260	1	15055	4


Conjunto de brida
Componentes

- (2) bridas, (2) elementos selladores, (4) tuercas, (4) pernos

Modelo 2881.9US

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	2.209	1	16209	4


Respiradero

- pa. manifolds de latón de 1 1/2" y 1"
- Latón

Componentes

- Respiradero, purgador de aire

Modelo 1028SV

RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.476	1	15033	4


SVC adaptadore

- pa. adaptación de conexiones de 16 mm PEX a SVC
- Latón

Modelo 2876.4US

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.196	10	19412	4


Anillo adaptador

- pa. manifold de acero inoxidable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones cabezal motorizado Modelo 2877.7
- Plástico

Modelo 2899.1

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.020	1	15066	4

Piezas de repuesto

Tapa del medidor de flujo

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804
- Plástico

Modelo 2878.910

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.015	1	15171	4


Termómetro de sustitución manifold

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804

Modelo 2878.913

Temp (F) [°F]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
32–176	0.090	1	15175	4


Purgador de aire

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo, contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804, 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho
- Manual

Modelo 2878.914

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.090	1	15176	4


Válvula de purga

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo, contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804, 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho

Modelo 2878.915

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.330	1	15177	4


Asiento de la válvula de retorno Largo

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804
- Latón niquelado
- Rosca macho, SVC

Modelo 2878.916

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.200	1	15178	4


**Asiento de la válvula de retorno
Corto**

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/ balanceo
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho, SVC

Modelo 2878.917

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.125	1	15179	4


Asiento de la válvula de suministro

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2804
- Latón niquelado
- Rosca macho, SVC

Modelo 2878.918

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.155	1	15180	4


Válvula de retorno

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/ balanceo, contadores de caudal/cierre/ balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2804, 2879
- Latón

Modelo 2878.919

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.200	1	15181	4


**Válvula de compensación del cierre de
suministro**

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/ balanceo
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho

Modelo 2878.924

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.160	1	15182	4


Válvula del caudalímetro de suministro

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2804
- Latón niquelado
- Rosca macho
- Mirilla de plástico transparente

Modelo 2878.920

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.200	1	15184	4


Junta de entrada

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/ balanceo, contadores de caudal/cierre/ balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2804, 2879
- Goma

Modelo 2878.923

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.013	2	15170	4


**Desenrollador
Tambor y base**

- pa. uso con tubos Viega Barrier PEX de ½" a ¾" y longitudes de 800' a 2000'

Modelo 2875.6US

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	129.963	1	21310	4


**Accesorio de alimentación de bloque de
mezcla hidráulica #1**

- pa. reemplazo del accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidráulica #1
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3
- Plástico

Nota

Ordene la junta y junta tórica por separado

Modelo 2887.31

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.064	1	56162	4


**Accesorio de entrega de bloque de mezcla
hidráulica #2**

- pa. reemplazo del accesorio de entrega de bloque de mezcla hidráulica #2
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3
- Plástico

Nota

Ordene la junta y junta tórica por separado

Modelo 2887.32

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.085	1	56163	4


**Accesorio de entrega de bloque de mezcla
hidráulica #3**

- pa. reemplazo del accesorio de entrega de bloque de mezcla hidráulica #3
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3
- Plástico

Nota

Ordene la junta y junta tórica por separado

Modelo 2887.33

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.085	1	56164	4


Junta de bloque de mezcla hidráulica

- pa. accesorios 1-3
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3, accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidráulica #1 Modelo 2887.31, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidráulica #2 Modelo 2887.32, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidráulica #3 Modelo 2887.33
- Goma

Modelo 2887.30

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.002	1	56165	4


Junta tórica de bloque de mezcla hidráulica

- pa. accesorios 1-3
 - Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3, accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidráulica #1 Modelo 2887.31, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidráulica #2 Modelo 2887.32, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidráulica #3 Modelo 2887.33
 - Goma
- Modelo 2887.37**

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.002	1	56169	4


Clip

- pa. utilizar con accesorios de bloque de mezcla hidráulica 1-3
 - Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3
 - Aluminio
- Modelo 2887.38**

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.009	1	56170	4


Sensor T & P para bloque de mezcla hidráulica

- pa. utilizar con el anillo tórico del sensor T & P
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3

Nota

Ordenar anillo tórico del sensor T & P por separado

Modelo 2887.34

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.053	1	56166	4


Junta tórica para sensor T & P de bloque de mezcla hidráulica

- pa. sensor T & P
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3, Sensor T & P para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.34

Modelo 2887.35

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.001	1	56167	4


Bloque de terminal

- pa. utilizar con bloque de mezcla hidráulica
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3
- Plástico

Modelo 2887.4

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.029	1	56173	4



Circulador

- pa. utilizar con bloque de mezcla hidráulica
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3
- Hierro fundido

Modelo 2887.41

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3.434	1	56174	4

Válvulas

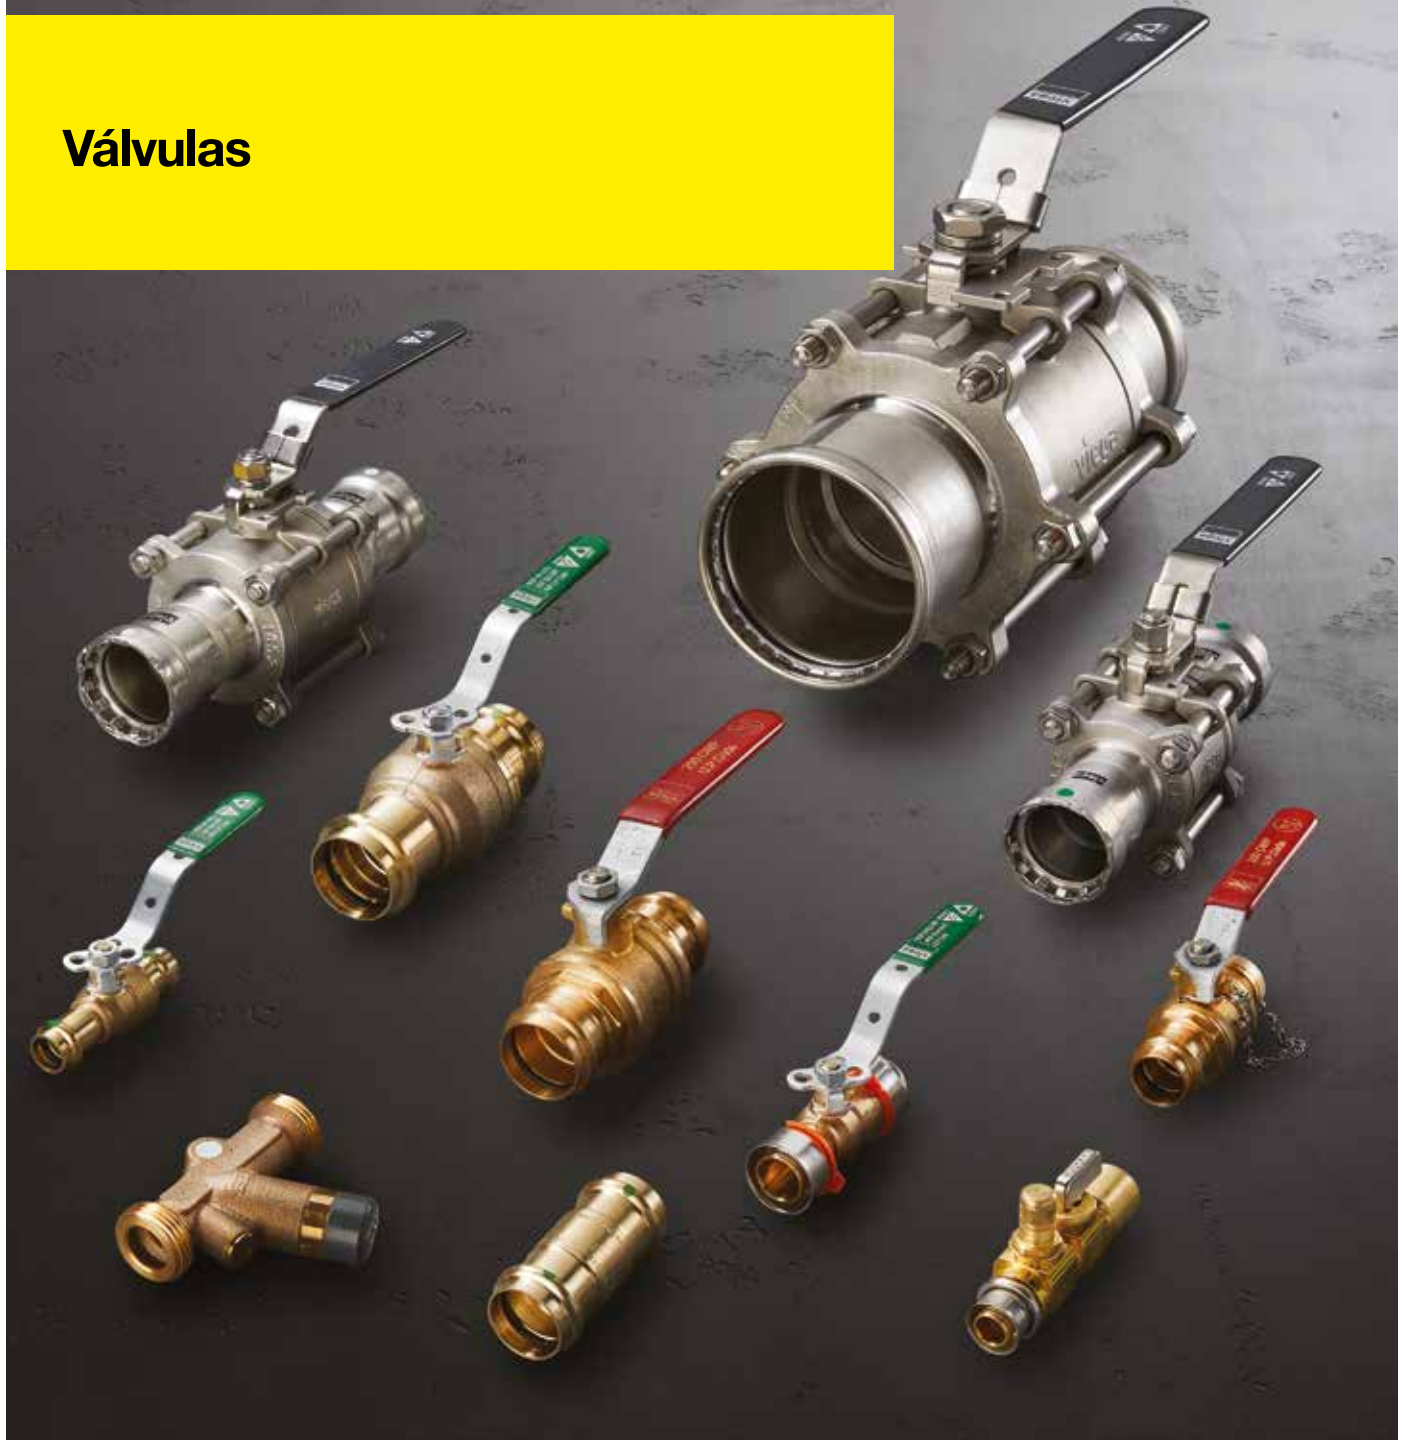

5.1

viega

Válvulas

Viega ofrece válvulas de cierre para respaldar instalaciones de sistemas de ProPress, MegaPress o PureFlow. Ya sea para agua potable, sistemas mecánicos, aplicaciones hidráulicas o de gas, Viega ofrece una válvula para la mayoría de las necesidades, con tamaños que varían de ½" a 4". Al igual que los accesorios de Viega, las válvulas cuentan con tecnología Smart Connect para ofrecer a los instaladores una mayor seguridad a la hora de realizar conexiones seguras. Disponible en conexiones espiga IPS x IPS e IPS x CTS. La transición de acero a cobre, PEX o acero inoxidable nunca fue tan fácil.

CARACTERÍSTICAS

- Múltiples soluciones de sistemas y conexión
- bola de acero inoxidable 316
- Múltiples opciones de accesorios
- Disponible con elementos selladores de EPDM, FKM o HNBR
- Tecnología Smart Connect
- Instalación en minutos: hasta un 80 % más rápido que con métodos convencionales
- Misma herramienta para la instalación de las válvulas esféricas y los accesorios
- No se necesitan llamas, supervisión contra incendios o permisos para trabajos en

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM. Un punto amarillo indica un elemento de sellado de HNBR.

Índice

Válvulas de esféricas	180
Válvulas esféricas para gas	185
Válvulas esféricas de 3 piezas	186
Válvulas de retención	187
Colador de válvula	189
Válvulas de globo	190
Válvulas de mariposa	190
Válvulas de equilibrado	191
Válvulas de cierre	194
Hidrantes de pared	195
Válvulas de ducha	195
Válvulas de calefacción	196
Accesorios	197

Válvulas de esféricas



Viega ProPress válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Bola de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable

Modelo 2971.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.463	1	79920	8
3/4	3/4	0.637	1	79925	8
1	1	1.027	1	79930	8
1 1/4	1 1/4	1.512	1	79935	8
1 1/2	1 1/2	2.438	1	79940	8
2	2	3.910	1	79950	8



Viega ProPress válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, esfera de latón cromada, manija metálica con cerradura

Modelo 2971.1XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	8.706	1	78300	8
3	3	11.990	1	78305	8
4	4	17.963	1	78310	8



Viega ProPress válvula esférica Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón
- Rosca hembra
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable, bola de acero inoxidable

Modelo 2800ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.529	1	87920	8
3/4	3/4	0.661	1	87925	8
1	1	1.146	1	87930	8
1 1/4	1 1/4	1.785	1	87935	8
1 1/2	1 1/2	2.182	1	87940	8
2	2	3.218	1	87945	8



Viega ProPress válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Manija metálica con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM

Modelo 2971.3ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.458	1	79923	8
3/4	3/4	0.648	1	79928	8
1	1	1.102	1	79933	8
1 1/4	1 1/4	1.508	1	79938	8
1 1/2	1 1/2	2.365	1	79943	8
2	2	3.901	1	79948	8



**Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Puerto completo, opción de drenaje

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable, bola de acero inoxidable

Modelo 2975.3ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.639	1	87845	8
3/4	3/4	0.904	1	87850	8



**Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
- Puerto completo

Componentes

Manija metálica con cerradura, bola de acero inoxidable, elemento sellador de EPDM

Modelo 2971.4ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.463	1	79970	8
3/4	3/4	0.663	1	79975	8
1	1	1.031	1	79980	8



**Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada, conexión de manguera
- Puerto completo

Componentes

Manija metálica con cerradura, bola de acero inoxidable, elemento sellador de EPDM

Nota

Rosca NH (manguera)

Modelo 2971.6ZL

P	Conex. Manguera	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/4	0.549	1	79875	8
3/4	3/4	0.719	1	79876	8



**Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable

Modelo 2973

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.595	25	24000	8
3/4	3/4	0.945	16	24005	8
1	1	1.390	14	24010	8
1 1/4	1 1/4	2.199	8	24015	8
1 1/2	1 1/2	3.049	5	24020	8
2	2	5.234	2	24025	8



**Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, rosca hembra
- Puerto completo

Componentes

Elemento sellador de EPDM, manija metálica no enclavable

Modelo 2973.1

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.580	25	24030	8
3/4	3/4	0.910	20	24035	8
1	1	1.430	14	24040	8


**Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, conexión de manguera
- Puerto completo

Componentes

Elemento sellador de EPDM, manija metálica no enclavable

Nota

Rosca NH (manguera)

Modelo 2973.3

P	Conex. Manguera	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/4	0.695	25	24090	8
3/4	3/4	0.992	16	24095	8


**Viega ProPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes

Manija metálica con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM

Modelo 4070

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.714	1	81080	9
1	1	1.322	1	81090	9
1 1/4	1 1/4	2.244	1	81095	9
1 1/2	1 1/2	3.496	1	81100	9
2	2	5.400	1	81105	9



Nuevo

**Viega ProPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas
- Puerto completo

Componentes

Manija de acero inoxidable 316 con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM

Modelo 4075

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.564	1	81081	9
3/4	3/4	0.778	1	81086	9
1	1	1.186	1	81096	9
1 1/4	1 1/4	1.878	1	81097	9
1 1/2	1 1/2	2.676	1	81106	9
2	2	4.320	1	81107	9


**Viega MegaPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero carbón

Componentes

Bola de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM, manija metálica con cerradura

Modelo 4870

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.807	1	28915	12
3/4	1.115	1	28920	12
1	1.750	1	28925	12
1 1/4	2.759	1	28930	12
1 1/2	3.778	1	28935	12
2	5.847	1	28940	12


**Viega MegaPress FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero carbón

Componentes

Bola de acero inoxidable, elementos selladores de FKM, manija metálica con cerradura

Modelo 5970

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.818	1	28945	12
3/4	1.048	1	28950	12
1	1.757	1	28955	12
1 1/4	2.777	1	28960	12
1 1/2	3.795	1	28965	12
2	5.863	1	28970	12


**Viega MegaPress FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero carbón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija metálica con cerradura

Modelo 5970XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	17.632	1	86790	12
3	3	24.244	1	86795	12
4	4	36.146	1	86800	12


**Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304

Componentes

Elementos selladores de FKM, bola de acero inoxidable, manija de cierre 304

Modelo 4170

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.760	1	29005	12
¾	1.031	1	29010	12
1	1.730	1	29015	12
1¼	2.729	1	29020	12
1½	3.621	1	29025	12
2	5.532	1	29030	12


**Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 10 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Manija metálica con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de FKM

Modelo 4170XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	15.428	1	86820	12
3	3	20.718	1	86825	12
4	4	39.231	1	86830	12


**Viega MegaPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero inoxidable 316

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija de cierre 304

Modelo 5170

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.774	1	28975	14
¾	1.031	1	28980	14
1	1.730	1	28985	14
1¼	2.729	1	28990	14
1½	3.626	1	28995	14
2	5.554	1	29000	14


**Viega MegaPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 10 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable

Modelo 5170XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	18.073	1	86805	12
3	3	23.362	1	86810	12
4	4	35.264	1	86815	12


Viega PureFlow Press válvula esférica Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica con cerradura, bola de acero inoxidable

Modelo 2870ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	1	0.542	1	98200	6
1¼	1¼	0.730	1	98201	6
1½	1½	1.199	24	98202	6
2	2	2.114	27	98203	6


Viega PureFlow Press válvula esférica Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Latón
- Conexión prensada
- Opción de drenaje, puerto completo

Componentes

Elemento sellador de EPDM, manija metálica no enclavable, bola de acero inoxidable

Modelo 2875ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.860	1	87910	6
¾	¾	1.455	1	87915	6


Viega PureFlow Crimp válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, conexión de engarce
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable, bola de acero inoxidable

Modelo 2882.2ZL

P	Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.463	1	87885	6
¾	¾	0.551	1	87890	6
1	1	0.992	1	87895	6


Viega PureFlow Press válvula esférica Zero Lead

- Latón
- Conexión prensada

Modelo 2842.2ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.195	10	94521	6
¾	¾	0.393	10	94541	6


Viega PureFlow Press válvula Zero Lead

- pa. manifolds de cobre, transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Latón
- Conexión prensada, espiga

Nota

Necesaria una herramienta ProPress de ½" y una mordaza de prensado

Modelo 2842.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.288	10	95002	6


Viega PureFlow Crimp válvula de cierre Recta Zero Lead

- Latón
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta, puerto completo

Modelo V5037ZL

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.257	10	46031	2
¾	¾	0.395	10	46044	2
1	1	0.643	10	46060	2


Viega PureFlow Crimp válvula

- PolyAlloy
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta

Modelo V5236

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.066	10	43030	3
¾	¾	0.080	10	43040	3

Válvulas esféricas para gas

**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.844	1	30600	12
¾	¾	1.124	1	30605	12
1	1	1.757	1	30610	12
1¼	1¼	2.704	1	30615	12
1½	1½	3.678	1	30620	12
2	2	5.704	1	30625	12


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	18.840	1	86840	
3	3	21.599	1	86845	
4	4	40.113	1	86850	


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675.1

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.694	1	30630	12
¾	¾	0.950	1	30635	12
1	1	1.569	1	30640	12
1¼	1¼	2.369	1	30645	12
1½	1½	3.346	1	30650	12
2	2	5.279	1	30655	12


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675.2

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.732	1	30660	12
¾	¾	0.987	1	30665	12
1	1	1.737	1	30670	12
1¼	1¼	2.557	1	30675	12
1½	1½	3.449	1	30680	12
2	2	5.400	1	30685	12


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada, junta esmerilada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675.3

P	JE	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.281	1	30690	12
¾	¾	1.847	1	30695	12
1	1	2.517	1	30700	12
1¼	1¼	4.432	1	30705	12
1½	1½	5.248	1	30710	12
2	2	8.435	1	30715	12

JE = junta esmerilada

Válvulas esféricas de 3 piezas



Viega ProPress válvula esférica de 3 piezas Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elemento sellador de EPDM, bola de acero inoxidable, manija de cierre 304

Modelo 2972.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1.653	1	87275	8
3/4	3/4	2.061	1	87280	8
1 1/4	1 1/4	4.871	1	87290	8
1 1/2	1 1/2	6.500	1	87295	8
1	1	2.662	1	87285	8
2	2	8.706	1	87300	8



Viega MegaPress válvula esférica de 3 piezas

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija de cierre 304

Modelo 4875.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1.772	1	28500	12
3/4	3/4	3.388	1	28501	12
1	1	3.747	1	28502	12
1 1/4	1 1/4	7.066	1	28503	12
1 1/2	1 1/2	8.816	1	28504	12
2	2	8.763	1	28505	12



Viega MegaPress FKM válvula esférica de 3 piezas

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 5975.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	2.085	1	86400	12
3/4	3/4	3.222	1	86405	12
1	1	4.919	1	86410	12
1 1/4	1 1/4	5.715	1	86415	12
1 1/2	1 1/2	8.441	1	86420	12
2	2	8.739	1	86425	12



Viega MegaPress FKM válvula esférica de 3 piezas

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 5975.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	17.191	1	86680	12
3	3	23.296	1	86685	12
4	4	40.554	1	86690	12



Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica de 3 piezas

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 4175.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	2.711	1	86500	14
3/4	3/4	3.443	1	86505	14
1	1	4.573	1	86510	14
1 1/4	1 1/4	7.159	1	86515	14
1 1/2	1 1/2	9.336	1	86520	14
2	2	9.147	1	86525	14


Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 10 a cédula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 4175.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	17.191	1	86650	14
3	3	23.252	1	86655	14
4	4	40.113	1	86660	14


Viega MegaPress 316 válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 10 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija de cierre 304

Modelo 5175.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	12.761	1	86665	14
3	3	25.126	1	86670	14
4	4	40.113	1	86675	14


Viega MegaPress 316 válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 6875.8
Nuevo

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.728	1	86900	14
¾	¾	2.367	1	86905	14
1	1	3.917	1	86910	14
1¼	1¼	5.697	1	86915	14
1½	1½	8.309	1	86920	14
2	2	8.538	1	86925	14


Viega MegaPress 316 válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 6875.8XL
Nuevo

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	12.761	1	86930	14
3	3	22.040	1	86935	14
4	4	37.027	1	86940	14

Válvulas de retención

Viega ProPress válvula de retención para agua

- pa. instalación de agua potable
- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

Pasador de bisagra de acero inoxidable, revestimiento EPDM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 2974.3XL
Nuevo

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	5.510	1	86975	8
3	3	7.873	1	86980	8
4	4	11.926	1	86985	8


Nuevo
Viega MegaPress 316 válvula de retención para agua

- Acero inoxidable 316
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

- Pasador de bisagra de acero inoxidable, revestimiento EPDM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 5174XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	5.951	1	86960	14
3	3	8.580	1	86965	14
4	4	12.911	1	86970	14


Nuevo
Viega MegaPress FKM válvula de retención para agua

- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

- Pasador de bisagra de acero inoxidable, revestimiento de FKM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 5974XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	5.508	1	86945	12
3	3	7.873	1	86950	12
4	4	11.926	1	86955	12


Viega ProPress válvula de retención oscilante
Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- En línea

Componentes

- Sello para el asiento de la válvula PTFE

Modelo 2974.2ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.727	1	87170	8
¾	¾	1.102	1	87175	8
1	1	1.609	1	87180	8
1¼	1¼	2.513	1	87185	8
1½	1½	5.554	1	87190	8
2	2	5.683	1	87195	8


Viega ProPress válvula de retención Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- En línea

Componentes

- Elementos selladores de EPDM

Modelo 2974ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.180	1	79035	8
¾	¾	0.280	1	79040	8
1	1	0.454	1	79045	8
1¼	1¼	0.639	1	79050	8
1½	1½	0.961	1	79055	8
2	2	1.873	1	79060	8


Viega MegaPress 316 válvula de retención Tecnología Smart Connect

- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- En línea

Componentes

- Elementos selladores de EPDM

Modelo 5174

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.441	1	29050	14
¾	¾	0.615	1	29055	14
1	1	1.117	1	29060	14
1¼	1¼	1.798	1	29065	14
1½	1½	2.103	1	29070	14
2	2	3.399	1	29075	14


Muelle de la válvula de retención

- pa. prevención de la circulación por gravedad o contraflujo
- Latón
- Rosca hembra
- Instalación horizontal o vertical, de metales no ferrosos

Modelo 2873.4US

RH1	RH2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.255	1	20201	4
3/4	3/4	0.400	1	20202	4
1	1	0.562	1	20203	4
1 1/4	1 1/4	0.800	1	20204	4
1 1/2	1 1/2	1.100	1	20205	4

Colador de válvula

Viega ProPress filtro en Y
Zero Lead
Tecnología Smart Connect

- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Malla 20

Modelo 2981.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.551	1	87230	8
3/4	3/4	0.771	1	87235	8
1	1	1.212	1	87240	8
1 1/4	1 1/4	1.873	1	87245	8
1 1/2	1 1/2	2.741	1	87250	8
2	2	3.747	1	87255	8


Viega ProPress filtro en Y
Tecnología Smart Connect

- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Latón
- Conexión prensada
- Malla 20

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2981.1XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	16.530	1	87260	8
3	3	17.632	1	87265	8
4	4	18.734	1	87270	8



Viega ProPress Kit de reparación de filtro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Zero Lead
- Viega ProPress Modelo 2981.1ZL

- Acero inoxidable
- Malla 100

Modelo 2981.11

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.022	1	87950	8
3/4	3/4	0.022	1	87955	8
1	1	0.022	1	87960	8
1 1/4	1 1/4	0.022	1	87965	8
1 1/2	1 1/2	0.022	1	87970	8
2	2	0.044	1	87975	8


Viega ProPress Kit de reparación de filtro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Viega ProPress
- Modelo 2981.1XL

- Acero inoxidable
- Malla 100

Modelo 2981.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	0.066	1	87980	8
3	3	0.088	1	87985	8
4	4	0.132	1	87990	8


Viega MegaPress 316 Kit de reparación de filtro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Viega MegaPress 316
- Modelo 5181.1, filtro en Y Viega MegaPress FKM Modelo 5981.1

- Acero inoxidable
- Malla 100

Componentes

Junta PTFE

Modelo 5181.11

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.022	1	87745	14
3/4	3/4	0.220	1	87750	14
1	1	0.397	1	87755	14
1 1/4	1 1/4	0.397	1	87760	14
1 1/2	1 1/2	0.441	1	87765	14
2	2	0.970	1	87770	14

Válvulas de globo



Nuevo

Viega MegaPress 316 válvula de globo

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elemento sellador de EPDM, aluminio ADC12 volante, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5185.1

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.895	1	87600	14
3/4	3/4	1.234	1	87605	14
1	1	1.926	1	87610	14
1 1/4	1 1/4	2.821	1	87615	14
1 1/2	1 1/2	3.689	1	87620	14
2	2	5.179	1	87625	14



Nuevo

Viega MegaPress FKM válvula de globo

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elemento sellador de FKM, aluminio ADC12 volante, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5985.1

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.939	1	87630	14
3/4	3/4	1.292	1	87635	14
1	1	2.023	1	87640	14
1 1/4	1 1/4	2.914	1	87645	14
1 1/2	1 1/2	3.846	1	87650	14
2	2	5.424	1	87655	14

Válvulas de mariposa



Nuevo

Viega ProPress válvula de mariposa

Tipo LUG
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Actuación de placa superior compatible de acuerdo con ISO 5211, Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress

Componentes

Manija de bloqueo multiposición, revestimiento EPDM, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 2979.8ZL

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	7.582	1	87660	8
3	4	12.276	1	87665	8
4	8	17.676	1	87670	8

PP = patrón de perno



Nuevo

Viega MegaPress 316 válvula de mariposa

Tipo LUG
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- Acero inoxidable 316
- Actuación de placa superior compatible de acuerdo con ISO 5211, Adecuado para adaptadores de brida Viega MegaPress

Componentes

Manija de bloqueo multiposición, revestimiento EPDM, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5179.8

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	8.265	1	87675	14
3	4	0.011	1	87680	14
4	8	21.599	1	87685	14

PP = patrón de perno


Viega ProPress válvula de mariposa

- pa. aplicación no potable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones conjunto de pernos Viega ProPress Modelo 2873.89
- Hierro dúctil
- Estilo de orejeta de montaje

Componentes

Disco y vástago de acero inoxidable, revestimiento EPDM

Modelo 2873.81

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	8.283	1	22074	8
3	4	8.887	1	22075	8
4	8	14.656	1	22076	8

PP = patrón de perno



Nuevo

Viega ProPress caja de volante
Para válvulas de mariposa

- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa tipo LUG Viega ProPress Modelo 2979.8ZL, válvula de mariposa tipo LUG Viega MegaPress 316 Modelo 5179.8
- Hierro dúctil

Modelo 2979.88

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2.755	1	87690	8
3, 4	3.196	1	87695	8

Válvulas de equilibrado

Viega ProPress válvula de balanceo manual
Tecnología Smart Connect

- Latón

Componentes

Válvula de equilibrado, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2980ZL

P1	P2	tamaño de válvula (CTS)	Rango flujo (GPM)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	Tipo U de ½	0.27–0.71	1.450	1	82100	8
½	½	Tipo L de ½	0.49–1.17	1.378	1	82105	8
½	½	½	0.98–2.35	1.378	1	82110	8
¾	¾	¾	2.19–5.15	1.620	1	82115	8
1	1	1	4.09–9.56	2.010	1	82120	8
1¼	1¼	1¼	8.56–19.81	3.262	1	82125	8
1½	1½	1½	12.84–29.8	4.121	1	82130	8
2	2	2	24.09–55.63	5.913	1	82135	8

Rango flujo (GPM) = GPM = galones por minuto


Viega válvula de equilibrado de recirculación automática Zero Lead

- pa. equilibrado automático de recirculación de agua caliente
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones extensión de desagüe Viega PureFlow Press Modelo 2893ZL, extensión de desagüe Viega ProPress Modelo 2957ZL
- Bronce
- BSP macho

Componentes

Bola de acero inoxidable

Datos Técnicos

presión operativa 150 psi
T 180° F

Nota

Aislamiento integrado
Punto de ajuste ajustable
Bypass ajustable

Modelo 2981.3ZL

Rosca BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 x 1	1.159	1	79901	8


Viega ProPress válvula de balanceo dinámica Tecnología Smart Connect

- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes

Elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2981.7

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	1/2	1/2	1.719	1	87305	8
latón	3/4	3/4	1.884	1	87310	8
latón	1	1	2.215	1	87315	8
latón	1 1/4	1 1/4	3.786	1	87320	8
hierro dúctil	1 1/2	1 1/2	8.188	1	87325	8
hierro dúctil	2	2	9.352	1	87330	8


Viega ProPress válvula de equilibrado
Presión independiente Tecnología Smart Connect

- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura, actuador

Modelo 2981.71

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	1/2	1/2	1.873	1	87365	8
latón	3/4	3/4	1.984	1	87370	8
latón	1	1	2.336	1	87375	8
latón	1 1/4	1 1/4	2.865	1	87380	8
hierro dúctil	1 1/2	1 1/2	11.196	1	87385	8
hierro dúctil	2	2	12.320	1	87390	8


Viega ProPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect

- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2987.72

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	½	½	1.344	1	89925	8
latón	¾	¾	1.455	1	89930	8
latón	1	1	1.807	1	89935	8
latón	1¼	1¼	3.438	1	89940	8
hierro dúctil	1½	1½	7.229	1	89945	8
hierro dúctil	2	2	9.433	1	89950	8


Viega MegaPress válvula de balanceo dinámica
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, extremos de prensado de acero carbón

Componentes

Válvula de equilibrado, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 4881.7

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	½	½	1.984	1	87335	12
latón	¾	¾	2.193	1	87340	12
latón	1	1	2.733	1	87345	12
latón	1¼	1¼	4.551	1	87350	12
hierro dúctil	1½	1½	8.992	1	87355	12
hierro dúctil	2	2	10.425	1	87360	12


Viega MegaPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada
- Extremos de prensado de acero carbón

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura, actuador

Modelo 4881.71

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	½	½	2.138	1	87450	12
latón	¾	¾	2.336	1	87395	12
latón	1	1	2.865	1	87400	12
latón	1¼	1¼	4.805	1	87405	12
hierro dúctil	1½	1½	12.276	1	87410	12
hierro dúctil	2	2	13.400	1	87415	12


Viega MegaPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada
- Extremos de prensado de acero carbón

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 4887.72

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	1/2	1/2	1.609	1	89955	12
latón	3/4	3/4	1.807	1	89960	12
latón	1	1	2.336	1	89965	12
latón	1 1/4	1 1/4	4.276	1	89970	12
hierro dúctil	1 1/2	1 1/2	8.309	1	89975	12
hierro dúctil	2	2	9.433	1	89980	12

Válvulas de cierre

Viega ProPress válvula de cierre
Recta
Zero Lead

- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón niquelado
- Conexión prensada Viega ProPress, compresión
- 1/4 de vuelta

Nota

1/4" CTS también llamada compresión 3/8" OD

Modelo 2942.4ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.331	10	90000	8


Viega ProPress válvula de cierre
Forma angular
Zero Lead

- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón niquelado
- Conexión prensada Viega ProPress, compresión
- 1/4 de vuelta

Nota

1/4" CTS también llamada compresión 3/8" OD

Modelo 2942.3ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.309	10	89995	8


Viega PureFlow Press válvula de cierre
Recta
Zero Lead

- Latón niquelado
- Conexión prensada, compresión
- 1/4 de vuelta

Nota

1/4" CTS también llamada compresión 3/8" OD

Modelo 2842.3ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/4	0.281	10	94023	6
1/2	1/4	0.274	10	94031	6


Viega PureFlow Press válvula de cierre
Forma angular
Zero Lead

- Latón niquelado
- Conexión prensada, compresión
- 1/4 de vuelta

Nota

1/4" CTS también llamada compresión 3/8" OD

Modelo 2842.4ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/4	0.284	10	93515	6
1/2	1/4	0.278	10	93511	6


Viega PureFlow Crimp válvula de cierre Recta Zero Lead

- Latón niquelado
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta

Nota

¼" CTS también llamada compresión ¾" OD

Modelo V5026ZL

Engarce	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¼	0.320	1	46001	2
½	¼	0.290	1	46022	2


Viega PureFlow Crimp válvula de cierre Forma angular Zero Lead

- Incluye virola pieza 53005, anillo Viega PureFlow Crimp Modelo V5019.9
- Latón niquelado
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta

Nota

¼" CTS también llamada compresión ¾" OD

Modelo V5064ZL

Engarce	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¼	0.315	1	46002	2
½	¼	0.310	1	46025	2


Viega PureFlow Crimp válvula de cierre Recta

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de lavabo
- ¼ de vuelta

Modelo V5036.30

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.090	10	43023	3


Viega PureFlow Crimp válvula de cierre Recta

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión para inodoro
- ¼ de vuelta

Modelo V5036.31

Engarce	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.097	10	43003	3

Hidrantes de pared


Viega PureFlow Press hidrante de pared Zero Lead

- Latón cromado
- Conexión prensada

Nota

Resistente a heladas

Modelo 2888.0ZL

P	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	10	1.222	5	97120	6
¾	10	1.201	5	97121	6

Válvulas de ducha


Viega válvula de ducha Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Latón DZR
- Conexión de terminación de cobre de ½"

Componentes

Tapón de descarga preinstalado

Nota

Para el uso con Viega PureFlow y

Viega ProPress.

Compatible solo con recortes de bañera/ ducha de equilibrado de presión American Standard, de solo ducha o de solo válvula.

Modelo 2842.5

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.679	1	93516	6


**Viega válvula de ducha
Zero Lead**

- pa. instalación de agua potable
- Latón DZR
- Conexión de terminación de cobre de ½"

Componentes

Con topes para destornillador, tapón de descarga preinstalado

Nota

Para el uso con Viega PureFlow y Viega ProPress.

Compatible solo con recortes de bañera/ ducha de equilibrado de presión American Standard, de solo ducha o de solo válvula.

Modelo 2842.6

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.679	1	93517	6

Válvulas de calefacción

**Válvula de desvío y mezcla, de tres vías
Tecnología Smart Connect**

- No apta para instalación de agua potable, aplicación con gases combustibles
- Bronce
- BSP macho

Componentes

Válvula de desvío y mezcla, de tres vías, Piezas de cola Viega ProPress con elementos selladores EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2976.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.763	100	87420	8
¾	¾	2.424	100	87425	8
1	1	3.615	100	87430	8
1¼	1¼	4.584	100	87435	8
1½	1½	7.075	100	87440	8
2	2	9.852	100	87445	8


Válvula de cierre

- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.6US

C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.252	10	17260	4
¾	¾	0.434	10	17261	4
¾	¾	0.424	10	17262	4


Válvula de cierre/balanceo

- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.7US

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.514	10	17263	4
¾	¾	0.739	10	17264	4
¾	¾	0.725	10	17265	4


Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital
- Modelo 2874.5US, control de zona
- Modelo 2874.7US
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2837.2US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.527	1	17232	4
24	1	1	2.488	1	17233	4


Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital
- Modelo 2874.5US, control de zona
- Modelo 2874.7US
- Bronce
- Conexión prensada, conexión de salida PureFlow Press

Modelo 2837.3US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.499	1	17234	4
24	1	1	2.513	1	17235	4


Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de zona
Modelo 2874.7US
 - Bronce
 - Soldadura, conexión de salida PureFlow Press
- Modelo 2837.1US**

V	C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.479	1	17230	4
24	1	1	2.422	1	17231	4


Válvula mezcladora
Tres vías

- Rosca hembra
- Regula la temperatura de fluidos suministrados de la fuente al sistema, control manual o eléctrico

Modelo 2876.3US

	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	¾	0.963	1	20080	4
	1	1.439	1	20081	4
	1¼	2.233	1	20082	4
	1½	3.672	1	20083	4
	2	5.142	1	20084	4

Accesorios

Viega ProPress válvula de desagüe

- pa. instalación de agua potable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de balanceo manual Viega ProPress Modelo 2980ZL
- Latón
- Puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2980.1ZL

	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	¼	0.340	1	82140	8


Viega válvula de desagüe y puerto de temperatura Zero Lead

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termómetro bimetálico Viega pieza 23460, sensor de temperatura 2-Alambres Viega pieza 23470
- Utilizar con válvula de equilibrado de recirculación automática Viega Modelo 2981.3ZL
- Bronce

Modelo 2934.8ZL

	Rosca BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	¼	0.168	1	79902	8


Viega cartucho de cabezal de potencia Zero Lead

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones cabezal motorizado Modelo 2877.7, 2877.8
- Utilizar con válvula de equilibrado de recirculación automática Viega Modelo 2981.3ZL
- Bronce

Modelo 2913.8ZL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.220	1	79903	8


Viega sensor de temperatura 2-Alambres

- Utilizar con válvula de desagüe y puerto de temperatura Viega Modelo 2934.8ZL

Nota

Solo para uso con la válvula de drenaje y el puerto de temperatura Viega ProPress

Modelo 2913.9

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.203	1	23470	8



Viega termometro bimetalico

Nota

Solo para uso con la válvula de drenaje y el puerto de temperatura Viega ProPress

Modelo 2876.8US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.056	1	23460	8



Viega casco de aislamiento de válvula

- Utilizar con válvula de equilibrado de recirculación automática Viega Modelo 2981.3ZL

- Polipropileno expandido

Modelo 2910.50

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.047	1	23450	8



Viega ProPress conjunto de pernos

- pa. válvula de mariposa

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa Viega ProPress Modelo 2873.81

- Acero galvanizado

Componentes

Perno, arandela

Modelo 2873.89

L [in]	W [in]	Pernos	Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	5/8	4	2½	0.830	1	19768¹	8
1¾	5/8	8	4	1.799	1	19778²	8

¹⁾ pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa Viega ProPress pieza 22074

²⁾ pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa Viega ProPress pieza 22076



Viega ProPress manija estilo ala

- pa. parte superior de la válvula

- pa. los siguientes componentes o

aplicaciones válvula esférica Viega ProPress

Modelo 2800ZL, válvula esférica Viega

PureFlow Press Modelo 2870ZL, 2882.1ZL,

válvula esférica Viega PureFlow Crimp

Modelo 2882.2ZL, válvula esférica

Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL,

2971.4ZL, 2971.6ZL, 2975.3ZL, válvula

esférica Viega MegaPress 304 FKM

Modelo 4170, válvula esférica

Viega MegaPress Modelo 4870, válvula

esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170,

válvula esférica Viega MegaPress FKM

Modelo 5970, válvula esférica

Viega MegaPressG Modelo 6675, 6675.1,

6675.2, 6675.3

- Acero inoxidable

Modelo 2971.26

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.117	1	22400	8
1, 1¼	0.165	1	22405	8
1½, 2	0.225	1	22410	8


Viega empunadura con aislamiento térmico

- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2800ZL, válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, 2882.1ZL, válvula esférica Viega PureFlow Crimp Modelo 2882.2ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, 2975.3ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970
- POM

Modelo 2971.46

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.128	1	23530	8
1, 1¼	0.234	1	23535	8
1½, 2	0.278	1	23540	8


Viega ProPress tapa de sustitución de manija aislada

- Pieza de repuesto para empunadura con aislamiento térmico Viega Modelo 2971.46
- POM

Modelo 2971.47

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	0.009	1	22415	8
1 ¼, 1 ½, 2	0.011	1	22420	8


Viega manija de sustitución

- pa. válvulas esféricas Viega ProPress Zero Lead y válvulas esféricas Viega MegaPressG
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL
- Acero carbón galvanizado

Modelo 2971.8

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.119	1	22170	8
1, 1¼	0.185	1	22172	8
1½, 2	0.179	1	22174	8


Viega ProPress manija de sustitución no potable

- pa. Viega ProPress válvulas esféricas
- Utilizar con válvula esférica Viega ProPress Modelo 2973, 2973.1, 2973.3
- Acero carbón

Modelo 2973.8

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.115	1	22176	8
¾, 1	0.200	1	22178	8
1 ¼, 1 ½, 2	0.370	1	22180	8


Viega manija de sustitución

- pa. válvulas esféricas Viega ProPress Zero Lead y válvulas esféricas Viega MegaPressG
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, válvula esférica Viega ProPress 316 Modelo 4075, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970
- Acero inoxidable 304

Modelo 4070.8

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.123	1	22425	8
1, 1¼	0.183	1	22430	8
1½, 2	0.179	1	22435	8


Viega Manija de repuesto de 3 piezas

- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- Acero inoxidable 316

Modelo 4875.80

tamaño de válvula (CTS)	tamaño de válvula (IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.289	1	86625	14
1	¾	0.298	1	86600	14
1¼	1	0.496	2	86605	14
1½, 2	1 ¼, 1 ½, 2	0.518	1	86630	14


Viega ProPress extensión de vástago

- pa. Viega ProPress Zero Lead válvulas de esféricas
- Bronce

Modelo 2971.96

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.207	1	23443	8
1, 1¼	0.245	1	23445	8
1½, 2	0.298	1	23447	8


Viega Extensión bloqueable del vástago

- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2800ZL, válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, 2882.1ZL, válvula esférica Viega PureFlow Crimp Modelo 2882.2ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, 2975.3ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675, 6675.1, 6675.2, 6675.3
- Latón

Nota

Ideales para el modelo 2971.1ZL; función de enclavamiento solo con el modelo 2971.8

Modelo 2971.66

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.207	1	23500	8
1, 1¼	0.273	1	23505	8
1½, 2	0.370	1	23510	8


Viega ProPress Extensión bloqueable del vástago

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2800ZL, válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, 2882.1ZL, válvula esférica Viega PureFlow Crimp Modelo 2882.2ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, 2975.3ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675, 6675.1, 6675.2, 6675.3
- Acero inoxidable 304

Nota

Ideales para el modelo 2971.1ZL; función de enclavamiento solo con los modelos 2971.8 y 4070.8

Modelo 4070.96

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.205	1	23515	8
1, 1¼	0.269	1	23520	8
1½, 2	0.342	1	23525	8



Viega MegaPress Extensión bloqueable del vástago

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- Acero inoxidable

Modelo 2972.12

Tamaño	IPS	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2		0.293	1	23600	12
3/4	1/2	0.291	1	23611	12
1	3/4	0.289	1	23605	12
1 1/4	1	0.681	1	23612	12
1 1/2, 2	1 1/4, 1 1/2, 2	0.674	1	23610	12



Viega MegaPress Extensión de vástago bloqueable XL

- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8XL, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 316 Modelo 5175.8XL, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8XL, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675XL
- Acero inoxidable 316

Modelo 5970.9XL

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1.210	1	86835	16
3	1.627	1	86836	16
4	1.757	1	86837	16



Viega ProPress extensión de vástago

- pa. Viega ProPress válvulas esféricas no potable
- Latón

Modelo 2973.96

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.240	1	23449	8
3/4, 1	0.325	1	23451	8
1 1/4, 1 1/2, 2	0.590	1	23453	8



Viega ProPress conjunto de reparación de válvula

- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega ProPress Modelo 2972.1ZL
- PTFE

Componentes

Sellos del vástago, sellos de bola

Modelo 4370.91

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.001	1	85146	9
3/4	0.001	1	85147	9
1	0.001	1	85148	9
1 1/4	0.002	1	85149	9
1 1/2	0.002	1	85150	9
2	0.002	1	85151	9



Viega MegaPress conjunto de reparación de válvula

- No apta para Viega ProPress válvulas esféricas de 3 piezas
- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- PTFE

Componentes

Sellos del vástago, sellos de bola

Modelo 4875.91

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.001	1	86560	14
3/4	0.001	1	86565	14
1	0.001	1	86570	14
1 1/4	0.002	1	86575	14
1 1/2, 2	0.002	1	86580	14



Viega MegaPress conjunto de reparación de válvula

- pa. utilizar con válvula esférica de 3 piezas MegaPress
 - Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM
Modelo 4175.8XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 316
Modelo 5175.8XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM
Modelo 5975.8XL
 - PTFE
- Modelo 4875.9XL**

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	0.410	1	86700	12
3	0.661	1	86705	12
4	1.102	1	86710	12



Actuador Accionado por motor

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 87365, 87370, 87375, 87380, 87385, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 87395, 87400, 87405, 87410, 87450, válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 89925, 89930, 89935, 89940, 89945, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 89955, 89960, 89965, 89970, 89975, Válvula de desvío y mezcla, de tres vías Modelo 2976.3
- De modulación y ajustable, tiempo ajustable 2,5 mm, 5 mm and 5,5 mm

Componentes

M30x1.5 mm

Modelo 2877.10

V [V]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24 V AC	0.529	1	89985	4

V = Voltaje (V)



Actuador Accionado por motor

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 87385, 87390, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 87410, 87415, válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 89945, 89950, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 89975, 89980
- De modulación y ajustable, tiempo ajustable 2,5 mm, 5 mm and 5,5 mm

Componentes

M30x1.5 mm

Modelo 2877.11

V [V]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24 V AC	3.967	1	89990	4

V = Voltaje (V)

Herramientas



6.1

viega

Herramientas

Viega ofrece una variedad de herramientas de prensado y mordazas de prensado para accesorios de cualquier tamaño en cualquier sistema. Ahorre entre un 50 y un 90 por ciento en costos personal y tiempo de parada del sistema con una herramienta de prensado a batería para realizar conexiones en segundos. Con Viega, usted obtendrá una solución integral de principio a fin, incluyendo accesorios, válvulas, mordazas/-anillos de prensado y herramientas de prensado. Los kits de herramientas Viega incluyen una herramienta de prensado, mordazas/-anillos de prensado, baterías, cargadores y estuches. Las herramientas se pueden adquirir de forma individual, y hay mordazas o anillos de prensado y accesorios disponibles por separado.

CARACTERÍSTICAS

- Las mordazas y anillos de prensado de Viega están diseñados específicamente para los accesorios de Viega para garantizar un prensado fiable en todo momento
- La misma herramienta eléctrica se puede usar con todos los sistemas de Viega para pensar en diferentes productos
- Realice un prensado en cualquier ángulo gracias a la función giratoria patentada de Viega para anillos y actuadores, una ventaja al trabajar en espacios estrechos como ejes y la construcción en el muro
- Mordazas y anillos de prensado disponibles en tamaños desde 1/2" a 4" para metales y 3/8" a 2" para PEX
- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o liberación de gases
- Prensado en condiciones húmedas o secas

SUB SYSTEM DESCRIPTION 2

Kit de herramientas MegaPress Press-in Branch Connector El conector de derivación de prensado MegaPress supone una forma innovadora de crear derivaciones de vías principales o de instalar instrumentos en tubos existentes. El conector de derivación se instala en tuberías de acero carbón de 1 1/2" a 4", así como de 6", y tiene una salida FTP de 3/4". El kit de herramientas contiene todos los accesorios necesarios para practicar el orificio correcto y herramientas de prensado para todos los tamaños para prensar el conector (taladro no incluido). El conector ha sido aprobado para su uso en calefacción hidrónica, aplicaciones de agua de refrigeración, gases comprimidos y mucho más gracias a una variedad de opciones de elemento de sellado.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado.

Índice

Herramientas eléctricas	208
Actuador / mordazas de prensado / anillos	210
Actuador marino / mordazas de presión / anillos	212
Herramientas manuales	213
Cortadores	214
Desenrolladores	214
Grapadoras	214
Accesorios	215

MATRIZ DE HERRAMIENTAS VIEGA

Esta tabla contiene una selección de herramientas, mordazas, actuadores y anillos compatibles con los productos Viega.

		ProPress*	MegaPress*	PureFlow
Viega Pressgun 6	Mordazas estándar	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Actuador y anillos V1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
	Actuador y anillos V2	1½" - 4"	1" - 2"	
Viega Pressgun Picco 6	Mordazas compactas	½" - 1¼"	½" - ¾"	¾" - 1½"
	Actuador y anillos C1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
RIDGID 330/340/350/351	Mordazas estándar	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Actuador y anillos V1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
	Actuador y anillos V2	1½" - 4"	1" - 2"	
	MegaPress XL PressBooster		2½" - 4"	
RIDGID 240/241/251	Mordazas compactas	½" - 1¼"	½" - 1"	¾" - 1½"
	Actuador y anillos C1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
RIDGID RP 342-XL	Mordazas estándar	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Actuador y anillos V2	1½" - 4"	1" - 2"	
	Actuador y anillos Z3		2½" - 4"	
Milwaukee M12 Force Logic	Mordazas M12	½" - 1¼"	½" - 1"	¾" - 1½"
Milwaukee M18 Force Logic	Mordazas M18	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Ring Jaw 1 y anillos M18	2½" - 4"	1¼" - 2"	
Milwaukee M18 Short Throw	Mordazas M18 Short Throw			½" - 1"
Milwaukee M18 Long Throw	Actuador y anillos Z3		2½" - 4"	
	Mordazas M18	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Ring Jaw 1 y anillos M18	2½" - 4"	1¼" - 2"	
	Ring Jaw 2 y anillos M18		2½" - 4"	
DeWalt DCE210 20v MAX	Mordazas compactas DeWalt	½" - 1¼"		
Herramientas manuales				5/16" - 1"



*ProPress incluye: ProPress, ProPress 316


*MegaPress incluye: MegaPress, MegaPress FKM, MegaPress G, MegaPress 304 FKM, MegaPress 316, MegaPress 316 FKM, MegaPress CuNi

*Las herramientas Milwaukee y DeWalt no son vendidas por Viega LLC.

viega *PRESS TECHNOLOGY*

		SeaPress
Viega Pressgun 6	Mordazas métricas	12-54
	Actuador y cadena P2	76,1-108 (solo bridas)
	Actuador y anillos Z1	12-35
	Actuador y anillos Z2	42-108 (sin bridas)
Viega Pressgun Picco 6	Mordazas métricas	12-35
	Actuador y anillos P1	12-35
RIDGID 330/340/350/351	Mordazas métricas	12-54
	Actuador y anillos Z1	12-35
	Actuador y anillos Z2	42-108
RIDGID 240/241/251	Mordazas métricas	12-35
	Actuador y anillos P1	12-35

Cuando se utiliza la tecnología de prensado Viega, no se necesitan muchos equipos y suministros. Basta con una herramienta de prensado y mordazas con las dimensiones correctas. Con algunos sistemas se requiere un juego de anillos. Ya sea que preñe sistemas ProPress, MegaPress, PureFlow o SeaPress, en esta tabla de referencia puede acceder rápida y fácilmente a lo necesario para la conexión de prensado, según la herramienta utilizada.



viega.us

Herramientas eléctricas



Pressgun 6 herramienta de prensa

- pa. conexiones Viega PureFlow Press ½" a 2", conexiones Viega ProPress ½" a 4", conexiones Viega MegaPress ½" a 2"
- No es para uso con MegaPress XL PressBooster y actuador Viega MegaPress Z3

Componentes

Pressgun 6, batería, cargador de batería, estuche duro

Modelo 2995.4

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
sin mordazas de prensado	17.434	1	57210*	16

* = Disponible hasta agotar las existencias



Pressgun Picco 6 herramienta de prensado

- pa. conexiones de prensado Viega PureFlow ¾" a 1½", conexiones Viega ProPress ½" a 1¼", conexiones Viega MegaPress de ½" y ¾"
- No es para uso con MegaPress XL PressBooster y actuador Viega MegaPress Z3

Componentes

Pressgun Picco 6, batería, cargador de batería, estuche duro

Modelo 2989.3

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
sin mordazas de prensado	15.234	1	57215*	16

* = Disponible hasta agotar las existencias



Pressgun Picco 6 conjunto de herramientas de prensado compacta

- pa. conexiones Viega ProPress ½" a 1", conexiones Viega PureFlow Press de ½" a 1"

Componentes

Batería, cargador de batería, estuche de faceta blanda con marca, mordazas de presión, Pressgun Picco 6, estuche duro

Modelo 2880.41

Mordazas de Prensar	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Viega ProPress	½, ¾, 1	24.910	1	56375*	16
Viega PureFlow Press	½, ¾, 1	25.727	1	56370	16

* = Disponible hasta agotar las existencias



Kit herramienta de prensado estándar Pressgun 6

- pa. conexiones Viega ProPress ½" a 2", conexiones Viega MegaPress ½" a 2", conexiones Viega MegaPress ½", ¾", 1"

Componentes

Batería, cargador de batería, estuche de faceta blanda con marca, estuche duro, mordazas de presión, anillos de prensado, mordaza de prensado con bisagra, Pressgun 6

Modelo 2880.42

Mordazas de Prensar	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Viega ProPress	½-2	54.012	1	56380*	16
Viega MegaPress	½, ¾, 1	36.597	1	56385*	16
Viega MegaPress	½-2	62.290	1	56390*¹⁾	16

¹⁾ incluye actuador y anillos de presión MegaPress para 1¼, 1½, 2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Ridgid RP 350

Conjunto de herramienta de prensado estándar

- pa. conexiones Viega PureFlow Press ½" a 2", conexiones Viega ProPress ½" a 4", conexiones Viega MegaPress ½" a 4"

Componentes

Estuche duro, herramienta Ridgid 350, mordazas de prensado MegaPress tamaños ½" a 1", 2 baterías de iones de litio, cargador de batería

Modelo 2880.7

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	31.941	1	56092	16


Ridgid RP 350
Conjunto de herramienta de prensado estándar

- pa. conexiones Viega PureFlow Press 1/2" a 2", conexiones Viega ProPress 1/2" a 4", conexiones Viega MegaPress 1/2" a 4"

Componentes

Herramienta Ridgid 350, mordazas de prensado ProPress tamaños 1/2" a 2", 2 baterías de iones de litio, cargador de batería, estuche duro

Modelo 2980.7

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2-2	56.684	1	56091	16


Ridgid RP 350
Herramienta de prensado estándar

- pa. conexiones Viega PureFlow Press 1/2" a 2", conexiones Viega ProPress 1/2" a 4", conexiones Viega MegaPress 1/2" a 4"

Componentes

Herramienta Ridgid 350, 2 baterías de iones de litio, cargador de batería, estuche duro

Modelo 2980.71

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
sin mordazas de prensado	22.854	1	56093	16


Ridgid RP 241
Conjunto de herramientas de prensado compacta

- pa. conexiones Viega ProPress 1/2" a 1", conexiones Viega PureFlow Press de 1/2" a 1"

Componentes

Ridgid RP 241, mordazas de prensado ProPress tamaño 1/2" a 1" O mordazas de prensado PureFlow tamaño 1/2" a 1", lithium batería, cargador de batería, estuche de faceta blanda con marca

Modelo 2880.7US

Mordazas de Prensar	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Viega ProPress	1/2, 3/4, 1	19.195	1	56021*	16
Viega PureFlow Press	1/2, 3/4, 1	19.744	1	56022	16

* = Disponible hasta agotar las existencias


Ridgid herramienta de prensar Ridgid RP 342 XL

- pa. conexiones Viega PureFlow Press 1/2" a 2", conexiones Viega ProPress 1/2" a 4", conexiones Viega MegaPress 1/2" a 4"

- Varios

Componentes

2 baterías de iones de litio, cargador de batería, Ridgid RP 342 XL herramienta de prensar, estuche duro

Nota

Compatible con mordazas de prensado y anillos estándar

Es necesario utilizar el actuador

Viega MegaPress Z3 para las conexiones

MegaPress de 2 1/2" a 4".

Modelo 2980.75

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2-4	22.694	1	56094	16


Aumentador de presión de prensado XL MegaPress anillo de prensado de 2 1/2"

- pa. conexiones Viega MegaPress 2 1/2", 3", 4"

Componentes

Aumentador de presión de prensado XL, MegaPress anillo de prensado de 2 1/2", correa de hombro, estuche duro

Nota

Con capacidad para prensar conexiones de 3" y 4" con la compra de anillos de prensado adicionales

Modelo 4896.2XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2-4	37.027	1	26200	16



Press-in branch connector kit de herramientas

- pa. uso con tubos de 1½" a 4", 6"
- sin herramienta de prensado, taladro, Press-In Branch Connector

Componentes

Montaje de taladro, sierra de copa de repuesto, guía para taladrar, guías de posicionamiento, conexión de presión roscada, adaptador, rotulador, estuche duro

Nota

Herramienta de prensado y taladro no incluida, no debe usarse con herramientas de impacto

Modelo 4878.5

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½–4, 6	20.149	1	26920	16

Actuador / mordazas de prensado / anillos



Viega MegaPress Actuador Z3

- pa. use con anillos de prensado MegaPress XL Viega de 2-1/2" a 4"
- Acero

Componentes

Actuador Z3, estuche duro

Modelo 4898.5XL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	19.968	1	57080	16



Viega MegaPress Actuador Z3

MegaPress anillo de prensado de 2½"

- pa. conexiones Viega MegaPress 2½", 3", 4"

Componentes

Actuador Z3, MegaPress anillo de prensado de 2½", estuche duro

Nota

Con capacidad para prensar conexiones de 3" y 4" con la compra de anillos de prensado adicionales

Modelo 4898.6XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	26.029	1	57081	16



Viega MegaPress conjunto de anillos de prensado XL

- pa. uso con MegaPress XL PressBooster y actuador Viega MegaPress Z3

Componentes

Anillos MegaPress de 3" y 4", estuche duro

Modelo 4896.5XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3–4	23.913	1	57078	16



Viega MegaPress juego de mordazas y anillos estándar

- pa. herramientas estándar de prensado, conexiones Viega MegaPress ½" a 2"

Componentes

Mordazas de prensado MegaPress tamaños ½" a 1", anillos MegaPress tamaños 1 ¼" a 2", actuador V2, estuche de faceta blanda con marca

Modelo 2880.71

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½–2	48.986	1	56013	16



Viega ProPress Kit de anillos de prensado XL-C

- pa. herramientas estándar de prensado, conexiones Viega ProPress 2½" a 4"
- Acero

Componentes

Actuador V2, anillos ProPress XL-C tamaño 2½" a 4", estuche duro

Modelo 2999.4XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½-4	40.239	1	57076	16



Ridgid actuador V2

- pa. utilizar con anillos ProPress XL-C 2-½" a 4" y anillos MegaPress 1-¼" a 2"
- Acero

Modelo 2999.2

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	6.998	1	57075	16



Viega PureFlow Mordaza de prensa estándar

- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, tubería PEX
- Acero

Modelo 2899.7US

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4.013	1	56073	16
¾	3.727	1	56074	16
¾	3.978	1	56075	16
1	4.117	1	56076	16
1¼	4.408	1	56080	16
1½	4.547	1	56081	16
2	9.347	1	56082	16



Viega PureFlow Mordaza de prensado compacta

- pa. Viega Pressgun Picco 6, herramienta compacta, tubería PEX
- Acero

Modelo 2884.7US

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	2.418	1	56052	16
½	2.394	1	56053	16
¾	2.374	1	56054	16
¾	2.358	1	56055	16
1	2.574	1	56056	16
1¼	2.757	1	56060	16
1½	2.539	1	56061	16



Viega ProPress Mordaza de prensa estándar

- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, tubo de cobre, tubo CTS de acero inoxidable
- Acero

Modelo 2999.5

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4.009	1	57235	16
¾	4.219	1	57234	16
1	4.399	1	57233	16
1¼	4.639	1	57232	16
1½	6.398	1	57231	16
2	9.747	1	57230	16



Viega ProPress Mordaza de prensado compacta

- pa. Viega Pressgun Picco 6, herramienta compacta, tubo de cobre, tubo CTS de acero inoxidable
- Acero

Modelo 2999.51

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	2.219	1	57239	16
¾	1.999	1	57238	16
1	2.289	1	57237	16
1¼	2.639	1	57236	16



Viega ProPress Anillo de prensado XL-C

- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, tubo de cobre, tubo CTS de acero inoxidable
- Acero

Modelo 2999.52

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	11.997	1	57242	16
3	10.297	1	57241	16
4	11.997	1	57240	16



Viega MegaPress anillo de prensa estándar
 - pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, acero carbón, tubería IPS de acero inoxidable, CuNiFe 90/10
 - Acero
Modelo 2999.53

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	6.142	1	57245	16
1½	6.554	1	57244	16
2	5.998	1	57243	16



Viega MegaPress Mordaza de prensa estándar
 - pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, acero carbón, tubería IPS de acero inoxidable, CuNiFe 90/10
 - Acero
Modelo 2999.54

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.847	1	57248	16
¾	5.199	1	57247	16
1	6.798	1	57246	16



Viega MegaPress Mordaza de prensado compacta
 - pa. Viega Pressgun Picco 6, herramienta compacta, acero carbón, tubería IPS de acero inoxidable
 - Acero
Modelo 2999.55

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	2.999	1	57249	16
¾	2.999	1	57250	16

Actuador marino / mordazas de presión / anillos



Viega MegaPress Set de mordazas de prensado marítimas
 - pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
 - Acero
Componentes
 Estuche duro, Mordazas marítimas MegaPress 1/2-1"
Modelo 2880.75

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	23.268	1	56310	16



Viega MegaPress Set de anillos de prensado marítimos
 - pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
 - Acero
Componentes
 Estuche duro, Anillos de prensado MegaPress Marine de Viega de 1-¼" - 2" y actuador Marine V2
Modelo 2880.76

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	13.663	1	56360	16
1, 1¼, 1½, 2	34.032	1	56365	16



Viega MegaPress Mordaza de prensado marítima
 - pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
 - Acero
Modelo 2880.72

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4.955	1	56250	16
¾	5.142	1	56255	16
1	6.811	1	56260	16



Viega MegaPress Anillo de prensado marítimo
 - pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
 - Acero
Modelo 2880.73

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.593	1	56265	16
¾	1.563	1	56270	16
1	2.098	1	56275	16
1¼	6.142	1	56280	16
1½	6.561	1	56285	16
2	5.979	1	56290	16


Viega MegaPress Actuador marítimo

- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero

Modelo 2880.74

tipo	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
V1/Z1	½, ¾	4.742	1	56300	16
V2/Z2	1, 1¼, 1½, 2	6.998	1	56305	16

Herramientas manuales

Viega PureFlow Press herramienta de mano

- Diseño de trinquete, manijas codificadas por colores

Modelo 2882US

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	negro	3.394	1	60010	4
3/8	verde	3.446	1	50000	6
1/2	amarillo	3.409	1	50020	6
5/8	rojo	3.459	1	50030	4
¾	azul	3.344	1	50040	6
1	naranja	4.549	1	50060	6


Viega PureFlow Crimp herramienta de mano Compacta en ángulo

- Manijas codificadas por colores

Modelo V5082.4

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	verde	2.439	1	41703	5
1/2	amarillo	2.459	1	41723	5
¾	azul	2.559	1	41744	5


Viega PureFlow Crimp herramienta de mano círculo completo

- Compuesto
- Toque suave

Modelo V5082.7

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	3.449	1	41770	5
1	3.459	1	41765	5


Viega PureFlow Press conjunto de herramientas de inicio

- Manijas codificadas por colores

Componentes

Herramienta de prensar de mano Viega Pureflow Press tamaño ½" y ¾", cortador de tubería

Modelo 2880.2

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	13.255	1	56000	6


Viega PureFlow Press conjunto de herramientas de calefacción completo

- Manijas codificadas por colores

Componentes

Herramienta de prensar de mano Viega Pureflow Press tamaño ¾" a 1", herramienta de preparación

Modelo 2880.5US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾, 1/2, 5/8, ¾, 1	26.446	1	56030	4


Viega PureFlow Press conjunto de herramientas de plomería completo

- Manijas codificadas por colores

Componentes

Herramienta de prensar de mano Viega Pureflow Press tamaño ¾" a 1", cortador de tubería

Modelo 2880.6US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾, 1/2, 5/8, ¾, 1	22.192	1	56010	6



SVC Llave

- pa. tuerca accesorios SVC en manifolds
- Acero cromado

Modelo 2889.4US

SVC	Llave [in]	llave	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	1 3/16	30	0.310	1	50002	4

Cortadores



Viega PureFlow PEX cortador de tubería

- pa. uso con tubería Viega PureFlow de hasta 2"

- Acero
- Diseño de trinquete

Modelo 2840

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	1.254	1	53561	5



Viega PureFlow PEX cortador de tubería

- pa. uso con tubería Viega PureFlow de hasta 1 1/2"

- Plástico

Modelo V5055

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	0.401	1	21307	5

Desenrolladores



Desenrollador

Tambor y base

- pa. uso con tubos Viega Barrier PEX de 1/2" a 3/4" y longitudes de 800' a 2000'

Modelo 2875.6US

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	129.963	1	21310	4

Grapadoras



Grapadora

- pa. aislamiento de plancha de espuma
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones grapa Modelo 2890.0US
- Manual

Modelo 2891.1US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	7.026	1	21432	4



Grapa

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones grapadora Modelo 2891.1US
- Plástico

Nota

La cantidad mínima a la venta es 1 caja de 300

Modelo 2890.0US

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	0.006	300	15312	4

Accesorios

Batería de herramienta de prensado

- pa. uso con Pressgun 6, Pressgun Picco 6 u otra plataforma de herramientas de 18 V compatible
- Ión de litio

Modelo 2998.63

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
18 V, 2.5 Ah	1.100	1	57260	16
18 V, 5 Ah	1.763	1	57261	16


Cargador de batería

- pa. uso con baterías compatibles de 18 V

Componentes

- Cargador, cable tipo A, cable para vehículo

Modelo 2998.65

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
120 VAC	2.189	1	57262	16


Viega estuche de herramientas de lados suaves

- Nylon 600D

Componentes

- Base dura, correa de hombro, 8 bolsillos internos, 8 bolsillos externos

Modelo 2880.4

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	3.168	1	56066	16


Sierra copa

- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Acero

Modelo 4878

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/16	0.140	1	26975	16


Press-In Branch Connector adaptador HEX

- pa. utilizar con portabrocas sin adaptador SDS-plus
- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Acero

Componentes

- Hexagon para taladro

Modelo 4812.28

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.149	1	26837	16


Guía de colocación

- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Utilizar con Press-In Branch Connector Viega MegaPress Modelo 4812.2
- Acero inoxidable

Modelo 4878.6

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	0.333	1	26990	16
2	0.476	1	26991	16
2 1/2	0.555	1	26992	16
3	0.721	1	26993	16
4	0.961	1	26994	16
6	1.397	1	26995	16


Press-in branch Connector adaptador broca
**SDS-plus
unidad SDS-plus**

- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Acero

Modelo 4878.91

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.134	1	26955	16


Press-in branch connector herramienta

- pa. instalación de Viega MegaPress press-in branch connectors
- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Acero

Modelo 4878.9

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	1.245	1	26925	16


Press-in branch connector perno

- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Utilizar con Press-in branch connector herramienta Modelo 4878.9
- Acero

Modelo 4878.92

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.256	1	26960	16


Correa de hombro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones Aumentador de presión de prensado XL MegaPress anillo de prensado de 2½" Modelo 4896.2XL
- !

Modelo 4897.4XL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.555	1	26930	16


Manija de sustitución

- pa. Actuador Z3
- Plástico

Modelo 4898.7XL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.309	1	57082	6



**Calibrador
Ir no ir calibre**

- pa. utilizar con accesorios Viega PureFlow Crimp

Modelo V5054

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜, ½, ¾	0.100	1	53507	5
1	0.065	1	53511	5

Índice

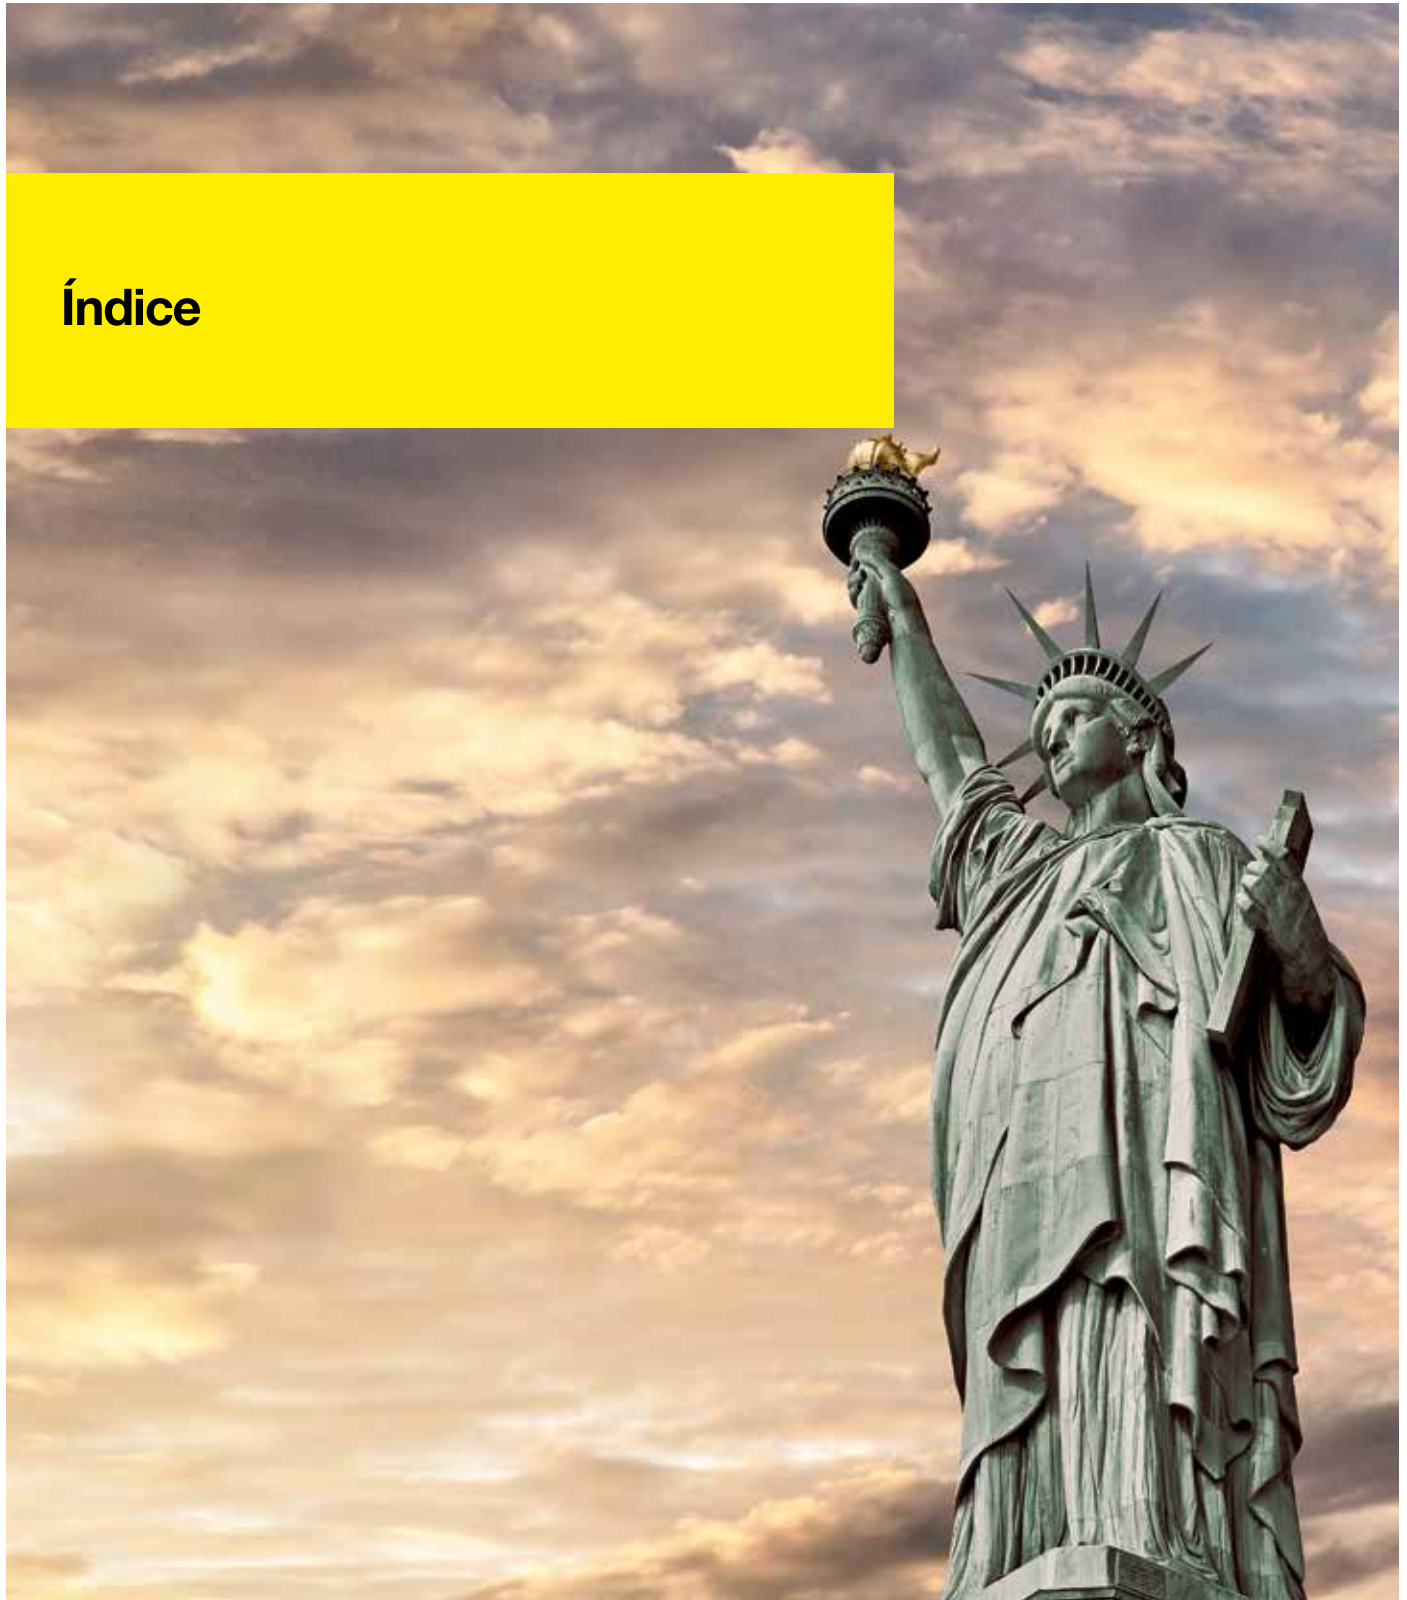

viega

Nº DE MODELO

Nº DE PARTE

N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo.	Página	N° de modelo	Página
0311	46	2804	164	2863US	159	2887.35	175	2979.88	191
0311.5	46	2809.1US	169	2864US	132	2887.37	175	2979.8ZL	12
0312	46	2809.2US	169	2864US	145	2887.38	175	2979.8ZL	190
0312.5	46	2810.1US	168	2864US	158	2887.4	175	2980.1ZL	197
0315	47	2810.2US	168	2865.3US	167	2887.41	175	2980.7	209
0315.1	48	2810.3US	171	2866US	158	2888.0ZL	195	2980.71	209
0315.1XL	48	2810.8US	159	2870.91	153	2889.4US	214	2980.75	209
0315.3	47	2810US	168	2870ZL	184	2890.0US	214	2980ZL	191
0315.5XL	47	2811NG	161	2871.0US	166	2890.4US	164	2981.11	189
0315XL	47	2811ZL	123	2871.2US	166	2891.1US	214	2981.1XL	189
0316	44	2811ZL	161	2871.4US	167	2892ZL	124	2981.1ZL	189
0316.1	44	2812ZL	124	2871.6US	159	2892ZL	124	2981.2XL	189
0316.1XL	44	2812ZL	161	2872.0ZL	128	2893ZL	124	2981.3ZL	192
0316XL	44	2813.1NG	162	2872.1US	128	2894ZL	123	2981.7	192
0317.2	45	2813.1ZL	124	2872.2	127	2895ZL	126	2981.71	192
0317.2XL	45	2813.1ZL	162	2872.3	128	2899.1	172	2986	28
0317.5	45	2813.2ZL	124	2872.5	128	2899.7US	211	2986	40
0318	45	2813.5ZL	124	2872.5US	166	2910.50	198	2987.72	193
0318XL	45	2813.5ZL	161	2872.6	128	2911.1ZL	23	2989	28
0326	44	2813PNG	161	2872.6ZL	127	2911ZL	23	2989	40
0326.1	44	2813PZL	26	2872.7ZL	127	2912.1ZL	24	2989.3	208
0326.1XL	45	2813PZL	125	2872.8ZL	142	2912ZL	23	2989XL	28
0326XL	44	2813PZL	161	2872.9ZL	142	2913.8ZL	197	2989XL	40
0359.3	46	2814.5ZL	122	2873.1US	170	2913.9	197	2995.4	208
0359.3XL	46	2814.6ZL	122	2873.4US	171	2914.2ZL	18	2998.63	215
0365	47	2814.7ZL	122	2873.4US	189	2915	25	2998.65	215
0365.5	47	2814ZL	122	2873.5US	171	2915.1	27	2999.2	211
0511	112	2815NG	162	2873.7ZL	129	2915.1ZL	27	2999.4XL	211
0512	112	2815ZL	125	2873.81	191	2915.2	27	2999.5	211
0515	113	2815ZL	163	2873.81	191	2915.3	26	2999.51	211
0515.1	114	2816ZL	121	2873.89	198	2915.5	26	2999.52	211
0515.1XL	114	2818NG	160	2874.5US	166	2916	18	2999.53	212
0515.2	114	2818ZL	122	2874.6US	167	2916.1	18	2999.54	212
0515.2XL	115	2819NG	162	2874.7US	166	2916.3	18	2999.55	212
0515.5	114	2820.0ZL	126	2875.6US	174	2917.2ZL	22	4003	34
0515.5XL	114	2820.1ZL	126	2875.6US	214	2917.3ZL	19	4007XL	34
0515XL	113	2820.2ZL	126	2875.8US	167	2918	21	4008	34
0516	110	2820.4ZL	126	2875ZL	184	2925.2ZL	19	4008XL	34
0516.1	110	2825.5ZL	122	2876.3US	169	2925.5ZL	19	4011	36
0516.1XL	110	2834.5US	165	2876.3US	197	2926	19	4011XL	37
0516XL	110	2834.6US	170	2876.4US	171	2926.1	20	4012	37
0517.2	112	2834.6US	196	2876.8US	198	2928	28	4012.5	37
0517.2XL	112	2834.7US	170	2877.10	202	2928.7ZL	19	4013.2XL	37
0518	111	2834.7US	196	2877.11	202	2934.8ZL	197	4015	38
0518XL	111	2834.8US	165	2877.2	164	2942.3ZL	194	4015.1	39
0526	110	2834.9US	165	2877.7	167	2942.4ZL	194	4015.1XL	39
0526.1	111	2835US	165	2877.8	167	2946	160	4015.5	39
0526.1XL	111	2837.1US	170	2878.910	172	2956	24	4015.5XL	39
0526XL	111	2837.1US	197	2878.913	172	2957ZL	25	4015XL	38
0559	112	2837.2US	170	2878.914	172	2957ZL	170	4016	34
0559.3XL	113	2837.2US	196	2878.915	172	2959.5ZL	24	4016.1	35
0560	113	2837.3US	170	2878.916	172	2960ZL	24	4016.1XL	35
0565	113	2837.3US	196	2878.917	173	2962ZL	25	4016XL	34
0687	28	2840	214	2878.918	173	2963.9	28	4017.2	36
0687	40	2842.1ZL	184	2878.919	173	2963.9	40	4017.2XL	36
0911XL	23	2842.2ZL	184	2878.920	173	2965ZL	25	4018	36
0912XL	23	2842.3ZL	194	2878.922	164	2967ZL	25	4018XL	36
0915.1XL	27	2842.4ZL	194	2878.923	173	2969	29	4026	35
0915.2XL	27	2842.5	195	2878.924	173	2971.1XL	180	4026.1	35
0915.5XL	26	2842.6	196	2879	164	2971.1XL	180	4026.1XL	35
0915XL	25	2850.1US	131	2879.6US	165	2971.1ZL	180	4026XL	35
0916.1XL	18	2850.1US	144	2880.2	213	2971.26	198	4056	38
0916XL	18	2850.1US	159	2880.4	215	2971.3ZL	180	4056.1XL	38
0917.2XL	22	2850.2US	131	2880.41	208	2971.46	199	4059	37
0918XL	22	2850.2US	144	2880.42	208	2971.47	199	4059XL	37
0926.1XL	20	2850.2US	159	2880.5US	213	2971.4ZL	181	4060	38
0926XL	19	2850.3US	131	2880.6US	213	2971.66	200	4070	182
0956XL	24	2850.3US	144	2880.7	208	2971.6ZL	181	4070.8	199
0959.5XL	24	2850.4US	130	2880.71	210	2971.8	199	4070.96	200
1003.5SV	163	2850.4US	143	2880.72	212	2971.96	200	4075	14
1022.1SV	162	2851US	131	2880.73	212	2972.12	201	4075	182
1022.6SV	162	2851US	144	2880.74	213	2972.1ZL	186	4111	82
1022.7SV	165	2851US	159	2880.75	212	2973	181	4111XL	82
1022.7SV	171	2856.6	164	2880.76	212	2973.1	181	4112	83
1022SV	162	2856.7	164	2880.7US	209	2973.3	182	4112XL	83
1028SV	171	2856NG	163	2881.9US	171	2973.8	199	4113	85
1030.1SV	163	2857.1US	168	2882.2ZL	184	2973.96	201	4115	84
1030SV	163	2857.2US	168	2882US	213	2974.2ZL	188	4115.1	85
2259.5U	46	2857.7US	165	2884.7US	211	2974.3XL	13	4115.1XL	85
2259.5XU	47	2860US	131	2885.0ZL	128	2974.3XL	187	4115.2	85
2800.5US	130	2860US	144	2887.3	169	2974ZL	188	4115.5	84
2800.5US	143	2860US	159	2887.30	174	2975.2	28	4115.5XL	84
2800ZL	180	2861US	132	2887.31	174	2975.3ZL	181	4115XL	84
2801.4US	167	2861US	145	2887.32	174	2976.3	169	4116	80
2802US	158	2863US	132	2887.33	174	2976.3	196	4116.1	80
2803US	158	2863US	145	2887.34	175	2979.88	12	4116.1XL	80

N° de modelo.	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página
4116XL	80	5115XL	94	6811	102	V5064ZL	195		
4117.2	82	5116	90	6811XL	103	V5067	150		
4117.2XL	82	5116.1	90	6812	103	V5070	140		
4118	81	5116.1XL	90	6812XL	103	V5070.1	140		
4118XL	82	5116XL	90	6815	104	V5071	131		
4126	80	5117.2	92	6815.1	105	V5071	144		
4126.1	81	5117.2XL	92	6815.1XL	105	V5073	142		
4126.1XL	81	5118	91	6815.2	105	V5073.5	142		
4126XL	81	5118XL	92	6815.5	105	V5075ZL	140		
4156	83	5126	90	6815.5XL	105	V5077ZL	141		
4156.1XL	83	5126.1	91	6815XL	104	V5080	129		
4159XL	83	5126.1XL	91	6816	100	V5080	142		
4160	84	5126XL	91	6816.1	100	V5081	129		
4170	183	5156	93	6816.1XL	100	V5081	143		
4170XL	183	5156.1XL	94	6816XL	100	V5082.4	213		
4175.8	186	5159	93	6817.2	102	V5082.7	213		
4175.8XL	187	5159XL	93	6817.2XL	102	V5083	132		
4370.91	201	5160	94	6818	101	V5084	127		
4811	53	5170	183	6818XL	102	V5084	141		
4811XL	72	5170XL	183	6826	100	V5084.1	127		
4812	54	5174	188	6826.1	101	V5084.1	141		
4812.2	76	5174XL	13	6826.1XL	101	V5085	129		
4812.25	76	5174XL	188	6826XL	101	V5085	143		
4812.28	215	5175.8XL	187	6856	104	V5085	153		
4812.3	56	5179.8	12	6856.1XL	104	V5086	129		
4812.35	56	5179.8	190	6859	103	V5086	143		
4812XL	73	5181.11	189	6859XL	103	V5086	153		
4813.4ZL	55	5185.1	12	6860	104	V5087	152		
4815	54	5185.1	190	6875.8	14	V5088	130		
4815.1	55	5911	72	6875.8	187	V5088	143		
4815.2	56	5912	73	6875.8XL	14	V5088.1	130		
4815.3	55	5915	74	6875.8XL	187	V5088.1	143		
4815.5	55	5915.1	76	V1203.0	169	V5089	129		
4815.5XL	75	5915.5	75	V5001	120	V5089	143		
4815XL	75	5915ZL	75	V5001	136	V5089.1	129		
4815ZL	55	5916	70	V5001.2	121	V5089.1	143		
4816	52	5916.1	70	V5001.2	137	V5094	132		
4816.1	52	5918	71	V5001.5	120	V5094	145		
4816.1XL	70	5926	70	V5001.5	136	V5095	131		
4816XL	70	5926.1	71	V5002	120	V5095	145		
4817.2	53	5956	74	V5002	136	V5097	132		
4817.2XL	72	5959.5	73	V5002.5	120	V5097	145		
4818	53	5960	74	V5002.5	136	V5099	153		
4818XL	72	5970	182	V5003	121	V5099.1	153		
4826	52	5970.9XL	201	V5003	137	V5213	152		
4826.1	52	5970XL	183	V5003.5	121	V5215	139		
4826.1XL	71	5974XL	13	V5003.5	137	V5216	137		
4826XL	71	5974XL	188	V5004	120	V5218	138		
4856	54	5975.8	186	V5004	136	V5236	185		
4856.1XL	74	5975.8XL	186	V5011ZL	138	V5255	141		
4859.5XL	73	5985.1	13	V5012ZL	138	V5257	141		
4860	54	5985.1	190	V5014ZL	137	V5263	141		
4870	182	6611	62	V5017ZL	138	V5613.1	151		
4875.8	186	6611XL	63	V5019.9	142	V5613.2	152		
4875.80	200	6612	63	V5020	138	V5613.3	126		
4875.91	201	6612XL	63	V5021	138	V5613.4	127		
4875.9XL	202	6615	65	V5024ZL	139	V5613.5	151		
4878	215	6615.1	66	V5026ZL	195	V5613.7	151		
4878.5	210	6615.1XL	66	V5027ZL	137	V5613.8	151		
4878.6	215	6615.2	66	V5031.2	140	V5615	125		
4878.9	216	6615.3	65	V5031.22	140	V5615	163		
4878.91	215	6615.5	65	V5031.5	150	V5615.3	129		
4878.92	216	6615.5XL	65	V5033ZL	152	V5616	121		
4881.7	193	6616	60	V5035ZL	152	V5616	160		
4881.71	193	6616.1	60	V5036.10	152	V5618	123		
4887.72	194	6616.1XL	60	V5036.30	195	V5618	160		
4896.2XL	209	6616XL	60	V5036.31	195	V5626	121		
4896.5XL	210	6617.2	62	V5037ZL	184	V5636	125		
4897.4XL	216	6617.2XL	62	V5038	152	V5636.1	126		
4898.5XL	210	6618	61	V5039.1	151	V5650	150		
4898.6XL	210	6618XL	62	V5039.2	151	V5656	125		
4898.7XL	216	6626	60	V5039.7	153	V5656	163		
5013PZL	26	6626.1	61	V5041.0	130	V5660	150		
5013PZL	140	6626.1XL	61	V5041.1	130				
5111	92	6626XL	61	V5041.2	130				
5111XL	92	6656	64	V5041.2	144				
5112	93	6656XL	64	V5041.4	130				
5112XL	93	6659.5	63	V5045ZL	139				
5113	39	6659.5XL	64	V5046ZL	139				
5113	95	6660	64	V5047ZL	139				
5115	94	6662	65	V5048ZL	141				
5115.1	95	6675	185	V5052	128				
5115.1XL	95	6675.1	185	V5052	142				
5115.2	95	6675.2	185	V5054	216				
5115.5	94	6675.3	185	V5055	214				
5115.5XL	95	6675XL	185	V5058	139				

Nº de parte	Página	Nº de parte	Página	Nº de parte	Página	Nº de parte	Página	Nº de parte	Página
11400	158	15498	21	17768	40	20693	22	22075	191
11405	158	15503	21	17778	28	20695	27	22075	191
11415	158	15508	21	17778	40	20698	22	22076	191
11418	158	15513	21	17788	28	20699	22	22076	191
11425	158	15518	21	17788	40	20700	27	22170	199
11427	158	15538	21	17803	28	20703	22	22172	199
11428	158	15544	28	17803	40	20704	22	22174	199
11430	158	15544	40	17818	28	20705	27	22176	199
11435	158	15549	28	17818	40	20708	22	22178	199
11436	158	15549	40	17823	28	20709	22	22180	199
11440	158	15559	28	17823	40	20710	27	22228	21
11445	158	15559	40	18050	166	20713	22	22233	21
11450	158	15564	28	18051	167	20714	22	22238	21
11455	158	15564	40	18060	166	20715	27	22248	21
11457	158	15569	28	18062	166	20718	22	22253	21
11458	158	15569	40	18150	169	20720	27	22258	21
11460	158	15588	27	18151	169	20723	22	22263	21
11462	158	15593	27	18152	169	20724	22	22268	21
11465	158	15603	27	18154	169	20725	27	22278	22
11470	158	15608	27	18155	169	20727	22	22283	22
11475	158	15800	165	18156	169	20728	25	22288	22
11480	158	15801	165	18157	169	20730	27	22293	22
11485	158	15802	165	18158	169	20732	22	22308	22
11500	158	16015	166	18159	169	20733	25	22309	22
11505	158	16016	166	18160	169	20734	22	22310	22
11510	158	16017	167	18185	169	20738	25	22311	22
11515	158	16030	164	18186	169	20739	22	22312	22
11520	158	16031	164	18187	169	20743	26	22313	22
12128	167	16032	164	18468	27	20744	22	22314	22
12152	169	16033	164	18473	27	20748	26	22315	22
14021	168	16034	164	19007	162	20749	22	22316	22
14025	168	16035	164	19008	162	20753	26	22317	22
14035	168	16036	164	19009	162	20754	22	22318	22
14543	27	16038	164	19010	162	20758	27	22328	27
14568	21	16040	164	19011	162	20763	27	22333	27
15033	171	16209	171	19012	165	20768	27	22400	198
15044	163	16400	164	19012	171	20773	27	22405	198
15053	164	16401	164	19013	163	20774	22	22410	198
15054	164	16402	164	19015	163	20778	27	22415	199
15055	171	16403	164	19016	163	20783	27	22420	199
15056	164	16404	164	19017	163	20784	22	22425	199
15066	172	16405	164	19109	162	20794	22	22430	199
15068	167	16406	164	19412	171	20795	22	22435	199
15069	167	16408	164	19768	198	20798	22	23443	200
15070	167	16410	164	19778	198	20803	22	23445	200
15104	159	16423	160	19786	28	20808	22	23447	200
15106	131	17014	166	20001	170	20813	27	23449	201
15106	144	17016	167	20002	170	20814	27	23450	198
15106	159	17017	167	20003	170	20815	27	23451	201
15107	131	17100	165	20041	170	20817	27	23453	201
15107	144	17106	165	20080	169	20818	27	23460	198
15107	159	17120	165	20080	197	20819	23	23470	197
15108	131	17125	165	20081	169	20823	23	23500	200
15108	144	17141	165	20081	197	20828	23	23505	200
15108	159	17202	165	20082	169	20829	23	23510	200
15112	159	17203	165	20082	197	20833	24	23515	200
15170	173	17204	165	20083	169	20838	23	23520	200
15171	172	17205	165	20083	197	20839	23	23525	200
15175	172	17221	165	20084	169	20843	24	23530	199
15176	172	17222	165	20084	197	20848	24	23535	199
15177	172	17223	165	20201	171	20853	24	23540	199
15178	172	17224	165	20201	189	20858	24	23600	201
15179	173	17230	170	20202	171	20863	24	23605	201
15180	173	17230	197	20202	189	20873	22	23610	201
15181	173	17231	170	20203	171	20883	22	23611	201
15182	173	17231	197	20203	189	20893	22	23612	201
15184	173	17232	170	20204	171	21023	28	24000	181
15186	164	17232	196	20204	189	21023	40	24005	181
15209	168	17233	170	20205	171	21028	28	24010	181
15210	168	17233	196	20205	189	21028	40	24015	181
15216	168	17234	170	20623	18	21033	28	24020	181
15217	165	17234	196	20628	18	21033	40	24025	181
15304	158	17235	170	20633	18	21038	28	24030	181
15310	132	17235	196	20638	18	21038	40	24035	181
15310	145	17260	170	20643	18	21043	28	24040	181
15310	158	17260	196	20648	18	21043	40	24090	182
15311	158	17261	170	20653	19	21048	28	24095	182
15312	214	17261	196	20658	19	21048	40	25000	54
15314	158	17262	170	20663	19	21210	171	25001	65
15320	164	17262	196	20668	20	21307	214	25010	54
15448	21	17263	170	20673	20	21310	174	25011	65
15453	21	17263	196	20678	20	21310	214	25015	54
15458	21	17264	170	20683	22	21432	214	25016	65
15463	21	17264	196	20685	27	22005	54	25020	54
15483	21	17265	170	20688	22	22009	65	25021	65
15488	21	17265	196	20689	22	22074	191	25025	54
15493	21	17768	28	20690	27	22074	191	25026	65

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
25030	55	25336	61	25661	65	26111	61	26992	215
25031	65	25340	53	25666	65	26115	52	26993	215
25035	55	25341	61	25671	65	26116	61	26994	215
25036	65	25350	53	25676	65	26120	52	26995	215
25040	55	25351	61	25700	54	26121	61	28500	186
25041	65	25360	53	25701	64	26125	52	28501	186
25045	55	25361	61	25705	54	26126	61	28502	186
25046	65	25365	53	25706	64	26200	209	28503	186
25050	55	25366	61	25710	54	26500	70	28504	186
25051	65	25370	53	25711	64	26505	70	28505	186
25055	55	25371	61	25715	54	26510	70	28600	60
25056	65	25375	53	25716	64	26515	70	28605	60
25070	55	25376	61	25720	54	26520	70	28610	60
25071	65	25380	53	25721	64	26525	70	28615	60
25075	55	25381	61	25725	54	26530	71	28620	60
25076	65	25385	53	25726	64	26535	71	28625	60
25080	55	25386	61	25730	54	26540	71	28630	61
25081	65	25390	53	25731	64	26545	71	28635	61
25085	55	25391	61	25735	54	26550	71	28640	61
25086	65	25395	53	25736	64	26555	71	28645	61
25090	55	25396	61	25740	54	26560	72	28650	61
25091	65	25400	53	25741	64	26565	72	28655	61
25095	55	25401	61	25745	54	26570	72	28660	62
25096	65	25405	53	25746	64	26575	72	28665	62
25100	53	25406	62	25750	54	26580	72	28670	62
25101	62	25410	53	25751	64	26585	72	28675	62
25105	53	25411	62	25755	54	26590	72	28680	62
25106	62	25415	53	25756	64	26595	72	28685	62
25110	53	25416	62	25761	63	26600	72	28690	62
25111	62	25435	53	25766	63	26605	72	28695	62
25115	53	25436	62	25771	63	26610	72	28700	62
25116	62	25440	53	25776	63	26615	72	28705	62
25120	53	25441	62	25781	63	26620	72	28710	62
25121	62	25445	53	25786	63	26625	72	28715	62
25125	53	25446	62	25930	56	26630	72	28720	62
25126	62	25451	62	25931	66	26635	72	28725	62
25130	54	25455	53	25935	56	26640	72	28730	62
25131	63	25456	62	25936	66	26645	72	28735	62
25135	54	25460	53	25940	56	26650	72	28740	63
25136	63	25461	62	25941	66	26655	73	28745	63
25140	54	25465	53	25945	56	26660	73	28750	63
25141	63	25466	62	25946	66	26665	73	28755	63
25145	54	25471	62	25950	56	26670	75	28760	63
25146	63	25476	62	25951	66	26675	75	28765	63
25150	54	25480	53	25955	56	26680	75	28785	65
25151	63	25481	62	25956	66	26685	75	28790	65
25155	54	25485	53	25960	56	26690	75	28795	65
25156	63	25486	62	25961	66	26695	75	28800	66
25200	52	25491	61	25965	56	26700	74	28805	66
25201	60	25496	61	25966	66	26705	74	28810	66
25205	52	25500	53	26000	55	26770	74	28815	66
25206	60	25501	62	26001	66	26775	73	28820	66
25210	52	25505	53	26005	55	26780	73	28825	66
25211	60	25506	62	26006	66	26785	73	28830	66
25215	52	25510	53	26010	55	26800	76	28835	66
25216	60	25515	53	26011	66	26805	76	28840	66
25220	52	25575	54	26015	55	26810	76	28845	66
25221	60	25576	63	26016	66	26815	76	28850	66
25225	52	25580	54	26020	55	26820	76	28855	66
25226	60	25581	63	26021	66	26825	76	28860	64
25230	52	25585	54	26025	55	26830	76	28865	64
25231	60	25586	63	26026	66	26835	76	28870	64
25235	52	25590	54	26030	55	26837	215	28875	64
25236	60	25591	63	26031	66	26840	76	28880	64
25240	52	25595	54	26035	55	26845	76	28885	64
25241	60	25596	63	26036	66	26850	76	28905	62
25245	52	25600	54	26040	55	26855	76	28910	62
25246	60	25601	63	26041	66	26860	56	28915	182
25250	52	25606	63	26045	55	26865	56	28920	182
25251	60	25610	54	26046	66	26870	56	28925	182
25255	52	25611	63	26050	52	26875	56	28930	182
25256	60	25615	54	26051	60	26880	56	28935	182
25300	53	25616	63	26055	52	26885	56	28940	182
25301	61	25620	54	26056	60	26890	56	28945	182
25305	53	25621	63	26060	52	26895	56	28950	182
25306	61	25625	54	26061	60	26900	56	28955	182
25310	53	25626	63	26065	52	26905	56	28960	182
25311	61	25630	54	26066	60	26910	56	28965	182
25315	53	25631	63	26070	52	26915	56	28970	182
25316	61	25635	54	26071	60	26920	210	28975	183
25320	53	25636	63	26075	52	26925	216	28980	183
25321	61	25640	54	26076	60	26930	216	28985	183
25325	53	25641	63	26100	52	26955	215	28990	183
25326	61	25645	54	26101	61	26960	216	28995	183
25330	53	25646	63	26105	52	26975	215	29000	183
25331	61	25651	65	26106	61	26990	215	29005	183
25335	53	25656	65	26110	52	26991	215	29010	183

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
29015	183	32163	136	43220	137	453 084	46	46023	140
29020	183	32165	120	43232	141	453 091	46	46025	195
29025	183	32165	136	43233	141	453 107	47	46031	184
29030	183	32201	120	43240	137	453 114	47	46032	141
29050	188	32201	136	43242	137	453 121	47	46033	140
29055	188	32205	120	43244	141	453 138	47	46044	184
29060	188	32205	136	43260	137	453 145	47	46060	184
29065	188	32220	120	43300	141	453 152	47	461 072	45
29070	188	32220	136	43320	141	453 169	44	461 089	45
29075	188	32221	120	43323	141	453 176	44	461 096	45
30600	185	32221	136	43332	139	453 183	44	461 157	46
30605	185	32223	120	43333	141	453 190	44	461 164	46
30610	185	32223	136	43334	138	453 206	44	461 171	46
30615	185	32225	120	43343	139	453 213	44	461 188	46
30620	185	32225	136	43344	141	453 220	44	461 195	46
30625	185	32241	120	43353	139	453 237	44	461 201	46
30630	185	32241	136	43354	139	453 244	44	461 218	46
30635	185	32243	120	43355	139	453 251	48	461 225	46
30640	185	32243	136	43402	139	453 268	48	461 249	46
30645	185	32245	120	43403	139	453 275	48	46145	139
30650	185	32245	136	43404	139	453 282	48	46156	139
30655	185	32263	120	43433	138	453 299	47	46232	137
30660	185	32263	136	43434	138	453 305	47	46233	137
30665	185	32265	120	43443	138	453 312	47	46244	137
30670	185	32265	136	43445	138	453 329	47	46302	138
30675	185	32266	120	43500	138	453 336	47	46321	138
30680	185	32266	136	43520	138	453 343	47	46323	138
30685	185	32805	120	43540	138	453 350	48	46324	138
30690	185	32805	136	43544	138	453 374	48	46331	141
30695	185	32823	120	43545	138	453 411	47	46333	138
30700	185	32823	136	43553	138	453 428	47	46334	138
30705	185	32905	120	43554	138	453 435	47	46340	138
30710	185	32905	136	43560	138	453 473	45	46342	138
30715	185	32923	120	43600	142	453 480	45	46344	138
32001	121	32923	136	43620	142	453 497	45	46345	138
32001	137	33020	121	43640	142	453 503	45	46355	138
32005	121	33020	137	43660	142	453 510	45	46361	138
32005	137	33045	121	43700	142	453 527	45	46366	138
32011	121	33045	137	43702	139	453 534	45	46446	138
32011	137	33061	121	43714	132	453 541	45	46620	138
32020	121	33061	137	43714	145	453 558	45	46622	139
32020	137	33120	120	43720	142	453 657	44	46630	138
32021	121	33120	136	43721	127	453 664	44	46633	139
32021	137	33145	120	43721	141	453 671	44	46635	139
32023	121	33145	136	43722	142	453 749	45	46641	138
32023	137	33240	120	43723	139	453 756	45	46644	139
32025	121	33240	136	43740	127	453 763	45	46645	139
32025	137	33265	120	43740	141	453 770	45	46646	152
32041	121	33265	136	43744	139	453 794	45	46650	138
32041	137	33270	120	43765	139	453 800	45	46654	139
32042	121	33270	136	43820	127	453 824	45	46656	152
32042	137	33271	120	43820	141	453 831	45	46720	142
32043	121	33271	136	44208	140	453 848	45	46730	142
32043	137	33323	120	44209	140	453 862	45	46764	141
32045	121	33323	136	44226	140	453 879	45	46821	137
32045	137	33705	129	44227	140	453 886	44	477 172	47
32060	121	33705	143	44228	140	453 893	44	477 189	47
32060	137	33830	121	44229	140	453 909	44	477 196	47
32061	121	33830	137	44240	140	453 916	44	477 202	47
32061	137	33831	121	44320	138	453 923	44	477 219	47
32062	121	33831	137	44325	138	453 930	44	477 226	47
32062	137	33832	121	44340	138	453 947	44	477 233	47
32063	121	33832	137	44345	138	453 954	44	477 240	47
32063	137	35801	121	44350	26	453 961	44	477 257	47
32064	121	35801	137	44350	140	453 978	44	477 264	47
32064	137	35805	121	44355	26	453 985	44	49004	126
32065	121	35805	137	44355	140	453 992	44	49033	150
32065	137	35811	121	44360	26	454 067	46	49043	150
32101	120	35811	137	44360	140	454 074	46	49054	125
32101	136	36204	152	44365	26	454 081	46	49063	150
32105	120	36205	152	44365	140	454 098	46	49083	150
32105	136	40655	139	44370	26	454 104	46	49152	125
32120	120	41703	213	44370	140	454 111	46	49153	125
32120	136	41723	213	452 810	48	454 128	46	49200	123
32121	120	41744	213	452 827	48	454 135	46	49200	160
32121	136	41765	213	452 834	48	45716	152	49206	126
32123	120	41770	213	452 841	48	45750	130	49208	126
32123	136	43003	195	452 971	46	45760	130	49210	121
32125	120	43023	195	452 988	46	45770	130	49210	160
32125	136	43030	185	452 995	46	45770	144	49220	121
32141	120	43033	139	453 008	46	45790	130	49220	160
32141	136	43040	185	453 015	46	460 792	46	49223	127
32143	120	43043	139	453 022	46	460 815	46	49224	151
32143	136	43044	139	453 039	46	460 822	46	49233	127
32145	120	43100	128	453 046	46	46001	195	49234	151
32145	136	43100	142	453 053	46	46002	195	49240	121
32163	120	43210	137	453 060	46	46022	195	49240	160

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
49254	125	49580	123	50151	152	53511	216	56275	212
49256	125	49580	160	50260	151	53561	214	56280	212
49258	125	49590	123	50261	151	53601	152	56285	212
49260	121	49590	160	50262	151	55020	132	56290	212
49260	160	49607	129	50263	151	55020	145	56300	213
49270	121	49722	125	50264	151	55040	132	56305	213
49270	160	49722	163	50265	151	55040	145	56310	212
49280	121	49723	125	50266	151	55100	132	56360	212
49280	160	49723	163	50267	151	55100	145	56365	212
49285	121	49744	125	50268	152	55120	132	56370	208
49286	121	49744	163	50269	152	55120	145	56375	208
49290	121	49754	123	50520	131	55140	132	56380	208
49290	160	49754	160	50520	144	55140	145	56385	208
49322	123	49755	123	50520	159	55160	132	56390	208
49322	160	49755	160	50601	153	55160	145	57075	211
49324	126	49765	125	50718	153	556 198	48	57076	211
49332	123	49765	163	50726	153	556 204	48	57078	210
49332	160	49770	125	50730	153	556 211	48	57080	210
49333	126	49770	163	50739	153	556 228	45	57081	210
49334	123	49774	123	50740	153	556 235	45	57082	216
49334	160	49774	160	51003	150	556 242	45	57112	129
49342	125	49775	123	51020	131	556 495	47	57112	143
49342	163	49775	160	51020	144	556 501	47	57120	129
49343	125	49780	125	51020	159	556 518	47	57120	143
49343	163	49780	163	51021	131	556 525	44	57210	208
49344	126	49790	125	51021	144	556 532	44	57215	208
49347	125	49790	163	51022	130	556 549	44	57230	211
49347	163	49854	123	51022	143	556 556	44	57231	211
49348	125	49854	160	51040	131	556 563	44	57232	211
49348	163	49855	123	51040	144	556 570	44	57233	211
49354	125	49855	160	51040	159	556 587	45	57234	211
49354	163	49874	123	51060	131	556 594	45	57235	211
49357	125	49874	160	51060	144	556 600	45	57236	211
49357	163	49875	123	51060	159	556 617	44	57237	211
49358	125	49875	160	51063	150	556 624	44	57238	211
49358	163	49877	123	51073	150	556 631	44	57239	211
49378	125	49877	160	51123	151	556 648	48	57240	211
49378	163	49883	123	51602	153	56000	213	57241	211
49398	125	49883	160	52000	131	56010	213	57242	211
49398	163	49884	123	52000	144	56013	210	57243	212
49402	125	49884	160	52000	159	56021	209	57244	212
49402	163	49885	123	52020	131	56022	209	57245	212
49403	125	49885	160	52020	144	56030	213	57246	212
49403	163	49886	123	52020	159	56052	211	57247	212
49404	125	49886	160	52040	131	56053	211	57248	212
49404	163	49887	123	52040	144	56054	211	57249	212
49405	125	49887	160	52040	159	56055	211	57250	212
49405	163	49888	123	52060	131	56056	211	57260	215
49407	125	49888	160	52060	144	56060	211	57261	215
49407	163	49901	129	52060	159	56061	211	57262	215
49408	125	49902	129	52110	131	56066	215	58070	159
49408	163	49903	129	52110	145	56073	211	58071	132
49409	125	49904	129	52120	131	56074	211	58071	145
49409	163	49905	129	52120	145	56075	211	58071	159
49410	150	49906	129	52130	131	56076	211	58072	132
49414	152	49984	123	52130	144	56080	211	58072	145
49416	152	49984	160	52140	131	56081	211	58072	159
49433	123	49985	123	52140	145	56082	211	58073	132
49433	160	49985	160	52500	130	56091	209	58073	145
49434	123	49987	123	52500	143	56092	208	58073	159
49434	160	49987	160	52520	130	56093	209	58074	132
49443	123	49988	123	52520	143	56094	209	58074	145
49443	160	49988	160	53000	129	56110	129	58074	159
49453	150	49993	123	53000	143	56110	143	58075	132
49473	150	49993	160	53000	153	56110	153	58075	159
49520	123	49994	123	53005	129	56120	129	58076	132
49520	160	49994	160	53005	143	56120	143	58076	159
49533	123	49995	123	53005	153	56120	153	58077	132
49533	160	49995	160	53015	129	56140	129	58077	159
49535	123	49997	123	53015	143	56140	143	58120	129
49535	160	49997	160	53015	153	56140	153	58120	142
49540	123	49998	123	53017	129	56160	169	58130	129
49540	160	49998	160	53017	143	56162	174	58130	142
49543	123	50000	213	53020	129	56163	174	58136	129
49543	160	50002	214	53020	143	56164	174	58136	142
49544	123	50020	213	53020	153	56165	174	592 011	46
49544	160	50021	150	53115	130	56166	175	592 028	46
49545	123	50023	151	53115	143	56167	175	592 035	46
49545	160	50030	213	53116	130	56169	175	592 042	46
49553	123	50033	150	53116	143	56170	175	592 066	47
49553	160	50040	213	53120	130	56173	175	592 073	47
49554	123	50043	150	53120	143	56174	175	60010	213
49554	160	50060	213	53121	130	56250	212	60651	139
49560	123	50063	150	53121	143	56255	212	65104	140
49560	160	50083	150	534 684	47	56260	212	65152	140
49570	123	50133	151	534 691	47	56265	212	65153	140
49570	160	50141	152	53507	216	56270	212	65154	140

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
65206	140	78057	25	79230	23	79785	22	80310	39
65258	140	78062	25	79235	23	79790	22	80315	39
68430	132	78067	25	79240	23	79795	22	80320	39
68431	132	78072	25	79245	23	79800	25	80325	39
68432	132	78077	27	79250	23	79800	170	80330	39
68433	132	78082	27	79255	23	79805	25	80335	39
68434	132	78087	27	79260	23	79805	170	80340	39
68435	132	78092	27	79265	23	79810	25	80345	39
69627	161	78097	27	79270	23	79810	170	80350	39
69628	161	78102	27	79275	23	79815	25	80355	38
76545	75	78107	27	79280	23	79815	170	80360	38
76550	75	78112	27	79285	23	79850	27	80365	38
76555	75	78117	27	79290	23	79855	27	80370	38
76560	75	78122	27	79295	23	79860	27	80375	38
76565	75	78147	27	79300	23	79875	181	80380	38
76570	75	78152	27	79305	23	79876	181	80385	38
76575	55	78157	27	79310	23	79901	192	80390	38
76580	55	78162	27	79315	23	79902	197	80395	38
76585	55	78167	27	79320	23	79903	197	80400	34
76590	55	78172	26	79325	23	79920	180	80405	34
76595	55	78177	26	79330	23	79923	180	80410	34
76600	55	78182	26	79335	23	79925	180	80415	34
76605	55	78187	26	79340	23	79928	180	80420	34
76610	55	78192	26	79345	23	79930	180	80425	34
76615	55	78197	26	79350	23	79933	180	80430	34
76620	55	78202	29	79355	23	79935	180	80435	34
76625	55	78207	29	79360	23	79938	180	80440	34
76630	55	78242	28	79365	23	79940	180	80445	35
77022	18	78242	40	79370	23	79943	180	80450	35
77023	19	78247	28	79375	23	79948	180	80455	35
77027	18	78247	40	79380	23	79950	180	80460	35
77028	19	78252	28	79385	23	79970	181	80465	35
77032	18	78252	40	79390	23	79975	181	80470	35
77033	19	78257	28	79395	23	79980	181	80475	35
77037	18	78257	40	79400	23	80010	36	80480	35
77038	19	78262	28	79405	23	80015	36	80485	35
77042	18	78262	40	79410	23	80020	36	80490	35
77043	19	78267	28	79415	23	80025	36	80495	35
77052	18	78267	40	79420	23	80030	36	80500	35
77053	20	78268	28	79425	24	80035	36	80505	35
77057	18	78268	40	79430	24	80040	36	80510	35
77058	20	78269	28	79435	24	80045	36	80515	35
77062	18	78269	40	79440	24	80050	36	80520	35
77063	20	78270	28	79445	24	80055	36	80525	35
77067	18	78270	40	79450	24	80060	37	80530	35
77068	20	78300	180	79455	24	80061	37	80531	161
77072	18	78300	180	79465	24	80063	37	80535	35
77073	20	78305	180	79470	24	80064	37	80540	35
77317	18	78305	180	79475	24	80065	37	80545	35
77325	18	78310	180	79520	18	80070	37	80550	35
77330	18	78310	180	79525	18	80080	37	80555	35
77347	18	78800	19	79530	18	80085	37	80560	35
77377	21	78801	19	79535	18	80090	37	80565	35
77382	21	78802	19	79540	18	80092	37	80570	35
77387	21	78803	19	79545	18	80100	37	80575	35
77392	21	79005	26	79550	18	80105	37	80580	36
77397	21	79010	26	79560	18	80115	37	80585	36
77402	21	79015	26	79565	18	80120	37	80590	36
77407	21	79020	26	79570	18	80125	37	80595	36
77412	21	79025	26	79580	22	80126	37	80600	36
77417	21	79030	26	79585	22	80127	37	80605	36
77422	21	79035	188	79590	22	80160	39	80610	36
77427	21	79040	188	79595	22	80165	39	80615	36
77432	21	79045	188	79635	19	80170	39	80620	36
77437	21	79050	188	79640	19	80180	39	80630	36
77442	21	79055	188	79660	21	80185	39	80640	36
77447	21	79060	188	79680	24	80195	39	80650	36
77452	21	79125	24	79685	24	80200	39	80680	36
77457	21	79130	24	79690	24	80205	39	80690	36
77462	21	79135	24	79695	24	80215	39	80700	36
77467	21	79140	24	79700	25	80220	39	80710	36
77472	21	79145	24	79705	25	80225	39	80720	36
77477	21	79150	24	79710	25	80230	39	80730	36
77482	21	79155	25	79715	25	80235	39	80740	36
77487	21	79160	25	79720	25	80240	39	80750	36
77607	19	79165	25	79725	25	80245	39	80751	36
77637	20	79170	25	79730	25	80250	39	80760	36
77712	24	79175	25	79735	25	80260	39	80770	36
77717	24	79180	25	79740	25	80265	38	80781	36
77722	24	79185	19	79745	25	80270	38	80790	36
77727	24	79190	19	79750	25	80275	38	80820	36
77732	24	79195	19	79755	25	80280	38	80840	36
77737	24	79205	19	79760	22	80285	38	80850	36
77742	28	79210	23	79765	22	80290	38	80880	36
77747	28	79215	23	79770	22	80295	38	80890	36
78047	25	79220	23	79775	22	80300	38	80900	36
78052	25	79225	23	79780	22	80305	38	80930	36

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
80950	36	84215	74	84930	71	86975	187	87660	12
80970	36	84220	74	85131	163	86980	13	87660	190
81005	38	84225	74	85146	201	86980	187	87665	12
81010	38	84230	74	85147	201	86985	13	87665	190
81015	38	84235	74	85148	201	86985	187	87670	12
81020	38	84240	74	85149	201	87170	188	87670	190
81025	38	84245	72	85150	201	87175	188	87675	12
81030	38	84250	72	85151	201	87180	188	87675	190
81035	37	84255	72	86400	186	87185	188	87680	12
81040	37	84260	72	86405	186	87190	188	87680	190
81045	37	84265	72	86410	186	87195	188	87685	12
81050	37	84270	72	86415	186	87230	189	87685	190
81055	37	84275	73	86420	186	87235	189	87690	12
81060	37	84280	73	86425	186	87240	189	87690	191
81065	37	84285	73	86500	186	87245	189	87695	12
81070	37	84290	73	86505	186	87250	189	87695	191
81075	37	84295	73	86510	186	87255	189	87745	189
81080	182	84300	73	86515	186	87260	189	87750	189
81081	14	84305	70	86520	186	87265	189	87755	189
81081	182	84310	70	86525	186	87270	189	87760	189
81086	14	84315	70	86560	201	87275	186	87765	189
81086	182	84320	70	86565	201	87280	186	87770	189
81090	182	84325	70	86570	201	87285	186	87845	181
81095	182	84330	70	86575	201	87290	186	87850	181
81096	14	84335	70	86580	201	87295	186	87885	184
81096	182	84340	70	86600	200	87300	186	87890	184
81097	14	84345	70	86605	200	87305	192	87895	184
81097	182	84350	70	86625	200	87310	192	87910	184
81100	182	84355	70	86630	200	87315	192	87915	184
81105	182	84360	70	86650	187	87320	192	87920	180
81106	14	84365	71	86655	187	87325	192	87925	180
81106	182	84370	71	86660	187	87330	192	87930	180
81107	14	84375	71	86665	187	87335	193	87935	180
81107	182	84380	71	86670	187	87340	193	87940	180
82000	34	84385	71	86675	187	87345	193	87945	180
82005	34	84390	71	86680	186	87350	193	87950	189
82010	34	84395	71	86685	186	87355	193	87955	189
82015	34	84400	71	86690	186	87360	193	87960	189
82020	34	84405	71	86700	202	87365	192	87965	189
82025	34	84410	71	86705	202	87370	192	87970	189
82042	34	84415	71	86710	202	87375	192	87975	189
82050	34	84420	71	86790	183	87380	192	87980	189
82055	34	84425	71	86795	183	87385	192	87985	189
82100	191	84430	71	86800	183	87390	192	87990	189
82105	191	84435	71	86805	183	87395	193	88000	110
82110	191	84440	71	86810	183	87400	193	88005	110
82115	191	84445	71	86815	183	87405	193	88010	110
82120	191	84450	71	86820	183	87410	193	88015	110
82125	191	84455	71	86825	183	87415	193	88020	110
82130	191	84460	71	86830	183	87420	169	88025	110
82135	191	84465	71	86835	201	87420	196	88030	110
82140	197	84750	73	86836	201	87425	169	88035	110
82150	34	84755	73	86837	201	87425	196	88040	110
82155	34	84760	73	86840	185	87430	169	88045	110
82160	34	84765	73	86845	185	87430	196	88050	110
82165	34	84770	73	86850	185	87435	169	88055	110
82170	34	84775	73	86900	14	87435	196	88060	110
82175	34	84780	73	86900	187	87440	169	88065	110
82180	34	84785	73	86905	14	87440	196	88070	110
82185	34	84790	73	86905	187	87445	169	88075	110
82190	34	84795	73	86910	14	87445	196	88080	110
83001	162	84800	73	86910	187	87450	193	88085	110
83030	162	84805	73	86915	14	87531	162	88090	110
84030	160	84810	73	86915	187	87600	12	88095	110
84100	74	84815	74	86920	14	87600	190	88100	110
84105	74	84820	74	86920	187	87605	12	88105	110
84110	74	84825	74	86925	14	87605	190	88110	110
84115	74	84830	74	86925	187	87610	12	88115	110
84120	74	84835	74	86930	14	87610	190	88120	111
84125	74	84840	74	86930	187	87615	12	88125	111
84130	75	84845	73	86935	14	87615	190	88130	111
84135	75	84850	73	86935	187	87620	12	88135	111
84140	75	84855	73	86940	14	87620	190	88140	111
84145	75	84860	73	86940	187	87625	12	88145	111
84150	75	84865	73	86945	13	87625	190	88150	111
84155	75	84870	73	86945	188	87630	13	88155	111
84160	76	84875	70	86950	13	87630	190	88160	111
84165	76	84880	70	86950	188	87635	13	88165	111
84170	76	84885	70	86955	13	87635	190	88170	111
84175	76	84890	70	86955	188	87640	13	88175	111
84180	76	84895	70	86960	13	87640	190	88180	111
84185	76	84900	70	86960	188	87645	13	88185	111
84190	76	84905	71	86965	13	87645	190	88190	111
84195	76	84910	71	86965	188	87650	13	88195	111
84200	76	84915	71	86970	13	87650	190	88200	111
84205	76	84920	71	86970	188	87655	13	88205	111
84210	76	84925	71	86975	13	87655	190	88210	111

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
88215	111	88650	113	90300	94	90591	161	91270	105
88220	111	88655	113	90305	94	90595	92	91275	105
88225	111	88660	113	90310	94	90600	92	91280	105
88230	111	88665	113	90315	94	90605	92	91285	105
88235	111	88670	113	90320	94	90610	92	91290	105
88240	111	88675	113	90325	94	90615	92	91295	105
88245	111	88680	112	90330	94	90620	92	91300	105
88250	111	88685	112	90335	95	90625	92	91305	105
88255	111	88690	112	90340	95	90630	92	91310	105
88260	111	88695	112	90345	95	90635	92	91315	105
88265	111	88700	113	90350	95	90640	92	91320	105
88270	111	88705	113	90355	95	90645	94	91325	105
88275	112	88710	113	90360	95	90650	94	91520	124
88280	112	89407	162	90365	95	90655	94	91520	161
88285	112	89408	162	90370	95	90660	95	91525	124
88290	112	89409	162	90375	95	90665	95	91525	161
88295	112	89410	162	90380	95	90670	95	91540	124
88300	112	89413	162	90385	95	90675	95	91540	161
88305	112	89925	193	90390	93	90680	95	91541	124
88310	112	89930	193	90395	93	90685	95	91541	161
88315	112	89935	193	90400	93	90690	95	91545	124
88320	112	89940	193	90405	93	90695	95	91545	161
88325	112	89945	193	90410	93	90700	95	91560	124
88330	112	89950	193	90415	94	90705	94	91560	161
88335	112	89955	194	90420	94	90710	94	91570	124
88340	112	89960	194	90425	94	90715	94	91570	161
88345	112	89965	194	90430	94	90720	93	91580	124
88350	112	89970	194	90435	94	90725	93	91580	161
88355	112	89975	194	90440	93	90730	93	91590	124
88360	112	89980	194	90445	93	90735	92	91590	161
88365	112	89985	202	90450	93	90740	93	91600	101
88370	112	89990	202	90455	93	90745	93	91605	101
88375	112	89995	194	90460	93	90750	93	91610	101
88380	113	90000	194	90465	39	90835	90	91615	101
88385	113	90005	90	90465	95	90840	90	91620	101
88390	113	90010	90	90470	39	90845	91	91625	101
88395	113	90015	90	90470	95	90850	94	91630	101
88400	113	90020	90	90475	39	90855	94	91635	101
88405	113	90025	90	90475	95	90860	95	91640	101
88410	113	90030	90	90485	39	90865	95	91645	101
88415	113	90035	90	90485	95	90870	95	91650	101
88420	113	90040	90	90490	39	90875	93	91655	101
88425	114	90045	90	90490	95	90880	92	91660	101
88430	114	90050	90	90500	90	90885	93	91665	101
88435	114	90055	90	90505	90	90890	39	91670	101
88440	114	90060	90	90506	123	90890	95	91675	101
88445	114	90065	90	90506	161	90895	90	91680	101
88450	114	90070	90	90510	90	90900	91	91685	101
88455	114	90075	90	90515	90	90905	91	91690	101
88460	114	90080	91	90520	90	90910	91	91695	100
88465	114	90085	91	90521	123	90915	91	91700	100
88470	114	90090	91	90521	161	90920	93	91705	100
88475	114	90095	91	90525	90	90925	94	91710	100
88480	114	90100	91	90526	123	91100	104	91715	100
88485	114	90105	91	90526	161	91105	104	91720	100
88490	114	90110	91	90530	91	91110	104	91725	100
88495	114	90115	91	90535	91	91115	104	91730	100
88500	114	90120	91	90540	91	91120	104	91735	100
88505	114	90125	91	90541	123	91125	104	91740	100
88510	114	90130	91	90541	161	91130	105	91745	100
88515	115	90135	91	90542	123	91135	105	91750	100
88520	115	90140	91	90542	161	91140	105	91755	100
88525	115	90150	91	90545	91	91145	105	91760	100
88530	115	90155	91	90546	123	91150	105	91765	100
88535	115	90165	91	90546	161	91155	105	91770	100
88540	115	90170	91	90550	91	91160	105	91775	100
88545	114	90175	91	90555	91	91165	105	91780	100
88550	114	90180	92	90556	123	91170	105	91785	101
88555	114	90185	92	90556	161	91175	103	91790	101
88560	114	90190	92	90560	92	91180	103	91795	101
88565	114	90195	92	90561	123	91185	103	91800	101
88570	114	90210	92	90561	161	91190	103	91805	101
88575	114	90220	92	90562	123	91195	103	91810	101
88580	114	90230	92	90562	161	91200	103	91815	104
88585	114	90235	92	90565	92	91205	102	91820	104
88590	114	90240	92	90566	123	91210	102	91825	104
88595	114	90245	92	90566	161	91215	102	91830	104
88600	114	90250	92	90570	92	91220	102	91835	104
88605	114	90255	92	90571	123	91225	102	91840	104
88610	114	90260	93	90571	161	91230	102	91845	102
88615	114	90265	93	90575	92	91235	102	91850	102
88620	113	90270	93	90580	92	91240	103	91855	102
88625	113	90275	93	90581	123	91245	103	91860	102
88630	113	90280	93	90581	161	91250	103	91865	102
88635	113	90285	94	90585	92	91255	103	91870	102
88640	113	90290	94	90590	92	91260	103	91875	102
88645	113	90295	94	90591	123	91265	103	91880	102

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
91885	102	94037	122	95355	85	95865	81	98490	102
91890	102	94038	122	95360	85	95875	84	98495	101
91895	102	94039	122	95365	85	96140	124	98500	101
91900	102	94040	122	95370	85	96160	124	98505	101
91905	102	94050	122	95375	85	96165	124	98510	101
91910	101	94052	122	95380	85	97001	128	98515	101
91915	101	94053	122	95385	85	97006	128	98520	101
91920	105	94056	122	95390	83	97007	128	98525	103
91925	104	94060	122	95395	83	97008	127	98530	103
91930	104	94072	122	95400	83	97102	129	98535	103
91935	104	94505	122	95405	83	97103	128	98540	104
91940	104	94520	122	95410	83	97113	126	98545	104
91945	104	94521	184	95415	84	97114	123	98550	104
91950	104	94535	122	95420	84	97120	195	99307	122
92006	124	94540	122	95425	84	97121	195	99308	122
92006	161	94541	184	95430	84	97140	124	99309	122
92021	124	94757	21	95435	84	97140	124	99310	122
92021	161	94762	21	95465	85	97160	124	99311	122
92026	124	94767	21	95470	85	97160	124	99620	26
92026	161	94772	21	95475	85	97165	124	99620	125
92036	124	94777	21	95485	85	97165	124	99620	161
92036	161	95002	184	95490	85	97212	127	99626	26
92041	124	95005	80	95500	80	97220	127	99626	125
92041	161	95010	80	95505	80	97520	124	99626	161
92045	124	95015	80	95510	80	97520	162	99630	26
92045	161	95020	80	95515	80	97525	124	99630	125
92060	124	95025	80	95520	80	97525	162	99630	161
92060	161	95030	80	95525	80	97535	124	99640	26
92070	124	95035	80	95530	81	97535	162	99640	125
92070	161	95040	80	95535	81	97540	124	99640	161
92080	124	95045	80	95540	81	97540	162	99645	26
92080	161	95050	80	95545	81	97545	124	99645	125
92090	124	95055	80	95550	81	97545	162	99645	161
92090	161	95060	80	95555	81	97560	124	99660	26
92221	126	95065	80	95560	82	97560	162	99660	125
92321	126	95070	80	95565	82	97570	124	99660	161
92406	126	95075	80	95570	82	97570	162	99665	26
92421	126	95080	81	95575	82	97580	124	99665	125
92441	126	95085	81	95580	82	97580	162	99665	161
92446	126	95090	81	95585	82	97590	124	99670	26
92520	122	95095	81	95600	82	97590	162	99670	125
92525	122	95100	81	95605	82	97820	124	99670	161
92540	122	95105	81	95610	82	97840	124	99680	26
92545	122	95110	81	95615	82	98000	128	99680	125
92560	122	95115	81	95620	82	98001	128	99680	161
92565	122	95120	81	95625	82	98200	184	99690	26
92570	122	95125	81	95630	82	98201	184	99690	125
92580	122	95130	81	95635	82	98202	184	99690	161
92609	126	95135	81	95640	82	98203	184		
92616	126	95140	81	95645	84	98300	103		
92757	122	95150	81	95650	84	98305	103		
93000	125	95155	81	95655	84	98310	103		
93000	163	95160	81	95660	84	98315	103		
93020	125	95165	81	95665	84	98320	103		
93020	163	95170	81	95670	84	98325	103		
93040	125	95175	81	95675	85	98330	105		
93040	163	95180	82	95680	85	98335	105		
93050	125	95185	82	95685	85	98340	105		
93050	163	95190	82	95690	85	98345	105		
93055	125	95195	82	95695	85	98350	105		
93055	163	95205	82	95700	85	98355	105		
93060	125	95225	82	95705	83	98360	105		
93060	163	95230	82	95710	83	98365	105		
93065	125	95235	82	95715	83	98370	105		
93065	163	95240	82	95720	83	98375	104		
93070	125	95245	82	95725	83	98380	104		
93070	163	95250	82	95730	83	98385	104		
93073	125	95255	82	95735	82	98390	100		
93073	163	95260	83	95770	83	98395	100		
93080	125	95265	83	95775	83	98400	100		
93080	163	95270	83	95780	83	98405	100		
93511	194	95275	83	95785	80	98410	100		
93515	194	95280	83	95790	80	98415	100		
93516	195	95285	84	95795	81	98420	102		
93517	196	95290	84	95800	84	98425	102		
93520	121	95295	84	95805	84	98430	102		
93540	121	95300	84	95810	85	98435	102		
93560	121	95305	84	95815	85	98440	102		
93570	121	95310	84	95820	85	98445	102		
93580	121	95315	84	95825	83	98450	102		
94020	122	95320	84	95830	82	98455	102		
94022	122	95325	84	95835	83	98460	102		
94023	194	95330	84	95840	85	98465	102		
94031	194	95335	85	95845	80	98470	102		
94032	122	95340	85	95850	81	98475	102		
94034	122	95345	85	95855	81	98480	102		
94036	122	95350	85	95860	81	98485	102		

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACOPLAMIENTO DE TRANSICIÓN MEGAPRESS®

Presentamos la más reciente innovación en prensado de Viega: el acoplamiento de transición MegaPress de ½" a 2" Zero-Lead (ZL) de bronce. Diseñado para integrarse a la perfección con diversos sistemas de tuberías.

El acoplamiento MegaPress ZL de bronce es el primero de su género y puede utilizarse para la transición de sistemas y a la vez reducir el riesgo de corrosión galvánica cuando se conectan sistemas de tuberías diferentes.

El acoplamiento MegaPress IPS a CTS incluye elemento sellador EPDM y tiene clasificación NSF 61 para aplicaciones de agua potable, por lo cual es ideal para la transición entre tubos galvanizados IPS y de cobre, PEX o acero inoxidable. El acoplamiento MegaPress IPS a IPS ofrece opciones con sellos EPDM y FKM para adaptarse a las necesidades de diferentes aplicaciones, como unir acero al carbón o galvanizado a inoxidable.

Experimente la facilidad y confiabilidad que ofrecen los acoplamientos de transición Viega MegaPress ZL de bronce, diseñados para simplificar la instalación de tuberías y ofrecer soluciones sin comprometer el rendimiento ni la calidad. Esta versátil gama le permite conectar a la perfección diversos sistemas de tuberías Viega confiables en más de 2.500 aplicaciones, siempre con la misma herramienta.



Los productos Viega se prensan en segundos en húmedo o en seco, un gran ahorro de tiempo en comparación con los métodos tradicionales. No es necesario drenar todo el sistema y las pruebas de presión pueden hacerse de inmediato.



Ya que no hay trabajo en caliente, no se requiere vigilancia para detectar fuego. Es decir, no se necesita más personal y pueden evitarse los materiales complejos o las herramientas que requieren mucha mano de obra.



La tecnología Smart Connect® asegura la identificación sencilla de las conexiones no prensadas para aumentar la precisión de la instalación.



Nuestros acoplamientos de transición son aptos para toda nuestra serie de accesorios y válvulas. Todos los componentes ProPress, MegaPress, y PureFlow pueden prensarse con la misma herramienta.

PRENSE SU SISTEMA HIDRÓNICO CON UNA SOLA HERRAMIENTA

SOLUCIONES INTEGRALES DURADERAS

Utilizar sistemas Viega le permite completar su proyecto de plomería en mucho menos tiempo, con menos insumos y una sola herramienta. Prende todos los accesorios y válvulas Viega MegaPress®, ProPress® y PureFlow® con la misma herramienta.



Zero Lead identifica los productos Viega que cumplen los requisitos de ausencia de plomo NSF 61-G mediante pruebas bajo NSF/ANSI 372 (0,25% o menos contenido de plomo promedio pesado máximo).

Los productos Viega están diseñados para ser instalados por profesionales autorizados y capacitados en plomería y mecánica que conozcan los productos y su instalación. La instalación por parte de personas no profesionales puede anular la garantía de Viega LLC.

©2025, Viega®, ManaBloc®, MegaPress®, ProPress®, SeaPress®, Smart Connect®, Climate Mat®, Climate Panel®, Climate Trak®, PureFlow®, XL®, Viega Eco Plus® y Viega: Connected in quality® son marcas registradas de Viega Holding GmbH & Co. KG. Eco Brass® es una marca registrada de Mitsubishi Shindoh Co., LTD. RIDGID® es una marca registrada de RIDGID, Inc. LoopCAD® es una marca registrada de Avenir Software Inc. Radel® R es una marca registrada de Solvay Advanced Polymers, LLC. LEED® es una marca registrada de U.S. Green Building Council®.

Las ventas de productos por parte de Viega LLC están sujetas a los Términos y Condiciones que pueden encontrarse en www.viega.us/termsandconditions.



ESCANEE
CON SU TELÉFONO
PARA VISITAR
viega.us

viega

Viega North America
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021
USA

Teléfono (800) 976-9819
customerservice@viega.us
viega.us