

Guía de Productos Viega
Catálogo 2026



**COMPLETE
EL SISTEMA**

viega



PROPRESS®

TECNOLOGÍA DE PENSADO LIMPIADA PARA OXÍGENO

Los accesorios y válvulas ProPress® limpiados para uso con oxígeno ofrecen confiabilidad comprobada en aplicaciones con oxígeno y de alta pureza, además de estar diseñados para cumplir las normas industriales y farmacéuticas con la seguridad que ofrece una garantía industrial.



ESCANEE PARA SABER MÁS

DISPONIBLE PRONTO ► DISPONIBLE PRONTO ► DISPONIBLE PRONTO ► DISPONIBLE PRONTO ► DISPONIBLE PRONTO



SISTEMAS HÍBRIDOS

GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE PRENSADO VIEGA®

Ya sea en hoteles o edificios multifamiliares, los sistemas híbridos Viega le permiten combinar materiales y métodos con confianza, ahorrar tiempo, reducir el riesgo y crear instalaciones más inteligentes y eficientes.



FABRICADOS PARA CENTROS DE DATOS. **DISEÑADOS PARA NO DEJAR DE FUNCIONAR.**

Viega ofrece sistemas de tuberías confiables y rápidos de instalar, diseñados para las demandas de enfriamiento de los centros de datos modernos que ayudan a propietarios, contratistas e ingenieros a cumplir los exigentes plazos sin comprometer el rendimiento ni el tiempo de funcionamiento.

Marca registrada:



Rendimiento superior con las soluciones de los sistemas Viega

Viega introdujo la tecnología de prensado en Norteamérica en 1999 con Viega ProPress. Más de 25 años después, la tecnología prensado de Viega ha producido conexiones consistentes y seguras en cobre, acero inoxidable y acero carbon, cobre-níquel y PEX. Los sistemas de prensado Viega además ofrecen seguridad gracias a las innovaciones como la tecnología Viega Smart Connect®, disponible en varios de los accesorios de prensado Viega originales. Los instaladores pueden confiar en la conexión Viega y terminar el trabajo sin preocupaciones, porque Viega Smart Connect es la única tecnología que permite detectar las conexiones no prensadas 100% de las veces.

Información de la empresa: Viega North America

Teléfono: (800) 976-9819

Ubicaciones: Sede central y centro de seminarios
Centro de fabricación y distribución
Centro de fabricación y distribución
Centro de distribución del Noreste
Centro de distribución del Oeste
Experience Center

Broomfield, Colorado
McPherson, Kansas
Mantua, Ohio
Harrisburg, Pennsylvania
Reno, Nevada
Queens, Nueva York

Sitios web:
www.viega.us
www.viega.ca

Los términos y condiciones estándar de este catálogo son aquellos en vigencia en la fecha de publicación del mismo. Toda la información de instalación y las especificaciones técnicas están disponibles en viega.us. Viega se reserva el derecho a ajustar precios y cambiar su oferta de productos o los términos y condiciones estándar. Para obtener información actualizada, visite viega.us.



Tabla de contenidos

Destacados	Productos destacados de Viega	pág. 9		Destacados
Viega ProPress	Sistema de prensado de cobre para diversas aplicaciones, como agua potable	pág. 17		1.1
Viega ProPress 316	Sistema CTS de prensado de acero inoxidable 316 para diversas aplicaciones, como químicos corrosivos y agua potable	pág. 33		1.2
Viega MegaPress	Sistema de prensado de acero al carbón para diversas aplicaciones como agua, sin incluir gas	pág. 43		2.1
Viega MegaPressG	Sistema de prensado de acero al carbón para aplicaciones de gas	pág. 51		2.2
Viega MegaPress FKM	Sistema de prensado de acero al carbón con elemento sellador FKM para diversas aplicaciones	pág. 63		2.3
Viega MegaPress 304 FKM	Sistema IPS de prensado de acero inoxidable 304 para diversas aplicaciones comerciales e industriales	pág. 73		2.4
Viega MegaPress 316	Sistema IPS de prensado de acero inoxidable 316 para diversas aplicaciones, como agua potable	pág. 83		2.5
Viega MegaPress 316 FKM	Sistema IPS de prensado de acero inoxidable 316 con elemento sellador FKM para diversas aplicaciones	pág. 93		2.6

Viega MegaPress CuNi	Sistema de cobre-níquel para aplicaciones marinas	pág. 103		2.7
Viega PureFlow Press	Sistema de plomería completo para aplicaciones residenciales y comerciales	pág. 113		3.1
Viega PureFlow Crimp	Sistema de plomería completo para aplicaciones residenciales	pág. 129		3.2
Viega ManaBloc	Viega ManaBloc es un sistema de distribución de agua que permite controlar cada tubería de suministro desde una ubicación central	pág. 143		3.3
Soluciones Viega de calefacción y enfriamiento	Sistemas completos de calefacción y enfriamiento para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales	pág. 151		4.1
Válvulas Viega	Diversas opciones para sistemas ProPress, MegaPress o PureFlow	pág. 173		5.1
Herramientas	Herramientas a batería, mordazas y anillos y más herramientas para instalar sistemas de prensado Viega	pág. 199		6.1
Índice: modelo	Busque productos por número de modelo	pág. 214		N° DE MODELO
Índice: pieza	Busque productos por número de pieza	pág. 216		N° DE PIEZA

Legenda

Abreviatura	Definición
AFM	Material de empaquetadura sin asbesto
BP	Diseño de pernos
BPd	Diámetro del diseño de pernos
BSP	Tubo estándar británico
C	Tamaño de tubo de cobre hembra
Closet	Conexión del inodoro
Comp	Compresión
Crimp	Conexión engastada PEX
CTS	Tamaño de tubo de cobre
D	Profundidad
d	Diámetro
d1	Diámetro 1
d2	Diámetro 2
d3	Diámetro 3
DG	Grupo de descuento
EPDM	Caucho de etileno propileno dieno
F BSP	Unión hembra BSP
FKM	Fluoroelastómero
FPT	Rosca hembra de tubo
FTG	Accesorio macho y hembra
Flare	Conexión abocinada
G (IPS)	Ranura (tamaño de tubo de hierro)
gpm	Galones por minuto
H	Altura
HDPE	Polietileno de alta densidad
HNBR	Caucho de nitrilo hidrogenado
Hose	Conexión de manguera
IPS	Tamaño de tubo de hierro
L	Longitud


Abreviatura	Definición
Lav	Conexión de baño
Lbs	Libras
MPT	Rosca macho de tubo
NPT	Rosca para tubos cónicos para conexiones imperiales
OC	En el centro
OD	Diámetro externo
P	Conexión de prensado
P1	Conexión de prensado 1
P2	Conexión de prensado 2
P3	Conexión de prensado 3
PB	Conexión de polibutileno
pc	Pieza
PE	Conexión de polietileno
PEX	Polietileno reticulado
PP	Polipropileno
PTFE	Politetrafluoretileno
Part No	Número de pieza
R	Rosca externa estándar británica (cónica)
SVC	Conexión Viega estándar
Rp	Rosca interna estándar británica (recta)
s	Grosor de la pared
Adaptador	Extremo de la conexión del mismo tamaño que el diámetro externo del tubo; similar al accesorio macho y hembra
Suministro	Conexión de suministro Viega ManaBloc
Rótula	Conexión del accesorio que se acopla con una tuerca que tiene una empaquetadura plana integrada para formar un sello
V	Voltio
W	Ancho
Wt	Peso

Cómo leer las dimensiones de un accesorio o producto



T Viega ProPress
Función Smart Connect
- Para tubos ASTM B88
- De cobre
- Conexión de prensado

P1	P2	P3	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.202	10	77377	8
1/2	1/2	3/4	0.287	10	77382	8
1/2	1/2	1	0.320	5	15493	8
3/4	1/2	1/2	0.278	10	77392	8
3/4	1/2	3/4	0.326	5	77397	8




Codo de ventilación Viega ProPress
Función Smart Connect, Zero Lead
- Para tubos ASTM B88
- De bronce
- Conexión de prensado, rosca hembra de tubo

P1	P2	FPT	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1/2	1/2	1/8	0.154	2	79635	8
3/4	3/4	1/8	0.234	2	79640	8




Colector Viega PEX Press
Función Smart Connect
- Solo debe utilizarse con la abrazadera N° de pieza 58075
- De polímero
- Conexión de prensado
- Flujo continuo

Salidas	P1	P2	P3	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
2	3/4	3/4	1/2	0.202	10	49152	6
3	3/4	3/4	1/2	0.255	10	49153	6
4	3/4	3/4	1/2	0.318	10	49054	6
4	1	3/4	1/2	0.330	10	49254	6
6	1	1	1/2	0.455	10	49256	6



Codo para tina en 90° Viega PEX Press
- De cobre bronceado
- Conexión de prensado, macho y hembra
Modelo 2820.0ZL

P	FTG	L1 [pulg.]	L2 [pulg.]	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1/2	1/2	3	6	0.245	25	92221	6



Distribuidor Viega ManaBloc
Función Smart Connect

- Conexión de prensado
- Orificios con código de colores para agua caliente y fría

Componentes

Llave para válvula en T, válvulas de 1/4 de vuelta

Nota

No incluye conexiones de suministro

d = diámetro de los tubos

Orificios de agua caliente

Orificios de agua fría

Adaptador	Orificios	d	caliente	fría	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
de polímero	14	3/4	6	8	5.121	1	49142	2




Gabinete para colector
- Apto para modelos 2804, 2879
- Acabado con recubrimiento en polvo epoxidico de acero galvanizado
Modelo 2879.6US

W [pulg.]	H [pulg.]	D [pulg.]	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
21	30	4 1/2	29.492	1	15800	4
27	30	4 1/2	29.992	1	15801	4
45	30	4 1/2	45.987	1	15802	4



Conector de derivación de prensado
Viega MegaPress
- Solo para tubos cédula 10 de acero al carbón
- De acero al carbón
- Conexión de prensado, rosca hembra de tubo
Componentes
Elemento sellador EPDM
Modelo 4812.2

para d	FPT	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1 1/2	3/4	0.454	1	26800	12
2	3/4	0.452	1	26805	12
2 1/2	3/4	0.458	1	26810	12
3	3/4	0.452	1	26815	12
4	3/4	0.445	1	26820	12
6	3/4	0.441	1	26825	12



Productos destacados



viega

Productos destacados

La innovación comienza por escuchar. En Viega nos mantenemos en contacto con los ingenieros, contratistas y profesionales del oficio que dependen de nuestros productos todos los días. Sus comentarios nos impulsan a diseñar soluciones más inteligentes y eficientes que hacen avanzar a la industria. Los productos que presentamos reflejan este compromiso y están diseñados para ofrecer rendimiento, fiabilidad y contribuir al futuro del sector. Por más de 125 años, Viega ha sido líder en tecnología de prensado, y hoy seguimos marcando el estándar.

VÁLVULAS

Las válvulas Viega están fabricadas para soportar las exigentes condiciones de obra, ofrecer conexiones seguras en el sistema, y pueden incorporar la tecnología Smart Connect® para pruebas de presión rápidas y confiables.

Con una amplia variedad de configuraciones, aprobaciones y accesorios, ayudan a reducir costos de mano de obra, minimizar reprocesos y adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

ACOPLAMIENTOS DE TRANSICIÓN ENTRE SISTEMAS

Viega ofrece una amplia gama de soluciones para realizar transiciones entre sistemas de forma sencilla.

Los más recientes acoplamientos de transición incluyen el acoplamiento de transición de bronce MegaPress® ZL, disponible en dos configuraciones: IPS a CTS, para conectar acero al carbono o galvanizado con cobre o para combinarlo con la conexión Viega PureFlow® x ProPress® y hacer la transición de IPS a PureFlow PEX; e IPS a IPS, para conectar acero al carbón o galvanizado con acero inoxidable.

Viega también ofrece los acoplamientos de transición IPS x CTS en acero inoxidable, ahora disponibles de ½" a 4" en acero inoxidable 316.

MANABLOC, MINIBLOC

Viega ManaBloc es un sistema de distribución de agua probado de fábrica, resistente a la corrosión y a las incrustaciones, que le permite controlar cada línea de suministro desde una ubicación central para un flujo de agua balanceado y eficiente.

Diseñado para una instalación sencilla con PureFlow PEX, reduce los puntos de fuga y admite tanto conexiones PureFlow Press como por engaste (Crimp).

Ahora disponible en una versión más pequeña: MiniBloc.

MEGAPRESS PRESS-IN BRANCH CONNECTOR

El conector de derivación por prensado MegaPress ofrece una forma innovadora de crear ramales o instalar instrumentación en tuberías existentes sin vaciar todo el sistema, minimizando los tiempos de inactividad.

Disponible para tubería de acero al carbono cédula 40 en tamaños de 1½" a 6" con una salida FPT de ¾", está aprobado para aplicaciones que incluyen calefacción hidrónica, agua de enfriamiento y gases comprimidos.

Índice

Válvulas	12
Acoplamientos de transición entre sistemas	14
ManaBlocs, MiniBlocs	16
MegaPress Press-In Branch Connector	16

Válvulas


Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, esfera de latón cromada, manija metálica con cerradura

Modelo 2971.1XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	8.706	1	78300	8
3	3	11.990	1	78305	8
4	4	17.963	1	78310	8


Viega ProPress válvula de retención
oscilante
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- En línea

Componentes

Sello para el asiento de la válvula PTFE

Modelo 2974.2ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.727	1	87170	8
¾	¾	1.102	1	87175	8
1	1	1.609	1	87180	8
1¼	1¼	2.513	1	87185	8
1½	1½	5.554	1	87190	8
2	2	5.683	1	87195	8


Viega ProPress válvula de retención para
agua

- pa. instalación de agua potable
- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

Pasador de bisagra de acero inoxidable, Sello de EPDM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 2974.3XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	5.510	1	86975	8
3	3	7.873	1	86980	8
4	4	11.926	1	86985	8


Viega ProPress válvula de mariposa
Tipo LUG
Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Actuación de placa superior compatible de acuerdo con ISO 5211, Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress

Componentes

Manija de bloqueo multiposición, Sello de EPDM, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 2979.8ZL

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	7.582	1	87660	8
3	4	12.276	1	87665	8
4	8	17.676	1	87670	8

PP = patrón de perno


Viega ProPress filtro en Y
Zero Lead
Tecnología Smart Connect

- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Malla 20

Modelo 2981.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.551	1	87230	8
¾	¾	0.771	1	87235	8
1	1	1.212	1	87240	8
1¼	1¼	1.873	1	87245	8
1½	1½	2.741	1	87250	8
2	2	3.747	1	87255	8

Productos destacados

**Viega ProPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexiones prensadas
- Puerto completo

Componentes

Manija de acero inoxidable 316 con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM

Modelo 4075

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.564	1	81081	9
3/4	3/4	0.778	1	81086	9
1	1	1.186	1	81096	9
1 1/4	1 1/4	1.878	1	81097	9
1 1/2	1 1/2	2.676	1	81106	9
2	2	4.320	1	81107	9


**Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304

Componentes

Elementos selladores de FKM, bola de acero inoxidable, manija de cierre 304

Modelo 4170

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.760	1	29005	12
3/4	1.031	1	29010	12
1	1.730	1	29015	12
1 1/4	2.729	1	29020	12
1 1/2	3.621	1	29025	12
2	5.532	1	29030	12


**Viega MegaPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero carbón

Componentes

Bola de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM, manija metálica con cerradura

Modelo 4870

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.807	1	28915	12
3/4	1.115	1	28920	12
1	1.750	1	28925	12
1 1/4	2.759	1	28930	12
1 1/2	3.778	1	28935	12
2	5.847	1	28940	12


Viega MegaPress 316 FKM válvula de globo

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- cuerpo y extremos de prensado en acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elemento sellador de FKM, aluminio ADC12 volante, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5985.1

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.939	1	87630	14
3/4	3/4	1.292	1	87635	14
1	1	2.023	1	87640	14
1 1/4	1 1/4	2.914	1	87645	14
1 1/2	1 1/2	3.846	1	87650	14
2	2	5.424	1	87655	14


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.844	1	30600	12
3/4	3/4	1.124	1	30605	12
1	1	1.757	1	30610	12
1 1/4	1 1/4	2.704	1	30615	12
1 1/2	1 1/2	3.678	1	30620	12
2	2	5.704	1	30625	12


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	18.840	1	86840	
3	3	21.599	1	86845	
4	4	40.113	1	86850	

Acoplamiento de transición entre sistemas

**Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect**

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.218	1	95465	14
¾	¾	0.284	1	95470	14
1	1	0.430	1	95475	14
1¼	1¼	0.619	1	95840	14
1½	1½	0.804	1	95485	14
2	2	1.042	1	95490	14


**Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect**

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS, utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.214	1	90465	14
¾	¾	0.280	1	90470	14
1	1	0.425	1	90475	14
1¼	1¼	0.626	1	90890	14
1½	1½	0.804	1	90485	14
2	2	1.031	1	90490	14


**Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect**

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS, utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Nota

La conexión de prensado MegaPress IPS debe instalarse con anillos MegaPress XL y el actuador PressBooster/Z3.

Modelo 5113XL

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.620	1	90760	14
3	3	2.193	1	90765	14
4	4	3.443	1	90770	14


**Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect**

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS, utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM

Nota

La conexión de prensado MegaPress IPS debe instalarse con anillos MegaPress XL y el actuador PressBooster/Z3.

Modelo 6813XL

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.620	1	98555	18
3	3	2.193	1	98560	18
4	4	3.454	1	98565	18

Productos destacados

**Viega PureFlow Press acople de transición
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Nota

Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow

Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.076	10	99620	6
1/2	3/4	0.115	10	99626	6
3/4	1/2	0.078	10	99630	6
3/4	3/4	0.115	10	99640	6
1	3/4	0.136	10	99645	6
1	1	0.184	10	99660	6
1 1/4	1	0.236	5	99665	6
1 1/4	1 1/4	0.287	5	99670	6
1 1/2	1 1/2	0.447	5	99680	6
2	2	0.723	5	99690	6


**Viega MegaPress acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect**

- pa. Transición entre tubería de tamaño IPS y tubería de tamaño CTS
- Bronce
- Conexión prensada, espiga de CTS

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4813.4ZL

P1	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.159	1	76575	12
3/4	3/4	0.207	1	76580	12
1	1	0.324	1	76585	12
1 1/4	1 1/4	0.548	1	76590	12
1 1/2	1 1/2	0.696	1	76595	12
2	2	0.963	1	76600	12


**Viega MegaPress acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect**

- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.247	1	76605	12
3/4	3/4	0.315	1	76610	12
1	1	0.511	1	76615	12
1 1/4	1 1/4	0.809	1	76620	12
1 1/2	1 1/2	0.992	1	76625	12
2	2	1.168	1	76630	12


**Viega PureFlow Crimp acople de transición
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. transición entre Viega PureFlow Crimp y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión de engarce, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Nota

Herramienta y mordazas de prensado PureFlow Crimp y ProPress requeridas

Modelo 5013PZL

Engarce	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.060	25	44350	5
1/2	3/4	0.102	25	44355	5
3/4	1/2	0.071	25	44360	5
3/4	3/4	0.099	25	44365	5
1	1	0.150	5	44370	5


**Viega MegaPress FKM acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect**

- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5915ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.249	1	76545	12
3/4	3/4	0.320	1	76550	12
1	1	0.516	1	76555	12
1 1/4	1 1/4	0.829	1	76560	12
1 1/2	1 1/2	1.054	1	76565	12
2	2	0.002	1	76570	12

ManaBlocs, MiniBlocs



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación Tecnología Smart Connect

- pa. sistemas de combinación
- Polisulfona
- Conexión prensada
- Puertos para agua fría codificados en color azul
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T, tapas de la válvula opcionales de color rojo

Nota

Las conexiones roscadas de suministro y de salida no son NPT.

Utilice únicamente adaptadores Viega ManaBloc.

Modelo V5650

adaptador	Puerto(s)	d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
polímero	3	½	1.804	1	49033	2
polímero	4	½	2.007	1	49043	2
polímero	6	½	2.456	1	49063	2
polímero	8	½	3.337	1	49083	2



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación Tecnología Smart Connect

- pa. sistemas de combinación
- Conexión prensada
- Puertos para agua fría y caliente codificados por colores
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T

Nota

Las conexiones roscadas de suministro y de salida no son NPT.

Utilice únicamente adaptadores Viega ManaBloc.

Modelo V5660

adaptador	Puerto(s)	d	nw	fría	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
polímero	5	½	2	3	2.189	1	49453	2
polímero	7	½	3	4	3.130	1	49473	2
polímero	10	½	4	6	3.801	1	49410	2

MegaPress Press-In Branch Connector



Viega MegaPress Conexión a presión

- pa. para uso con tubería de acero al carbón
cédula 40 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-
níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM

Modelo 4812.25

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	¾	0.432	1	26830	12
2	¾	0.441	1	26835	12
2½	¾	0.441	1	26840	12
3	¾	0.410	1	26845	12
4	¾	0.410	1	26850	12
6	¾	0.388	1	26855	12



Viega MegaPress Conexión a presión

- pa. para uso con tubería de acero al carbón
cédula 40 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-
níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes


Elemento sellador de EPDM

Modelo 4812.35

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	¾	0.432	1	26890	12
2	¾	0.439	1	26895	12
2½	¾	0.436	1	26900	12
3	¾	0.408	1	26905	12
4	¾	0.408	1	26910	12
6	¾	0.386	1	26915	12

ProPress

1.1

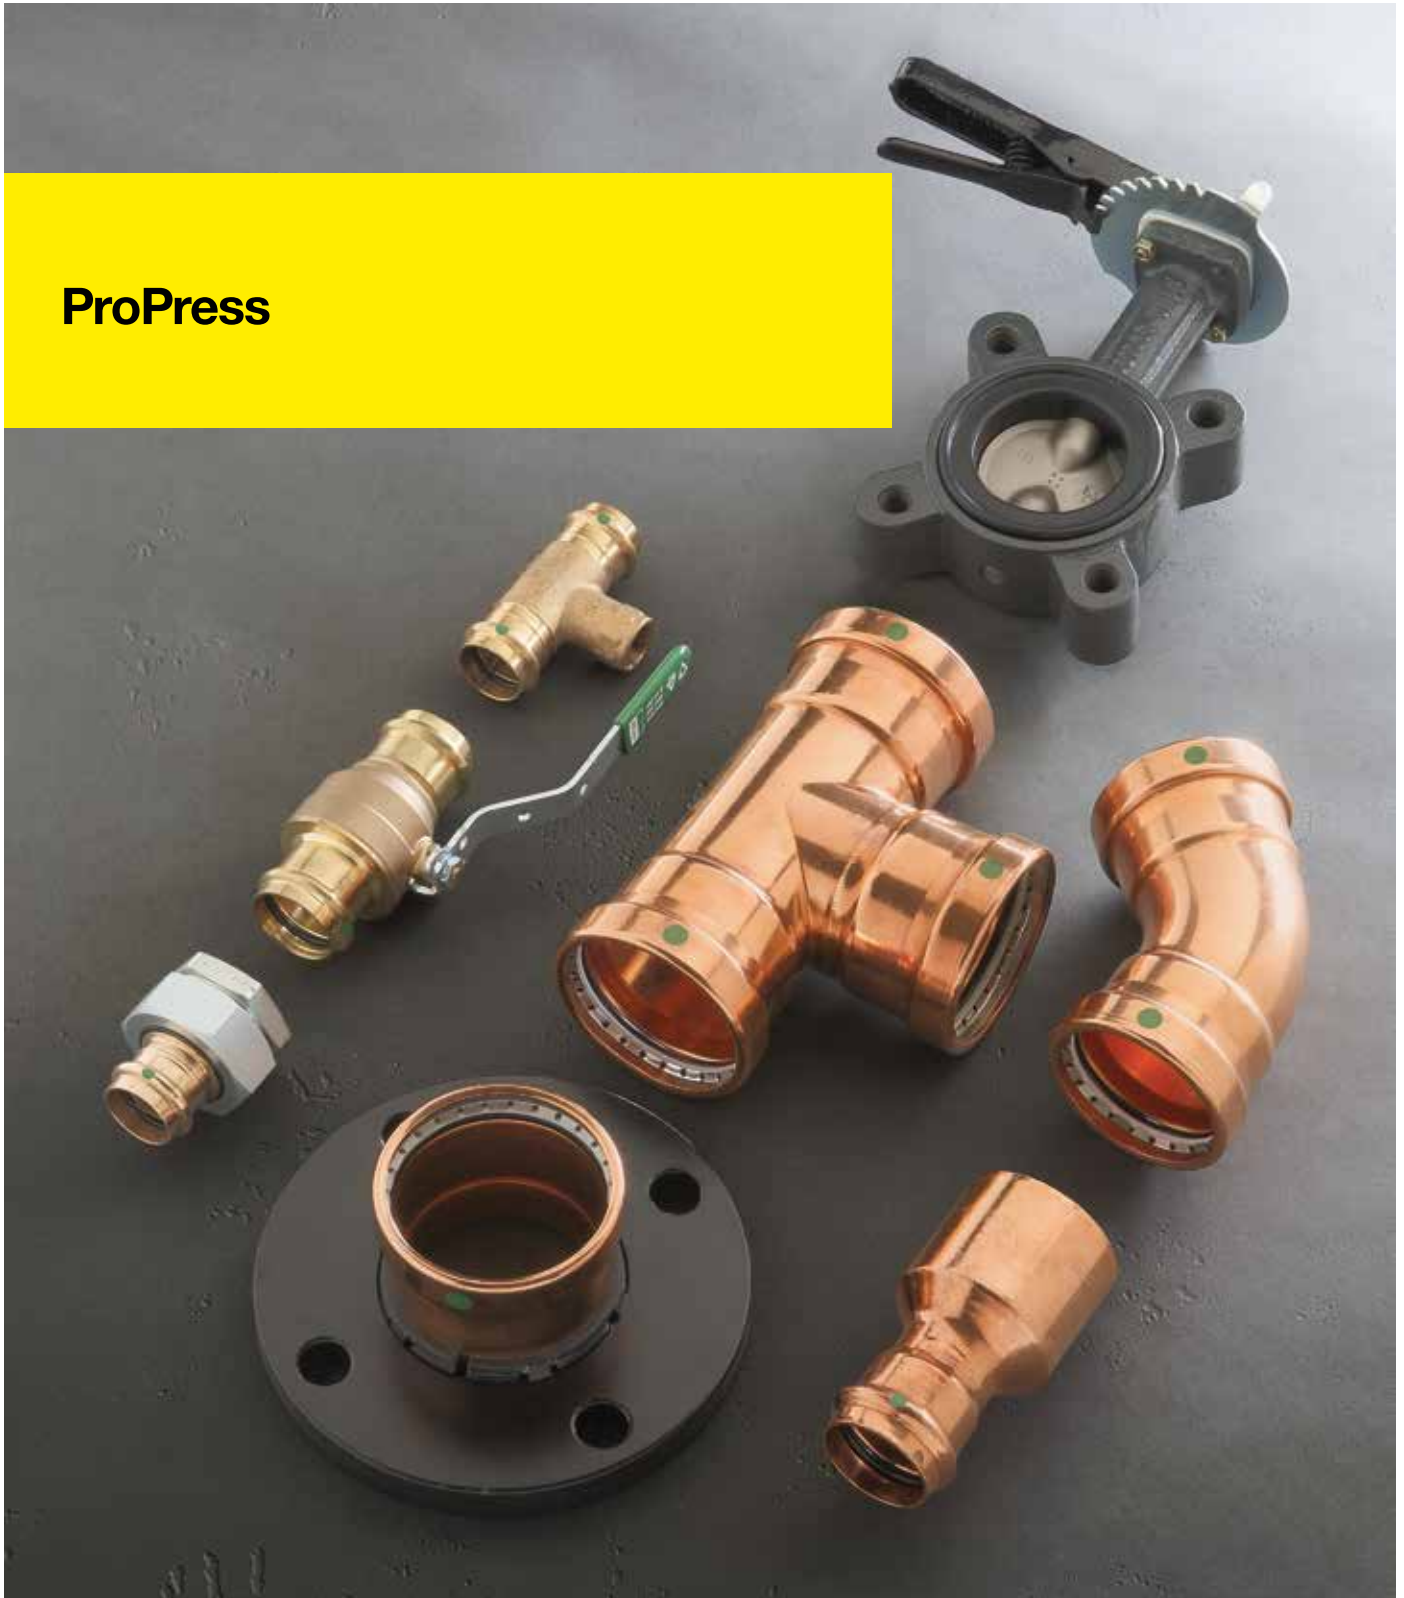

viega

ProPress

Viega ProPress es la solución de unión de prensado de cobre de confianza. Desde su presentación en 1999, ha ayudado a reducir costes, ahorrar tiempo y aumentar la fiabilidad por todo el mundo. Viega ProPress ofrece la tecnología Smart Connect para ofrecer a los instaladores más seguridad a la hora de realizar conexiones. Con herramientas específicas para el sistema, anillos y mordazas de prensado, las conexiones de prensado se realizan en segundos, por lo que Viega ProPress es ideal para prácticamente cualquier tipo de proyecto.

CARACTERÍSTICAS

Disponible en tamaños ½" a 4"

Personalizable con tres elementos selladores: EPDM, HNBR y FKM

Más de 400 configuraciones de accesorios diseñadas para cobre y bronce Zero Lead de ½" a 4"

Aprobado para más de 250 aplicaciones diferentes

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM

Índice

Codos	20
Tes	23
Adaptadores	25
Bridas	26
Tapas	26
Uniones	26
Acoples	27
Reductores	29
Cruzados	30
Salidas de terminación	30
Elementos Selladores y Juntas	30
Accesorios	31

Codos



Viega ProPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 2916

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.116	100	77317	8
3/4	3/4	0.181	100	77022	8
1	1	0.278	5	77027	8
1 1/4	1 1/4	0.364	5	77032	8
1 1/2	1 1/2	0.667	1	77037	8
2	2	1.059	1	77042	8



Viega ProPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 0916XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	2.101	1	20623	8
3	3	3.031	1	20628	8
4	4	5.724	1	20633	8



Viega ProPress codo enchufable de 90°
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada, espiga
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 2916.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.104	10	77347	8
3/4	3/4	0.164	10	77052	8
1	1	0.265	5	77057	8
1 1/4	1 1/4	0.353	5	77062	8
1 1/2	1 1/2	0.644	1	77067	8
2	2	1.025	1	77072	8



Viega ProPress codo enchufable de 90°
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada, espiga
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 0916.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.955	1	20638	8
3	3	2.861	1	20643	8
4	4	5.510	1	20648	8



Viega ProPress codo de 90° con reducción
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 2916.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.160	15	77325	8
1	3/4	0.251	10	77330	8



Viega ProPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Bronce
 - Conexión prensada, rosca hembra
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 2914.2ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.136	5	79520	8
1/2	1/2	0.181	5	79525	8
1/2	3/4	0.243	5	79530	8
3/4	1/2	0.245	5	79535	8
3/4	3/4	0.299	5	79540	8
1	1/2	0.313	1	79545	8
1	1	0.463	1	79550	8
1 1/4	1 1/4	0.694	1	79560	8
1 1/2	1 1/2	0.961	1	79565	8
2	2	1.609	1	79570	8



Viega ProPress codo de ventilación
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2917.3ZL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/8	0.162	2	79635	8
3/4	3/4	1/8	0.232	2	79640	8



Viega ProPress codo de oreja con sujeción superior de 90°
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2925.2ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.221	5	79205	8



Viega ProPress codo de oreja con sujeción lateral de 90°
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2925.5ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.200	5	79185	8
1/2	1/2	0.250	5	79190	8
3/4	3/4	0.430	5	79195	8



Viega ProPress codo de caída doble
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2928.7ZL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.390	1	78800*	8
3/4	3/4	1/2	0.544	1	78802*	8
3/4	3/4	3/4	0.573	1	78801*	8

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2926

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.094	10	77607	8
3/4	3/4	0.153	10	77023	8
1	1	0.210	5	77028	8
1 1/4	1 1/4	0.292	5	77033	8
1 1/2	1 1/2	0.584	1	77038	8
2	2	0.792	1	77043	8



Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0926XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.609	1	20653	8
3	3	2.336	1	20658	8
4	4	4.214	1	20663	8


**Viega ProPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2926.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.085	10	77637	8
3/4	3/4	0.140	10	77053	8
1	1	0.199	5	77058	8
1 1/4	1 1/4	0.274	5	77063	8
1 1/2	1 1/2	0.538	1	77068	8
2	2	0.777	1	77073	8


**Viega ProPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0926.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.554	1	20668	8
3	3	2.189	1	20673	8
4	4	3.964	1	20678	8

Tes


Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 2918

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.202	10	77377	8
1/2	1/2	3/4	0.294	10	77382	8
1/2	1/2	1	0.310	5	15493	8
3/4	1/2	1/2	0.267	10	77392	8
3/4	1/2	3/4	0.318	5	77397	8
3/4	3/4	1/2	0.282	10	77402	8
3/4	3/4	3/4	0.324	10	77387	8
3/4	3/4	1	0.382	5	77407	8
1	1/2	3/4	0.401	5	22263	8
1	1/2	1	0.438	5	94767	8
1	3/4	1/2	0.353	5	77417	8
1	3/4	3/4	0.401	5	77422	8
1	3/4	1	0.444	5	77427	8
1	1	1/2	0.370	5	77432	8
1	1	3/4	0.405	5	77437	8
1	1	1	0.443	5	77412	8
1	1	1 1/4	0.556	1	15488	8
1 1/4	1/2	1 1/4	0.595	1	22253	8
1 1/4	3/4	3/4	0.500	1	22258	8
1 1/4	3/4	1	0.545	1	22268	8
1 1/4	3/4	1 1/4	0.607	1	22248	8
1 1/4	1	1/2	0.449	1	22238	8
1 1/4	1	3/4	0.500	1	94762	8
1 1/4	1	1	0.551	1	14568	8
1 1/4	1 1/4	1/2	0.477	1	94757	8
1 1/4	1 1/4	3/4	0.497	1	77452	8
1 1/4	1 1/4	1	0.532	1	77447	8
1 1/4	1 1/4	1 1/4	0.584	1	77442	8
1 1/2	1	3/4	0.744	1	79660	8
1 1/2	1	1	0.782	1	15458	8
1 1/2	1	1 1/2	1.076	1	15463	8
1 1/2	1 1/4	3/4	0.744	1	22233	8
1 1/2	1 1/4	1	0.804	1	15453	8
1 1/2	1 1/4	1 1/4	0.851	1	15483	8
1 1/2	1 1/2	1/2	0.714	1	15448	8
1 1/2	1 1/2	3/4	0.803	1	77462	8
1 1/2	1 1/2	1	0.836	1	77467	8
1 1/2	1 1/2	1 1/4	0.877	1	77472	8
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1.162	1	77457	8
2	1 1/4	1 1/4	1.115	1	15518	8
2	1 1/2	3/4	1.018	1	15513	8
2	1 1/2	1	1.117	1	15498	8
2	1 1/2	1 1/4	1.201	1	15508	8
2	1 1/2	1 1/2	1.352	1	15503	8
2	1 1/2	2	1.528	1	22228	8
2	2	1/2	1.003	1	15538	8
2	2	3/4	1.046	1	94777	8
2	2	1	1.111	1	94772	8
2	2	1 1/4	1.210	1	77487	8
2	2	1 1/2	1.327	1	77482	8
2	2	2	1.532	1	77477	8


**Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0918XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	¾	2½	2.059	1	22317	8
2½	1	2½	2.014	1	20689	8
2½	1½	2½	2.204	1	20699	8
2½	2	¾	1.397	1	22316	8
2½	2	1	1.413	1	20709	8
2½	2	1½	1.670	1	22283	8
2½	2	2	1.840	1	22278	8
2½	2	2½	2.169	1	20714	8
2½	2½	½	1.411	1	22311	8
2½	2½	¾	1.389	1	22309	8
2½	2½	1	1.521	1	22293	8
2½	2½	1¼	1.631	1	22288	8
2½	2½	1½	1.809	1	20803	8
2½	2½	2	1.940	1	20688	8
2½	2½	2½	2.292	1	20683	8
3	¾	3	2.953	1	22318	8
3	1	3	2.885	1	20724	8
3	1½	3	3.044	1	20727	8
3	2	2	2.330	1	20732	8
3	2	2½	2.605	1	20734	8
3	2	3	2.953	1	20739	8
3	2½	2	2.466	1	20744	8
3	2½	2½	2.865	1	20749	8
3	2½	3	3.183	1	20754	8
3	3	½	1.951	1	22315	8
3	3	¾	1.906	1	22310	8
3	3	1	2.063	1	22308	8
3	3	1¼	2.129	1	22313	8
3	3	1½	2.327	1	20798	8
3	3	2	2.499	1	20698	8
3	3	2½	2.903	1	20703	8
3	3	3	3.251	1	20693	8
4	3	2	4.038	1	20774	8
4	3	3	4.915	1	20784	8
4	4	½	3.313	1	22314	8
4	4	¾	3.582	1	22312	8
4	4	1	3.652	1	20794	8
4	4	1¼	3.665	1	20795	8
4	4	1½	3.791	1	20808	8
4	4	2	4.020	1	20713	8
4	4	2½	4.534	1	20718	8
4	4	3	4.853	1	20723	8
4	4	4	5.841	1	20708	8


**Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2917.2ZL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.237	5	79580	8
¾	¾	¼	0.253	5	79585	8
¾	¾	½	0.307	5	79590	8
¾	¾	¾	0.348	5	79595	8
1	1	½	0.414	5	79760	8
1	1	¾	0.492	5	79765	8
1¼	1¼	½	0.529	1	79770	8
1¼	1¼	¾	0.625	1	79775	8
1½	1½	½	0.809	1	79780	8
1½	1½	¾	0.900	1	79785	8
2	2	½	1.018	1	79790	8
2	2	¾	1.300	1	79795	8


**Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0917.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	1.541	1	20883	8
3	3	¾	2.043	1	20893	8
4	4	¾	3.474	1	20873	8

Adaptadores



**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2911ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.091	10	79210	8
1/2	1/2	0.106	10	79215	8
1/2	3/4	0.150	10	79220	8
3/4	1/2	0.146	10	79225	8
3/4	3/4	0.155	10	79230	8
3/4	1	0.237	10	79235	8
1	3/4	0.235	10	79240	8
1	1	0.260	10	79245	8
1	1 1/4	0.458	10	79250	8
1 1/4	1	0.322	1	79255	8
1 1/4	1 1/4	0.428	5	79260	8
1 1/4	1 1/2	0.522	1	79265	8
1 1/2	1 1/4	0.597	1	79270	8
1 1/2	1 1/2	0.548	1	79275	8
1 1/2	2	0.934	1	79280	8
2	1 1/2	0.844	1	79285	8
2	2	0.853	1	79290	8

1.1



**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, rosca macho
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0911XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.585	1	20823	8
3	3	2.314	1	20828	8
4	4	3.643	1	20838	8



**Viega ProPress adaptador
Zero Lead**
- pa. utilizar con accesorios ProPress de Viega
- Bronce
- Espiga, rosca macho
Modelo 2911.1ZL

FTG (CTS)	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.066	5	79375	8
1/2	1/2	0.103	5	79380	8
1/2	3/4	0.137	5	79385	8
3/4	1/2	0.101	5	79390	8
3/4	3/4	0.152	5	79395	8
1	3/4	0.166	5	79400	8
1	1	0.245	5	79405	8
1 1/4	1 1/4	0.502	1	79410	8
1 1/2	1 1/2	0.563	1	79415	8
2	2	0.895	1	79420	8



**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2912ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.083	10	79295	8
1/2	1/2	0.121	10	79300	8
1/2	3/4	0.156	10	79305	8
3/4	1/2	0.147	10	79310	8
3/4	3/4	0.176	10	79315	8
1	1/2	0.179	10	79320	8
1	3/4	0.208	10	79325	8
1	1	0.277	10	79330	8
1	1 1/4	0.370	10	79335	8
1 1/4	1/2	0.220	1	79340	8
1 1/4	1	0.302	1	79345	8
1 1/4	1 1/4	0.367	5	79350	8
1 1/4	1 1/2	0.466	1	79355	8
1 1/2	1 1/4	0.465	1	79360	8
1 1/2	1 1/2	0.560	1	79365	8
2	2	0.781	1	79370	8



**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, rosca hembra
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0912XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.821	1	20819	8
3	3	2.923	1	20829	8
4	4	4.404	1	20839	8


**Viega ProPress adaptador
Zero Lead**

- pa. utilizar con accesorios ProPress de Viega
- Bronce
- Espiga, rosca hembra

Modelo 2912.1ZL

FTG (CTS)	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.069	5	79425	8
1/2	1/2	0.103	5	79430	8
1/2	3/4	0.140	5	79435	8
3/4	1/2	0.111	5	79440	8
3/4	3/4	0.147	5	79445	8
1	1/2	0.172	1	79455	8
1	1	0.258	1	79450	8
1 1/4	1 1/4	0.402	1	79465	8
1 1/2	1 1/2	0.519	1	79470	8
2	2	0.825	1	79475	8

Bridas

**Viega ProPress adaptador de brida
2 piezas**
**Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2959.5ZL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	4	3 1/8	3.008	1	79680	8
1 1/4	4	3 1/2	3.655	1	79685	8
1 1/2	4	3 7/8	4.369	1	79690	8
2	4	4 3/4	6.010	1	79695	8

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega ProPress adaptador de brida
2 piezas**
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0959.5XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	5 1/2	6.762	1	20853	8
3	4	6	8.309	1	20858	8
4	8	7 1/2	11.835	1	20863	8

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas

**Viega ProPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2956

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.056	10	77712	8
3/4	0.088	10	77717	8
1	0.122	5	77722	8
1 1/4	0.161	1	77727	8
1 1/2	0.311	1	77732	8
2	0.415	1	77737	8


**Viega ProPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 0956XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	0.738	1	20833	8
3	1.025	1	20843	8
4	1.851	1	20848	8

Uniones

**Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada
- Junta esmerilada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2960ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.330	1	79125	8
3/4	3/4	0.506	1	79130	8
1	1	0.885	1	79135	8
1 1/4	1 1/4	1.092	1	79140	8
1 1/2	1 1/2	1.750	1	79145	8
2	2	2.824	1	79150	8



Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
- Junta esmerilada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2962ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.308	1	79700	8
3/4	3/4	0.439	1	79705	8
1	1	0.822	1	79710	8
1 1/4	1 1/4	1.013	1	79715	8
1 1/2	1 1/2	1.677	1	79720	8
2	2	2.808	1	79725	8



Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho
- Junta esmerilada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 2965ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.326	1	79730	8
3/4	3/4	0.510	1	79735	8
1	1	0.901	1	79740	8
1 1/4	1 1/4	1.139	1	79745	8
1 1/2	1 1/2	1.655	1	79750	8
2	2	2.848	1	79755	8



Viega ProPress unión dieléctrica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. transición entre cobre y acero
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Sello plano EPDM, elemento sellador de EPDM

Modelo 2967ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.815	1	79155	8
3/4	3/4	1.143	1	79160	8
1	1	1.047	1	79165	8
1 1/4	1 1/4	1.558	1	79170	8
1 1/2	1 1/2	1.820	1	79175	8
2	2	2.865	1	79180	8



Viega ProPress extensión de desagüe
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, unión hembra BSP

Componentes

Elemento sellador de EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2957ZL

P	F BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1	0.220	1	79800	8
3/4	1	0.248	1	79805	8
1	1	0.304	1	79810	8
1 1/4	1 1/4	0.386	1	79815	8

Acoples



Viega ProPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2915

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.080	10	78047	8
3/4	3/4	0.131	10	78052	8
1	1	0.163	5	78057	8
1 1/4	1 1/4	0.216	5	78062	8
1 1/2	1 1/2	0.450	1	78067	8
2	2	0.597	1	78072	8



Viega ProPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0915XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.210	1	20728	8
3	3	1.668	1	20733	8
4	4	2.881	1	20738	8



Viega ProPress acople

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2915.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.080	10	78172	8
3/4	3/4	0.131	10	78177	8
1	1	0.163	5	78182	8
1 1/4	1 1/4	0.214	5	78187	8
1 1/2	1 1/2	0.452	1	78192	8
2	2	0.602	1	78197	8



Viega ProPress acople extendido

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2915.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.139	5	79005	8
3/4	3/4	0.212	5	79010	8
1	1	0.284	5	79015	8
1 1/4	1 1/4	0.400	1	79020	8
1 1/2	1 1/2	0.693	1	79025	8
2	2	0.895	1	79030	8



Viega ProPress acople

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 0915.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.201	1	20743	8
3	3	1.664	1	20748	8
4	4	2.865	1	20753	8



Viega PureFlow Press acople de transición

Tecnología Smart Connect

Zero Lead

- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Nota

Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow

Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.076	10	99620	6
1/2	3/4	0.115	10	99626	6
3/4	1/2	0.078	10	99630	6
3/4	3/4	0.115	10	99640	6
1	3/4	0.136	10	99645	6
1	1	0.184	10	99660	6
1 1/4	1	0.236	5	99665	6
1 1/4	1 1/4	0.287	5	99670	6
1 1/2	1 1/2	0.447	5	99680	6
2	2	0.723	5	99690	6



Viega PureFlow Crimp acople de transición

Tecnología Smart Connect

Zero Lead

- pa. transición entre Viega PureFlow Crimp y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión de engarce, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Nota

Herramienta y mordazas de prensado PureFlow Crimp y ProPress requeridas

Modelo 5013PZL

Engarce	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.060	25	44350	5
1/2	3/4	0.102	25	44355	5
3/4	1/2	0.071	25	44360	5
3/4	3/4	0.099	25	44365	5
1	1	0.150	5	44370	5

Reductores



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada
Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2915.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.126	10	78147	8
1	1/2	0.175	10	15603	8
1	3/4	0.175	10	78152	8
1 1/4	3/4	0.234	1	15593	8
1 1/4	1	0.250	1	78157	8
1 1/2	3/4	0.402	1	18473	8
1 1/2	1	0.395	1	15588	8
1 1/2	1 1/4	0.390	1	78162	8
2	3/4	0.557	1	18468	8
2	1	0.539	1	15608	8
2	1 1/4	0.532	1	22328	8
2	1 1/2	0.635	1	78167	8



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada
Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0915.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1	0.827	1	20685	8
2 1/2	1 1/4	0.851	1	20690	8
2 1/2	1 1/2	0.985	1	20695	8
2 1/2	2	1.047	1	20700	8
3	1 1/2	1.245	1	20705	8
3	2	1.289	1	20710	8
3	2 1/2	1.510	1	20715	8
4	2	2.089	1	20720	8
4	2 1/2	2.332	1	20725	8
4	3	2.482	1	20730	8



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Espiga, conexión prensada
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2915.1

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.097	10	78077	8
1	1/2	0.127	10	78082	8
1	3/4	0.144	10	78087	8
1 1/4	1/2	0.171	5	22333	8
1 1/4	3/4	0.189	5	78092	8
1 1/4	1	0.190	5	78097	8
1 1/2	3/4	0.264	1	14543	8
1 1/2	1	0.276	1	78102	8
1 1/2	1 1/4	0.289	1	78107	8
2	1	0.406	1	78112	8
2	1 1/4	0.414	1	78117	8
2	1 1/2	0.590	1	78122	8



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Espiga, conexión prensada
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2915.1ZL

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	1/2	0.325	5	79850	8
2	1/2	0.527	1	79855	8
2	3/4	0.521	1	79860	8



**Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect**
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Espiga, conexión prensada
Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0915.1XL

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1	0.754	1	20814	8
2 1/2	1 1/4	0.791	1	20815	8
2 1/2	1 1/2	0.880	1	20813	8
2 1/2	2	0.710	1	20758	8
3	1 1/4	1.008	1	20817	8
3	1 1/2	1.157	1	20818	8
3	2	0.904	1	20763	8
3	2 1/2	1.190	1	20768	8
4	2	1.884	1	20773	8
4	2 1/2	2.116	1	20778	8
4	3	2.362	1	20783	8

Cruzados



Viega ProPress cruzado
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
 - Cobre
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 2928

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.237	10	77742	8
3/4	3/4	0.413	10	77747	8

Salidas de terminación



Viega ProPress conexión de terminación de 90°
 - pa. utilizar con accesorios ProPress de Viega
 - Cobre
Componentes
 Placa de pared
Modelo 2975.2

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.289	10	19786	8

Elementos Selladores y Juntas



Viega ProPress elemento sellador EPDM
 - pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
Modelo 2989

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	negro brillante	0.001	10	78242	8
3/4	negro brillante	0.002	10	78247	8
1	negro brillante	0.002	10	78252	8
1 1/4	negro brillante	0.003	10	78257	8
1 1/2	negro brillante	0.005	10	78262	8
2	negro brillante	0.008	10	78267	8



Viega ProPress elemento sellador EPDM
 - pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
 - EPDM
Modelo 2989XL

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	negro brillante	0.012	5	78268	8
3	negro brillante	0.014	1	78269	8
4	negro brillante	0.017	1	78270	8



Viega ProPress elemento sellador FKM
 - pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
 - FKM
Modelo 2986

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	negro mate	0.003	5	17768	8
3/4	negro mate	0.005	5	17778	8
1	negro mate	0.005	5	17788	8
1 1/4	negro mate	0.006	5	17803	8
1 1/2	negro mate	0.010	5	17818	8
2	negro mate	0.013	5	17823	8



Viega ProPress elemento sellador FKM
 - pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
 - FKM
Modelo 0186XL

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	negro mate	0.017	5	85995	9
3	negro mate	0.021	5	85996	9
4	negro mate	0.027	5	85997	9



Viega ProPress elemento sellador HNBR
 - pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
 - HNBR
Nota
 Los elementos selladores HNBR NO se pueden instalar en sistemas ProPress que requieran la aprobación ANSI/CSA LC-4 para usos con gas natural o gas propano.
Modelo 0687

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	amarillo	0.002	10	21023	8
3/4	amarillo	0.004	10	21028	8
1	amarillo	0.004	10	21033	8
1 1/4	amarillo	0.005	10	21038	8
1 1/2	amarillo	0.006	10	21043	8
2	amarillo	0.009	10	21048	8


**Viega ProPress junta plana
EPDM**

- pa. Uniones dieléctricas Viega ProPress
Modelo 2963.9

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.004	10	15559	8
3/4, 1	0.003	10	15569	8
1 1/4	0.006	10	15549	8
1 1/2	0.005	10	15544	8
2	0.010	10	15564	8

Accesorios

Viega ProPress tapón de prueba

- pa. accesorios Viega ProPress
- Bronce

Nota

Crea un sello temporal del contorno ProPress
sin presionar.

Modelo 2969

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.536	1	78202	8
3/4	0.700	1	78207	8

ProPress 316



1.2

viega

ProPress 316

Viega ProPress 316 ha sido diseñado para entornos comerciales e industriales como destilerías y otras instalaciones. Con aplicaciones que van desde los gases industriales a los químicos causticos, Viega ProPress 316 es una solución completa con tubo, válvulas y accesorios. Viega ProPress ofrece la tecnología Smart Connect para ofrecer a los instaladores más seguridad a la hora de realizar conexiones.

CARACTERÍSTICAS

Más de 200 configuraciones de accesorios diferentes
 Disponible en tamaños ½" a 4"
 Aprobado para más de 450 aplicaciones diferentes

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).


NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM

Índice

Tubería	36
Codos	36
Tes	38
Adaptadores	38
Bridas	39
Tapas	40
Uniones	40
Acoples	40
Reductores	41
Elementos Selladores y Juntas	42

Tubería



Viega ProPress tubería

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404

Nota

Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A312

Modelo 4003

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	0.374	1	82000	9
3/4	20	0.540	1	82005	9
1	20	0.706	1	82010	9
1 1/4	20	0.873	1	82015	9
1 1/2	20	1.037	1	82020	9
2	20	1.369	1	82025	9



Viega ProPress tubería

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404


Nota

Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A312

Modelo 4007XL

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	20	2.179	1	82042	9
3	20	2.606	1	82050	9
4	20	3.462	1	82055	9



Viega ProPress tubería ECO

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress, instalación de agua potable
- Acero inoxidable 316

Nota

Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A778

Modelo 4008

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	20	0.265	1	82150	9
3/4	20	0.450	1	82155	9
1	20	0.554	1	82160	9
1 1/4	20	0.896	1	82165	9
1 1/2	20	1.007	1	82170	9
2	20	1.329	1	82175	9



Viega ProPress tubería ECO

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress, instalación de agua potable
- Acero inoxidable 316

Nota

Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A778

Modelo 4008XL

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2.183	1	82180	9
3	2.612	1	82185	9
4	3.469	1	82190	9

Codos



Viega ProPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4016

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.126	10	80400	9
3/4	3/4	0.239	10	80405	9
1	1	0.306	5	80410	9
1 1/4	1 1/4	0.375	1	80415	9
1 1/2	1 1/2	0.648	1	80420	9
2	2	0.983	1	80425	9



Viega ProPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4016XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.847	1	80430	9
3	3	2.535	1	80435	9
4	4	4.099	1	80440	9


**Viega ProPress codo enchufable de 90°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4016.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.104	10	80490	9
3/4	3/4	0.224	10	80495	9
1	1	0.312	5	80500	9
1 1/4	1 1/4	0.485	1	80505	9
1 1/2	1 1/2	0.622	1	80510	9
2	2	0.950	1	80515	9


**Viega ProPress codo enchufable de 90°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4016.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.732	1	80520	9
3	3	2.383	1	80525	9
4	4	3.974	1	80530	9


**Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4026

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.100	10	80445	9
3/4	3/4	0.178	10	80450	9
1	1	0.231	5	80455	9
1 1/4	1 1/4	0.282	1	80460	9
1 1/2	1 1/2	0.503	1	80465	9
2	2	0.727	1	80470	9


**Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4026XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.428	1	80475	9
3	3	1.917	1	80480	9
4	4	3.090	1	80485	9


**Viega ProPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4026.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.091	10	80535	9
3/4	3/4	0.174	10	80540	9
1	1	0.237	5	80545	9
1 1/4	1 1/4	0.353	1	80550	9
1 1/2	1 1/2	0.458	1	80555	9
2	2	0.681	1	80560	9


**Viega ProPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4026.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.333	1	80565	9
3	3	1.816	1	80570	9
4	4	2.837	1	80575	9

Tes



Viega ProPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4018

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.158	10	80580	9
3/4	3/4	1/2	0.238	10	80630	9
3/4	3/4	3/4	0.261	10	80585	9
1	1	1/2	0.302	5	80640	9
1	1	3/4	0.334	5	80650	9
1	1	1	0.355	5	80590	9
1 1/4	1 1/4	1	0.421	1	80680	9
1 1/4	1 1/4	1 1/4	0.441	1	80595	9
1 1/2	1 1/2	1/2	0.687	1	80690	9
1 1/2	1 1/2	3/4	0.661	1	80700	9
1 1/2	1 1/2	1	0.683	1	80710	9
1 1/2	1 1/2	1 1/2	0.778	1	80600	9
2	2	1/2	0.685	1	80720	9
2	2	3/4	0.710	1	80730	9
2	2	1	0.774	1	80740	9
2	2	1 1/2	0.952	1	80750	9
2	2	2	1.104	1	80605	9



Viega ProPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4018XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1 1/2	1.573	1	80751	9
2 1/2	2 1/2	2	1.739	1	80760	9
2 1/2	2 1/2	2 1/2	2.056	1	80610	9
3	3	1 1/2	1.955	1	80781	9
3	3	2	2.151	1	80770	9
3	3	3	2.722	1	80615	9
4	4	2	3.019	1	80790	9
4	4	4	4.212	1	80620	9



Viega ProPress te con reducción Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4017.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	1/2	0.287	5	80820	9
1	1	1/2	0.322	5	80840	9
1	1	3/4	0.365	5	80850	9
1 1/4	1 1/4	1	0.489	1	80880	9
1 1/2	1 1/2	1/2	0.655	1	80890	9
1 1/2	1 1/2	3/4	0.688	1	80900	9
2	2	3/4	0.756	1	80930	9



Viega ProPress te con reducción Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4017.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3/4	1.408	1	80950	9
3	3	3/4	1.803	1	80970	9

Adaptadores



Viega ProPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4011

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.117	10	80010	9
1/2	3/4	0.170	10	80015	9
3/4	1/2	0.136	10	80020	9
3/4	3/4	0.179	10	80025	9
3/4	1	0.441	5	80030	9
1	3/4	0.200	5	80035	9
1	1	0.307	5	80040	9
1 1/4	1 1/4	0.562	1	80045	9
1 1/2	1 1/2	0.696	1	80050	9
2	2	0.994	1	80055	9


**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4011XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.050	1	80060	9
3	3	2.859	1	80065	9
4	4	3.967	1	80070	9


**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4012

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.109	10	80080	9
¾	½	0.131	10	80085	9
¾	¾	0.172	10	80090	9
1	½	0.256	5	80092	9
1	1	0.238	5	80100	9
1¼	1¼	0.403	1	80105	9
1½	1½	0.608	1	80115	9
2	1½	0.720	1	80120	9
2	2	0.701	1	80125	9


**Viega ProPress adaptador de
instrumentación**

- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Espiga, rosca hembra

Modelo 4012.5

FTG (CTS)	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.191	1	80126	9
¾	¾	0.256	1	80127	9


**Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS
- Acero inoxidable 1.4404
- Ranura- tamaño de tubería de hierro

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4013.2XL

G (IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.521	1	80064*	9
3	3	1.913	1	80061*	9
4	4	2.680	1	80063*	9

* = Disponible hasta agotar las existencias

Bridas


**Viega ProPress adaptador de brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4059

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2¾	1.086	1	81035	9
¾	4	2¾	1.555	1	81040	9
1	4	3½	2.344	1	81045	9
1¼	4	3¾	2.535	1	81050	9
1½	4	3½	2.914	1	81055	9
2	4	4¾	5.503	1	81060	9

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega ProPress adaptador de brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4059XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.880	1	81065	9
3	4	6	10.425	1	81070	9
4	8	7½	14.150	1	81075	9

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega ProPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4056

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.040	10	80355	9
3/4	0.077	10	80360	9
1	0.101	5	80365	9
1 1/4	0.152	1	80370	9
1 1/2	0.242	1	80375	9
2	0.342	1	80380	9



Viega ProPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Modelo 4056.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	0.780	1	80385	9
3	0.996	1	80390	9
4	1.527	1	80395	9

Uniones



Viega ProPress unión Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada
- Junta esmerilada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4060

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.311	5	81005	9
3/4	3/4	0.487	5	81010	9
1	1	0.791	5	81015	9
1 1/4	1 1/4	1.007	1	81020	9
1 1/2	1 1/2	1.920	1	81025	9
2	2	2.989	1	81030	9

Acoples



Viega ProPress acople Con tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4015

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.081	10	80265	9
3/4	3/4	0.125	10	80270	9
1	1	0.159	5	80275	9
1 1/4	1 1/4	0.223	1	80280	9
1 1/2	1 1/2	0.388	1	80285	9
2	2	0.531	1	80290	9



Viega ProPress acople

Con tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubería inoxidable
- Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 4015XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.084	1	80295	9
3	3	1.430	1	80300	9
4	4	2.122	1	80305	9



Viega ProPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería inoxidable
 Viega ProPress
 - Acero inoxidable 1.4404
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 4015.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.080	10	80310	9
3/4	3/4	0.129	10	80315	9
1	1	0.157	5	80320	9
1 1/4	1 1/4	0.245	1	80325	9
1 1/2	1 1/2	0.388	1	80330	9
2	2	0.536	1	80335	9



Viega ProPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería inoxidable
 Viega ProPress
 - Acero inoxidable 1.4404
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM
Modelo 4015.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.084	1	80340	9
3	3	1.430	1	80345	9
4	4	2.136	1	80350	9



Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect
 - pa. transición entre sistemas IPS y CTS,
 utilizar con tubos de acero inoxidable cédula
 5 a cédula 40
 - Acero inoxidable 1.4404
 - Conexión prensada
Componentes
 Elementos selladores de EPDM, anillo de
 agarre, anillo separador
Modelo 5113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.214	1	90465	14
3/4	3/4	0.280	1	90470	14
1	1	0.425	1	90475	14
1 1/4	1 1/4	0.626	1	90890	14
1 1/2	1 1/2	0.804	1	90485	14
2	2	1.031	1	90490	14

Reductores



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería inoxidable
 Viega ProPress
 - Acero inoxidable 1.4404
 - Espiga, conexión prensada
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 4015.1

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.094	10	80160	9
1	1/2	0.122	10	80165	9
1	3/4	0.134	10	80170	9
1 1/4	3/4	0.196	1	80180	9
1 1/4	1	0.216	1	80185	9
1 1/2	3/4	0.287	1	80195	9
1 1/2	1	0.260	1	80200	9
1 1/2	1 1/4	0.273	1	80205	9
2	3/4	0.390	1	80215	9
2	1	0.420	1	80220	9
2	1 1/4	0.397	1	80225	9
2	1 1/2	0.476	1	80230	9



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con tubería inoxidable
 Viega ProPress
 - Acero inoxidable 1.4404
 - Espiga, conexión prensada
Componentes
 Elemento sellador de EPDM
Modelo 4015.1XL

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2	0.780	1	80235	9
3	2	0.981	1	80240	9
3	2 1/2	1.159	1	80245	9
4	2	1.455	1	80250	9
4	3	1.719	1	80260	9

Elementos Selladores y Juntas



Viega ProPress elemento sellador EPDM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
Modelo 2989

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	negro brillante	0.001	10	78242	8
3/4	negro brillante	0.002	10	78247	8
1	negro brillante	0.002	10	78252	8
1 1/4	negro brillante	0.003	10	78257	8
1 1/2	negro brillante	0.005	10	78262	8
2	negro brillante	0.008	10	78267	8



Viega ProPress elemento sellador EPDM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
- EPDM
Modelo 2989XL

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	negro brillante	0.012	5	78268	8
3	negro brillante	0.014	1	78269	8
4	negro brillante	0.017	1	78270	8



Viega ProPress elemento sellador FKM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
- FKM
Modelo 2986

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	negro mate	0.003	5	17768	8
3/4	negro mate	0.005	5	17778	8
1	negro mate	0.005	5	17788	8
1 1/4	negro mate	0.006	5	17803	8
1 1/2	negro mate	0.010	5	17818	8
2	negro mate	0.013	5	17823	8



Viega ProPress elemento sellador FKM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
- FKM
Modelo 0186XL

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	negro mate	0.017	5	85995	9
3	negro mate	0.021	5	85996	9
4	negro mate	0.027	5	85997	9




Viega ProPress elemento sellador HNBR
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
- HNBR
Nota
Los elementos selladores HNBR NO se pueden instalar en sistemas ProPress que requieran la aprobación ANSI/CSA LC-4 para usos con gas natural o gas propano.
Modelo 0687

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	amarillo	0.002	10	21023	8
3/4	amarillo	0.004	10	21028	8
1	amarillo	0.004	10	21033	8
1 1/4	amarillo	0.005	10	21038	8
1 1/2	amarillo	0.006	10	21043	8
2	amarillo	0.009	10	21048	8

COMPLETE EL SISTEMA PROPRESS

CON TECNOLOGÍA PRENSADO DE VÁLVULAS VIEGA®

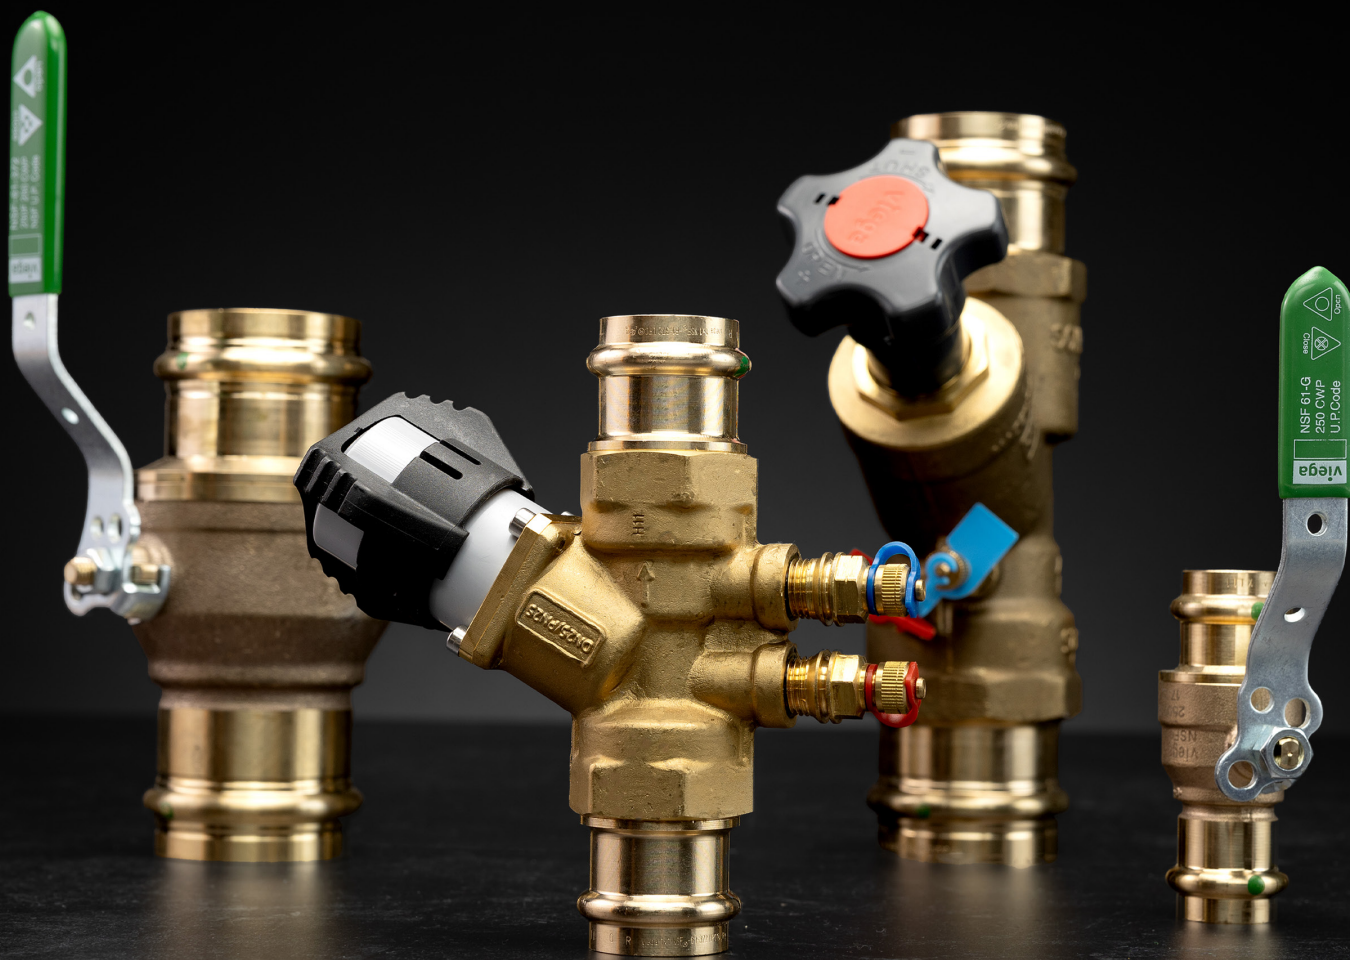

PRODUCTOS PARA VÁLVULAS PROPRESS
DISPONIBLES DESDE LA PÁGINA 176

MegaPress



2.1

viega

MegaPress

MegaPress de Viega es la primera opción limpia, segura y eficiente para unir tubos de acero carbón. Es apto para renovaciones, reparaciones y la instalación de nuevos sistemas de tuberías de acero al carbón. MegaPress de Viega se puede instalar incluso en líneas no combustibles/inflamables que no están completamente cerradas, eliminando la necesidad de drenar completamente un sistema y facilitando reparaciones y tiempos de parada más breves. Está aprobado para el uso en calefacción hidrónica, aire comprimido, agua de refrigeración, aplicaciones marítimas y mucho más. No aprobado para el uso con agua potable o en aplicaciones con gas de combustión y aceite.

CARACTERÍSTICAS

Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al carbón
Apto para el uso con tuberías de acero de carbono de Cédula 5 a Cédula 40 ASTM (se puede usar en tubos con mayor cédula pero limitados a presión máxima listada)
Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
Más de 150 configuraciones de accesorios diseñadas desde ½" a 2"
Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local
La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de garantizar conexiones seguras

¡DISPONIBLE MUY PRONTO!

Viega amplía la gama de productos MegaPress con acoples de transición de bronce ZeroLead, que permiten conectar sistemas de tuberías diferentes y minimizar los riesgos de corrosión galvánica. Disponible en conexiones espiga IPS x IPS e IPS x CTS. La transición de acero a cobre, PEX o acero inoxidable nunca fue tan fácil.

Los acoplamientos de transición de bronce sin plomo Megapress con sellos EPDM cuentan con certificación NSF/ ANSI 61, lo que permite su uso en sistemas de agua potable.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde en un accesorio Viega MegaPress indica la tecnología Smart Connect con un elemento de sellado de EPDM Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos	46
Tes	47
Adaptadores	47
Tapas	48
Uniones	48
Acoples	48
Reductores	49
Conectores de ramal	50

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4816

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.370	10	25200	12
3/4	3/4	0.503	10	25205	12
1	1	0.829	5	25210	12
1 1/4	1 1/4	1.281	1	25215	12
1 1/2	1 1/2	1.730	1	25220	12
2	2	2.546	1	25225	12



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4816.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.379	10	26050	12
3/4	3/4	0.531	10	26055	12
1	1	0.838	5	26060	12
1 1/4	1 1/4	1.300	1	26065	12
1 1/2	1 1/2	1.790	1	26070	12
2	2	2.596	1	26075	12



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4826

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.304	10	25230	12
3/4	3/4	0.410	10	25235	12
1	1	0.661	5	25240	12
1 1/4	1 1/4	1.051	1	25245	12
1 1/2	1 1/2	1.389	1	25250	12
2	2	1.951	1	25255	12



Viega MegaPress codo de 45° de espiga Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4826.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.312	10	26100	12
3/4	3/4	0.428	10	26105	12
1	1	0.677	5	26110	12
1 1/4	1 1/4	1.058	1	26115	12
1 1/2	1 1/2	1.435	1	26120	12
2	2	2.094	1	26125	12

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4818

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.507	5	25300	12
3/4	3/4	1/2	0.639	5	25330	12
3/4	3/4	3/4	0.679	5	25305	12
1	1	1/2	0.904	5	25335	12
1	1	3/4	0.957	5	25340	12
1	1	1	1.036	5	25310	12
1 1/4	1 1/4	1/2	1.348	1	25510	12
1 1/4	1 1/4	3/4	1.393	1	25515	12
1 1/4	1 1/4	1	1.477	1	25350	12
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1.620	1	25315	12
1 1/2	1 1/2	1/2	1.873	1	25360	12
1 1/2	1 1/2	3/4	1.799	1	25365	12
1 1/2	1 1/2	1	1.873	1	25370	12
1 1/2	1 1/2	1 1/4	2.036	1	25375	12
1 1/2	1 1/2	1 1/2	2.160	1	25320	12
2	2	1/2	2.539	1	25380	12
2	2	3/4	2.424	1	25385	12
2	2	1	2.513	1	25390	12
2	2	1 1/4	2.678	1	25395	12
2	2	1 1/2	2.777	1	25400	12
2	2	2	2.909	1	25325	12


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4817.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	1/2	0.611	5	25405	12
3/4	3/4	3/4	0.639	5	25480	12
1	1	1/2	0.884	5	25410	12
1	1	3/4	0.915	5	25415	12
1 1/4	1 1/4	1/2	1.344	1	25485	12
1 1/4	1 1/4	3/4	1.349	1	25505	12
1 1/4	1 1/4	1	1.492	1	25500	12
1 1/2	1 1/2	1/2	1.715	1	25435	12
1 1/2	1 1/2	3/4	1.741	1	25440	12
1 1/2	1 1/2	1	1.929	1	25445	12
2	2	1/2	2.358	1	25455	12
2	2	3/4	2.400	1	25460	12
2	2	1	2.535	1	25465	12
2	2	1 1/2	2.601	1	25475	12

Adaptadores

**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4811

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.226	10	25100	12
3/4	3/4	0.309	10	25105	12
1	1	0.483	5	25110	12
1 1/4	1 1/4	0.771	5	25115	12
1 1/2	1 1/2	1.065	1	25120	12
2	2	1.411	1	25125	12


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4812

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.242	10	25130	12
3/4	1/2	0.293	10	25575	12
3/4	3/4	0.313	10	25135	12
1	1/2	0.441	10	25580	12
1	3/4	0.430	5	25585	12
1	1	0.538	5	25140	12
1 1/4	1/2	0.688	1	25590	12
1 1/4	3/4	0.670	1	25595	12
1 1/4	1	0.745	1	25600	12
1 1/4	1 1/4	0.655	5	25145	12
1 1/2	3/4	0.860	1	25610	12
1 1/2	1	0.959	1	25615	12
1 1/2	1 1/4	0.838	1	25620	12
1 1/2	1 1/2	0.948	1	25150	12
2	1/2	1.102	1	25625	12
2	3/4	1.124	1	25630	12
2	1	1.212	1	25635*	12
2	1 1/4	1.157	1	25640	12
2	1 1/2	1.190	1	25645	12
2	2	1.322	1	25155	12

* = Disponible hasta agotar las existencias

Tapas

**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4856

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.203	10	25730	12
3/4	0.264	10	25735	12
1	0.397	5	25740	12
1 1/4	0.617	1	25745	12
1 1/2	0.804	1	25750	12
2	1.080	1	25755	12

Uniones

**Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Sello plano EPDM, elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4860

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.760	5	25700	12
3/4	3/4	1.197	5	25705	12
1	1	1.406	5	25710	12
1 1/4	1 1/4	2.391	1	25715	12
1 1/2	1 1/2	2.689	1	25720	12
2	2	4.188	1	25725	12

Acoples

**Viega MegaPress acople
Con tope**
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	25000	12
3/4	3/4	0.342	10	22005	12
1	1	0.505	5	25010	12
1 1/4	1 1/4	0.860	1	25015	12
1 1/2	1 1/2	1.124	1	25020	12
2	2	1.435	1	25025	12



Viega MegaPress acople

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	25030	12
3/4	3/4	0.337	10	25035	12
1	1	0.509	5	25040	12
1 1/4	1 1/4	0.860	1	25045	12
1 1/2	1 1/2	1.124	1	25050	12
2	2	1.411	1	25055	12



Viega MegaPress acople extendido

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.348	10	25070	12
3/4	3/4	0.443	10	25075	12
1	1	0.672	5	25080	12
1 1/4	1 1/4	1.001	1	25085	12
1 1/2	1 1/2	1.278	1	25090	12
2	2	1.693	1	25095	12



Viega MegaPress acople de transición

Zero Lead

Tecnología Smart Connect

- pa. Transición entre tubería de tamaño IPS y tubería de tamaño CTS
- Bronce
- Conexión prensada, espiga de CTS

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4813.4ZL

P1	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.159	1	76575	12
3/4	3/4	0.207	1	76580	12
1	1	0.324	1	76585	12
1 1/4	1 1/4	0.548	1	76590	12
1 1/2	1 1/2	0.696	1	76595	12
2	2	0.963	1	76600	12



Viega MegaPress acople de transición

Zero Lead

Tecnología Smart Connect

- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.247	1	76605	12
3/4	3/4	0.315	1	76610	12
1	1	0.511	1	76615	12
1 1/4	1 1/4	0.809	1	76620	12
1 1/2	1 1/2	0.992	1	76625	12
2	2	1.168	1	76630	12

Reductores



Viega MegaPress reductor

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4815.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.276	5	26000	12
1	1/2	0.364	5	26005	12
1	3/4	0.397	5	26010	12
1 1/4	1	0.661	1	26015	12
1 1/2	3/4	0.710	1	26020	12
1 1/2	1	0.793	1	26025	12
1 1/2	1 1/4	0.926	1	26030	12
2	1	1.047	1	26035	12
2	1 1/4	1.168	1	26040	12
2	1 1/2	1.289	1	26045	12


**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
 - Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
 - Conexión prensada
- Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4815.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.362	5	25930	12
1	½	0.486	5	25935	12
1	¾	0.518	5	25940	12
1¼	¾	0.734	1	25945	12
1¼	1	0.804	1	25950	12
1½	1¼	1.080	1	25955	12
2	1¼	1.366	1	25960	12
2	1½	1.489	1	25965	12

Conectores de ramal

Viega MegaPress Conexión a presión

- pa. para uso con tubería de acero carbón cédula 10 solamente
 - Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
 - Conexión prensada, rosca hembra
- Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 4812.3

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	¾	0.454	1	26860*	12
2	¾	0.452	1	26865*	12
2½	¾	0.458	1	26870*	12
3	¾	0.452	1	26875*	12
4	¾	0.445	1	26880*	12
6	¾	0.441	1	26885*	12

* = Disponible hasta agotar las existencias


Viega MegaPress Conexión a presión

- pa. para uso con tubería de acero al carbón cédula 40 solamente
 - Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
 - Conexión prensada, rosca hembra
- Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 4812.35

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	¾	0.432	1	26890	12
2	¾	0.439	1	26895	12
2½	¾	0.436	1	26900	12
3	¾	0.408	1	26905	12
4	¾	0.408	1	26910	12
6	¾	0.386	1	26915	12

MegaPressG



2.2

viega

MegaPressG

MegaPressG de Viega con un elemento de sellado HNBR es el primer sistema de accesorio de prensado para tubos de acero carbón aprobado para el uso en aplicaciones de gas y fuelóleo. MegaPressG de Viega es ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales y funciona tanto en instalaciones nuevas como en proyectos de reacondicionamiento. Probado según los estándares más exigentes de Norteamérica, MegaPressG de Viega une tubos de acero de forma fiable gracias al diseño de los accesorios y la herramienta de prensado a batería. No aprobado para el uso con agua potable.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado con un anillo de sujeción de acero inoxidable 420 más un anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños de ½" a 2" y un anillo separador de grafito para los tamaños de 2½" a 4".
Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al carbón
Apto para el uso con tuberías de acero de carbono con Cédula 10 a Cédula 40 ASTM de conformidad con requisitos AHJ
Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
Más de 200 configuraciones de accesorios diferentes
Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local
Los mismos requisitos de suspensión y soporte que para sistemas roscados
La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de garantizar conexiones seguras
Los accesorios Viega MegaPressG están listados según la norma UL 180 para accesorios de tanques de líquidos combustibles, lo que permite instalarlos en sistemas de tubería de combustible líquido (calefacción) de suministro y llenado/ventilación.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto amarillo indica un elemento de sellado de HNBR. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos	54
Tes	55
Adaptadores	56
Bridas	57
Tapas	58
Uniones	58
Acoples	59
Reductores	60

Codos



Viega MegaPressG codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6616

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.370	10	25201	12
3/4	3/4	0.503	10	25206	12
1	1	0.811	5	25211	12
1 1/4	1 1/4	1.278	1	25216	12
1 1/2	1 1/2	1.708	1	25221	12
2	2	2.541	1	25226	12



Viega MegaPressG codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6616XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.306	1	28600	12
3	3	4.668	1	28605	12
4	4	7.597	1	28610	12



Viega MegaPressG codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6616.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.379	10	26051	12
3/4	3/4	0.531	10	26056	12
1	1	0.838	5	26061	12
1 1/4	1 1/4	1.300	1	26066	12
1 1/2	1 1/2	1.790	1	26071	12
2	2	2.596	1	26076	12



Viega MegaPressG codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6616.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.242	1	28615	12
3	3	4.421	1	28620	12
4	4	7.178	1	28625	12



Viega MegaPressG codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6626

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.309	10	25231	12
3/4	3/4	0.410	10	25236	12
1	1	0.655	5	25241	12
1 1/4	1 1/4	1.047	1	25246	12
1 1/2	1 1/2	1.389	1	25251	12
2	2	1.951	1	25256	12


**Viega MegaPressG codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6626XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.482	1	28630	12
3	3	3.471	1	28635	12
4	4	5.686	1	28640	12


**Viega MegaPressG codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6626.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.312	10	26101	12
¾	¾	0.428	10	26106	12
1	1	0.677	5	26111	12
1¼	1¼	1.058	1	26116	12
1½	1½	1.435	1	26121	12
2	2	2.094	1	26126	12


**Viega MegaPressG codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6626.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.380	1	28645	12
3	3	3.258	1	28650	12
4	4	5.356	1	28655	12

Tes

**Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6618

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.507	5	25301	12
¾	¾	½	0.639	5	25331	12
¾	¾	¾	0.679	5	25306	12
1	1	½	0.917	5	25336	12
1	1	¾	0.957	5	25341	12
1	1	1	1.031	5	25311	12
1¼	1¼	½	1.355	1	25491	12
1¼	1¼	¾	1.406	1	25496	12
1¼	1¼	1	1.477	1	25351	12
1¼	1¼	1¼	1.644	1	25316	12
1½	1½	½	1.752	1	25361	12
1½	1½	¾	1.790	1	25366	12
1½	1½	1	1.878	1	25371	12
1½	1½	1¼	2.028	1	25376	12
1½	1½	1½	2.138	1	25321	12
2	2	½	2.526	1	25381	12
2	2	¾	2.444	1	25386	12
2	2	1	2.513	1	25391	12
2	2	1¼	2.645	1	25396	12
2	2	1½	2.755	1	25401	12
2	2	2	2.898	1	25326	12


**Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6618XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1	2.358	1	28910	12
2½	2½	1¼	2.729	1	28905	12
2½	2½	1½	2.821	1	28675	12
2½	2½	2	3.246	1	28680	12
2½	2½	2½	3.369	1	28660	12
3	3	1¼	3.577	1	28695	12
3	3	1½	3.753	1	28690	12
3	3	2	4.077	1	28685	12
3	3	2½	4.256	1	28700	12
3	3	3	4.796	1	28665	12
4	4	1½	5.539	1	28705	12
4	4	2	5.953	1	28710	12
4	4	2½	6.325	1	28715	12
4	4	3	6.727	1	28720	12
4	4	4	7.994	1	28670	12


**Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6617.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.613	5	25406	12
¾	¾	¾	0.639	5	25481	12
1	1	½	0.886	5	25411	12
1	1	¾	0.915	5	25416	12
1¼	1¼	½	1.344	1	25486	12
1¼	1¼	¾	1.349	1	25506	12
1¼	1¼	1	1.444	1	25501	12
1½	1½	½	1.706	1	25436	12
1½	1½	¾	1.741	1	25441	12
1½	1½	1	1.929	1	25446	12
1½	1½	1¼	1.829	1	25451	12
2	2	½	2.358	1	25456	12
2	2	¾	2.391	1	25461	12
2	2	1	2.535	1	25466	12
2	2	1¼	2.446	1	25471	12
2	2	1½	2.601	1	25476	12


**Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6617.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.244	1	28725	12
3	3	¾	3.097	1	28730	12
4	4	¾	4.501	1	28735	12

Adaptadores

**Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel

- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6611

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.227	10	25101	12
¾	¾	0.313	10	25106	12
1	1	0.474	5	25111	12
1¼	1¼	0.767	5	25116	12
1½	1½	1.069	1	25121	12
2	2	1.433	1	25126	12


**Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6611XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.719	1	28740	12
3	3	2.338	1	28745	12
4	4	4.119	1	28750	12


**Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6612

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.246	10	25131	12
¾	½	0.291	10	25576	12
¾	¾	0.315	10	25136	12
1	½	0.441	10	25581	12
1	¾	0.441	5	25586	12
1	1	0.538	5	25141	12
1¼	½	0.660	1	25591	12
1¼	¾	0.670	1	25596	12
1¼	1	0.749	1	25601	12
1¼	1¼	0.662	5	25146	12
1½	½	0.827	1	25606	12
1½	¾	0.860	1	25611	12
1½	1	0.959	1	25616	12
1½	1¼	0.849	1	25621	12
1½	1½	0.948	1	25151	12
2	½	1.098	1	25626	12
2	¾	1.124	1	25631	12
2	1	1.225	1	25636	12
2	1¼	1.157	1	25641	12
2	1½	1.190	1	25646	12
2	2	1.333	1	25156	12


**Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6612XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.827	1	28755	12
3	3	2.354	1	28760	12
4	4	3.436	1	28765	12

Bridas


**Viega MegaPressG brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada
- Bridas de cara realzada Clase 150

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6659.5

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2¾	1.393	1	25761	12
¾	4	2¾	1.845	1	25766	12
1	4	3⅞	2.455	1	25771	12
1¼	4	3½	2.711	1	25776	12
1½	4	3⅞	4.011	1	25781	12
2	4	4¾	5.400	1	25786	12

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega MegaPressG brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, bridas de cara plana
- Bridas de cara plana clase 125

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6659.5XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.426	1	28875	12
3	4	6	9.881	1	28880	12
4	8	7½	13.874	1	28885	12

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas


**Viega MegaPressG tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6656

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.203	10	25731	12
¾	0.264	10	25736	12
1	0.397	5	25741	12
1¼	0.617	1	25746	12
1½	0.804	1	25751	12
2	1.080	1	25756	12


**Viega MegaPressG tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6656XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.309	1	28860	12
3	1.708	1	28865	12
4	2.746	1	28870	12

Uniones


**Viega MegaPressG unión
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada
- Junta esmerilada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6660

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.758	5	25701	12
¾	¾	1.212	5	25706	12
1	1	1.441	5	25711	12
1¼	1¼	2.424	1	25716	12
1½	1½	2.689	1	25721	12
2	2	4.188	1	25726	12


Viega MegaPressG unión
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra
- Junta esmerilada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6662

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.675	5	25651	12
3/4	3/4	1.107	5	25656	12
1	1	1.358	5	25661	12
1 1/4	1 1/4	2.343	1	25666	12
1 1/2	1 1/2	2.226	1	25671	12
2	2	3.295	1	25676	12

Acoples


Viega MegaPressG acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6615

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.260	10	25001	12
3/4	3/4	0.353	10	22009	12
1	1	0.514	5	25011	12
1 1/4	1 1/4	0.860	1	25016	12
1 1/2	1 1/2	1.124	1	25021	12
2	2	1.433	1	25026	12


Viega MegaPressG acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6615XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.689	1	28770	12
3	3	2.435	1	28775	12
4	4	3.965	1	28780	12


Viega MegaPressG acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6615.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	25031	12
3/4	3/4	0.339	10	25036	12
1	1	0.511	5	25041	12
1 1/4	1 1/4	0.860	1	25046	12
1 1/2	1 1/2	1.124	1	25051	12
2	2	1.411	1	25056	12


Viega MegaPressG acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6615.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.728	1	28785	12
3	3	2.413	1	28790	12
4	4	4.009	1	28795	12


Viega MegaPressG acople extendido
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6615.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.348	10	25071	12
¾	¾	0.447	10	25076	12
1	1	0.674	5	25081	12
1¼	1¼	1.031	1	25086	12
1½	1½	1.350	1	25091	12
2	2	1.693	1	25096	12

Reductores

Viega MegaPressG reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6615.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.276	5	26001	12
1	½	0.364	5	26006	12
1	¾	0.397	5	26011	12
1¼	1	0.688	1	26016	12
1½	¾	0.710	1	26021	12
1½	1	0.793	1	26031	12
1½	1¼	0.926	1	26026	12
2	1	1.047	1	26036	12
2	1¼	1.168	1	26041	12
2	1½	1.289	1	26046	12


Viega MegaPressG reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6615.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1	1.210	1	28800	12
2½	1¼	1.351	1	28805	12
2½	1½	1.457	1	28810	12
2½	2	1.534	1	28815	12
3	1¼	1.942	1	28820	12
3	1½	2.061	1	28825	12
3	2	2.181	1	28830	12
3	2½	2.169	1	28835	12
4	1½	2.980	1	28840	12
4	2	3.130	1	28845	12
4	2½	3.086	1	28850	12
4	3	3.526	1	28855	12



Viega MegaPressG reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
 - Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
 - Conexión prensada
- Componentes
- Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6615.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.360	5	25931	12
1	½	0.485	5	25936	12
1	¾	0.511	5	25941	12
1¼	¾	0.743	1	25946	12
1¼	1	0.804	1	25951	12
1½	1¼	1.080	1	25956	12
2	1¼	1.459	1	25961	12
2	1½	1.492	1	25966	12

MegaPress FKM



2.3

viega

MegaPress FKM

El MegaPress FKM de Viega es la única opción limpia, segura y eficiente para conectar tuberías de acero de carbono de ½" a 4" con sellado FKM. Con un diseño meticuloso, es apto para renovaciones, reparaciones e instalaciones en sistemas de tubería de acero.

Viega MegaPress FKM se puede instalar incluso en líneas no combustibles/inflamables que no están completamente cerradas, eliminando la necesidad de drenar completamente un sistema y acortando los tiempos de reparación e instalación. Está aprobado para el uso en calefacción hidrónica, aire comprimido, agua de refrigeración, aplicaciones marítimas y mucho más. No aprobado para el uso con agua potable.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"

Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al carbón

Apto para el uso con tuberías de acero de carbono de Cédula 5 a Cédula 40 ASTM (se puede usar en tubos con mayor cédula pero limitados a presión máxima listada)

Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión

Más de 180 configuraciones de accesorios diseñadas de ½" a 4"

Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local

Los mismos requisitos de suspensión y soporte que para sistemas roscados

La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de garantizar conexiones seguras

¡DISPONIBLE MUY PRONTO!

Viega amplía la gama de productos MegaPress FKM con acoples de transición IPS de bronce ZeroLead, que permiten conectar sistemas de tuberías diferentes y minimizar los riesgos de corrosión galvánica.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco en un accesorio MegaPress de Viega indica la tecnología Smart Connect con un elemento de sellado FKM. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos	66
Tes	67
Adaptadores	68
Bridas	69
Tapas	70
Uniones	70
Acoples	71
Reductores	72
Conectores de ramal	72

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5916

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.381	10	84305	12
3/4	3/4	0.520	10	84310	12
1	1	0.829	5	84315	12
1 1/4	1 1/4	1.303	1	84320	12
1 1/2	1 1/2	1.772	1	84325	12
2	2	2.557	1	84330	12



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4816XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.288	1	26500	12
3	3	4.576	1	26505	12
4	4	7.588	1	26510	12



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5916.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.395	10	84875	12
3/4	3/4	0.522	10	84880	12
1	1	0.831	5	84885	12
1 1/4	1 1/4	1.322	1	84890	12
1 1/2	1 1/2	1.798	1	84895	12
2	2	2.596	1	84900	12



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4816.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.231	1	26515	12
3	3	4.214	1	26520	12
4	4	7.189	1	26525	12



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5926

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.315	10	84335	12
3/4	3/4	0.423	10	84340	12
1	1	0.661	5	84345	12
1 1/4	1 1/4	1.069	1	84350	12
1 1/2	1 1/2	1.431	1	84355	12
2	2	1.975	1	84360	12


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4826XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.455	1	26530	12
3	3	3.418	1	26535	12
4	4	4.959	1	26540	12


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5926.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.320	10	84905	12
¾	¾	0.423	10	84910	12
1	1	0.683	5	84915	12
1¼	1¼	1.071	1	84920	12
1½	1½	1.437	1	84925	12
2	2	2.138	1	84930	12


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4826.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.380	1	26545	12
3	3	3.165	1	26550	12
4	4	5.259	1	26555	12

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5918

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.527	5	84365	12
¾	¾	½	0.650	5	84410	12
¾	¾	¾	0.701	5	84370	12
1	1	½	0.923	5	84415	12
1	1	¾	0.970	5	84420	12
1	1	1	1.045	5	84375	12
1¼	1¼	½	1.380	1	84380	12
1¼	1¼	¾	1.426	1	84385	12
1¼	1¼	1	1.499	1	84390	12
1¼	1¼	1¼	1.657	1	84395	12
1½	1½	½	1.794	1	84425	12
1½	1½	¾	1.843	1	84430	12
1½	1½	1	1.915	1	84435	12
1½	1½	1¼	2.070	1	84440	12
1½	1½	1½	2.191	1	84400	12
2	2	½	2.451	1	84445	12
2	2	¾	2.488	1	84450	12
2	2	1	2.565	1	84455	12
2	2	1¼	2.729	1	84460	12
2	2	1½	2.843	1	84465	12
2	2	2	2.993	1	84405	12


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4818XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	2.755	1	26575	12
2½	2½	2	3.251	1	26580	12
2½	2½	2½	3.328	1	26560	12
3	3	1¼	3.498	1	26595	12
3	3	1½	3.747	1	26590	12
3	3	2	4.060	1	26585	12
3	3	2½	4.247	1	26600	12
3	3	3	4.739	1	26565	12
4	4	1½	5.413	1	26605	12
4	4	2	5.453	1	26610	12
4	4	2½	5.640	1	26615	12
4	4	3	6.720	1	26620	12
4	4	4	7.818	1	26570	12


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5917.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.628	5	84545	12
¾	¾	¾	0.655	5	84550	12
1	1	½	0.901	5	84555	12
1	1	¾	0.915	5	84560	12
1¼	1¼	½	1.349	1	84575	12
1¼	1¼	¾	1.351	1	84570	12
1¼	1¼	1	1.499	1	84565	12
1½	1½	½	1.776	1	84580	12
1½	1½	¾	1.787	1	84585	12
1½	1½	1	1.979	1	84590	12
2	2	½	2.430	1	84595	12
2	2	¾	2.451	1	84600	12
2	2	1	2.623	1	84605	12


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4817.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.200	1	26625	12
3	3	¾	3.015	1	26630	12
4	4	¾	4.434	1	26635	12

Adaptadores

**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5911

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.236	10	84245	12
¾	¾	0.324	10	84250	12
1	1	0.496	5	84255	12
1¼	1¼	0.818	1	84260	12
1½	1½	1.093	20	84265	12
2	2	1.439	1	84270	12


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4811XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.708	1	26640	12
3	3	2.314	1	26645	12
4	4	4.020	1	26650	12


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5912

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.251	10	84275	12
¾	½	0.306	10	84750	12
¾	¾	0.322	10	84280	12
1	½	0.450	5	84755	12
1	¾	0.441	5	84760	12
1	1	0.541	5	84285	12
1¼	½	0.679	1	84765	12
1¼	¾	0.703	1	84770	12
1¼	1	0.789	1	84775	12
1¼	1¼	0.705	1	84290	12
1½	½	0.864	1	84780	12
1½	¾	0.882	1	84785	12
1½	1	0.976	1	84790	12
1½	1¼	0.886	1	84795	12
1½	1½	0.967	1	84295	12
2	¾	1.168	1	84800	12
2	1	1.254	1	84805	12
2	1½	1.217	1	84810	12
2	2	1.358	1	84300	12


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4812XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.834	1	26655	12
3	3	2.364	1	26660	12
4	4	3.557	1	26665	12

Bridas

**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada
- Bridas de cara realzada Clase 150

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5959.5

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2¾	1.400	1	84845	12
¾	4	2¾	1.849	1	84850	12
1	4	3⅞	2.473	1	84855	12
1¼	4	3½	3.006	1	84860	12
1½	4	3⅞	4.022	1	84865	12
2	4	4¾	5.907	1	84870	12

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada
- Bridas de cara realzada Clase 150

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4859.5XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.157	1	26775	12
3	4	6	9.814	1	26780	12
4	8	7½	13.879	1	26785	12

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas


**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5956

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.207	10	84100	12
¾	0.271	10	84105	12
1	0.406	5	84110	12
1¼	0.635	1	84115	12
1½	0.838	1	84120	12
2	1.113	1	84125	12


**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4856.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.309	1	26760	12
3	1.697	1	26765	12
4	2.707	1	26770	12

Uniones


**Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Junta de fibra de aramida, elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5960

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.771	5	84815	12
¾	¾	1.217	5	84820	12
1	1	1.415	1	84825	12
1¼	1¼	2.468	1	84830	12
1½	1½	2.722	1	84835	12
2	2	4.331	1	84840	12

Acoples



Viega MegaPress acople

Con tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5915

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	84215	12
3/4	3/4	0.350	10	84220	12
1	1	0.529	5	84225	12
1 1/4	1 1/4	0.875	1	84230	12
1 1/2	1 1/2	1.164	1	84235	12
2	2	1.472	1	84240	12



Viega MegaPress acople

Con tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4815XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.671	1	26670	12
3	3	2.367	1	26675	12
4	4	3.928	1	26680	12



Viega MegaPress acople

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5915.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.261	10	84130	12
3/4	3/4	0.344	10	84135	12
1	1	0.533	5	84140	12
1 1/4	1 1/4	0.873	1	84145	12
1 1/2	1 1/2	1.155	1	84150	12
2	2	1.471	1	84155	12



Viega MegaPress acople

Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4815.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.668	1	26685	12
3	3	2.374	1	26690	12
4	4	3.945	1	26695	12


Viega MegaPress FKM acople de transición Zero Lead
Tecnología Smart Connect

- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5915ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.249	1	76545	12
3/4	3/4	0.320	1	76550	12
1	1	0.516	1	76555	12
1 1/4	1 1/4	0.829	1	76560	12
1 1/2	1 1/2	1.054	1	76565	12
2	2	0.002	1	76570	12

Reductores


Viega MegaPress reductor Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5915.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.273	5	84160	12
1	1/2	0.370	5	84165	12
1	3/4	0.403	5	84170	12
1 1/4	3/4	0.641	1	84175	12
1 1/4	1	0.699	1	84180	12
1 1/2	3/4	0.741	1	84185	12
1 1/2	1	0.815	1	84190	12
1 1/2	1 1/4	0.946	1	84195	12
2	1	1.016	1	84200	12
2	1 1/4	1.206	1	84205	12
2	1 1/2	1.311	1	84210	12


Viega MegaPress reductor Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4815.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1	1.181	1	26700	12
2 1/2	1 1/4	1.305	1	26705	12
2 1/2	1 1/2	1.411	1	26710	12
2 1/2	2	1.492	1	26715	12
3	1 1/4	1.933	1	26720	12
3	1 1/2	2.085	1	26725	12
3	2	2.191	1	26730	12
3	2 1/2	2.206	1	26735	12
4	1 1/2	3.075	1	26740	12
4	2	3.110	1	26745	12
4	2 1/2	3.244	1	26750	12
4	3	3.262	1	26755	12

Conectores de ramal


Viega MegaPress Conexión a presión

- pa. para uso con tubería de acero carbón cédula 10 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM

Modelo 4812.2

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	3/4	0.454	1	26800*	12
2	3/4	0.452	1	26805*	12
2 1/2	3/4	0.458	1	26810*	12
3	3/4	0.452	1	26815*	12
4	3/4	0.445	1	26820*	12
6	3/4	0.441	1	26825*	12

* = Disponible hasta agotar las existencias


Viega MegaPress Conexión a presión

- pa. para uso con tubería de acero al carbón cédula 40 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM

Modelo 4812.25

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	3/4	0.432	1	26830	12
2	3/4	0.441	1	26835	12
2 1/2	3/4	0.441	1	26840	12
3	3/4	0.410	1	26845	12
4	3/4	0.410	1	26850	12
6	3/4	0.388	1	26855	12

MegaPress 304 FKM



2.4

viega

MegaPress 304 FKM

Los accesorios MegaPress 304 FKM de Viega son los primeros accesorios de acero inoxidable de la industria para sistemas de tuberías de Cédula 5 a 40. Ahorre en costos de personal y tiempo de parada del sistema con accesorios de prensado en una amplia gama de configuraciones, disponibles de ½" a 4". MegaPress 304 con elemento de sellado de FKM es apto para aplicaciones químicas y a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"
 elemento sellador de FKM
 Amplia gama de configuraciones de accesorios
 Elimina las roscas y la soldadura
 No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o aceites de corte molestos
 Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos
 Compatible con las herramientas de prensado existentes
 Con garantía limitada por escrito

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos	76
Tes	77
Adaptadores	78
Bridas	79
Tapas	79
Uniones	80
Acoples	80
Reductores	81

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4116

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.324	10	95005	14
3/4	3/4	0.423	10	95010	14
1	1	0.789	5	95015	14
1 1/4	1 1/4	1.258	1	95785	14
1 1/2	1 1/2	1.510	1	95020	14
2	2	2.032	1	95025	14



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4116XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.317	1	95500	14
3	3	4.763	1	95505	14
4	4	7.904	1	95510	14



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4116.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.320	10	95030	14
3/4	3/4	0.417	10	95035	14
1	1	0.782	5	95040	14
1 1/4	1 1/4	1.219	1	95845	14
1 1/2	1 1/2	1.483	1	95045	14
2	2	2.063	1	95050	14



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4116.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.304	1	95515	14
3	3	5.052	1	95520	14
4	4	7.489	1	95525	14



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4126

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.264	10	95055	14
3/4	3/4	0.346	10	95060	14
1	1	0.641	5	95065	14
1 1/4	1 1/4	1.038	1	95790	14
1 1/2	1 1/2	1.228	1	95070	14
2	2	1.620	1	95075	14


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4126XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.480	1	95530	14
3	3	3.579	1	95535	14
4	4	5.938	1	95540	14


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4126.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.276	10	95080	14
¾	¾	0.355	10	95085	14
1	1	0.648	5	95090	14
1¼	1¼	1.003	1	95850	14
1½	1½	1.188	1	95095	14
2	2	1.679	1	95100	14


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4126.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.409	1	95545	14
3	3	3.306	1	95550	14
4	4	5.492	1	95555	14

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4118

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.443	5	95105	14
¾	¾	½	0.536	5	95130	14
¾	¾	¾	0.582	5	95110	14
1	1	½	0.882	5	95135	14
1	1	¾	0.899	5	95140	14
1	1	1	1.005	5	95115	14
1¼	1¼	½	1.300	1	95855	14
1¼	1¼	¾	1.338	1	95860	14
1¼	1¼	1	1.430	1	95865	14
1¼	1¼	1¼	1.578	1	95795	14
1½	1½	¾	1.525	1	95150	14
1½	1½	1	1.631	1	95155	14
1½	1½	1½	1.832	1	95120	14
2	2	½	2.082	1	95160	14
2	2	¾	2.094	1	95165	14
2	2	1	2.195	1	95170	14
2	2	1½	2.373	1	95175	14
2	2	2	2.493	1	95125	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4118XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	3.033	1	95575	14
2½	2½	2	3.174	1	95580	14
2½	2½	2½	3.346	1	95560	14
3	3	2	4.022	1	95585	14
3	3	3	4.862	1	95565	14
4	4	1½	5.627	1	95600	14
4	4	2	5.990	1	95605	14
4	4	2½	6.358	1	95610	14
4	4	3	6.949	1	95615	14
4	4	4	8.232	1	95570	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4117.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.525	5	95180	14
¾	¾	¾	0.551	5	95185	14
1	1	½	0.862	5	95190	14
1	1	¾	0.886	5	95195	14
1½	1½	¾	1.563	1	95205	14
2	2	1	2.244	1	95225	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4117.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.264	1	95620	14
3	3	¾	3.090	1	95625	14
4	4	¾	5.036	1	95630	14

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4111

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.209	10	95230	14
¾	½	0.269	10	95235	14
¾	¾	0.284	10	95240	14
1	1	0.483	5	95245	14
1¼	1¼	0.798	1	95830	14
1½	1½	0.985	1	95250	14
2	2	1.283	1	95255	14



Viega MegaPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4111XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.675	1	95635	14
3	3	2.349	1	95640	14
4	4	4.157	1	95735	14


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4112

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.232	10	95260	14
3/4	3/4	0.289	10	95265	14
1	1	0.538	5	95270	14
1 1/4	1 1/4	0.683	1	95835	14
1 1/2	1 1/2	0.884	1	95275	14
2	2	1.228	1	95280	14


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexiones prensadas, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4112XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.814	1	95770	14
3	3	2.380	1	95775	14
4	4	3.469	1	95780	14

Bridas

**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada
- Bridas de cara plana clase 150

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4159XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	5 1/2	8.276	1	95720	14
3	4	6	9.881	1	95725	14
4	8	7 1/2	13.630	1	95730	14

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas

**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 4156

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.172	10	95390	14
3/4	0.223	10	95395	14
1	0.387	5	95400	14
1 1/4	0.599	1	95825	14
1 1/2	0.701	1	95405	14
2	0.939	1	95410	14


**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4156.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1.247	1	95705	14
3	1.783	1	95710	14
4	2.817	1	95715	14

Uniones



Viega MegaPress unión Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Junta de fibra de aramida, elementos
selladores de FKM, anillos de agarre, anillos
separadores

Modelo 4160

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.608	5	95415	14
3/4	3/4	1.020	5	95420	14
1	1	1.333	1	95425	14
1 1/4	1 1/4	2.409	1	95875	14
1 1/2	1 1/2	2.494	1	95430	14
2	2	4.047	1	95435	14

Acoples



Viega MegaPress acople

Con tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4115

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.227	10	95285	14
3/4	3/4	0.289	10	95290	14
1	1	0.505	5	95295	14
1 1/4	1 1/4	0.849	1	95800	14
1 1/2	1 1/2	1.069	1	95300	14
2	2	1.252	1	95305	14



Viega MegaPress acople

Con tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4115XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.686	1	95645	14
3	3	2.438	1	95650	14
4	4	4.218	1	95655	14



Viega MegaPress acople

Sin tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 4115.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.229	10	95310	14
3/4	3/4	0.287	10	95315	14
1	1	0.500	5	95320	14
1 1/4	1 1/4	0.849	1	95805	14
1 1/2	1 1/2	0.985	1	95325	14
2	2	1.225	1	95330	14



Viega MegaPress acople

Sin tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 4115.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.677	1	95660	14
3	3	2.446	1	95665	14
4	4	4.141	1	95670	14


**Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect**

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.218	1	95465	14
3/4	3/4	0.284	1	95470	14
1	1	0.430	1	95475	14
1 1/4	1 1/4	0.619	1	95840	14
1 1/2	1 1/2	0.804	1	95485	14
2	2	1.042	1	95490	14

Reductores


**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
- cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4115.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.242	5	95355	14
1	1/2	0.347	5	95360	14
1	3/4	0.366	5	95365	14
1 1/4	1	0.685	1	95810	14
1 1/2	3/4	0.633	1	95370	14
1 1/2	1	0.723	1	95375	14
1 1/2	1 1/4	0.926	1	95815	14
2	1	0.932	1	95380	14
2	1 1/2	1.104	1	95385	14


**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
- cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4115.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2	1.408	1	95675	14
3	2	1.845	1	95680	14
3	2 1/2	1.962	1	95685	14
4	2	2.905	1	95690	14
4	2 1/2	3.031	1	95695	14
4	3	3.306	1	95700	14


**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
- cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4115.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.320	5	95335	14
1	3/4	0.480	5	95340	14
1 1/4	1	0.787	1	95820	14
1 1/2	1	0.849	1	95345	14
2	1 1/2	1.265	1	95350	14

MegaPress 316



2.5

viega

MegaPress 316

Los accesorios MegaPress 316 de Viega son los primeros accesorios inoxidables de la industria para los sistemas de tuberías Schedule 5 a 40. Ahorre en costos de personal y tiempo de parada del sistema con accesorios de prensado en una amplia gama de configuraciones, disponibles de 1/2" a 4". MegaPress 316 de Viega con un elemento de sellado de EPDM es apto para el uso con agua fría, aire comprimido, agua potable, aplicaciones marítimas y más. No apto para el uso en aplicaciones con gas de combustión o fuelóleo.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños 1/2" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2 1/2" a 4". El acero inoxidable 316 tiene una clasificación para agua potable NSF-61.

Amplia gama de configuraciones de accesorios

Elimina las roscas y la soldadura

No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o aceites de corte molestos

Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre 1/2" y 4" en segundos

Compatible con las herramientas de prensado existentes

Con garantía limitada por escrito

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles.

Índice

Codos	86
Tes	87
Adaptadores	88
Bridas	89
Tapas	89
Uniones	90
Acoples	90
Reductores	91

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5116

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.315	10	90005	14
3/4	3/4	0.422	10	90010	14
1	1	0.785	5	90015	14
1 1/4	1 1/4	1.247	1	90835	14
1 1/2	1 1/2	1.527	1	90020	14
2	2	2.081	1	90025	14



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5116XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.163	1	90500	14
3	3	4.783	1	90505	14
4	4	7.807	1	90510	14



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5116.1

P1	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.313	10	90030	14
3/4	3/4	0.413	10	90035	14
1	1	0.800	5	90040	14
1 1/4	1 1/4	1.225	1	90895	14
1 1/2	1 1/2	1.510	1	90045	14
2	2	2.122	1	90050	14



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5116.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.253	1	90515	14
3	3	4.459	1	90520	14
4	4	7.469	1	90525	14



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5126

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.266	10	90055	14
3/4	3/4	0.339	10	90060	14
1	1	0.639	5	90065	14
1 1/4	1 1/4	1.042	1	90840	14
1 1/2	1 1/2	1.228	1	90070	14
2	2	1.622	1	90075	14


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5126XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.497	1	90530	14
3	3	3.542	1	90535	14
4	4	5.916	1	90540	14


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5126.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.271	10	90080	14
¾	¾	0.353	10	90085	14
1	1	0.648	5	90090	14
1¼	1¼	1.007	1	90900	14
1½	1½	1.232	1	90095	14
2	2	1.671	1	90100	14


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5126.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.290	1	90545	14
3	3	3.284	1	90550	14
4	4	5.455	1	90555	14

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5118

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.432	5	90105	14
¾	¾	½	0.534	5	90130	14
¾	¾	¾	0.569	5	90110	14
1	1	½	0.866	5	90135	14
1	1	¾	0.891	5	90140	14
1	1	1	0.996	5	90115	14
1¼	1¼	½	1.311	1	90905	14
1¼	1¼	¾	1.342	1	90910	14
1¼	1¼	1	1.441	1	90915	14
1¼	1¼	1¼	1.600	1	90845	14
1½	1½	¾	1.536	1	90150	14
1½	1½	1	1.655	1	90155	14
1½	1½	1½	1.887	1	90120	14
2	2	¾	2.100	1	90165	14
2	2	1	2.191	1	90170	14
2	2	1½	2.407	1	90175	14
2	2	2	2.515	1	90125	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5118XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	2.821	1	90575	14
2½	2½	2	3.163	1	90580	14
2½	2½	2½	3.350	1	90560	14
3	3	1½	3.672	1	90590	14
3	3	2	3.963	1	90585	14
3	3	2½	4.312	1	90595	14
3	3	3	4.820	1	90565	14
4	4	1½	5.614	1	90600	14
4	4	2	5.979	1	90605	14
4	4	2½	6.387	1	90610	14
4	4	3	6.921	1	90615	14
4	4	4	8.221	1	90570	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5117.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.525	5	90180	14
¾	¾	¾	0.551	5	90185	14
1	1	½	0.844	5	90190	14
1	1	¾	0.879	5	90195	14
1½	1½	1	1.719	1	90210	14
2	2	¾	2.081	1	90220	14



Viega MegaPress te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5117.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.477	1	90620	14
3	3	¾	3.066	1	90625	14
4	4	¾	4.595	1	90630	14

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5111

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.207	10	90230	14
¾	¾	0.270	10	90235	14
¾	¾	0.282	10	90240	14
1	1	0.465	5	90245	14
1¼	1¼	0.807	1	90880	14
1½	1½	0.983	1	90250	14
2	2	1.320	1	90255	14



Viega MegaPress adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5111XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.686	1	90635	14
3	3	2.341	1	90640	14
4	4	4.170	1	90735	14


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5112

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.229	10	90260	14
3/4	3/4	0.291	10	90265	14
1	1	0.538	5	90270	14
1 1/4	1 1/4	0.688	20	90885	14
1 1/2	1 1/2	0.893	1	90275	14
2	2	1.261	1	90280	14


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexiones prensadas, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5112XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.829	1	90740	14
3	3	2.356	1	90745	14
4	4	3.478	1	90750	14

Bridas


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada
- Bridas de cara realzada Clase 150

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5159

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	4	2 3/8	1.326	1	90440	14
3/4	4	2 3/4	1.512	1	90445	14
1	4	3 1/8	2.089	1	90450	14
1 1/4	4	3 1/2	2.953	1	90920	14
1 1/2	4	3 3/8	3.725	1	90455	14
2	4	4 3/4	5.049	1	90460	14

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada
- Bridas de cara realzada Clase 150

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5159XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	5 1/2	8.342	1	90720	14
3	4	6	9.709	1	90725	14
4	8	7 1/2	13.881	1	90730	14

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas


**Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5156

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.172	10	90390	14
3/4	0.218	10	90395	14
1	0.379	5	90400	14
1 1/4	0.604	1	90875	14
1 1/2	0.703	1	90405	14
2	0.926	1	90410	14



Viega MegaPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5156.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.243	1	90705	14
3	1.695	1	90710	14
4	2.790	1	90715	14

Uniones



Viega MegaPress unión Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Sello plano EPDM, elementos selladores de
EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5160

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.624	5	90415	14
¾	¾	1.036	5	90420	14
1	1	1.342	1	90425	14
1¼	1¼	2.420	1	90925	14
1½	1½	2.468	1	90430	14
2	2	3.956	1	90435	14

Acoples



Viega MegaPress acople Con tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5115

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.227	10	90285	14
¾	¾	0.290	10	90290	14
1	1	0.505	5	90295	14
1¼	1¼	0.849	10	90850	14
1½	1½	1.018	1	90300	14
2	2	1.267	1	90305	14



Viega MegaPress acople Con tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5115XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.688	1	90645	14
3	3	2.429	1	90650	14
4	4	4.130	1	90655	14



Viega MegaPress acople Sin tope

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5115.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.224	10	90310	14
¾	¾	0.291	10	90315	14
1	1	0.502	5	90320	14
1¼	1¼	0.846	1	90855	14
1½	1½	1.001	1	90325	14
2	2	1.179	1	90330	14



Viega MegaPress acople Sin tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5115.5XL

P1	P2	L [mm]	Plmin [mm]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	125	46	1.695	1	90660	14
3	3	152	59	2.446	1	90665	14
4	4	200	80	4.135	1	90670	14

Plmin = profundidad de inserción mínima



Viega MegaPress acople de transición Tecnología Smart Connect

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS,
utilizar con tubos de acero inoxidable cédula
5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillo de
agarre, anillo separador

Modelo 5113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.214	1	90465	14
¾	¾	0.280	1	90470	14
1	1	0.425	1	90475	14
1¼	1¼	0.626	1	90890	14
1½	1½	0.804	1	90485	14
2	2	1.031	1	90490	14



Viega MegaPress acople de transición Tecnología Smart Connect

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS,
utilizar con tubos de acero inoxidable cédula
5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Nota

La conexión de prensado MegaPress IPS
debe instalarse con anillos MegaPress XL y el
actuador PressBooster/Z3.

Modelo 5113XL

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.620	1	90760	14
3	3	2.193	1	90765	14
4	4	3.443	1	90770	14

Reductores



Viega MegaPress reductor Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 5115.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.238	5	90355	14
1	½	0.339	5	90360	14
1	¾	0.368	5	90365	14
1¼	1	0.694	1	90860	14
1½	¾	0.644	1	90370	14
1½	1	0.703	1	90375	14
1½	1¼	0.926	1	90865	14
2	1	0.915	1	90380	14
2	1½	1.126	1	90385	14



Viega MegaPress reductor Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 5115.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2	1.446	1	90675	14
3	2	1.843	1	90680	14
3	2½	1.962	1	90685	14
4	2	2.911	1	90690	14
4	2½	3.004	1	90695	14
4	3	3.280	1	90700	14



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 5115.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.306	5	90335	14
1	¾	0.478	5	90340	14
1¼	1	0.789	1	90870	14
1½	1	0.855	1	90345	14
2	1½	1.281	1	90350	14

MegaPress 316 FKM



2.6

viega

MegaPress 316 FKM

Los accesorios MegaPress 316 FKM de Viega son los primeros accesorios inoxidables de la industria para los sistemas de tuberías de Cédula 5 a 40. Ahorre en costos de personal y tiempo de parada del sistema con accesorios de prensado en una amplia gama de configuraciones, disponibles de ½" a 4". MegaPress 316 de Viega es un elemento de sellado de FKM apto para el uso con aplicaciones hidráulicas, aire comprimido, gases industriales, aplicaciones marítimas y más.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"

Amplia gama de configuraciones de accesorios

Elimina las roscas y la soldadura

No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o aceites de corte molestos

Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos

Compatible con las herramientas de prensado existentes

Con garantía limitada por escrito

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM.

Índice

Codos	96
Tes	97
Adaptadores	98
Bridas	99
Tapas	100
Uniones	100
Acoples	100
Reductores	101

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6816

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.326	10	91695	18
3/4	3/4	0.430	10	91700	18
1	1	0.809	5	91705	18
1 1/4	1 1/4	1.263	1	91710	18
1 1/2	1 1/2	1.488	1	91715	18
2	2	2.116	1	91720	18



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6816XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.438	1	98405	18
3	3	4.833	1	98410	18
4	4	8.036	1	98415	18



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6816.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.313	10	91725	18
3/4	3/4	0.417	10	91730	18
1	1	0.807	5	91735	18
1 1/4	1 1/4	1.241	1	91740	18
1 1/2	1 1/2	1.466	1	91745	18
2	2	2.122	1	91750	18



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6816.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.407	1	98390	18
3	3	4.479	1	98395	18
4	4	7.593	1	98400	18



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6826

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.271	10	91755	18
3/4	3/4	0.357	10	91760	18
1	1	0.646	5	91765	18
1 1/4	1 1/4	1.047	1	91770	18
1 1/2	1 1/2	1.236	1	91775	18
2	2	1.622	1	91780	18


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6826XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.535	1	98510	18
3	3	3.537	1	98515	18
4	4	6.028	1	98520	18


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6826.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.267	10	91785	18
¾	¾	0.353	10	91790	18
1	1	0.648	5	91795	18
1¼	1¼	1.009	1	91800	18
1½	1½	1.188	1	91805	18
2	2	1.671	1	91810	18


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6826.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.468	1	98495	18
3	3	3.262	1	98500	18
4	4	5.525	1	98505	18

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6818

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.436	5	91600	18
¾	¾	½	0.544	5	91625	18
¾	¾	¾	0.580	5	91605	18
1	1	½	0.871	5	91630	18
1	1	¾	0.906	5	91635	18
1	1	1	1.014	5	91610	18
1¼	1¼	½	1.311	1	91645	18
1¼	1¼	¾	1.351	1	91650	18
1¼	1¼	1	1.448	1	91655	18
1¼	1¼	1¼	1.602	1	91640	18
1½	1½	½	1.536	1	91660	18
1½	1½	¾	0.893	1	91665	18
1½	1½	1	1.651	1	91670	18
1½	1½	1¼	1.849	1	91910	18
1½	1½	1½	1.882	1	91615	18
2	2	½	2.045	1	91675	18
2	2	¾	2.078	1	91680	18
2	2	1	2.195	1	91685	18
2	2	1¼	2.343	1	91915	18
2	2	1½	2.398	1	91690	18
2	2	2	2.526	1	91620	18


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6818XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	2.874	1	98450	18
2½	2½	2	3.246	1	98455	18
2½	2½	2½	3.449	1	98435	18
3	3	1½	3.769	1	98465	18
3	3	2	4.088	1	98460	18
3	3	2½	4.450	1	98470	18
3	3	3	4.977	1	98440	18
4	4	1½	5.719	1	98475	18
4	4	2	6.105	1	98480	18
4	4	2½	6.482	1	98485	18
4	4	3	7.037	1	98490	18
4	4	4	8.355	1	98445	18


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6817.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.536	5	91845	18
¾	¾	¾	0.553	5	91850	18
1	1	½	0.860	5	91855	18
1	1	¾	0.882	5	91860	18
1¼	1¼	½	1.296	1	91865	18
1¼	1¼	¾	1.322	1	91870	18
1¼	1¼	1	1.497	1	91875	18
1½	1½	½	1.528	1	91880	18
1½	1½	¾	1.549	1	91885	18
1½	1½	1	1.706	1	91890	18
2	2	½	2.039	1	91895	18
2	2	¾	2.072	1	91900	18
2	2	1	2.241	1	91905	18


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6817.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.314	1	98420	18
3	3	¾	3.116	1	98425	18
4	4	¾	5.133	1	98430	18

Adaptadores

**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6811

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.214	10	91205	18
¾	¾	0.273	10	91210	18
¾	¾	0.287	10	91215	18
1	1	0.485	5	91220	18
1¼	1¼	0.802	1	91225	18
1½	1½	0.994	1	91230	18
2	2	1.311	1	91235	18


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6811XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.666	1	98300	18
3	3	2.385	1	98305	18
4	4	4.243	1	98310	18


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6812

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.234	10	91240	18
¾	¾	0.293	10	91245	18
1	1	0.540	5	91250	18
1¼	1¼	0.688	1	91255	18
1½	1½	0.890	1	91260	18
2	2	1.258	1	91265	18


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6812XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.840	1	98315	18
3	3	2.398	1	98320	18
4	4	3.548	1	98325	18

Bridas

**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada
- Bridas de cara realzada Clase 150

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6859

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2¾	1.340	1	91175	18
¾	4	2¾	1.790	1	91180	18
1	4	3⅞	2.409	1	91185	18
1¼	4	3⅞	2.962	1	91190	18
1½	4	3½	3.696	1	91195	18
2	4	4¾	5.444	1	91200	18

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada
- Bridas de cara realzada Clase 150

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6859XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.003	1	98525	18
3	4	6	9.501	1	98530	18
4	8	7½	14.044	1	98535	18

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega MegaPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Modelo 6856

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.175	10	91815	18
3/4	0.227	10	91820	18
1	0.386	5	91825	18
1 1/4	0.606	1	91830	18
1 1/2	0.719	1	91835	18
2	0.921	1	91840	18



Viega MegaPress tapa Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6856.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1.206	1	98540	18
3	1.790	1	98545	18
4	2.852	1	98550	18

Uniones



Viega MegaPress unión Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Junta de fibra de aramida, elementos
selladores de FKM, anillos de agarre, anillos
separadores

Modelo 6860

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.636	5	91925	18
3/4	3/4	1.045	5	91930	18
1	1	1.358	5	91935	18
1 1/4	1 1/4	2.402	1	91940	18
1 1/2	1 1/2	2.518	1	91945	18
2	2	4.357	1	91950	18

Acoples



Viega MegaPress acople Con tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6815

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.234	10	91100	18
3/4	3/4	0.302	10	91105	18
1	1	0.507	5	91110	18
1 1/4	1 1/4	0.844	1	91115	18
1 1/2	1 1/2	1.014	1	91120	18
2	2	1.276	1	91125	18



Viega MegaPress acople Con tope Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6815XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.757	1	98375	18
3	3	2.502	1	98380	18
4	4	4.238	1	98385	18


Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6815.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.225	10	91290	18
3/4	3/4	0.298	10	91295	18
1	1	0.505	5	91300	18
1 1/4	1 1/4	0.852	1	91305	18
1 1/2	1 1/2	1.003	1	91310	18
2	2	1.256	1	91315	18


Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6815.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.741	1	98360	18
3	3	2.457	1	98365	18
4	4	3.705	1	98370	18


Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect

- pa. transición entre sistemas IPS y CTS,
utilizar con tubos de acero inoxidable cédula
5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM

Nota

La conexión de prensado MegaPress IPS debe instalarse con anillos MegaPress XL y el actuador PressBooster/Z3.

Modelo 6813XL

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.620	1	98555	18
3	3	2.193	1	98560	18
4	4	3.454	1	98565	18

Reductores

Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6815.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.245	5	91130	18
1	1/2	0.346	5	91135	18
1	3/4	0.371	5	91140	18
1 1/4	3/4	0.601	1	91320	18
1 1/4	1	0.685	1	91145	18
1 1/2	3/4	0.657	1	91155	18
1 1/2	1	0.730	1	91160	18
1 1/2	1 1/4	0.928	1	91150	18
2	1	0.939	1	91165	18
2	1 1/4	1.031	1	91325	18
2	1 1/2	1.119	1	91170	18



**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre,
anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y
actuador PressBooster/Z3

Modelo 6815.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2	1.433	1	98330	18
3	2	1.891	1	98335	18
3	2½	2.048	1	98340	18
4	2	2.964	1	98345	18
4	2½	3.086	1	98350	18
4	3	3.381	1	98355	18



**Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de
agarre, anillos separadores

Modelo 6815.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.322	5	91270	18
1	¾	0.485	5	91275	18
1¼	1	0.791	1	91280	18
1½	1¼	1.038	1	91920	18
2	1½	1.300	1	91285	18

MegaPress CuNi



viega

2.7

MegaPress CuNi

Ahora con la aprobación de NAVSEA, Viega ofrece el sistema MegaPress CuNi 90:10 IPS con elemento sellador FKM para aplicaciones de unión de tuberías marítimas e industriales. El sistema MegaPress CuNi está aprobado para la instalación en gran variedad de aplicaciones, desde el agua de refrigeración o combustible hasta rociadores contra incendios. Se trata de una aleación de cobre-níquel 90:10 específicamente diseñada para resistir a las condiciones exigentes del mar.

CARACTERÍSTICAS

No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o liberación de gases

Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos

Las instalaciones se completan con una herramienta de prensado a batería

Aleación de cobre-níquel (CuNi 90:10) apta para entornos y sistemas marítimos

Conformidad con DIN 86019 y con estándar de fábrica que rige la exactitud de las dimensiones de la calidad de la superficie

Se puede usar en tuberías de cobre-níquel Cédula 40 y Clase 200 90/10

Conformidad con DIN 86019 y UNS C70600 en cuanto a la composición, y ASTM B466 y Mil-T-16420K en cuanto a las dimensiones

Instalado con mordazas y anillos tipo marítimo Vega MegaPress de CuNi (o mordazas y anillos MegaPress existentes para tamaños XL 2-1/2" - 4")

Con garantía limitada por escrito

Producto MegaPress CuNi almacenado en América del Norte y listo para el envío

¡TAMBIÉN DISPONIBLE!

MegaPress CuNi EPDM: para ampliar el uso del sistema MegaPress CuNi, Viega ofrece este sistema con elementos de sellado EPDM y FKM.

SeaPress: para sistemas de tubería métrica CuNi 0% en tamaños de 15 mm a 108 mm, destinados a aplicaciones de unión de tuberías marinas e industriales.

Requiere mordazas de prensado por separado.

Póngase en contacto con Viega para más información sobre los sistemas MegaPress CuNi EPDM y SeaPress.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM.

Índice

Codos	106
Tes	107
Adaptadores	108
Bridas	108
Uniones	109
Acoples	109
Reductores	110

Codos



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0516

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.357	10	88000	17
3/4	3/4	0.469	10	88005	17
1	1	0.890	5	88010	17
1 1/4	1 1/4	1.400	1	88015	17
1 1/2	1 1/2	1.653	1	88020	17
2	2	2.341	1	88025	17



Viega MegaPress codo de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0516XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.707	1	88030	17
3	3	5.338	1	88035	17
4	4	8.734	1	88040	17



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0516.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.346	10	88045	17
3/4	3/4	0.463	10	88050	17
1	1	0.901	5	88055	17
1 1/4	1 1/4	1.375	1	88060	17
1 1/2	1 1/2	1.624	1	88065	17
2	2	2.391	1	88070	17



Viega MegaPress codo enchufable de 90° Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0516.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	3.665	1	88075	17
3	3	5.071	1	88080	17
4	4	8.402	1	88085	17



Viega MegaPress codo de 45° Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0526

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.300	10	88090	17
3/4	3/4	0.390	10	88095	17
1	1	0.716	5	88100	17
1 1/4	1 1/4	1.144	1	88105	17
1 1/2	1 1/2	1.349	1	88110	17
2	2	1.858	1	88115	17


**Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0526XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.768	1	88120	17
3	3	3.985	1	88125	17
4	4	6.475	1	88130	17


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0526.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.298	10	88135	17
¾	¾	0.381	10	88140	17
1	1	0.738	5	88145	17
1¼	1¼	1.135	1	88150	17
1½	1½	1.289	1	88155	17
2	2	1.867	1	88160	17


**Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0526.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.673	1	88165	17
3	3	3.701	1	88170	17
4	4	6.143	1	88175	17

Tes

**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0518

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.489	5	88180	17
¾	¾	¾	0.650	5	88185	17
1	1	½	0.981	5	88225	17
1	1	¾	1.001	5	88230	17
1	1	1	1.115	5	88190	17
1¼	1¼	1¼	1.750	1	88195	17
1½	1½	1½	2.043	1	88200	17
2	2	½	2.281	1	88235	17
2	2	¾	2.316	1	88240	17
2	2	1	2.409	1	88245	17
2	2	2	2.781	1	88205	17


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0518XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2½	3.709	1	88210	17
3	3	2	4.481	1	88250	17
3	3	2½	4.866	1	88255	17
3	3	3	5.431	1	88215	17
4	4	2	6.592	1	88260	17
4	4	2½	7.007	1	88265	17
4	4	3	7.621	1	88270	17
4	4	4	9.017	1	88220	17


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0517.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.480	5	88275*	17
1	1	1/2	0.965	5	88280*	17
1	1	3/4	0.987	5	88285*	17
2	2	1/2	2.255	1	88290*	17
2	2	3/4	2.283	1	88295*	17

* = Disponible hasta agotar las existencias


**Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0517.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3	3	1/2	3.462	1	88300*	17
3	3	3/4	3.489	1	88305*	17
4	4	1/2	5.320	1	88310*	17
4	4	3/4	5.466	1	88315*	17

* = Disponible hasta agotar las existencias

Adaptadores


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0511

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.234	10	88320	17
3/4	3/4	0.318	10	88325	17
1	1	0.529	5	88330	17
1 1/4	1 1/4	0.890	1	88335	17
1 1/2	1 1/2	1.091	1	88340	17
2	2	1.461	1	88345	17


**Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0512

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.258	10	88350	17
3/4	3/4	0.328	10	88355	17
1	1	0.599	5	88360	17
1 1/4	1 1/4	0.767	1	88365	17
1 1/2	1 1/2	0.974	1	88370	17
2	2	1.384	1	88375	17

Bridas


**Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect**

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada
- Brida perforada ANSI de 150lb x prensa

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0559

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	4	3 1/8	2.537	1	88680	17
1 1/4	4	3 7/8	2.953	1	88685	17
1 1/2	4	3 1/2	3.795	1	88690	17
2	4	4 3/4	6.098	1	88695	17

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno


Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada
- Brida perforada ANSI de 150lb x prensa

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0559.3XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	9.393	1	88700	17
3	4	6	10.804	1	88705	17
4	8	7½	15.507	1	88710	17

PP = patrón de perno

Dpp = diámetro de patrón del perno

Uniones


Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Junta de fibra de aramida, elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0560

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.701	5	88620	17
¾	¾	1.150	5	88625	17
1	1	1.479	5	88630	17
1¼	1¼	2.665	1	88635	17
1½	1½	2.737	1	88640	17
2	2	4.390	1	88645	17


Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

Junta de fibra de aramida, elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0565

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.602	5	88650*	17
¾	¾	1.025	5	88655*	17
1	1	1.263	5	88660*	17
1¼	1¼	2.394	1	88665*	17
1½	1½	2.387	1	88670*	17
2	2	3.967	1	88675*	17

* = Disponible hasta agotar las existencias

Acoples


Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0515

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.256	10	88380	17
¾	¾	0.335	10	88385	17
1	1	0.555	5	88390	17
1¼	1¼	0.939	1	88395	17
1½	1½	1.109	1	88400	17
2	2	1.395	1	88405	17


Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.871	1	88410	17
3	3	2.709	1	88415	17
4	4	4.487	1	88420	17


Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0515.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.251	10	88425	17
3/4	3/4	0.335	10	88430	17
1	1	0.553	5	88435	17
1 1/4	1 1/4	0.948	1	88440	17
1 1/2	1 1/2	1.106	1	88445	17
2	2	1.389	1	88450	17


Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	1.884	1	88455	17
3	3	2.729	1	88460	17
4	4	4.474	1	88465	17

Reductores

Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0515.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.267	5	88545	17
1	1/2	0.395	5	88550	17
1	3/4	0.419	5	88555	17
1 1/4	3/4	0.644	1	88560	17
1 1/4	1	0.754	1	88565	17
1 1/2	1	0.807	1	88570	17
1 1/2	1 1/4	0.981	1	88575	17
2	1 1/4	1.214	1	88580	17
2	1 1/2	1.241	1	88585	17


Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Espiga, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	1 1/2	1.457	1	88590	17
2 1/2	2	1.574	1	88595	17
3	2	2.052	1	88600	17
3	2 1/2	2.206	1	88605	17
4	2 1/2	3.394	1	88610	17
4	3	3.665	1	88615	17


Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0515.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.355	5	88470	17
1	1/2	0.514	5	88475	17
1	3/4	0.529	5	88480	17
1 1/4	3/4	0.743	1	88485	17
1 1/4	1	0.871	1	88490	17
1 1/2	1	0.972	1	88495	17
1 1/2	1 1/4	1.115	1	88500	17
2	1 1/4	1.358	1	88505	17
2	1 1/2	1.413	1	88510	17



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect

- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1½	1.812	1	88515	17
2½	2	1.873	1	88520	17
3	2	2.442	1	88525	17
3	2½	2.616	1	88530	17
4	2½	3.773	1	88535	17
4	3	4.084	1	88540	17

COMPLETE EL SISTEMA MEGAPRESS

CON TECNOLOGÍA PRENSADO DE VÁLVULAS VIEGA®



PRODUCTOS PARA VÁLVULAS MEGAPRESS
DISPONIBLES DESDE LA PÁGINA 178

PureFlow Press



viega

PureFlow Press

Conocido por las soluciones de sistema avanzadas, Viega ofrece sistemas de plomería completos para agua potable. Al combinar el tubo de PEX mejor valorado del mercado (según los estándares industriales) con los revolucionarios manifolds de prensado y ManaBloc de Viega, así como los accesorios de prensado, el sistema PureFlow de Viega ahorra tiempo, trabajo y costos. El primer sistema de prensado para el mercado del PEX, los accesorios PureFlow Press de Viega cuentan con manguitos incorporados de fábrica que mejoran la consistencia y reducen los errores de instalación. Disponible en polímero de alto rendimiento y bronce Zero Lead de Viega. Los accesorios de prensado PureFlow de Viega son ideales para obras comerciales y residenciales. Viega ofrece también accesorios para transiciones de cobre a PEX sencillas y las herramientas y mordazas de prensado especiales para sistemas hacen que la instalación sea sencilla y uniforme.

CARACTERÍSTICAS

El accesorio de prensado original para tuberías de PEX

Accesorios montados en fábrica con manguitos de acero inoxidable que reducen los errores en la instalación

Disponible en tamaños de 1/2" a 2"

Los únicos accesorios de PEX con Viega Smart Connect technology

Con 25 años de garantía limitada

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde en el accesorio de polímero PureFlow Press de Viega indica la tecnología Smart Connect.

Índice

Tubería	116
Codos	117
Tes	119
Adaptadores	120
Acoples	121
Salidas de terminación	122
Adaptadores de lavabo	123
Adaptadores de inodoro	123
Cajas de Salida	123
Accesorios	125

Tubería

**Viega PureFlow PEX tubería**

- pa. utilizar con Viegas PureFlow Press o Viegas PureFlow Crimp

- PEX

- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	100	rojo	0.050	1	32101 ¹	1
3/8	500	rojo	0.042	1	32105 ¹	1
1/2	100	rojo	0.058	1	32121 ¹	1
1/2	300	rojo	0.057	1	32123 ¹	1
1/2	500	rojo	0.056	1	32125 ¹	1
1/2	1000	rojo	0.058	1	32120 ¹	1
3/4	100	rojo	0.110	1	32141 ¹	1
3/4	300	rojo	0.107	1	32143 ¹	1
3/4	500	rojo	0.106	1	32145 ¹	1
1	100	rojo	0.169	1	33323 ¹	1
1	300	rojo	0.169	1	32163 ¹	1
1	500	rojo	0.176	1	32165	1

¹⁾ rollo tirón central

**Viega PureFlow PEX tubería**

- pa. utilizar con Viegas PureFlow Press o Viegas PureFlow Crimp

- PEX

- Productos en rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001.5

	d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Nuevo	1/2	5	rojo		4800	33147	1
	1/2	20	rojo	0.053	50	33120	1
Nuevo	3/4	5	rojo		4800	33146	1
	3/4	20	rojo	0.102	25	33145	1
	1	20	rojo	0.171	15	33270	1

**Viega PureFlow PEX tubería**

- pa. utilizar con Viegas PureFlow Press o Viegas PureFlow Crimp

- PEX

- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5002

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	100	azul	0.050	1	32201 ¹	1
3/8	500	azul	0.042	1	32205 ¹	1
1/2	100	azul	0.053	1	32221 ¹	1
1/2	300	azul	0.057	1	32223 ¹	1
1/2	500	azul	0.053	1	32225 ¹	1
1/2	1000	azul	0.055	1	32220 ¹	1
3/4	100	azul	0.110	1	32241 ¹	1
3/4	300	azul	0.107	1	32243 ¹	1
3/4	500	azul	0.106	1	32245 ¹	1
1	100	azul	0.170	1	32266 ¹	1
1	300	azul	0.169	1	32263 ¹	1
1	500	azul	0.176	1	32265	1

¹⁾ rollo tirón central

**Viega PureFlow PEX tubería**

- pa. utilizar con Viegas PureFlow Press o Viegas PureFlow Crimp

- PEX

- Productos en rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5002.5

	d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Nuevo	1/2	5	azul		4800	33151 ¹	1
	1/2	20	azul	0.053	50	33240	1
Nuevo	3/4	5	azul		4800	33150 ¹	1
	3/4	20	azul	0.102	25	33265	1
	1	20	azul	0.171	15	33271	1

¹⁾ muy pronto

**Viega PureFlow PEX tubería**

- pa. instalación entre postes

- PEX

- ManaPac

Componentes

Carretes de plástico reciclado

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5004

d	L [ft]	Carrete(s)	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	500	1	azul	0.056	1	32905	1
3/8	500	1	rojo	0.056	1	32805	1
1/2	300	1	azul	0.077	1	32923	1
1/2	300	1	rojo	0.077	1	32823	1


Viega PureFlow PEX tubería

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5003

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	100	blanco	0.032	1	32011	1
3/8	100	blanco	0.050	1	32001 ¹	1
3/8	500	blanco	0.042	1	32005 ¹	1
1/2	100	blanco	0.060	1	32021 ¹	1
1/2	300	blanco	0.057	1	32023 ¹	1
1/2	500	blanco	0.056	1	32025 ¹	1
1/2	1000	blanco	0.055	1	32020 ¹	1
3/4	100	blanco	0.110	1	32041 ¹	1
3/4	300	blanco	0.107	1	32043 ¹	1
3/4	500	blanco	0.106	1	32045 ¹	1
1	100	blanco	0.170	1	32061 ¹	1
1	300	blanco	0.173	1	32063 ¹	1
1	500	blanco	0.176	1	32065	1
1 1/4	100	blanco	0.255	1	32062	1
1 1/4	300	blanco	0.255	1	32042	1
1 1/2	100	blanco	0.353	1	32064	1
2	100	blanco	0.630	1	32060	1

¹⁾ rollo tirón central


Viega PureFlow PEX tubería

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Productos en rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5003.5

	d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Nuevo	1/2	5	blanco		4800	33143 ¹	1
	1/2	20	blanco	0.054	50	33020	1
Nuevo	3/4	5	blanco		4800	33148 ¹	1
	3/4	20	blanco	0.103	25	33045	1
	1	20	blanco	0.171	15	33061	1
	1 1/4	20	blanco	0.255	10	35801	1
	1 1/2	20	blanco	0.353	5	35805	1
	2	20	blanco	0.630	5	35811	1

¹⁾ muy pronto


Viega PureFlow PEX tubería
Funda lisa

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- manga HDPE
- Rollo

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001.2

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	blanco	0.120	1	33830	1
3/4	blanco	0.190	1	33831	1
1	blanco	0.320	1	33832	1


Viega PureFlow PEX tubería
Manga corrugada

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Rollo

Nota

Manga polipropileno

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5009.8

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	rojo		1	12203 ¹	1
1/2	azul		1	12202 ¹	1
1/2	azul		1	32829 ¹	1
1/2	rojo		1	32828 ¹	1
3/4	rojo		1	12201 ¹	1
3/4	azul		1	12200 ¹	1
3/4	azul		1	32831 ¹	1
3/4	rojo		1	32830 ¹	1

¹⁾ muy pronto

Nuevo

Codos

Viega PureFlow Press codo de 90° Zero Lead

- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2816ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.086	10	93520	6
3/4	3/4	0.156	10	93540	6
1	1	0.212	10	93560	6
1 1/4	1 1/4	0.359	5	93570	6
1 1/2	1 1/2	0.450	5	93580	6


**Viega PureFlow Press codo de 90°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5616

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.023	25	49210	6
1/2	1/2	0.029	250	49220	6
3/4	3/4	0.047	250	49240	6
1	1	0.080	10	49260	6
1 1/4	1 1/4	0.171	5	49270	6
1 1/2	1 1/2	0.220	5	49280	6
2	2	0.377	1	49290	6


**PureFlow Press codo de 45°
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5626

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	1 1/2	0.235	1	49285	6
2	2	0.300	1	49286	6


**Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead**

- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho

Modelo 2814ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.202	10	92520	6
1/2	3/4	0.315	10	92525	6
3/4	3/4	0.317	10	92540	6
3/4	1	0.748	10	92545	6
3/4	1 1/4	1.210	2	92565	6
1	1	0.743	10	92560	6
1	1 1/4	1.201	2	92570	6
1 1/4	1 1/4	1.270	2	92757	6
1 1/2	1 1/2	1.415	2	92580	6


**Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead**

- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo 2814.5ZL

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/4	0.333	10	99308	6
3/4	3/4	0.322	10	99309	6


**Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead**

- Bronce
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2814.6ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.178	10	99310	6


**Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead**

- Bronce
- Conexión prensada, espiga, hembra tamaño tubería de cobre

Nota

La conexión de cobre se puede utilizar como conexión macho o hembra.

Modelo 2814.7ZL

P	FTG (CTS)	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/4	1/2	0.329	10	99307	6
3/4	3/4	1/2	0.319	10	99311	6


**Viega PureFlow Press codo de oreja con
sujeción lateral de 90°
Zero Lead**

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Modelo 2825.5ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.234	10	94505	6
1/2	1/2	0.212	10	94520	6
3/4	1/2	0.226	10	94535	6
3/4	3/4	0.287	10	94540	6

Tes

Viega PureFlow Press te Zero Lead

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
 - Bronce
 - Conexión prensada
- Modelo 2818ZL**

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1/2	0.107	10	94020	6
1/2	1/2	3/4	0.194	10	94022	6
3/4	1/2	1/2	0.177	10	94032	6
3/4	1/2	3/4	0.177	10	94034	6
3/4	3/4	1/2	0.185	10	94036	6
3/4	3/4	3/4	0.182	10	94040	6
1	1/2	1/2	0.282	10	94037	6
1	1/2	1	0.233	10	94039	6
1	3/4	1/2	0.287	10	94038	6
1	3/4	3/4	0.220	10	94052	6
1	3/4	1	0.242	10	94053	6
1	1	1/2	0.216	10	94050	6
1	1	3/4	0.262	10	94056	6
1	1	1	0.296	10	94060	6
1 1/4	1 1/4	3/4	0.547	5	94072	6


Viega PureFlow Press te Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
 - Polímero
 - Conexión prensada
- Modelo V5618**

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	3/8	0.035	25	49200	6
1/2	3/8	3/8	0.036	25	49322	6
1/2	1/2	3/8	0.039	25	49332	6
1/2	1/2	1/2	0.042	25	49520	6
1/2	1/2	3/4	0.052	25	49334	6
3/4	1/2	1/2	0.052	25	49433	6
3/4	1/2	3/4	0.061	25	49434	6
3/4	3/4	1/2	0.059	25	49443	6
3/4	3/4	3/4	0.068	25	49540	6
1	1/2	1/2	0.068	10	49533	6
1	1/2	1	0.097	10	49535	6
1	3/4	1/2	0.074	10	49543	6
1	3/4	3/4	0.084	10	49544	6
1	3/4	1	0.104	10	49545	6
1	1	1/2	0.088	10	49553	6
1	1	3/4	0.102	10	49554	6
1	1	1	0.115	10	49560	6
1 1/4	1	3/4	0.150	5	49754	6
1 1/4	1	1	0.166	5	49755	6
1 1/4	1 1/4	1/2	0.245	5	49888	6
1 1/4	1 1/4	3/4	0.182	5	49774	6
1 1/4	1 1/4	1	0.206	5	49775	6
1 1/4	1 1/4	1 1/4	0.250	5	49570	6
1 1/2	1	3/4	0.170	5	49854	6
1 1/2	1	1	0.195	5	49855	6
1 1/2	1	1 1/2	0.245	5	49886	6
1 1/2	1 1/4	3/4	0.205	5	49874	6
1 1/2	1 1/4	1	0.225	5	49875	6
1 1/2	1 1/4	1 1/4	0.275	5	49877	6
1 1/2	1 1/2	1/2	0.214	5	49883	6
1 1/2	1 1/2	3/4	0.233	5	49884	6
1 1/2	1 1/2	1	0.245	5	49885	6
1 1/2	1 1/2	1 1/4	0.290	5	49887	6
1 1/2	1 1/2	1 1/2	0.326	5	49580	6
2	1 1/2	3/4	0.001	1	49984	6
2	1 1/2	1	0.315	1	49985	6
2	1 1/2	1 1/4	0.365	1	49987	6
2	1 1/2	1 1/2	0.390	1	49988	6
2	2	1/2	0.309	1	49993	6
2	2	3/4	0.355	1	49994	6
2	2	1	0.373	1	49995	6
2	2	1 1/4	0.405	1	49997	6
2	2	1 1/2	0.435	1	49998	6
2	2	2	0.500	1	49590	6


PureFlow Press te anti-ariete Zero Lead

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Latón

Componentes

Arrestor de golpe de ariete

Modelo 2894ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.297	10	97114	6



Viega PureFlow Press tee de puertos múltiples
Tecnología Smart Connect
 - Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
 - Polímero
 - Conexión prensada
 - Flujo continuo
 - sin herrajes de montaje
Modelo V5636

Salida(s)	P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	¾	¾	½	0.202	10	49152	6
3	¾	¾	½	0.255	10	49153	6
4	¾	¾	½	0.318	10	49054	6
4	1	¾	½	0.330	10	49254	6
6	1	1	½	0.455	10	49256	6
8	1	1	½	0.576	5	49258	6



Viega PureFlow Press tee de puertos múltiples
Tecnología Smart Connect
 - Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
 - Polímero
 - Conexión prensada
 - Cerrado
 - sin herrajes de montaje
Modelo V5636.1

Salida(s)	P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	cerrado	¾	½	0.300	10	49004	6
6	cerrado	1	½	0.428	10	49206	6
8	cerrado	1	½	0.549	5	49208	6

Adaptadores



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
 - pa. uso con Viega PureFlow PEX
 - Bronce
 - Conexión prensada, rosca macho
Modelo 2811ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.101	10	90506	6
½	½	0.098	10	90521	6
½	¾	0.152	10	90526	6
¾	½	0.113	10	90542	6
¾	¾	0.160	10	90541	6
¾	1	0.283	10	90546	6
¾	1¼	0.507	2	90562	6
1	¾	0.182	10	90556	6
1	1	0.284	10	90561	6
1	1¼	0.524	2	90566	6
1¼	1¼	0.564	2	90571	6
1½	1½	0.683	2	90581	6
2	2	1.104	5	90591	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
 - pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
 - Bronce
 - Conexión prensada, rosca hembra
Modelo 2812ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.098	10	91520	6
½	¾	0.135	10	91525	6
¾	½	0.110	10	91541	6
¾	¾	0.141	10	91540	6
1	¾	0.166	10	91545	6
1	1	0.239	10	91560	6
1¼	1¼	0.436	5	91570	6
1½	1½	0.511	5	91580	6
2	2	0.818	5	91590	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
 - pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
 - Bronce
 - Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre
Modelo 2813.5ZL

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.062	10	92006	6
½	½	0.063	10	92021	6
½	¾	0.099	10	92026	6
¾	½	0.067	10	92036	6
¾	¾	0.113	10	92041	6
¾	1	0.176	10	92045	6
1	1	0.186	10	92060	6
1¼	1¼	0.323	5	92070	6
1½	1½	0.436	5	92080	6
2	2	0.655	5	92090	6


Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Bronce
- Conexión prensada, espiga

Nota

Necesita una herramienta y una mordaza de prensado ProPress

Modelo 2813.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.064	10	97520	6
1/2	3/4	0.094	10	97525	6
3/4	1/2	0.079	10	97535	6
3/4	3/4	0.101	10	97540	6
3/4	1	0.154	10	97545	6
1	1	0.175	10	97560	6
1 1/4	1 1/4	0.305	5	97570	6
1 1/2	1 1/2	0.436	5	97580	6
2	2	0.696	5	97590¹⁾	6

¹⁾ solo para uso con accesorios de soldadura


Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Bronce
- Conexión prensada, conexión polibutileno (PB)
- sin anillo de engarce

Modelo 2813.2ZL

P	PB	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.049	10	97820	6
3/4	3/4	0.072	10	97840	6


Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- Bronce
- Conexión prensada, conexión abocinada

Modelo 2892ZL

P	Flare	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	0.275	10	97140	6
1	3/4	0.327	10	97160	6
1	1	0.414	10	97165	6


Viega PureFlow Press extensión de desagüe Zero Lead

- Bronce
- Conexión prensada, unión hembra BSP

Modelo 2893ZL

P	F BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.195	10	96140	6
1	1	0.240	10	96160	6
1	1 1/4	0.343	10	96165	6


Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- Bronce
- Conexión prensada, conexión abocinada

Modelo 2892ZL

P	Flare	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	0.275	10	97140	6
1	3/4	0.327	10	97160	6
1	1	0.414	10	97165	6

Acoples

Viega PureFlow Press acople Zero Lead

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.041	10	93000	6
1/2	1/2	0.052	10	93020	6
3/4	1/2	0.070	10	93050	6
3/4	3/4	0.073	10	93040	6
1	3/4	0.113	10	93055	6
1	1	0.131	10	93060	6
1 1/4	1	0.210	5	93065	6
1 1/4	1 1/4	0.260	5	93070	6
1 1/2	1	0.246	5	93073	6
1 1/2	1 1/2	0.317	5	93080	6


**Viega PureFlow Press acople
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5615

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.022	25	49402	6
1/2	3/8	0.024	25	49342	6
1/2	1/2	0.027	25	49403	6
3/4	1/2	0.034	25	49343	6
3/4	3/4	0.040	25	49404	6
1	3/4	0.055	10	49354	6
1	1	0.068	10	49405	6
1 1/4	3/4	0.101	5	49347	6
1 1/4	1	0.112	5	49357	6
1 1/4	1 1/4	0.151	5	49407	6
1 1/2	3/4	0.118	5	49348	6
1 1/2	1	0.133	5	49358	6
1 1/2	1 1/4	0.165	5	49378	6
1 1/2	1 1/2	0.190	5	49408	6
2	1 1/2	0.270	1	49398	6
2	2	0.305	1	49409	6


**Viega PureFlow Press tapón de prueba
Tecnología Smart Connect**

- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5656

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.011	25	49722	6
1/2	0.015	25	49723	6
3/4	0.022	25	49744	6
1	0.038	10	49765	6
1 1/4	0.082	5	49770	6
1 1/2	0.095	5	49780	6
2	0.154	1	49790	6


**Viega PureFlow Press acople de transición
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Nota

Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow

Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.076	10	99620	6
1/2	3/4	0.115	10	99626	6
3/4	1/2	0.078	10	99630	6
3/4	3/4	0.115	10	99640	6
1	3/4	0.136	10	99645	6
1	1	0.184	10	99660	6
1 1/4	1	0.236	5	99665	6
1 1/4	1 1/4	0.287	5	99670	6
1 1/2	1 1/2	0.447	5	99680	6
2	2	0.723	5	99690	6

Salidas de terminación

**Viega PureFlow Press Conector de prensa
para bañera/ducha**

- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2820.0ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.258	25	92221	6


**Viega PureFlow Press conexión de
terminación de 90°**

- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2820.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.320	25	92406	6
1/2	1/2	0.332	25	92421	6
3/4	3/4	0.533	25	92441	6
1	1		25	92446	6


**Viega PureFlow Press conexión de
terminación de 90°**

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Componentes

Placa de pared

Modelo 2820.4ZL

P	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	3 1/2	8	0.368	25	92321	6


Viega PureFlow Press conexión de terminación

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2820.2ZL

P	FTG (CTS)	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	8	0.258	25	92609	6
1/2	1/2	15	0.422	25	92616	6

Adaptadores de lavabo

Viega PureFlow Press adaptador de lavabo Tecnología Smart Connect

- Polímero
- Conexión prensada, conexión de lavabo

Modelo V5613.3

P	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.050	10	49324	6
1/2	1/2	0.055	10	49333	6
3/4	3/4	0.080	5	49344	6


Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- Incluye virola pieza 53005
- Bronce
- Conexión prensada, compresión

Componentes

Virola de latón

Modelo 2895ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/4	0.125	1	97113	6


Sello cónico

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Pieza de repuesto para válvula de cierre recta Viega PureFlow Crimp Modelo V5036.30, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5075ZL, codo para lavabo de 90° Viega PureFlow Crimp Modelo V5255, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5263, adaptador de lavabo Viega PureFlow Press Modelo V5613.3
- Santoprene

Modelo V5084.1

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.002	100	43721	2
3/4	0.003	100	43740	2

Adaptadores de inodoro

Viega PureFlow Press adaptador para inodoro
Tecnología Smart Connect

- Polímero
- Conexión prensada, conexión para inodoro

Modelo V5613.4

P	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.060	5	49223	6
1/2	1/2	0.062	5	49233	6


Sello cónico

- Pieza de repuesto para adaptador para inodoro Viega PureFlow Crimp Modelo V5257, adaptador para inodoro Viega PureFlow Press Modelo V5613.4
- SBR

Modelo V5084

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.004	100	43820	2

Cajas de Salida

Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead

- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de 1/4, arrestores de golpe de ariete

Modelo 2872.6ZL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1.799	1	97212	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead

- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de ¼, arrestores de golpe de ariete

Modelo 2872.2

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	3.999	1	97008	6



Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo

Componentes

Válvula de latón de ¼, arrestor de golpe de ariete

Modelo 2872.7ZL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.980	1	97220	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo

Componentes

Válvula de latón de ¼, arrestor de golpe de ariete

Modelo 2872.3

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.550	1	97007	6



Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead


- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de ¼

Modelo 2872.1US

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.549	1	97001	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead

- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de ¼

Modelo 2872.6

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	3.779	1	97006	6



Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo

Componentes

Válvula de latón de ¼

Modelo 2872.0ZL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.870	1	98000	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo

Componentes

Válvula de latón de ¼

Modelo 2872.5

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.450	1	98001	6


Tubería

- Sólo para aplicaciones de agua fría
- pa. máquina de hacer hielo
- Polietileno de alta densidad (HDPE)

Nota

¼" OD

Modelo V5052


d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼"	100	blanco	0.012	1	43100	1


Marco de la carcasa

- pa. lavadora
- Plástico

Modelo 2885.0ZL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.160	1	97103	6


Marco de la carcasa

- pa. máquina de hacer hielo
- Plástico

Modelo 2873.7ZL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.150	1	97102*	6

* = Disponible hasta agotar las existencias

Accesorios

Viega PureFlow Press manga

- Sólo para accesorios de polímero Viega PureFlow Press
- Acero inoxidable

Modelo V5615.3

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾"	0.009	10	49901	6
½"	0.012	10	49902	6
¾"	0.015	10	49903	6
1"	0.025	10	49904	6
1¼"	0.053	10	49905	6
1½"	0.065	10	49906	6
2"	0.085	10	49607	6


Vertical de lavabo

- pa. utilizar con conexiones de válvula de cierre CTS 1/4"
- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca para lavabo Modelo V5089
- PEX

Modelo V5080

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼"	¾"	20	0.046	100	58120	2
¼"	¾"	30	0.068	100	58130	2
¼"	¾"	36	0.085	100	58136	2


Vertical para inodoro

- pa. utilizar con conexiones de válvula de cierre CTS 1/4"
- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca de válvula de inodoro Modelo V5089.1
- PEX

Modelo V5081

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼"	¾"	12	0.031	100	57112	2
¼"	¾"	20	0.050	100	57120	2


Tuerca para lavabo

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical de lavabo Modelo V5080

Modelo V5089

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½"	0.017	100	33705	2

**Tuerca de válvula de inodoro**

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical para inodoro Modelo V5081
- Plástico

Modelo V5089.1

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	0.023	100	53017	2

**Virola**

- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales, Válvulas
- Plástico

Modelo V5085

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	¼	0.001	100	53000	2
¼	⅜	0.001	100	53005	2
⅜	½	0.001	50	53015	2
½	⅝	0.001	100	53020	2

**Inserto de refuerzo**

- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales
- Acero inoxidable

Modelo V5086

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.003	50	56110*	2
½	⅝	0.005	50	56120*	2
¾	⅞	0.010	50	56140*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias

**Placa protectora Sencilla**

- Plástico

Modelo V5088

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	blanco	0.012	50	53115*	2
½	blanco	0.012	50	53120*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias

**Placa protectora Doble**

- Plástico

Modelo V5088.1

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	blanco	0.017	25	53116*	2
½	blanco	0.016	25	53121*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias

**Manga**

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Latón cromado
- Acabado

Modelo 2800.5US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	3½	0.041	10	52500	2
½	3½	0.058	10	52520	2

**Soporte de tubería Techo doble**

- Utilizar con aislante de tubería Modelo V5041.1
- Acero

Modelo V5041.0

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	0.163	25	45750*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias

**Aislante de tubería**

- Utilizar con soporte de tubería techo doble Modelo V5041.0
- Plástico

Modelo V5041.1

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.020	100	45760*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias

**Abrazadera Telescópica**

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones codo de oreja con sujeción lateral de 90° Viega PureFlow Press Modelo 2825.5ZL
- Acero

Modelo V5041.4

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14.5–24	0.518	50	45790*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias


Abrazadera

- pa. montaje sobre montantes en 16" centro
- Utilizar con soporte de curvatura de encajar Modelo 2850.3US, abrazadera de tubería conexión de terminación Modelo V5041.2
- Acero
- Orificios de montaje en 2" centro

Modelo 2850.4US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	18	0.564	50	51022*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias


**Abrazadera de tubería
Conexión de terminación**

- Utilizar con abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico

Modelo V5041.2

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.060	50	45770*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias


**Soporte de curvatura
De encajar**

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico

Modelo 2850.3US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.079	100	51021*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias


**Soporte de curvatura
De oreja con sujeción lateral**

- Acero revestido de plástico

Modelo 2850.1US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾, ½	0.198	25	50520	2


Soporte de curvatura

- Plástico

Modelo 2850.2US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.081	25	51020	2
¾, ¾	0.152	25	51040	2
1	0.258	25	51060	2


Soporte de curvatura

- pa. en aplicaciones de losa
- Plástico

Modelo 2851US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	0.075	10	15106	4
½	0.127	10	15107	4
¾, ¾	0.190	10	15108	4


**Abrazadera de tubería
Para curvar**

- pa. tuberías de ¾" y de ½" con codos estándar o de conexión de terminación
- Plástico
- Punta cónica corta para uso con tubos de ½"

Modelo V5071

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.076	25	52130	2



Abrazadera sujeción tubo j
- Plástico
Componentes
Clavo
Modelo 2860US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.006	100	52000	2
1/2	0.008	100	52020	2
3/4	0.013	100	52040	2
1	0.021	100	52060	2



Abrazadera económica para tubería PEX
- Plástico
Modelo V5095

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.002	100	52110	2
1/2	0.003	100	52120	2
3/4	0.004	50	52140	2



Clip de cierre
- Plástico
Modelo 2863US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.013	100	58071	2
1/2	0.014	100	58072¹⁾	2
3/4	0.014	50	58073	2
1	0.024	50	58074	2
1 1/4	0.026	50	58075	2
1 1/2	0.040	25	58076	2
2	0.048	15	58077	2

¹⁾ pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11445, 11450



Sujetador canal u
- Plástico
- Orificios pre-perforados
Modelo 2864US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	6 1/2	1.029	16	15310	4



Clip de suspensión para tubería
- Plástico
Modelo 2861US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.010	50	55020*	2
3/4	0.012	50	55040*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Aislante de tubería
- Plástico
- Para orificio de 1 3/8"
Modelo V5094

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.018	50	55100*	2
1/2	0.019	50	55120*	2
3/4	0.013	50	55140*	2
1	0.013	50	55160*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Cincho plástico
- Plástico
Modelo V5097


L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	0.013	100	43714	2



Soporte de tubo
- Acero
Modelo V5083

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	10	1.300	5	68434	2
3/4	10	1.999	5	68435	2
1	10	1.869	5	68430	2
1 1/4	10	1.825	5	68431	2
1 1/2	10	2.542	5	68432	2
2	10	3.132	5	68433	2

PureFlow Crimp

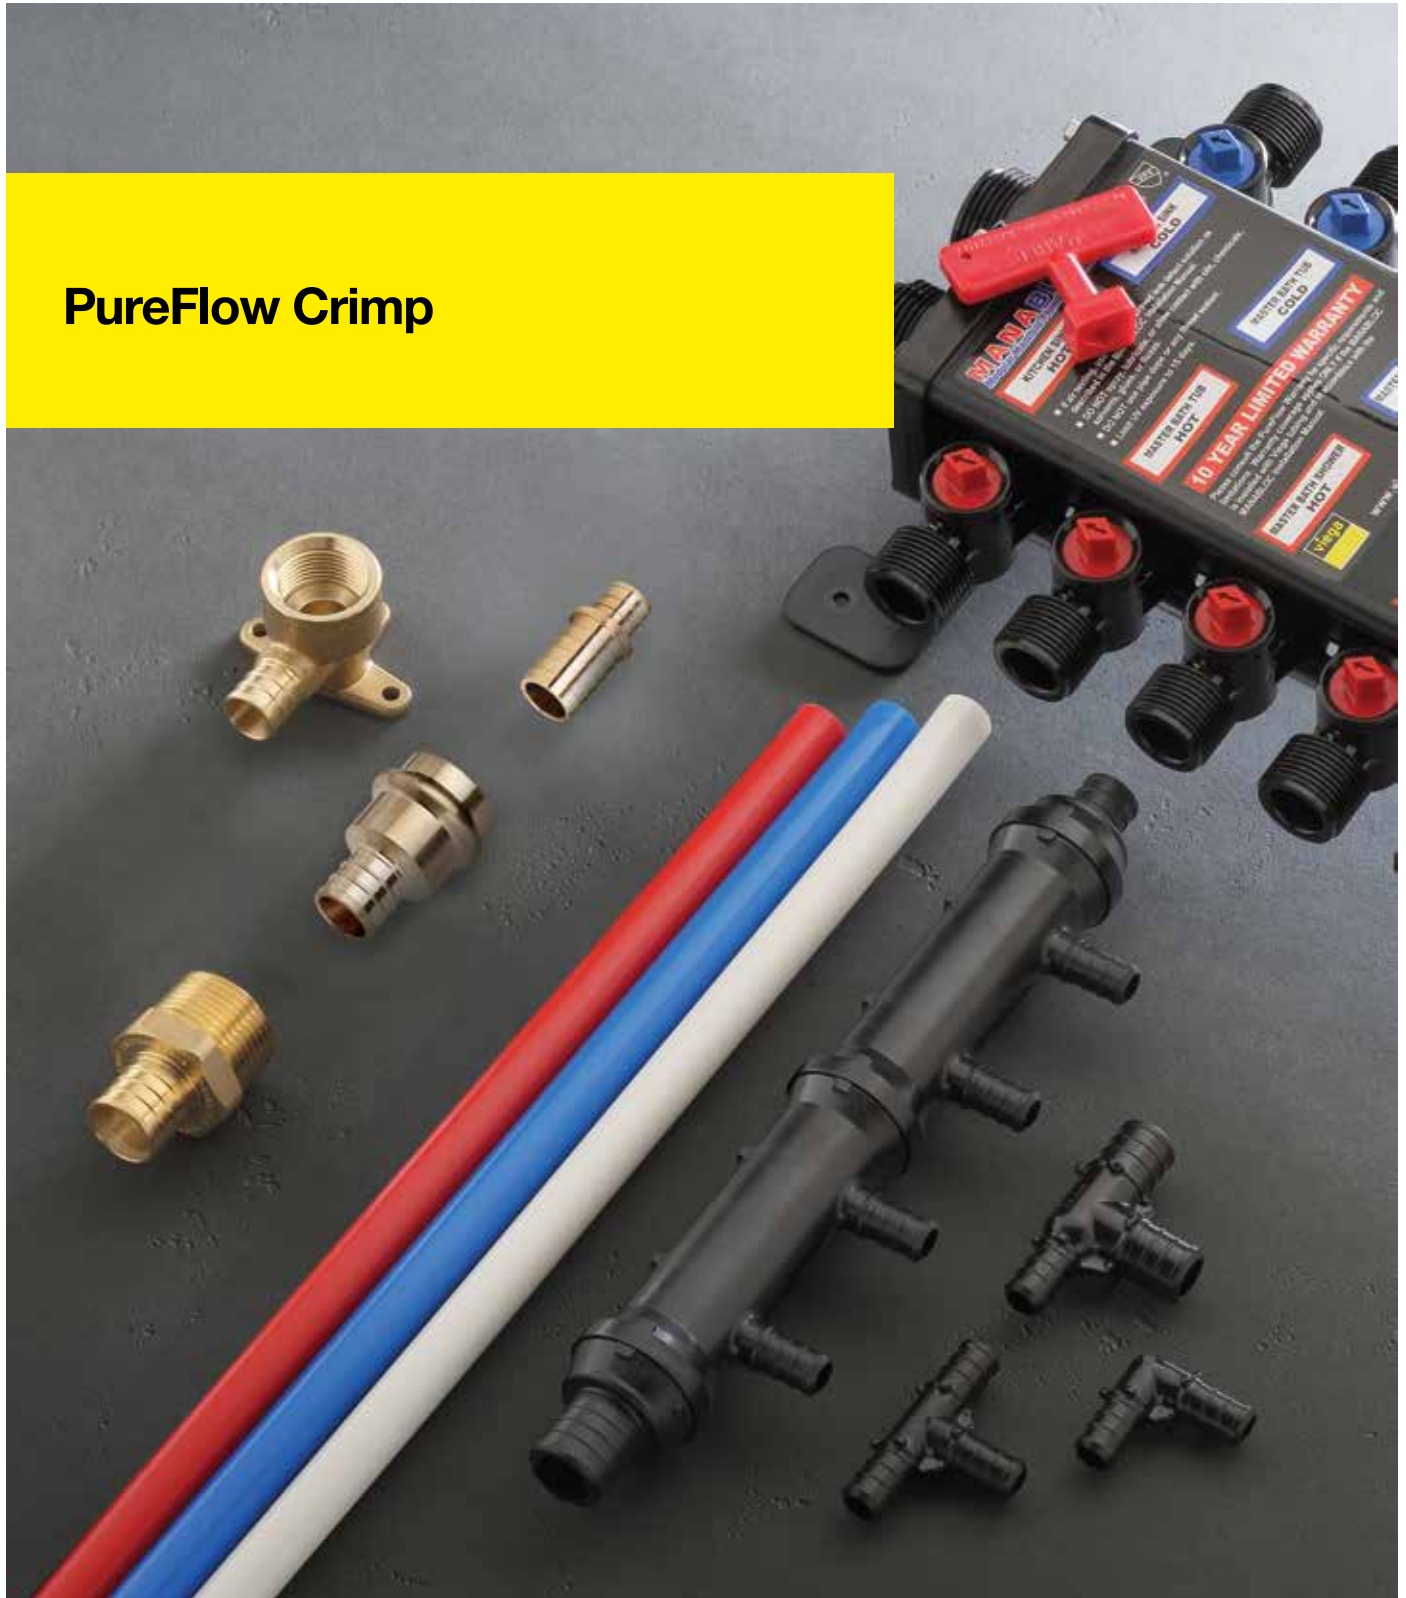

PureFlow Crimp

Con la fiabilidad y la calidad necesarias para los accesorios PureFlow Crimp de Viega son parte de la solución de plomería completa de Viega. Combinados con el revolucionario sistema de distribución de agua ManaBloc de Vieha y la tubería de PEX mejor valorada del mercado, los accesorios PureFlow Crimp de Viega son un método testado durante mucho tiempo para unir PEX.

CARACTERÍSTICAS

Los accesorios ECO Brass ofrecen una mejor resistencia a la corrosión que otros accesorios de latón

Los accesorios polyalloy de alto rendimiento están fabricados en EE. UU.

Tranquilidad gracias a materiales resistentes y fabricación de calidad

Disponible en tamaños $\frac{3}{8}$ " a 1"

Con 25 años de garantía limitada

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Los anillos de engarce no se venden con ningún producto de engarce PureFlow a menos que se especifique lo contrario.

Índice

Tubería	132
Codos	133
Tes	134
Adaptadores	135
Acoples	136
Salidas de terminación	136
Adaptadores de lavabo	137
Adaptadores de inodoro	137
Cajas de Salida	138
Accesorios	139

Tubería

3.2



Viega PureFlow PEX tubería

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	100	rojo	0.050	1	32101 ¹	1
3/8	500	rojo	0.042	1	32105 ¹	1
1/2	100	rojo	0.058	1	32121 ¹	1
1/2	300	rojo	0.057	1	32123 ¹	1
1/2	500	rojo	0.056	1	32125 ¹	1
1/2	1000	rojo	0.058	1	32120 ¹	1
3/4	100	rojo	0.110	1	32141 ¹	1
3/4	300	rojo	0.107	1	32143 ¹	1
3/4	500	rojo	0.106	1	32145 ¹	1
1	100	rojo	0.169	1	33323 ¹	1
1	300	rojo	0.169	1	32163 ¹	1
1	500	rojo	0.176	1	32165	1

¹⁾ rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Productos en rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001.5

	d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Nuevo	1/2	5	rojo		4800	33147	1
	1/2	20	rojo	0.053	50	33120	1
Nuevo	3/4	5	rojo		4800	33146	1
	3/4	20	rojo	0.102	25	33145	1
	1	20	rojo	0.171	15	33270	1



Viega PureFlow PEX tubería

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5002

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	100	azul	0.050	1	32201 ¹	1
3/8	500	azul	0.042	1	32205 ¹	1
1/2	100	azul	0.053	1	32221 ¹	1
1/2	300	azul	0.057	1	32223 ¹	1
1/2	500	azul	0.053	1	32225 ¹	1
1/2	1000	azul	0.055	1	32220 ¹	1
3/4	100	azul	0.110	1	32241 ¹	1
3/4	300	azul	0.107	1	32243 ¹	1
3/4	500	azul	0.106	1	32245 ¹	1
1	100	azul	0.170	1	32266 ¹	1
1	300	azul	0.169	1	32263 ¹	1
1	500	azul	0.176	1	32265	1

¹⁾ rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Productos en rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5002.5

	d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Nuevo	1/2	5	azul		4800	33151 ¹	1
	1/2	20	azul	0.053	50	33240	1
Nuevo	3/4	5	azul		4800	33150 ¹	1
	3/4	20	azul	0.102	25	33265	1
	1	20	azul	0.171	15	33271	1

¹⁾ muy pronto



Viega PureFlow PEX tubería

- pa. instalación entre postes
- PEX
- ManaPac

Componentes

Carretes de plástico reciclado

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5004

d	L [ft]	Carrete(s)	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	500	1	azul	0.056	1	32905	1
3/8	500	1	rojo	0.056	1	32805	1
1/2	300	1	azul	0.077	1	32923	1
1/2	300	1	rojo	0.077	1	32823	1


Viega PureFlow PEX tubería

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5003

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	100	blanco	0.032	1	32011	1
3/8	100	blanco	0.050	1	32001 ¹	1
3/8	500	blanco	0.042	1	32005 ¹	1
1/2	100	blanco	0.060	1	32021 ¹	1
1/2	300	blanco	0.057	1	32023 ¹	1
1/2	500	blanco	0.056	1	32025 ¹	1
1/2	1000	blanco	0.055	1	32020 ¹	1
3/4	100	blanco	0.110	1	32041 ¹	1
3/4	300	blanco	0.107	1	32043 ¹	1
3/4	500	blanco	0.106	1	32045 ¹	1
1	100	blanco	0.170	1	32061 ¹	1
1	300	blanco	0.173	1	32063 ¹	1
1	500	blanco	0.176	1	32065	1
1 1/4	100	blanco	0.255	1	32062	1
1 1/4	300	blanco	0.255	1	32042	1
1 1/2	100	blanco	0.353	1	32064	1
2	100	blanco	0.630	1	32060	1

¹⁾ rollo tirón central


Viega PureFlow PEX tubería

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Productos en rollo

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5003.5

	d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Nuevo	1/2	5	blanco		4800	33143 ¹	1
	1/2	20	blanco	0.054	50	33020	1
Nuevo	3/4	5	blanco		4800	33148 ¹	1
	3/4	20	blanco	0.103	25	33045	1
	1	20	blanco	0.171	15	33061	1
	1 1/4	20	blanco	0.255	10	35801	1
	1 1/2	20	blanco	0.353	5	35805	1
	2	20	blanco	0.630	5	35811	1

¹⁾ muy pronto


Viega PureFlow PEX tubería
Funda lisa

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- manga HDPE
- Rollo

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5001.2

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	blanco	0.120	1	33830	1
3/4	blanco	0.190	1	33831	1
1	blanco	0.320	1	33832	1


Viega PureFlow PEX tubería
Manga corrugada

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Rollo

Nota

Manga polipropileno

ASTM F876, ASTM F877

Modelo V5009.8

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	rojo		1	12203 ¹	1
1/2	azul		1	12202 ¹	1
1/2	azul		1	32829 ¹	1
1/2	rojo		1	32828 ¹	1
3/4	rojo		1	12201 ¹	1
3/4	azul		1	12200 ¹	1
3/4	azul		1	32831 ¹	1
3/4	rojo		1	32830 ¹	1

¹⁾ muy pronto

Nuevo

Codos

Viega PureFlow Crimp codo de 90°

- PolyAlloy
- Conexión de engarce

Modelo V5216

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.007	50	43210	3
1/2	1/2	0.010	50	43220	3
3/4	1/2	0.016	25	43242	3
3/4	3/4	0.021	25/250	43240	3
1	1	0.046	10	43260	3


Viega PureFlow Crimp codo de 90° Zero Lead

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
 - Latón
 - Conexión de engarce, rosca macho
- Modelo V5014ZL**

Engarce	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/8	0.140	10	46232	2
1/2	1/2	0.207	10	46821	2


Viega PureFlow Crimp codo de 90° De oreja con sujeción lateral Zero Lead

- Latón
 - Conexión de engarce, rosca hembra
- Modelo V5027ZL**

Engarce	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.182	10	46233	2
3/4	3/4	0.288	10	46244	2


Viega PureFlow Crimp codo de 90°

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
 - Cobre
 - Conexión de engarce, hembra tamaño tubería de cobre
- Modelo V5021**

Engarce	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.048	50	44325	2
3/4	3/4	0.111	25	44345	2


Viega PureFlow Crimp codo de 90°

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
 - Cobre
 - Conexión de engarce, espiga
- Modelo V5020**

Engarce	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.045	50	44320	2
3/4	3/4	0.094	25	44340	2

Tes

Viega PureFlow Crimp te

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
 - PolyAlloy
 - Conexión de engarce
- Modelo V5218**

Engarce1	Engarce2	Engarce3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	3/8	0.010	50	43500	3
1/2	1/2	1/2	0.014	50	43520	3
1/2	1/2	3/4	0.019	25	43334	3
3/4	1/2	1/2	0.021	25	43433	3
3/4	1/2	3/4	0.026	25	43434	3
3/4	3/4	1/2	0.023	25	43443	3
3/4	3/4	3/4	0.029	25	43540	3
3/4	3/4	1	0.038	10	43445	3
1	3/4	3/4	0.047	10	43544	3
1	3/4	1	0.054	10	43545	3
1	1	1/2	0.043	10	43553	3
1	1	3/4	0.046	10	43554	3
1	1	1	0.050	10	43560	3


Viega PureFlow Crimp tee de puertos múltiples

- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
 - PolyAlloy
 - Conexión de engarce
 - Flujo continuo
 - sin herrajes de montaje
- Modelo V5031.2**

Salida(s)	Engarce1	Engarce2	Engarce3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	3/4	3/4	1/2	0.135	10	65152	2
3	3/4	3/4	1/2	0.197	10	65153	2
4	3/4	3/4	1/2	0.249	10	65154	2
8	1	1	1/2	0.396	5	65258	2


Viega PureFlow Crimp tee de puertos múltiples

- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
- PolyAlloy
- Conexión de engarce
- Cerrado
- sin herrajes de montaje

Modelo V5031.22

Salida(s)	Engarce1	Engarce2	Engarce3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	cerrado	¾	½	0.246	10	65104	2
6	cerrado	1	½	0.343	10	65206	2

Adaptadores

Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Latón
- Conexión de engarce, rosca macho

Modelo V5011ZL

Engarce	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.102	50	46302	2
½	½	0.101	50	46321	2
½	¾	0.141	25	46324	2
¾	½	0.096	25	46342	2
¾	¾	0.147	25	46340	2
¾	1	0.216	10	46446	2
1	¾	0.155	10	46361	2
1	1	0.236	10	46366	2


Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Latón
- Conexión de engarce, rosca hembra

Modelo V5012ZL

Engarce	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.094	25	46323	2
½	½	0.090	25	46333	2
½	¾	0.143	25	46334	2
¾	¾	0.147	25	46344	2
¾	1	0.231	10	46345	2
1	1	0.234	10	46355	2


Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Latón
- Conexión de engarce, conexión polibutileno (PB)
- sin anillo de engarce

Nota

Utilizar anillo de Viega PureFlow Crimp modelo V5019.9 para la conexión PB.

Modelo V5017ZL

Engarce	PB	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	0.023	100	46620	2
½	½	0.031	100	46630	2
¾	¾	0.056	50	46641	2
1	1	0.083	10	46650	2


Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Latón
- Conexión de engarce, conexión polietileno (PE)

Nota

Utilizar abrazadera de manguera de acero inoxidable estándar para la conexión PE (no está incluido).

Modelo V5047ZL

Engarce	PE	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	0.111	25	46145	2
1	1	0.166	10	46156	2


Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- ECO latón
- Conexión de engarce, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo V5045ZL

Engarce	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.035	50	46635	2
¾	¾	0.082	25	46645	2
1	1	0.108	10	40655¹⁾	2

¹⁾ cobre


Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- ECO latón
- Conexión de engarce, espiga

Modelo V5046ZL

Engarce	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.038	50	46633	2
3/4	3/4	0.067	25	46644	2
1	1	0.103	10	60651¹	2

¹⁾ cobre

Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Latón
- Conexión de engarce, hembra tamaño tubería de cobre, espiga

Nota

La conexión de cobre se puede utilizar como conexión macho o hembra.

Modelo V5024ZL

Engarce	C	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	1/2	0.036	50	46622	2
1	3/4	1	0.184	10	46654	2

Acoples


Viega PureFlow Crimp acople

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- PolyAlloy
- Conexión de engarce

Modelo V5215

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.004	50	43402	3
1/2	3/8	0.006	50	43332	3
1/2	1/2	0.006	100	43403	3
1/2	1/2	0.006	800	43033	3
3/4	1/2	0.010	50	43343	3
3/4	1/2	0.010	500	43043	3
3/4	3/4	0.012	50	43404	3
1	1/2	0.019	10	43353	3
3/4	3/4	0.012	500	43044	3
1	3/4	0.021	10	43354	3
1	1	0.024	10	43355	3


Viega PureFlow Crimp tapón de prueba

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- PLS (Polisulfone)
- Conexión de engarce

Modelo V5058

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.003	100	43702	3
1/2	0.004	100	43723	3
3/4	0.007	50	43744	3
1	0.015	50	43765	3


Viega PureFlow Crimp acople de transición Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. transición entre Viega PureFlow Crimp y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión de engarce, conexión prensada

Componentes

Elemento sellador de EPDM

Nota

Herramienta y mordazas de prensado PureFlow Crimp y ProPress requeridas

Modelo 5013PZL

Engarce	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.060	25	44350	5
1/2	3/4	0.102	25	44355	5
3/4	1/2	0.071	25	44360	5
3/4	3/4	0.099	25	44365	5
1	1	0.150	5	44370	5

Salidas de terminación


Viega PureFlow Crimp conexión de terminación de 90°

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Cobre
- Conexión de engarce, espiga

Modelo V5070

Engarce	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	3 1/2	8	0.248	50	44208	2
1/2	1/2	3 1/2	6	0.216	50	44226	2
1/2	1/2	3 1/2	8	0.263	50	44228	2
3/4	3/4	3 1/2	8	0.469	50	44240	2


Viega PureFlow Crimp conexión de terminación de 90°

- Cobre
- Conexión de engarce, espiga

Componentes

Placa de pared

Modelo V5070.1

Engarce	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	3 1/2	8	0.305	25	44209	2
1/2	1/2	3 1/2	6	0.261	25	44227	2
1/2	1/2	3 1/2	8	0.309	25	44229	2

Adaptadores de lavabo

Viega PureFlow Crimp adaptador de lavabo Zero Lead

- Latón
- Conexión de engarce, conexión de lavabo

Componentes

Tuerca plástica

Modelo V5075ZL

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.059	5	46023	2
1/2	1/2	0.058	5	46033	2


Viega PureFlow Crimp adaptador de lavabo

- Incluye virola pieza 53005, anillo Viega PureFlow Crimp Modelo V5019.9
- Latón

- Conexión de engarce, compresión

Componentes

Virola de latón

Modelo V5077ZL

Engarce	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/4	0.120	1	46032	2
1/2	1/4	0.115	1	46331	2


Viega PureFlow Crimp adaptador de lavabo

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de lavabo

Modelo V5263

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.025	25	43323	3
1/2	1/2	0.025	25	43333	3
3/4	3/4	0.045	10	43344	3


Viega PureFlow Crimp codo para lavabo de 90°

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de lavabo

Componentes

Tuerca plástica

Modelo V5255

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.027	50	43232	3
1/2	1/2	0.029	50	43233	3
3/4	3/4	0.053	25	43244	3


Sello cónico

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Pieza de repuesto para válvula de cierre recta Viega PureFlow Crimp Modelo V5036.30, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5075ZL, codo para lavabo de 90° Viega PureFlow Crimp Modelo V5255, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5263, adaptador de lavabo Viega PureFlow Press Modelo V5613.3
- Santoprene

Modelo V5084.1

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.002	100	43721	2
3/4	0.003	100	43740	2

Adaptadores de inodoro

Viega PureFlow Crimp adaptador para inodoro

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión para inodoro

Componentes

Tuerca plástica

Modelo V5257

Engarce	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.036	5	43300	3
1/2	1/2	0.040	5	43320	3


Sello cónico

- Pieza de repuesto para adaptador para inodoro Viega PureFlow Crimp Modelo V5257, adaptador para inodoro Viega PureFlow Press Modelo V5613.4
- SBR

Modelo V5084

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.004	100	43820	2


Viega PureFlow Crimp conector giratorio

- pa. calentador de agua
- Cobre
- Conexión de engarce, rosca hembra

Modelo V5048ZL

Engarce	RH	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	3/4	18	0.554	25	46764	2

Cajas de Salida


Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo
- Latón

Componentes

Válvula de latón de 1/4, arrestor de golpe de ariete

Modelo 2872.8ZL

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.965	1	46720	2


Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead

- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de 1/4, arrestores de golpe de ariete

Modelo 2872.9ZL

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1.819	1	46730	2


Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead

- pa. máquina de hacer hielo

Componentes

Válvula de latón de 1/4

Modelo V5073

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.875	1	43700	2
1/2	0.880	1	43722	2


Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead

- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes

(2) válvulas de latón de 1/4

Modelo V5073.5

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1.625	1	43720	2


Tubería

- Sólo para aplicaciones de agua fría
- pa. máquina de hacer hielo
- Polietileno de alta densidad (HDPE)

Nota

1/4" OD

Modelo V5052

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/8	100	blanco	0.012	1	43100	1

Accesorios



Viega PureFlow Crimp anillo

- Sólo para accesorios de Viega PureFlow Crimp, herramientas de Viega PureFlow Crimp
- Cobre

Modelo V5019.9

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.011	100	43600	2
1/2	0.013	100	43620	2
3/4	0.018	100	43640	2
1	0.022	50	43660	2



Vertical de lavabo

- pa. utilizar con conexiones de válvula de cierre CTS 1/4"
- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca para lavabo Modelo V5089
- PEX

Modelo V5080

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	3/8	20	0.046	100	58120	2
1/4	3/8	30	0.068	100	58130	2
1/4	3/8	36	0.085	100	58136	2



Vertical para inodoro

- pa. utilizar con conexiones de válvula de cierre CTS 1/4"
- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca de válvula de inodoro Modelo V5089.1
- PEX

Modelo V5081

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	3/8	12	0.031	100	57112	2
1/4	3/8	20	0.050	100	57120	2



Tuerca para lavabo

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical de lavabo Modelo V5080

Modelo V5089

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.017	100	33705	2



Tuerca de válvula de inodoro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical para inodoro Modelo V5081

- Plástico
Modelo V5089.1

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	0.023	100	53017	2



Virola

- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales, Válvulas
- Plástico

Modelo V5085

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/8	1/4	0.001	100	53000	2
1/4	3/8	0.001	100	53005	2
3/8	1/2	0.001	50	53015	2
1/2	3/4	0.001	100	53020	2



Inserto de refuerzo

- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales
- Acero inoxidable

Modelo V5086

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.003	50	56110*	2
1/2	3/4	0.005	50	56120*	2
3/4	7/8	0.010	50	56140*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Placa protectora Sencilla

- Plástico

Modelo V5088

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	blanco	0.012	50	53115*	2
1/2	blanco	0.012	50	53120*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



**Placa protectora
Doble**
- Plástico
Modelo V5088.1

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	blanco	0.017	25	53116*	2
1/2	blanco	0.016	25	53121*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Manga
- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Latón cromado
- Acabado
Modelo 2800.5US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3 1/2	0.041	10	52500	2
1/2	3 1/2	0.058	10	52520	2



Abrazadera
- pa. montaje sobre montantes en 16" centro
- Utilizar con soporte de curvatura de encajar
Modelo 2850.3US, abrazadera de tubería
conexión de terminación Modelo V5041.2
- Acero
- Orificios de montaje en 2" centro
Modelo 2850.4US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	18	0.564	50	51022*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



**Abrazadera de tubería
Conexión de terminación**
- Utilizar con abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico
Modelo V5041.2

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.060	50	45770*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



**Soporte de curvatura
De encajar**
- pa. los siguientes componentes o
aplicaciones abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico
Modelo 2850.3US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.079	100	51021*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



**Soporte de curvatura
De oreja con sujeción lateral**
- Acero revestido de plástico
Modelo 2850.1US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8, 1/2	0.198	25	50520	2



Soporte de curvatura
- Plástico
Modelo 2850.2US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.081	25	51020	2
5/8, 3/4	0.152	25	51040	2
1	0.258	25	51060	2


Soporte de curvatura

- pa. en aplicaciones de losa
- Plástico

Modelo 2851US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.075	10	15106	4
1/2	0.127	10	15107	4
5/8, 3/4	0.190	10	15108	4


Abrazadera de tubería
Para curvar

- pa. tuberías de 3/8" y de 1/2" con codos estándar o de conexión de terminación
- Plástico
- Punta cónica corta para uso con tubos de 1/2"

Modelo V5071

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.076	25	52130	2


Abrazadera sujeción tubo j

- Plástico

Componentes

- Clavo

Modelo 2860US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.006	100	52000	2
1/2	0.008	100	52020	2
3/4	0.013	100	52040	2
1	0.021	100	52060	2


Abrazadera económica para tubería PEX

- Plástico

Modelo V5095

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.002	100	52110	2
1/2	0.003	100	52120	2
3/4	0.004	50	52140	2


Clip de cierre

- Plástico

Modelo 2863US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.013	100	58071	2
1/2	0.014	100	58072¹	2
3/4	0.014	50	58073	2
1	0.024	50	58074	2

¹⁾ pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11445, 11450


Sujetador canal u

- Plástico
- Orificios pre-perforados

Modelo 2864US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	6 1/2	1.029	16	15310	4


Clip de suspensión para tubería

- Plástico

Modelo 2861US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.010	50	55020*	2
3/4	0.012	50	55040*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias


Aislante de tubería

- Plástico
- Para orificio de 1 3/8"

Modelo V5094

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.018	50	55100*	2
1/2	0.019	50	55120*	2
3/4	0.013	50	55140*	2
1	0.013	50	55160*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Cincho plástico
- Plástico
Modelo V5097

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	0.013	100	43714	2


COMPLETE EL SISTEMA PUREFLOW

CON TECNOLOGÍA PRENSADO DE VÁLVULAS VIEGA®



PRODUCTOS PARA VÁLVULAS PUREFLOW
DISPONIBLES DESDE LA PÁGINA 179

ManaBlocs

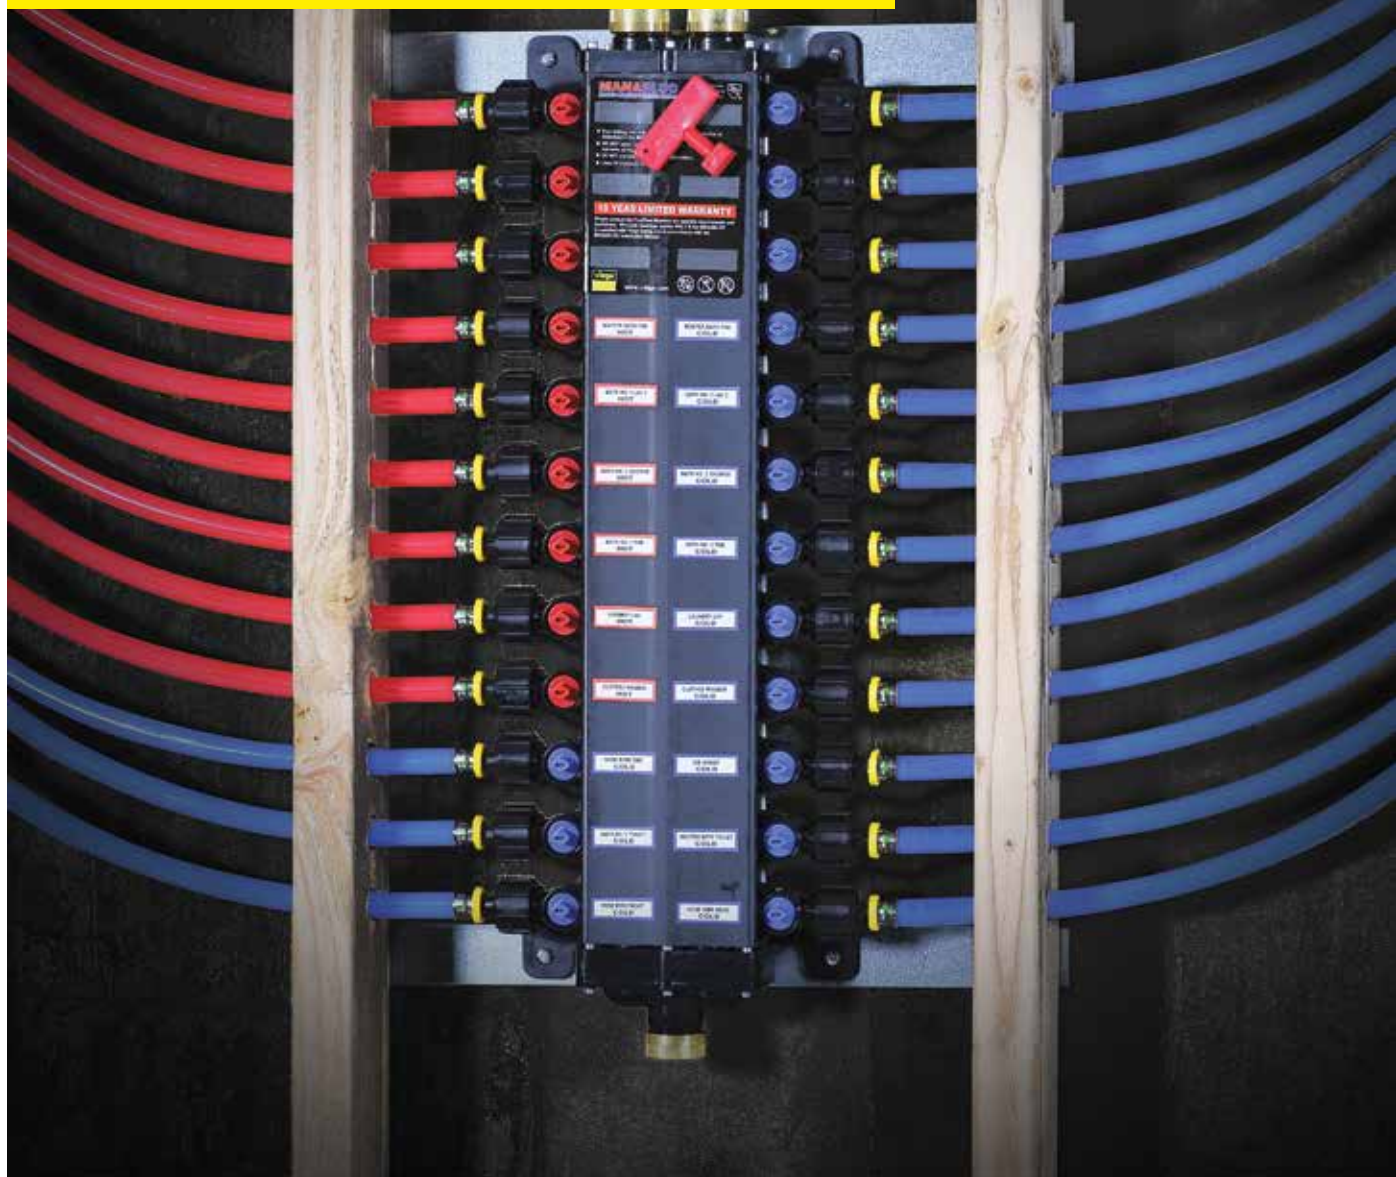

3.3

viega

ManaBlocs

El ManaBloc de Viega ha sido diseñado para constituir una sistema de distribución de agua completo y permitir el control de cada línea de suministro desde una ubicación central. También permite que se utilicen varios elementos al mismo tiempo si fuertes caídas de presión o temperatura. Un sistema con ManaBlocs reduce el número de accesorios (y, por tanto, los puntos de fuga potenciales) detrás de la pared. ManaBloc incluye la reserva interna más grande del sector, lo que permite menores cambios de temperatura y presión que en las instalaciones de bloque y derivaciones y tes. Además, los ManaBlocs están diseñados para resistir a la cal y la corrosión e incluyen una garantía transferible de 10 años. Es posible el suministro de agua caliente más rápido gracias a los conductos específicos diseñados para conexiones de $\frac{3}{8}$ " y $\frac{1}{2}$ ".

CARACTERÍSTICAS

Posibilidad de suministro de agua caliente más rápido mediante líneas específicas para cada elemento de fontanería

Permite el cierre de elementos individuales sin afectar al flujo en otros puntos

Requiere menos conexiones detrás de la pared que los métodos de instalación estándar

Las tuberías flexibles PureFlow PEX hacen que la instalación sea rápida y sencilla

Líneas de PEX disponibles en $\frac{3}{8}$ " o $\frac{1}{2}$ " para satisfacer las demandas de elementos requeridas garantizando una eficiencia óptima

Funcionamiento silencioso gracias al ruido reducido del flujo en comparación con las tuberías de cobre

Aumenta el ahorro energético reduciendo el consumo de agua

Cumple con la mayoría de reformas de los códigos de eficiencia ecológica para edificaciones

NOTA

Las conexiones roscadas de suministro y de salida no son NPT.

Utilice únicamente adaptadores Viega ManaBloc. Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado.

Índice

MiniBlocs	146
Adaptadores de puertos	147
Adaptadores de suministro	148
Accesorios	149

MiniBlocs



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación Tecnología Smart Connect

- pa. sistemas de combinación
- Polisulfona
- Conexión prensada
- Puertos para agua fría codificados en color azul
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T, tapas de la válvula opcionales de color rojo

Nota

Las conexiones roscadas de suministro y de salida no son NPT.

Utilice únicamente adaptadores Viega ManaBloc.

Modelo V5650

adaptador	Puerto(s)	d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
polímero	3	½	1.804	1	49033	2
polímero	4	½	2.007	1	49043	2
polímero	6	½	2.456	1	49063	2
polímero	8	½	3.337	1	49083	2



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación Tecnología Smart Connect

- pa. sistemas de combinación
- Conexión prensada
- Puertos para agua fría y caliente codificados por colores
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T

Nota

Las conexiones roscadas de suministro y de salida no son NPT.

Utilice únicamente adaptadores Viega ManaBloc.

Modelo V5660

adaptador	Puerto(s)	d	nw	fría	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
polímero	5	½	2	3	2.189	1	49453	2
polímero	7	½	3	4	3.130	1	49473	2
polímero	10	½	4	6	3.801	1	49410	2



Viega MiniBloc manifold de zonificación

- Polisulfona
- Conexión de engarce
- Puertos para agua fría codificados en color azul
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T, tapas de la válvula opcionales de color rojo

Nota

Las conexiones roscadas de suministro y de salida no son NPT.

Utilice únicamente adaptadores Viega ManaBloc.

Modelo V5031.5

adaptador	Puerto(s)	d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
PolyAlloy	3	½	1.727	1	50033	2
PolyAlloy	4	¾	1.605	1	50021	2
PolyAlloy	4	½	1.919	1	50043	2
PolyAlloy	6	½	2.434	1	50063	2
PolyAlloy	8	½	3.199	1	50083	2


Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación

- Conexión de engarce
- Puertos para agua fría y caliente codificados por colores
- sin conexiones de alimentación

Componentes

Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T

Nota

Las conexiones roscadas de suministro y de salida no son NPT.

Utilice únicamente adaptadores Viega ManaBloc.

Modelo V5067

adaptador	Puerto(s)	d	nw	fría	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
PolyAlloy	5	½	2	3	2.159	1	51063	2
PolyAlloy	7	½	3	4	2.869	1	51073	2
PolyAlloy	10	½	4	6	3.638	1	51003	2

Adaptadores de puertos

Viega PureFlow Press adaptador de puerto Tecnología Smart Connect

- pa. conectar las líneas de distribución a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Polímero
- Conexión prensada, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5613.1

P	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.047	6	49224	2
½	½	0.050	6	49234	2


Viega PureFlow Press adaptador de puerto Barrido Tecnología Smart Connect

- pa. conectar las líneas de distribución con Viega ManaBloc, usar cuando se reemplace un ManaBloc de generación anterior (con placa divisoria externa y diferente espaciado de puertos)
- Polímero
- Conexión prensada, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5613.5

P	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.049	6	50263	2
½	½	0.051	6	50262	2


Viega PureFlow Crimp adaptador de puerto

- pa. conectar las líneas de distribución a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5039.1

Engarce	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.040	6	50023	2
½	¾	0.026	6	51123	2
½	½	0.040	6	50133	2


Viega PureFlow Crimp adaptador de puerto Barrido

- pa. conectar las líneas de distribución, usar cuando se reemplace un ManaBloc de generación anterior (con placa divisoria externa y diferente espaciado de puertos)
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5039.2

Engarce	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.041	6	50261	2
½	½	0.041	6	50260	2


Viega ManaBloc adaptador de puerto Zero Lead

- pa. conectar las líneas de distribución de polibutileno (PB) con Viega Manabloc
- Latón
- Conexión polibutileno (PB), conexión Viega ManaBloc
- sin anillo para conexión PB

Modelo V5613.8

PB	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.093	6	50267	2
1/2	1/2	0.087	6	50266	2


Viega ManaBloc adaptador de puerto Barrido

- pa. conectar las líneas de distribución de polibutileno (PB) con Viega Manabloc, usar cuando se reemplace un ManaBloc de generación anterior (con placa divisoria externa y diferente espaciado de puertos)
- Polímero
- Conexión polibutileno (PB), conexión Viega ManaBloc
- sin anillo para conexión PB

Modelo V5613.7

PB	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.041	6	50265	2
1/2	1/2	0.042	6	50264	2

Adaptadores de suministro

Viega PureFlow Press adaptador de alimentación Tecnología Smart Connect

- pa. conectar las líneas de suministro de PEX a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Polímero
- Conexión prensada, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5613.2

P	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.098	5	49414	2
1	1	0.118	5	49416	2


Viega PureFlow ManaBloc adaptador de alimentación Zero Lead

- pa. conectar las líneas de suministro de FPT a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Latón
- Rosca macho, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5033ZL

NPT	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.329	5	46646	2
1	1	0.399	5	46656	2


Viega ManaBloc adaptador de alimentación Zero Lead

- pa. conectar las líneas de suministro de polibutileno (PB) con Viega Manabloc
- Latón
- Conexión polibutileno (PB), conexión Viega ManaBloc
- sin anillo para conexión PB

Modelo V5035ZL

PB	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.036	1	50268	2
1	1	0.036	1	50269	2


Viega PureFlow Crimp adaptador de alimentación

- pa. conectar las líneas de suministro de PEX a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5213

Engarce	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1	0.095	5	50141	2
1	1	0.100	5	50151	2

Accesorios



Tapa del puerto
- pa. Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Plástico
Modelo V5087

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.020	6	36204	2
1/2	0.037	6	36205	2



Tapa alimentación
- pa. Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Latón
Modelo V5036.10

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	0.082	5	53601	2



Viega PureFlow ManaBloc conjunto de montaje
- pa. montaje Viega ManaBloc entre montantes
- Acero
- Pretaladrados para montaje en montantes a 16" centro
Componentes
(2) cintas de montaje, (4) tornillos
Modelo V5038

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.720	1	45716	2



Llave de válvula con manija en T
- pa. Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Plástico
Modelo V5039.7

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.024	1	50601	2



Kit de reemplazo
- pa. vástagos de válvula Viega ManaBloc y Viega MiniBloc, puertos de 1/2" o 3/8"
- 1/4 de vuelta
Componentes
Válvula roja, válvula azul
Modelo 2870.91

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.150	1	51602	2



Virola
- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales, Válvulas
- Plástico
Modelo V5085

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/8	1/4	0.001	100	53000	2
1/4	3/8	0.001	100	53005	2
3/8	1/2	0.001	50	53015	2
1/2	5/8	0.001	100	53020	2



Inserto de refuerzo
- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales
- Acero inoxidable
Modelo V5086

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.003	50	56110*	2
1/2	5/8	0.005	50	56120*	2
3/4	7/8	0.010	50	56140*	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow ManaBlock panel de acceso
- pa. utilizar con Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Plástico
Nota
Puede ser montado para abrir en vertical o en horizontal
Modelo V5099

W [in]	L [in]	máx Puertos	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	18	14	1.350	1	50718	2
14	26	16	1.849	1	50726	2
14	30	24	2.434	1	50730	2
14	39	36	3.249	1	50739	2



Viega PureFlow ManaBlock panel de acceso

- pa. utilizar con Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Metal
- Resistencia al fuego de 90 minutos

Componentes

(2) mandos moleteados, (2) llaves

Nota

Puede ser montado para abrir en vertical o en horizontal

listado UL

Modelo V5099.1

W [in]	L [in]	máx Puertos	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	40	30	26.258	1	50740	2

Soluciones para Calefacción y Enfriamiento



4.1

viega

Soluciones para Calefacción y Enfriamiento

Los sistemas de calefacción radiante datan del 10 000 A.C., pero Viega ha hecho que sean más eficientes, fiables y fáciles de instalar. Viega ofrece una gama completa de Climate Mats prefabricadas para instalaciones en húmedo, paneles para instalaciones en seco, tuberías, manifolds, opciones de mezcla y controles, todos diseñados para trabajar en conjunto. La solución de calefacción y refrigeración radiante puede suponer un ahorro de hasta el 30 % en los costes en construcciones residenciales y comerciales. Nuestro equipo de diseño de campo le puede ofrecer un diseño completo y una lista de material para que sepa que cuenta con todo lo necesario para un sistema en correcto funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

Más rápido y sencillo que la instalación de radiantes tradicional
 Reduce los costos de producción típicos un 10-30 %
 Minimiza la circulación de polvo, alérgenos y contaminantes en el aire
 Tecnología de prensado probada que garantiza conexiones seguras
 Con una garantía de 30 años para los accesorios Viega Barrier PEX, PureFlow Press de metal y de polímero
 Soporte técnico
 Servicios de diseño y configuración

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde en el accesorio de polímero PureFlow Press de Viega indica la tecnología Smart Connect.

Índice

Tubería	154
Codos	156
Tes	156
Adaptadores	157
Acoples	159
Manifolds	160
Controles	162
Placas, ClimateTrak y Tapetes	164
Equipo Mezclador	166
Válvulas	166
Accesorios	167
Subestructuras	168

Tubería



Viega Barrier PEX tubería

- pa. utilizar en aplicaciones de Calefacción, Enfriamiento y Derretimiento de Nieve
- PEX con barrera de oxígeno
- Rollo
- Barrera de oxígeno, capa exterior protectora

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

CL CL5

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877, ASTM F3253, NSF 61

Modelo 2802US

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	250	negro con línea	0.036	1	11400	4
5/16	1000	negro con línea	0.034	1	11405	4
3/8	300	negro con línea	0.043	1	11415	4
3/8	1200	negro con línea	0.043	1	11418	4
1/2	250	negro con línea	0.043	1	11428	4
1/2	300	negro con línea	0.057	1	11425	4
1/2	400	negro con línea	0.058	1	11430	4
1/2	500	negro con línea	0.058	1	11427	4
1/2	1000	negro con línea	0.058	1	11436	4
1/2	1200	negro con línea	0.057	1	11435	4
1/2	2000	negro con línea	0.056	1	11440	4
5/8	500	negro con línea	0.079	1	11445	4
5/8	1500	negro con línea	0.079	1	11450	4
3/4	150	negro con línea	0.107	1	11455	4
3/4	300	negro con línea	0.108	1	11457	4
3/4	500	negro con línea	0.113	1	11458	4
3/4	800	negro con línea	0.108	1	11460	4
3/4	1000	negro con línea	0.108	1	11462	4
1	150	negro con línea	0.180	1	11465	4
1	500	negro con línea	0.176	1	11470	4
1 1/4	100	negro con línea	0.270	1	11475	4
1 1/2	100	negro con línea	0.365	1	11480	4
2	100	negro con línea	0.603	1	11485	4



Viega Barrier PEX tubería

- pa. utilizar en aplicaciones de Calefacción, Enfriamiento y Derretimiento de Nieve
- PEX con barrera de oxígeno
- Productos en rollo
- Barrera de oxígeno, capa exterior protectora

Datos Técnicos

Código de designación PEX 5306

CL CL5

Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877, ASTM F3253, NSF 61

Modelo 2803US

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	20	negro con línea	0.105	25	11500	4
1	20	negro con línea	0.175	15	11505	4
1 1/4	20	negro con línea	0.264	10	11510	4
1 1/2	20	negro con línea	0.370	5	11515	4
2	20	negro con línea	0.614	5	11520	4



Cincho plástico

- Plástico

Modelo 2866US

L [in]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
8.7	amarillo	0.003	100	15304	4



Sujetador canal u

- Plástico
- Orificios pre-perforados

Modelo 2864US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	6 1/2	1.029	16	15310	4
5/8	6 1/2	1.899	16	15311	4
3/4	6 1/2	1.300	16	15314	4



Soporte de curvatura
- pa. en aplicaciones de losa
- Plástico
Modelo 2851US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.075	10	15106	4
1/2	0.127	10	15107	4
5/8, 3/4	0.190	10	15108	4



Abrazadera sujeción tubo j
- Plástico
Componentes
Clavo
Modelo 2860US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	0.006	100	52000	2
1/2	0.008	100	52020	2
3/4	0.013	100	52040	2
1	0.021	100	52060	2



Clip de cierre
- Plástico
Modelo 2863US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	0.013	100	58070	4
3/8	0.013	100	58071	2
1/2	0.014	100	58072¹⁾	2
3/4	0.014	50	58073	2
1	0.024	50	58074	2
1 1/4	0.026	50	58075	2
1 1/2	0.040	25	58076	2
2	0.048	15	58077	2

¹⁾ pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX
pieza 11445, 11450



**Soporte de curvatura
De oreja con sujeción lateral**
- Acero revestido de plástico
Modelo 2850.1US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8, 1/2	0.198	25	50520	2



Soporte de curvatura
- Plástico
Modelo 2850.2US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.081	25	51020	2
5/8, 3/4	0.152	25	51040	2
1	0.258	25	51060	2



Codo de acople de 90°
- pa. Viega Barrier PEX 5/16"
- pa. los siguientes componentes o
aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza
11400, 11405
Componentes
Acople, clip de plástico
Modelo 2810.8US

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	0.032	2	15104	4



Clip
- Plástico
Modelo 2871.6US

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	0.002	100	15112	4

Codos



Viega PureFlow Press codo de 90°
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con Viega PureFlow
 PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
 - Polímero
 - Conexión prensada
Modelo V5616

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.023	25	49210	6
1/2	1/2	0.029	250	49220	6
3/4	3/4	0.047	250	49240	6
1	1	0.080	10	49260	6
1 1/4	1 1/4	0.171	5	49270	6
1 1/2	1 1/2	0.220	5	49280	6
2	2	0.377	1	49290	6



Viega ProPress inserto de refuerzo
 - pa. codo extendido de Viega ProPress 90°
 - Bronce
Modelo 2946

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	0.044	5	16423	4

Tes



Viega PureFlow Press te
 - pa. utilizar con tubería Viega Barrier PEX
 y Viega FostaPEX en usos de calefacción,
 enfriamiento y derretimiento de nieve
 - Bronce
 - Conexión prensada
Modelo 2818NG

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	3/8	0.188	5	84030	4



Viega PureFlow Press te
Tecnología Smart Connect
 - pa. utilizar con Viega PureFlow
 PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
 - Polímero
 - Conexión prensada
Modelo V5618

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	3/8	0.035	25	49200	6
1/2	3/8	3/8	0.036	25	49322	6
1/2	1/2	3/8	0.039	25	49332	6
1/2	1/2	1/2	0.042	25	49520	6
1/2	1/2	3/4	0.052	25	49334	6
3/4	1/2	1/2	0.052	25	49433	6
3/4	1/2	3/4	0.061	25	49434	6
3/4	3/4	1/2	0.059	25	49443	6
3/4	3/4	3/4	0.068	25	49540	6
1	1/2	1/2	0.068	10	49533	6
1	1/2	1	0.097	10	49535	6
1	3/4	1/2	0.074	10	49543	6
1	3/4	3/4	0.084	10	49544	6
1	3/4	1	0.104	10	49545	6
1	1	1/2	0.088	10	49553	6
1	1	3/4	0.102	10	49554	6
1	1	1	0.115	10	49560	6
1 1/4	1	3/4	0.150	5	49754	6
1 1/4	1	1	0.166	5	49755	6
1 1/4	1 1/4	1/2	0.245	5	49888	6
1 1/4	1 1/4	3/4	0.182	5	49774	6
1 1/4	1 1/4	1	0.206	5	49775	6
1 1/4	1 1/4	1 1/4	0.250	5	49570	6
1 1/2	1	3/4	0.170	5	49854	6
1 1/2	1	1	0.195	5	49855	6
1 1/2	1	1 1/2	0.245	5	49886	6
1 1/2	1 1/4	3/4	0.205	5	49874	6
1 1/2	1 1/4	1	0.225	5	49875	6
1 1/2	1 1/4	1 1/4	0.275	5	49877	6
1 1/2	1 1/2	1/2	0.214	5	49883	6
1 1/2	1 1/2	3/4	0.233	5	49884	6
1 1/2	1 1/2	1	0.245	5	49885	6
1 1/2	1 1/2	1 1/4	0.290	5	49887	6
1 1/2	1 1/2	1 1/2	0.326	5	49580	6
2	1 1/2	3/4	0.001	1	49984	6
2	1 1/2	1	0.315	1	49985	6
2	1 1/2	1 1/4	0.365	1	49987	6
2	1 1/2	1 1/2	0.390	1	49988	6
2	2	1/2	0.309	1	49993	6
2	2	3/4	0.355	1	49994	6
2	2	1	0.373	1	49995	6
2	2	1 1/4	0.405	1	49997	6
2	2	1 1/2	0.435	1	49998	6
2	2	2	0.500	1	49590	6

Adaptadores



Viega PureFlow Press adaptador

- pa. utilizar con tubería Viega Barrier PEX y Viega FostaPEX en usos de calefacción, enfriamiento y derretimiento de nieve
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho

Modelo 2811NG

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/8	3/4	0.165	5	80531	4



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho

Modelo 2811ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.101	10	90506	6
1/2	1/2	0.098	10	90521	6
1/2	3/4	0.152	10	90526	6
3/4	1/2	0.113	10	90542	6
3/4	3/4	0.160	10	90541	6
3/4	1	0.283	10	90546	6
3/4	1 1/4	0.507	2	90562	6
1	3/4	0.182	10	90556	6
1	1	0.284	10	90561	6
1	1 1/4	0.524	2	90566	6
1 1/4	1 1/4	0.564	2	90571	6
1 1/2	1 1/2	0.683	2	90581	6
2	2	1.104	5	90591	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Modelo 2812ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.098	10	91520	6
1/2	3/4	0.135	10	91525	6
3/4	1/2	0.110	10	91541	6
3/4	3/4	0.141	10	91540	6
1	3/4	0.166	10	91545	6
1	1	0.239	10	91560	6
1 1/4	1 1/4	0.436	5	91570	6
1 1/2	1 1/2	0.511	5	91580	6
2	2	0.818	5	91590	6



Viega PureFlow Press adaptador Tecnología Smart Connect

- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2813PNG

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/8	1/2	0.081	5	69627	4
5/8	3/4	0.134	5	69628	4



Viega PureFlow Press acople de transición Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Nota

Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow

Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.076	10	99620	6
1/2	3/4	0.115	10	99626	6
3/4	1/2	0.078	10	99630	6
3/4	3/4	0.115	10	99640	6
1	3/4	0.136	10	99645	6
1	1	0.184	10	99660	6
1 1/4	1	0.236	5	99665	6
1 1/4	1 1/4	0.287	5	99670	6
1 1/2	1 1/2	0.447	5	99680	6
2	2	0.723	5	99690	6


Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo 2813.5ZL

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	1/2	0.062	10	92006	6
1/2	1/2	0.063	10	92021	6
1/2	3/4	0.099	10	92026	6
3/4	1/2	0.067	10	92036	6
3/4	3/4	0.113	10	92041	6
3/4	1	0.176	10	92045	6
1	1	0.186	10	92060	6
1 1/4	1 1/4	0.323	5	92070	6
1 1/2	1 1/2	0.436	5	92080	6
2	2	0.655	5	92090	6


Viega PureFlow Press adaptador

- pa. transición entre Viega PureFlow Press y conexiones soldadas para aplicaciones de Calefacción, Enfriamiento y Derretimiento de Nieve
- Bronce
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2813.1NG

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/8	3/4	0.119	5	87531	4


Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead

- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Bronce
- Conexión prensada, espiga

Nota

Necesita una herramienta y una mordaza de prensado ProPress

Modelo 2813.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.064	10	97520	6
1/2	3/4	0.094	10	97525	6
3/4	1/2	0.079	10	97535	6
3/4	3/4	0.101	10	97540	6
3/4	1	0.154	10	97545	6
1	1	0.175	10	97560	6
1 1/4	1 1/4	0.305	5	97570	6
1 1/2	1 1/2	0.436	5	97580	6
2	2	0.696	5	97590¹	6

¹⁾ solo para uso con accesorios de soldadura

Adaptador del manifold (colector) SVC

- pa. conexiones Viega PureFlow Press con salidas de manifolds de SVC
- Bronce
- Conexión prensada, SVC

Modelo 2819NG

P	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	✓	0.140	5	89407	4
3/8	✓	0.141	5	89408	4
1/2	✓	0.145	5	89409	4
5/8	✓	0.161	5	89413	4
3/4	✓	0.158	5	89410	4


Adaptador de compresión

- Bronce
- Compresión, SVC
- Permite realizar conexiones de compresión Viega PEX con salidas de manifolds de SVC

Componentes

Adaptador, anillo de compresión, tuerca

Modelo 1022SV

P	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	✓	0.214	2	19007	4
3/8	✓	0.209	2	19008	4
1/2	✓	0.197	2	19009	4
5/8	✓	0.197	2	19010	4


Adaptador de compresión

- Bronce
- Compresión, SVC
- Permite realizar conexiones de compresión Viega PEX con salidas de manifolds de SVC

Componentes

Adaptador, anillo de compresión, tuerca, adaptador roscado

Modelo 1022.1SV

P	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	✓	0.371	2	19011	4



Adaptador SVC
- Bronce
- Rosca macho, SVC
Modelo 1022.6SV

RM	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	✓	0.140	5	19109	4

Acoples



Viega PureFlow Press acople
- pa. utilizar con tubería Viega Barrier PEX y Viega FostaPEX en usos de calefacción, enfriamiento y derretimiento de nieve
- Bronce
- Conexión prensada
Modelo 2815NG

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	5/16	0.032	5	83001	4
5/8	5/8	0.068	5	83030	4



Viega PureFlow Press acople Zero Lead
- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Bronce
- Conexión prensada
Modelo 2815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.041	10	93000	6
1/2	1/2	0.052	10	93020	6
3/4	1/2	0.070	10	93050	6
3/4	3/4	0.073	10	93040	6
1	3/4	0.113	10	93055	6
1	1	0.131	10	93060	6
1 1/4	1	0.210	5	93065	6
1 1/4	1 1/4	0.260	5	93070	6
1 1/2	1	0.246	5	93073	6
1 1/2	1 1/2	0.317	5	93080	6



Viega PureFlow Press acople Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX, Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX
- Polímero
- Conexión prensada
Modelo V5615

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.022	25	49402	6
1/2	3/8	0.024	25	49342	6
1/2	1/2	0.027	25	49403	6
3/4	1/2	0.034	25	49343	6
3/4	3/4	0.040	25	49404	6
1	3/4	0.055	10	49354	6
1	1	0.068	10	49405	6
1 1/4	3/4	0.101	5	49347	6
1 1/4	1	0.112	5	49357	6
1 1/4	1 1/4	0.151	5	49407	6
1 1/2	3/4	0.118	5	49348	6
1 1/2	1	0.133	5	49358	6
1 1/2	1 1/4	0.165	5	49378	6
1 1/2	1 1/2	0.190	5	49408	6
2	1 1/2	0.270	1	49398	6
2	2	0.305	1	49409	6



Acople
- Latón
- Compresión
- Perfil bajo
Modelo 1030SV

d1	d2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	5/16	0.151	10	19013	4



SVC acople
- Latón
- Compresión
Componentes
SVC acople, (2) tuercas e insertos
Modelo 1030.1SV

SVC	d1	d2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	1/2	1/2	0.556	1	19015	4
✓	5/8	5/8	0.542	1	19016	4
✓	3/4	3/4	0.899	1	19017	4



Reductor

- pa. conexiones manifold de acero inoxidable a estación de mezcla
- Bronce
- Rosca macho, rosca hembra

Modelo 1003.5SV

RM	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	1	0.356	2	15044	4



Viega PureFlow Press tapón de prueba

- pa. utilizar con tubería Viega Barrier PEX y Viega FostaPEX en usos de calefacción, enfriamiento y derretimiento de nieve
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2856NG

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	0.048	5	85131	4



Viega PureFlow Press tapón de prueba Tecnología Smart Connect

- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5656

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	0.011	25	49722	6
½	0.015	25	49723	6
¾	0.022	25	49744	6
1	0.038	10	49765	6
1¼	0.082	5	49770	6
1½	0.095	5	49780	6
2	0.154	1	49790	6



Cinta para aislamiento y protección

- pa. envolver accesorios de PureFlow Press en losa
- Silicona

Modelo 2890.4US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	10	0.120	1	15320	4

Manifolds



Manifold

- Incluye purgador de aire Modelo 2878.914, válvula de purga Modelo 2878.915, válvula del caudalímetro de suministro Modelo 2878.920, válvula de compensación del cierre de suministro Modelo 2878.924
- Acero inoxidable
- SVC, conexión de unión, rosca hembra
- Preensamblado

Modelo 2804

Salida(s)	SVC	Unión	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	✓	1¼	1	5.142	1	16030	4
3	✓	1¼	1	5.587	1	16031	4
4	✓	1¼	1	6.687	1	16032	4
5	✓	1¼	1	6.687	1	16033	4
6	✓	1¼	1	8.351	1	16034	4
7	✓	1¼	1	9.202	1	16035	4
8	✓	1¼	1	10.097	1	16036	4
10	✓	1¼	1	11.935	1	16038	4
12	✓	1¼	1	13.751	1	16040	4



Manifold

- Incluye purgador de aire Modelo 2878.914, válvula de purga Modelo 2878.915, válvula de compensación del cierre de suministro Modelo 2878.924
- Acero inoxidable
- SVC, conexión de unión, rosca hembra
- Preensamblado

Modelo 2879

Salida(s)	SVC	Unión	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	✓	1¼	1	4.417	1	16400*	4
3	✓	1¼	1	5.217	1	16401*	4
4	✓	1¼	1	6.068	1	16402*	4
5	✓	1¼	1	6.947	1	16403*	4
6	✓	1¼	1	7.798	1	16404*	4
7	✓	1¼	1	8.576	1	16405*	4
8	✓	1¼	1	9.711	1	16406*	4
10	✓	1¼	1	11.421	1	16408*	4
12	✓	1¼	1	12.975	1	16410*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Conjunto de válvula esférica manifold

- pa. manifold de acero inoxidable
- Latón niquelado
- Conexión de unión, rosca hembra

Componentes

Incluye (1) válvula esférica con manija roja y
(1) válvula esférica con manija azul.

Modelo 2877.2

Unión	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	1	1.759	1	15056	4


Tapa de salida manifold

- pa. manifold de acero inoxidable
- Latón niquelado
- SVC

Componentes

Junta EPDM

Modelo 2856.7

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.042	2	15054	4


Conector final manifold

- pa. manifold de acero inoxidable
- Latón niquelado
- Rosca macho

Componentes

Junta EPDM

Modelo 2856.6

RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	0.149	2	15053	4


Niple de expansión

- pa. conectar los manifolds de acero inoxidable
- Latón niquelado
- Rosca macho

Modelo 2878.922

RM1	RM2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	1	0.312	2	15186	4


Acople

- Bronce
- SVC

Modelo 1022.7SV

SVC1	SVC2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	✓	0.153	10	19012	4


Manifold

- Incluye válvula de cierre/balanceo
- Modelo 2834.7US
- Cobre tipo L
- Conexión de entrada de soldadura, conexión de salida PureFlow Press

Componentes

Válvulas de latón

Modelo 2834.9US

Salida(s)	d	P	GPM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
12	1½	5/8	32	14.116	1	17223	4
12	1½	¾	32	13.906	1	17224	4
12	2	5/8	45	16.295	1	17204	4
12	2	¾	45	15.721	1	17205	4


Manifold

- Incluye válvula de cierre Modelo 2834.6US
- Cobre tipo L
- Conexión de entrada de soldadura, conexión de salida PureFlow Press

Componentes

Válvulas de latón

Modelo 2834.8US

Salida(s)	d	P	GPM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
12	1½	5/8	32	10.297	1	17221	4
12	1½	¾	32	10.027	1	17222	4
12	2	5/8	45	12.496	1	17202	4
12	2	¾	45	11.917	1	17203	4


Manifold
Sin válvulas

- Cobre tipo L
- Soldadura

Modelo 2835US

Salida(s)	d1	d2	GPM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3	1	½	13	0.500	2	17141¹	4
18	1½	¾	32	6.063	2	17120	4
18	2	¾	45	9.067	2	17100	4

¹⁾ cabezal de cobre de entrada hembra y salida macho

**Tapa de cierre**

- pa. utilizar con manifolds de cobre
- Cobre tipo L
- Hembra tamaño tubería de cobre, rosca hembra

Nota

FTP de 1/2" en el sistema de derivación (válvula de purga) y FPT de 1/8" para ventilación de aire automática.

Modelo 2834.5US

C	RH1	RH2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	1/2	1/8	0.665	1	17125	4
2	1/2	1/8	0.750	1	17106	4

**Gabinete para manifold**

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, 2879
- Acero galvanizado, con revestimiento de epoxi en polvo

Modelo 2879.6US

W [in]	H [in]	D [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
45	30	4 1/2	45.987	1	15802*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias

**Conjunto de cierre**

- pa. utilizar con armarios de manifold
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones gabinete para manifold Modelo 2879.6US

Componentes

(2) llaves

Nota

La pieza 15802 requiere dos cierres.

Modelo 2857.7US

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.119	1	15217*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias

Controles**Control de calefacción básico**

- pa. control de la temperatura del agua del sistema basado en reinicio exterior
- Modulación del control de la válvula mezcladora, activación de la caldera

Componentes

Sensor de suministro, sensor exterior

Modelo 2871.0US

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2.488	1	16015*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias

**Control Wi-Fi de derretimiento de nieve**

- pa. utilizar con el sensor de nieve/hielo y la carcasa del sensor de nieve/hielo, sensor de losa y sensor aéreo de nieve, o solo con el sensor de losa
- Aplicación móvil para iOS y Android, predicción automática de tormentas a través de los datos meteorológicos, actualizaciones de software a través de la nube, zonificación (prioridad, seguimiento)

Componentes

Microcontrolador, sensor exterior, dos sensores universales

Modelo 2872.5US

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4.284	1	17014*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Sensor interior

- Utilizar con control de calefacción básico
Modelo 2871.0US
- Modelo 2871.2US**

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.108	1	16016*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Control de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvulas de zona
Modelo 2837.1US, 2837.2US, 2837.3US, termostato digital Modelo 2874.5US, cabezal motorizado Modelo 2877.7
- Centro de cableado de la zona y conmutación
- Componentes
Placa de circuitos, transformador 24 VCA
- Modelo 2874.7US**

Zonas	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	3.632	1	18060*	4
6	5.653	1	18062*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Termostato digital

- pa. detección de temperatura en el piso y/o ambiente
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de zona
Modelo 2874.7US, cabezal motorizado Modelo 2877.7
- Recaída ajustable, controla hasta (4) bombas sumergibles pequeñas, límite alto o bajo de protección
- Modelo 2874.5US**

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	0.250	1	18050*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Sensor de piso

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital
Modelo 2874.5US
- 10KΩ
- Modelo 2874.6US**

L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
10	0.139	1	18051*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Cabezal motorizado

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, termostato digital Modelo 2874.5US, control de zona Modelo 2874.7US, manifold Modelo 2879
- Modelo 2877.7**

Alambre	V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	24 V AC	0.300	1	15070	4
4	24 V AC	0.350	1	15069	4


Cabezal motorizado

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, 2879
- Nota
Tensión de operación 24 V CA / 50–60 Hz
- Modelo 2877.8**

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0–10VDC	0.350	1	15068	4



Actuador Accionado por motor

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 87365, 87370, 87375, 87380, 87385, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 87395, 87400, 87405, 87410, 87450, válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 89925, 89930, 89935, 89940, 89945, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 89955, 89960, 89965, 89970, 89975, Válvula de desvío y mezcla, de tres vías Modelo 2976.3
- De modulación y ajustable, tiempo ajustable 2,5 mm, 5 mm and 5,5 mm, señal de control 0-10 V

Componentes

M30x1.5 mm

Modelo 2877.10

V [V]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24 V AC	0.529	1	89985	4

V = Voltaje (V)



Sensor de losa

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones Carcasa del sensor de losa Modelo 2865.3US
- Pieza de repuesto para control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US

Modelo 2875.8US

L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
65	4.088	1	17016*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Carcasa del sensor de losa

- Pieza de repuesto para control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US

Modelo 2865.3US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	1.739	1	17017*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Depósito del sensor

- pa. sensor de temperatura de la carcasa
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de calefacción básico Modelo 2871.0US
- Encaja en el enlace de soldar o accesorio Viega ProPress

Modelo 2801.4US

Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.090	1	12128*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Sensor exterior

- Pieza de repuesto para control de calefacción básico Modelo 2871.0US, control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US

- Plástico

Componentes

Termistor de 10kΩ

Modelo 2871.4US

Temp (F) [°F]	W [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
-60-140	1½	0.088	1	16017*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias

Placas, ClimateTrak y Tapetes



Viega Viega Climate Panel Ensamblado

- pa. Viega Barrier PEX^{5/16"}
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405
- Madera, aluminio

Componentes

Madera contrachapada con refuerzo de aluminio

Modelo 2810US

L [in]	Espaciado [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
48	7	2.794	10	14021	4

Espaciado = Espaciado en pulgadas



Viega Viega Climate Panel Ensamblado

- pa. Viega Barrier PEX $\frac{5}{16}$ "
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405
- (6) paneles con bisagras


Componentes

Madera contrachapada con refuerzo de aluminio

Modelo 2810.2US

L [in]	Espaciado [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
48	7	15.995	1	14025	4

Espaciado = Espaciado en pulgadas



Panel cambio de dirección en U

- pa. Viega Barrier PEX $\frac{5}{16}$ "
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405

Componentes

Madera contrachapada con refuerzo de aluminio

Modelo 2810.1US

L [in]	W [in]	Espaciado [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
48	7	7	2.799	10	14035	4

Espaciado = Espaciado en pulgadas



Viega rapid grid

- pa. Viega Barrier PEX de $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{8}$ " , $\frac{5}{8}$ " , Viega FostaPEX de $\frac{1}{2}$ "
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11415, 11418, 11425, 11427, 11428, 11430, 11435, 11436, 11440, 11445, 11450
- Poliestireno de alto impacto
- Sistema de fijación de rejilla

Modelo 2857.2US

L [ft]	W [ft]	H [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	2	2 $\frac{3}{8}$	2.939	8	15216	4



Climate Trak

- pa. uso con Viega Barrier PEX $\frac{3}{8}$ " y $\frac{1}{2}$ "
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11415, 11418, 11425, 11427, 11428, 11430, 11435, 11436, 11440
- Aluminio extruido pesado
- Orificios pre-perforados

Modelo 2857.1US

L [ft]	W [in]	d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	3 $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	1.150	20	15209	4
4	3 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1.150	20	15210	4



Viega Climate Mat

- pa. en aplicaciones de losa
- PEX con barrera de oxígeno
- Prediseñado

CAN/ULC S101, CAN/ULC S102.2

Modelo 2809.1US

d	CAC	Lazo	Circuito	W [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
$\frac{1}{2}$	6	6	6	6	0.688	1	18150	4
$\frac{1}{2}$	9	4	4	6	0.458	1	18151	4
$\frac{1}{2}$	6	6	3	6	0.688	1	18154	4
$\frac{1}{2}$	6	6	2	6	0.688	1	18155	4
$\frac{1}{2}$	9	4	2	6	0.458	1	18156	4
$\frac{5}{8}$	9	4	2	6	0.635	1	18157	4
$\frac{5}{8}$	9	4	4	6	0.635	1	18160	4
$\frac{5}{8}$	6	6	2	6	0.952	1	18185	4
$\frac{5}{8}$	6	6	4	6	0.952	1	18186	4
$\frac{5}{8}$	6	6	6	6	0.952	1	18187	4

CAC = Centro a Centro



Viega Climate Mat

- pa. en aplicaciones de losa
- PEX con barrera de oxígeno
- Prediseñado

CAN/ULC S101, CAN/ULC S102.2

Modelo 2809.2US

d	CAC	Lazo	Circuito	W [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
$\frac{1}{2}$	9	3	3	5	0.344	1	18158	4
$\frac{1}{2}$	12	3	3	5	0.344	1	18152	4
$\frac{5}{8}$	12	3	3	5	0.476	1	18159	4

CAC = Centro a Centro

Equipo Mezclador



Estación de mezclado

Realizado

- pa. modulación de la temperatura de suministro
- 7 ajustes, el diseño del motor de imán permanente reduce consumo de energía en un 50%

Componentes

Válvulas esféricas de aislamiento, abrazadera de montaje, cavidad sensor de temperatura de suministro

Modelo V1203.0

Conexiones	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
ProPress	18.154	1	12152	4



Bloque de mezcla hidráulica

- Circulador, control, válvula mezcladora

Componentes

Circulador de 3 velocidades, control, respiradero, accesorios adaptadores, abrazadera y dos sensores

Modelo 2887.3

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	8.488	1	56160*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias

Válvulas



Válvula de desvío y mezcla, de tres vías Tecnología Smart Connect

- No apta para instalación de agua potable, aplicación con gases combustibles
- Bronce
- BSP macho

Componentes

Válvula de desvío y mezcla, de tres vías, Piezas de cola Viega ProPress con elementos selladores EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2976.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1.763	100	87420	8
3/4	3/4	2.424	100	87425	8
1	1	3.615	100	87430	8
1 1/4	1 1/4	4.584	100	87435	8
1 1/2	1 1/2	7.075	100	87440	8
2	2	9.852	100	87445	8



Viega ProPress extensión de desagüe Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, unión hembra BSP

Componentes

Elemento sellador de EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2957ZL

P	F BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1	0.220	1	79800	8
3/4	1	0.248	1	79805	8
1	1	0.304	1	79810	8
1	1 1/4	0.386	1	79815	8



Válvula de cierre

- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.6US

C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.252	10	17260	4
3/4	5/8	0.434	10	17261	4
3/4	3/4	0.424	10	17262	4



Válvula de cierre/balanceo

- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.7US

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.514	10	17263	4
5/8	3/4	0.739	10	17264	4
3/4	3/4	0.725	10	17265	4


Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de zona
Modelo 2874.7US
 - Bronce
 - Soldadura, conexión de salida PureFlow Press
- Modelo 2837.1US**

V	C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.479	1	17230	4
24	1	1	2.422	1	17231	4


Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital
Modelo 2874.5US, control de zona
Modelo 2874.7US
 - Bronce
 - Conexión prensada
- Modelo 2837.2US**

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.527	1	17232	4
24	1	1	2.488	1	17233	4


Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital
Modelo 2874.5US, control de zona
Modelo 2874.7US
 - Bronce
 - Conexión prensada, conexión de salida PureFlow Press
- Modelo 2837.3US**

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.499	1	17234	4
24	1	1	2.513	1	17235	4


Muelle de la válvula de retención

- pa. prevención de la circulación por gravedad o contraflujo
 - Latón
 - Rosca hembra
 - Instalación horizontal o vertical, de metales no ferrosos
- Modelo 2873.4US**

RH1	RH2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.255	1	20201	4
¾	¾	0.400	1	20202	4
1	1	0.562	1	20203	4
1¼	1¼	0.800	1	20204	4
1½	1½	1.100	1	20205	4


Acople

- Bronce
- SVC

Modelo 1022.7SV

SVC1	SVC2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	✓	0.153	10	19012	4

Accesorios

Conjunto de presurización de sistema

- pa. prueba de presión
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, 2879, estación de mezclado realzado
Modelo V1203.0

Componentes

- (1) manómetro, (2) reductor 1¼" MPT x 1" FPT, (2) tapón de prueba de 1" MPT, (1) rosca macho manguera x adaptador SVC

Modelo 2873.5US

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1.898	1	21210	4


Conjunto termómetro con cinta de fijación

- Se puede soldar

Componentes

- Medidor, resorte de montaje, pasta de transferencia de calor

Modelo 2810.3US

d	Temp (F) [°F]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	32–250	0.260	1	15055	4



Conjunto de brida

- pa. utilizar con circuladores
- Hierro fundido

Componentes

- (2) bridas, (2) elementos selladores,
- (4) tuercas, (4) pernos

Modelo 2881.9US

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	2.209	1	16209	4



Adaptador SVC

- pa. adaptación de conexiones de 16 mm PEX a SVC
- Latón

Modelo 2876.4US

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.196	10	19412	4



Anillo adaptador

- pa. manifold de acero inoxidable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones cabezal motorizado
- Modelo 2877.7
- Plástico
- Roscas M30x1.5

Modelo 2899.1

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.020	1	15066	4

Subestructuras



Tapa del medidor de flujo

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
- Modelo 2804
- Plástico

Modelo 2878.910

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.015	1	15171	4



Termómetro de sustitución manifold

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
- Modelo 2804

Modelo 2878.913

Temp (F) [°F]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
32-176	0.090	1	15175	4



Purgador de aire

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo, contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
- Modelo 2804, 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho
- Manual

Modelo 2878.914

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.090	1	15176	4



Válvula de purga

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo, contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
- Modelo 2804, 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho

Modelo 2878.915

Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0.330	1	15177	4


**Asiento de la válvula de retorno
Largo**

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2804
- Latón niquelado
- Rosca macho, SVC

Modelo 2878.916

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.200	1	15178	4


**Asiento de la válvula de retorno
Corto**

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho, SVC

Modelo 2878.917

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.125	1	15179	4


Asiento de la válvula de suministro

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2804
- Latón niquelado
- Rosca macho, SVC

Modelo 2878.918

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.155	1	15180	4


Válvula de retorno

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo, contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2804, 2879
- Latón

Modelo 2878.919

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.200	1	15181	4


**Válvula de compensación del cierre de
suministro**

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho

Modelo 2878.924

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.160	1	15182	4


Válvula del caudalímetro de suministro

- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold
Modelo 2804
- Latón niquelado
- Rosca macho
- Mirilla de plástico transparente

Modelo 2878.920

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.200	1	15184	4


Junta de entrada

- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/ balanceo, contadores de caudal/cierre/ balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804, 2879
- Goma

Modelo 2878.923

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.013	2	15170	4


**Desenrollador
Tambor y base**

- pa. uso con tubos Viega Barrier PEX de 1/2" a 3/4" y longitudes de 800' a 2000'

Modelo 2875.6US

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	129.963	1	21310	4


Accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidrónica #1

- pa. reemplazo del accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidrónica #1
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3
- Plástico

Nota

Ordene la junta y junta tórica por separado

Modelo 2887.31

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.064	1	56162*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #2

- pa. reemplazo del accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #2
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3
- Plástico

Nota

Ordene la junta y junta tórica por separado

Modelo 2887.32

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.085	1	56163*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #3

- pa. reemplazo del accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #3
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3
- Plástico

Nota

Ordene la junta y junta tórica por separado

Modelo 2887.33

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.085	1	56164*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Junta de bloque de mezcla hidrónica

- pa. accesorios 1-3
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3, accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidrónica #1 Modelo 2887.31, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #2 Modelo 2887.32, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #3 Modelo 2887.33
- Goma

Modelo 2887.30

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.002	1	56165*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Sensor T & P para bloque de mezcla hidráulica

- pa. utilizar con el anillo tórico del sensor T & P
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3

Nota

Ordenar anillo tórico del sensor T & P por separado

Modelo 2887.34

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.053	1	56166*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Junta tórica para sensor T & P de bloque de mezcla hidráulica

- pa. sensor T & P
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3, Sensor T & P para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.34

Modelo 2887.35

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.001	1	56167*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Bloque de terminal

- pa. utilizar con bloque de mezcla hidráulica
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3
- Plástico

Modelo 2887.4

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.029	1	56173*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias


Circulador


- pa. utilizar con bloque de mezcla hidráulica
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidráulica Modelo 2887.3
- Hierro fundido

Modelo 2887.41

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	3.434	1	56174*	4

* = Disponible hasta agotar las existencias

Válvulas

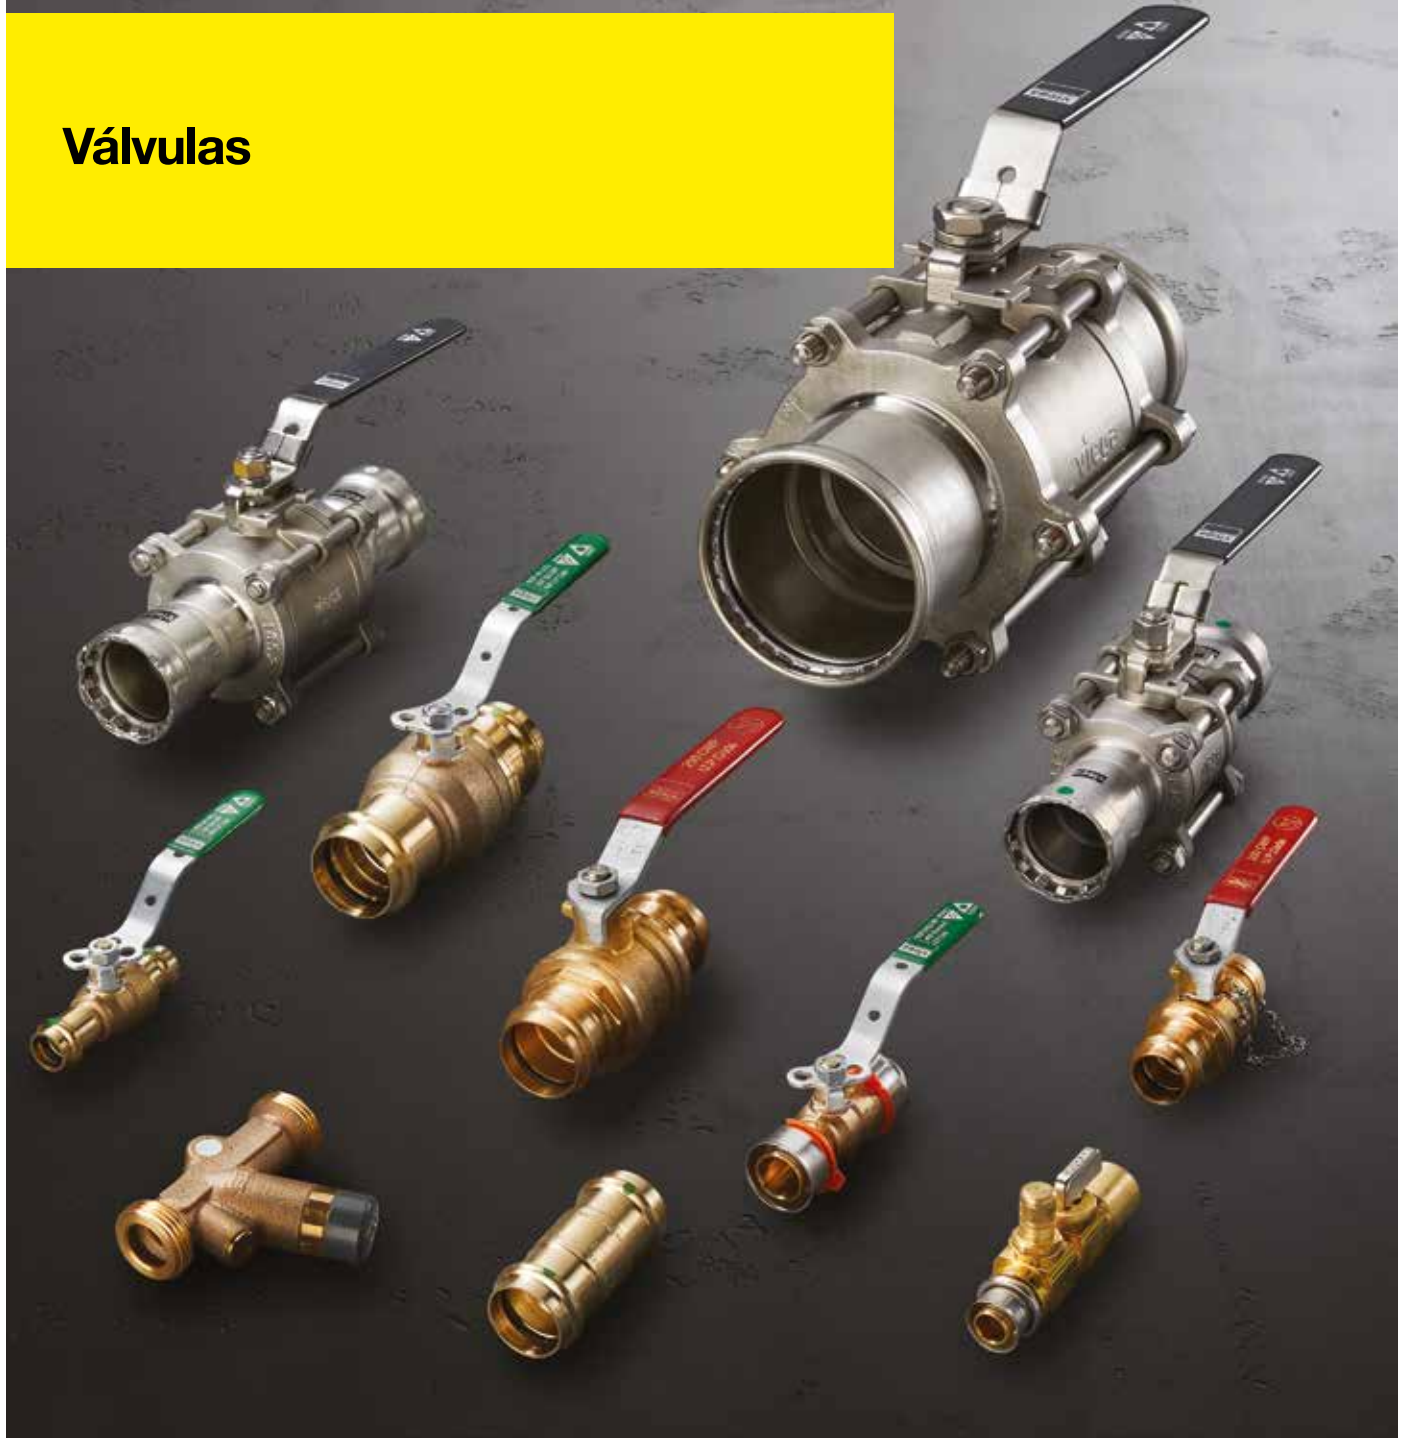

5.1

viega

Válvulas

Viega ofrece una amplia gama de válvulas diseñadas para respaldar instalaciones de sistemas que utilizan conexiones con tecnología de prensado ProPress, MegaPress o PureFlow. Cada sistema de conexión utiliza elementos de sellado especializados: EPDM para agua potable y aplicaciones hidráulicas, FKM para sistemas de mayor temperatura y diversos sistemas resistentes a químicos, y HNBR para instalaciones de gas, lo que garantiza un desempeño confiable en una amplia variedad de condiciones de operación. Ya sea para aplicaciones de agua potable, mecánicas, hidráulicas o de gas, ofrecemos válvulas para aislamiento de flujo, control de flujo, control automático de flujo, control automático de temperatura, prevención de flujo inverso, filtración de partículas, así como funciones de desvío y mezcla. Las válvulas Viega se ofrecen en versiones sin plomo (Zero Lead) y con plomo (Non-Zero Lead), en tamaños que van de ½" a 4", y están disponibles en una variedad de materiales, incluidos bronce, latón, acero inoxidable 316 y hierro dúctil con recubrimiento epóxico. El portafolio de válvulas Viega incluye válvulas de bola de ¼ de vuelta en diseños de 2 piezas y de 3 piezas reparables listas para mantenimiento, válvulas mariposa, válvulas check, y una amplia gama de válvulas de balanceo manuales, dinámicas y termostáticas. Opciones adicionales incluyen válvulas para regadera y llaves de paso de suministro, filtros (strainers), así como una selección de accesorios tales como manijas con candado, manijas aisladas, volantes operados por engranaje y extensiones de vástago. Al igual que los accesorios de Viega, las válvulas cuentan con tecnología Smart Connect para ofrecer a los instaladores una mayor seguridad a la hora de realizar conexiones seguras. Ofrecen una instalación más rápida que los métodos tradicionales, menores costos de mano de obra por trabajo, ahorro de material y sin trabajos en caliente.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de prensado ProPress, MegaPress y PureFlow: conexiones rápidas, confiables y sin flama que garantizan la durabilidad y eficiencia del sistema a largo plazo
Elementos de sellado EPDM, FKM y HNBR: aseguran un desempeño confiable en una amplia variedad de condiciones de operación

Opciones sin plomo (Zero-Lead) y con plomo (Non-Zero-Lead): flexibilidad para cumplir con las normas de seguridad de agua potable y, a la vez, atender aplicaciones hidráulicas más amplias
Materiales en bronce, latón, acero inoxidable 316 y hierro dúctil con recubrimiento epóxico: garantizan durabilidad, resistencia a la corrosión y compatibilidad en una amplia variedad de entornos
Soluciones versátiles de válvulas: válvulas de bola de ¼ de vuelta en diseños de 2 piezas y de 3 piezas reparables listas para mantenimiento, válvulas mariposa, válvulas de retención y una amplia gama de válvulas de balanceo manuales, dinámicas y termostáticas
Control integral del flujo del sistema: aislamiento de flujo, control de flujo, control automático de flujo, control automático de temperatura, prevención de flujo inverso, filtración de partículas, así como funciones de desvío y mezcla
Tamaños de ½" a 4": aportan versatilidad para satisfacer los requisitos de sistemas comerciales, residenciales e industriales
Instalación con la misma herramienta: agiliza la instalación al utilizar una sola herramienta tanto para válvulas como para conexiones

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM. Un punto amarillo indica un elemento de sellado de HNBR.

Índice

Válvulas de esféricas	176
Válvulas esféricas para gas	180
Válvulas esféricas de 3 piezas	181
Válvulas de retención	183
Colador de válvula	185
Válvulas de globo	186
Válvulas de mariposa	186
Válvulas de equilibrado	187
Válvulas de cierre	190
Hidrantes de pared	191
Válvulas de ducha	191
Válvulas de calefacción	192
Accesorios	193

Válvulas de esféricas



Viega ProPress válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Bola de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable

Modelo 2971.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.463	1	79920	8
3/4	3/4	0.637	1	79925	8
1	1	1.027	1	79930	8
1 1/4	1 1/4	1.512	1	79935	8
1 1/2	1 1/2	2.438	1	79940	8
2	2	3.910	1	79950	8



Viega ProPress válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Latón

- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, esfera de latón cromada, manija metálica con cerradura

Modelo 2971.1XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	8.706	1	78300	8
3	3	11.990	1	78305	8
4	4	17.963	1	78310	8



Viega ProPress válvula esférica Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón
- Rosca hembra
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable, bola de acero inoxidable

Modelo 2800ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.529	1	87920	8
3/4	3/4	0.661	1	87925	8
1	1	1.146	1	87930	8
1 1/4	1 1/4	1.785	1	87935	8
1 1/2	1 1/2	2.182	1	87940	8
2	2	3.218	1	87945	8



Viega ProPress válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Manija metálica con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM

Modelo 2971.3ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.458	1	79923	8
3/4	3/4	0.648	1	79928	8
1	1	1.051	1	79933	8
1 1/4	1 1/4	1.508	1	79938	8
1 1/2	1 1/2	2.365	1	79943	8
2	2	3.901	1	79948	8



Viega ProPress válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Puerto completo, con desagüe

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable, bola de acero inoxidable

Modelo 2975.3ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.639	1	87845	8
3/4	3/4	0.904	1	87850	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
- Puerto completo

Componentes

Manija metálica con cerradura, bola de acero inoxidable, elemento sellador de EPDM

Modelo 2971.4ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.463	1	79970	8
3/4	3/4	0.663	1	79975	8
1	1	1.031	1	79980	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada, conexión de manguera
- Puerto completo

Componentes

Manija metálica con cerradura, bola de acero inoxidable, elemento sellador de EPDM

Nota

Rosca NH (manguera)

Modelo 2971.6ZL

P	Conex. Manguera	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/4	0.549	1	79875	8
3/4	3/4	0.719	1	79876	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect

- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable

Modelo 2973

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.595	1	24000	8
3/4	3/4	0.945	1	24005	8
1	1	1.390	1	24010	8
1 1/4	1 1/4	2.199	1	24015	8
1 1/2	1 1/2	3.049	1	24020	8
2	2	5.234	1	24025	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect

- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, rosca hembra
- Puerto completo

Componentes

Elemento sellador de EPDM, manija metálica no enclavable

Modelo 2973.1

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.580	25	24030	8
3/4	3/4	0.910	20	24035	8
1	1	1.430	14	24040	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect

- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, conexión de manguera
- Puerto completo

Componentes

Elemento sellador de EPDM, manija metálica no enclavable

Nota

Rosca NH (manguera)

Modelo 2973.3

P	Conex. Manguera	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	3/4	0.695	25	24090	8
3/4	3/4	0.992	16	24095	8


**Viega ProPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexiones prensadas
- Puerto completo

Componentes

Manija de acero inoxidable 316 con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM

Modelo 4075

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.564	1	81081	9
3/4	3/4	0.778	1	81086	9
1	1	1.186	1	81096	9
1 1/4	1 1/4	1.878	1	81097	9
1 1/2	1 1/2	2.676	1	81106	9
2	2	4.320	1	81107	9


**Viega MegaPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero carbón

Componentes

Bola de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM, manija metálica con cerradura

Modelo 4870

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.807	1	28915	12
3/4	1.115	1	28920	12
1	1.750	1	28925	12
1 1/4	2.759	1	28930	12
1 1/2	3.778	1	28935	12
2	5.847	1	28940	12


**Viega MegaPress FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero carbón

Componentes

Bola de acero inoxidable, elementos selladores de FKM, manija metálica con cerradura

Modelo 5970

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.818	1	28945	12
3/4	1.048	1	28950	12
1	1.757	1	28955	12
1 1/4	2.777	1	28960	12
1 1/2	3.795	1	28965	12
2	5.863	1	28970	12


**Viega MegaPress FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero carbón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija metálica con cerradura

Modelo 5970XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	17.632	1	86790	12
3	3	24.244	1	86795	12
4	4	36.146	1	86800	12


**Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304

Componentes

Elementos selladores de FKM, bola de acero inoxidable, manija de cierre 304

Modelo 4170

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.760	1	29005	12
3/4	1.031	1	29010	12
1	1.730	1	29015	12
1 1/4	2.729	1	29020	12
1 1/2	3.621	1	29025	12
2	5.532	1	29030	12


**Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 10 a cédula 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Manija metálica con cerradura, bola y
vástago de acero inoxidable, elementos
selladores de FKM

Modelo 4170XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	15.428	1	86820	12
3	3	20.718	1	86825	12
4	4	39.231	1	86830	12


**Viega MegaPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- No apta para aplicación con gases
combustibles
- Acero inoxidable 1.4404

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija de
cierre 304

Modelo 5170

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.774	1	28975	14
¾	1.031	1	28980	14
1	1.730	1	28985	14
1¼	2.729	1	28990	14
1½	3.626	1	28995	14
2	5.554	1	29000	14


**Viega MegaPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 10 a cédula 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija
metálica con cerradura, bola y vástago de
acero inoxidable

Modelo 5170XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	18.073	1	86805	12
3	3	23.362	1	86810	12
4	4	35.264	1	86815	12


**Viega PureFlow Press válvula esférica
Zero Lead**

- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija
metálica con cerradura, bola de acero
inoxidable

Modelo 2870ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	1	0.542	1	98200	6
1¼	1¼	0.730	1	98201	6
1½	1½	1.199	1	98202	6
2	2	1.911	1	98203	6


**Viega PureFlow Press válvula esférica
Zero Lead**

- pa. instalación de agua potable
- Latón
- Conexión prensada
- Con desagüe, puerto completo

Componentes

Elemento sellador de EPDM, manija metálica
no enclavable, bola de acero inoxidable

Modelo 2875ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.860	1	87910	6
¾	¾	1.455	1	87915	6



Viega PureFlow Crimp válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, conexión de engarce
- Puerto completo

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable, bola de acero inoxidable

Modelo 2882.2ZL

P	Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.463	1	87885	6
3/4	3/4	0.551	1	87890	6
1	1	0.992	1	87895	6



Viega PureFlow Press válvula esférica
Zero Lead

- Latón
- Conexión prensada

Modelo 2842.2ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.195	10	94521	6
3/4	3/4	0.393	10	94541	6



Viega PureFlow Press válvula
Zero Lead

- pa. manifolds de cobre, transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Latón
- Conexión prensada, espiga

Nota

Necesaria una herramienta ProPress de 1/2" y una mordaza de prensado

Modelo 2842.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.288	10	95002	6



Viega PureFlow Crimp válvula de cierre
Recta
Zero Lead

- Latón
- Conexión de engarce
- 1/4 de vuelta, puerto completo

Modelo V5037ZL

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.257	10	46031	2
3/4	3/4	0.395	10	46044	2
1	1	0.643	10	46060	2



Viega PureFlow Crimp válvula

- PolyAlloy
- Conexión de engarce
- 1/4 de vuelta

Modelo V5236

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.066	10	43030	3
3/4	3/4	0.080	10	43040	3

Válvulas esféricas para gas



Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.844	1	30600	12
3/4	3/4	1.124	1	30605	12
1	1	1.757	1	30610	12
1 1/4	1 1/4	2.704	1	30615	12
1 1/2	1 1/2	3.678	1	30620	12
2	2	5.704	1	30625	12


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

- Elementos selladores de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	18.840	1	86840	
3	3	21.599	1	86845	
4	4	40.113	1	86850	


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes

- Elemento sellador de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675.1

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.694	1	30630	12
¾	¾	0.950	1	30635	12
1	1	1.569	1	30640	12
1¼	1¼	2.369	1	30645	12
1½	1½	3.346	1	30650	12
2	2	5.279	1	30655	12


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes

- Elemento sellador de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675.2

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.732	1	30660	12
¾	¾	0.987	1	30665	12
1	1	1.737	1	30670	12
1¼	1¼	2.557	1	30675	12
1½	1½	3.449	1	30680	12
2	2	5.400	1	30685	12


**Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect**

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada, junta esmerilada

Componentes

- Elemento sellador de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675.3

P	JE	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.281	1	30690	12
¾	¾	1.847	1	30695	12
1	1	2.517	1	30700	12
1¼	1¼	4.432	1	30705	12
1½	1½	5.248	1	30710	12
2	2	8.435	1	30715	12

JE = junta esmerillada

Válvulas esféricas de 3 piezas

**Viega ProPress válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
Zero Lead**

- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes

- Elemento sellador de EPDM, bola de acero inoxidable, manija de cierre 304

Modelo 2972.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.653	1	87275	8
¾	¾	2.061	1	87280	8
1¼	1¼	4.871	1	87290	8
1½	1½	6.500	1	87295	8
1	1	2.662	1	87285	8
2	2	8.706	1	87300	8


Viega MegaPress válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija de cierre 304

Modelo 4875.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.772	1	28500	12
¾	¾	3.388	1	28501	12
1	1	3.747	1	28502	12
1¼	1¼	7.066	1	28503	12
1½	1½	8.816	1	28504	12
2	2	8.763	1	28505	12


Viega MegaPress FKM válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 5975.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	2.085	1	86400	12
¾	¾	3.222	1	86405	12
1	1	4.919	1	86410	12
1¼	1¼	5.715	1	86415	12
1½	1½	8.441	1	86420	12
2	2	8.739	1	86425	12


Viega MegaPress FKM válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero carbón
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 5975.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	17.191	1	86680	12
3	3	23.296	1	86685	12
4	4	40.554	1	86690	12


Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 4175.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	2.711	1	86500	14
¾	¾	3.443	1	86505	14
1	1	4.573	1	86510	14
1¼	1¼	7.159	1	86515	14
1½	1½	9.336	1	86520	14
2	2	9.147	1	86525	14


Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 10 a cédula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304

Modelo 4175.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	17.191	1	86650	14
3	3	23.252	1	86655	14
4	4	40.113	1	86660	14


Viega MegaPress 316 válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 10 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexiones prensadas

Componentes

Elementos selladores de EPDM, manija de cierre 304

Modelo 5175.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	12.761	1	86665	14
3	3	25.126	1	86670	14
4	4	40.113	1	86675	14


Viega MegaPress 316 válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexiones prensadas
- Actuación de placa superior compatible de acuerdo con ISO 5211, puerto completo

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304, bola de acero inoxidable 316, vástago de acero inoxidable 316 a prueba de expulsión (blowout proof), empaque de vástago ajustable

Modelo 6875.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.728	1	86900	14
¾	¾	2.367	1	86905	14
1	1	3.917	1	86910	14
1¼	1¼	5.697	1	86915	14
1½	1½	8.309	1	86920	14
2	2	8.538	1	86925	14


Viega MegaPress 316 válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable
cédula 5 a cédula 40
- Acero inoxidable 1.4404
- Conexiones prensadas
- Actuación de placa superior compatible de acuerdo con ISO 5211, puerto completo

Componentes

Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304, bola de acero inoxidable 316, vástago de acero inoxidable 316 a prueba de expulsión (blowout proof), empaque de vástago ajustable

Modelo 6875.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	12.761	1	86930	14
3	3	22.040	1	86935	14
4	4	37.027	1	86940	14

Válvulas de retención

Viega ProPress válvula de retención para agua

- pa. instalación de agua potable
- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

Pasador de bisagra de acero inoxidable, Sello de EPDM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 2974.3XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	5.510	1	86975	8
3	3	7.873	1	86980	8
4	4	11.926	1	86985	8


Viega MegaPress 316 válvula de retención para agua

- Acero inoxidable 316
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

Pasador de bisagra de acero inoxidable, Sello de EPDM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 5174XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	5.951	1	86960	14
3	3	8.580	1	86965	14
4	4	12.911	1	86970	14


Viega MegaPress FKM válvula de retención para agua

- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress y MegaPress, diseño compacto en línea

Componentes

Pasador de bisagra de acero inoxidable, Sello FKM, Disco doble con resorte de acero inoxidable

Nota

Más ligeras que las válvulas de retención de cuerpo completo tradicionales.

Modelo 5974XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	5.508	1	86945	12
3	3	7.873	1	86950	12
4	4	11.926	1	86955	12


Viega ProPress válvula de retención oscilante Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- En línea

Componentes

Sello para el asiento de la válvula PTFE

Modelo 2974.2ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.727	1	87170	8
¾	¾	1.102	1	87175	8
1	1	1.609	1	87180	8
1¼	1¼	2.513	1	87185	8
1½	1½	5.554	1	87190	8
2	2	5.683	1	87195	8


Viega ProPress válvula de retención Tecnología Smart Connect Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- En línea

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2974ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.168	1	79035	8
¾	¾	0.280	1	79040	8
1	1	0.454	1	79045	8
1¼	1¼	0.639	1	79050	8
1½	1½	0.961	1	79055	8
2	2	1.873	1	79060	8


Viega MegaPress 316 válvula de retención Tecnología Smart Connect

- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- En línea

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 5174

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.441	1	29050	14
¾	¾	0.615	1	29055	14
1	1	1.117	1	29060	14
1¼	1¼	1.798	1	29065	14
1½	1½	2.103	1	29070	14
2	2	3.399	1	29075	14


Muelle de la válvula de retención

- pa. prevención de la circulación por gravedad o contraflujo
- Latón
- Rosca hembra
- Instalación horizontal o vertical, de metales no ferrosos

Modelo 2873.4US

RH1	RH2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.255	1	20201	4
3/4	3/4	0.400	1	20202	4
1	1	0.562	1	20203	4
1 1/4	1 1/4	0.800	1	20204	4
1 1/2	1 1/2	1.100	1	20205	4

Colador de válvula

Viega ProPress filtro en Y
Zero Lead
Tecnología Smart Connect

- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Malla 20

Modelo 2981.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.551	1	87230	8
3/4	3/4	0.771	1	87235	8
1	1	1.212	1	87240	8
1 1/4	1 1/4	1.873	1	87245	8
1 1/2	1 1/2	2.741	1	87250	8
2	2	3.747	1	87255	8


Viega ProPress filtro en Y
Tecnología Smart Connect

- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Latón
- Conexión prensada
- Malla 20

Componentes

Elementos selladores de EPDM

Modelo 2981.1XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	16.530	1	87260	8
3	3	17.632	1	87265	8
4	4	18.734	1	87270	8



Viega ProPress Kit de reparación de filtro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Zero Lead
- Viega ProPress Modelo 2981.1ZL

- Acero inoxidable
- Malla 100

Modelo 2981.11

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.022	1	87950	8
3/4	3/4	0.022	1	87955	8
1	1	0.022	1	87960	8
1 1/4	1 1/4	0.022	1	87965	8
1 1/2	1 1/2	0.022	1	87970	8
2	2	0.044	1	87975	8


Viega ProPress Kit de reparación de filtro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Viega ProPress
- Modelo 2981.1XL

- Acero inoxidable
- Malla 100

Modelo 2981.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	2 1/2	0.066	1	87980	8
3	3	0.088	1	87985	8
4	4	0.132	1	87990	8


Viega MegaPress 316 Kit de reparación de filtro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Viega MegaPress 316
- Modelo 5181.1, filtro en Y Viega MegaPress FKM Modelo 5981.1

- Acero inoxidable
- Malla 100

Componentes

Junta PTFE

Modelo 5181.11

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.022	1	87745	14
3/4	3/4	0.032	1	87750	14
1	1	0.397	1	87755	14
1 1/4	1 1/4	0.397	1	87760	14
1 1/2	1 1/2	0.441	1	87765	14
2	2	0.970	1	87770	14

Válvulas de globo



Viega MegaPress 316 Válvula de globo con EPDM

- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable cédula 5 a cédula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- cuerpo y extremos de prensado en acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elemento sellador de EPDM, aluminio ADC12 volante, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5185.1

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.895	1	87600	14
3/4	3/4	1.234	1	87605	14
1	1	1.926	1	87610	14
1 1/4	1 1/4	2.821	1	87615	14
1 1/2	1 1/2	3.689	1	87620	14
2	2	5.179	1	87625	14



Viega MegaPress 316 FKM válvula de globo

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- cuerpo y extremos de prensado en acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes

Elemento sellador de FKM, aluminio ADC12 volante, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5985.1

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.939	1	87630	14
3/4	3/4	1.292	1	87635	14
1	1	2.023	1	87640	14
1 1/4	1 1/4	2.914	1	87645	14
1 1/2	1 1/2	3.846	1	87650	14
2	2	5.424	1	87655	14

Válvulas de mariposa



Viega ProPress válvula de mariposa

Tipo LUG Zero Lead

- pa. instalación de agua potable
- Hierro dúctil, recubrimiento epóxico
- Actuación de placa superior compatible de acuerdo con ISO 5211, Adecuado para adaptadores de brida Viega ProPress

Componentes

Manija de bloqueo multiposición, Sello de EPDM, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 2979.8ZL

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	7.582	1	87660	8
3	4	12.276	1	87665	8
4	8	17.676	1	87670	8

PP = patrón de perno



Viega MegaPress 316 válvula de mariposa

Tipo LUG Zero Lead

- Acero inoxidable 316
- Actuación de placa superior compatible de acuerdo con ISO 5211, Adecuado para adaptadores de brida Viega MegaPress

Componentes

Manija de bloqueo multiposición, Sello de EPDM, disco y vástago de acero inoxidable

Modelo 5179.8

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	4	8.265	1	87675	14
3	4	0.011	1	87680	14
4	8	21.599	1	87685	14

PP = patrón de perno


Viega ProPress válvula de mariposa

- pa. aplicación no potable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones conjunto de pernos Viega ProPress Modelo 2873.89

- Hierro dúctil
- Estilo de orejeta de montaje

Componentes

Disco y vástago de acero inoxidable, Sello de EPDM

Modelo 2873.81

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	8.283	1	22074	8
3	4	8.887	1	22075	8
4	8	14.656	1	22076	8

PP = patrón de perno


Viega ProPress caja de volante
Para válvulas de mariposa

- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa tipo LUG Viega ProPress Modelo 2979.8ZL, válvula de mariposa tipo LUG Viega MegaPress 316 Modelo 5179.8

- Hierro dúctil

Modelo 2979.88

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2.755	1	87690	8
3, 4	3.196	1	87695	8

Válvulas de equilibrado

Viega ProPress válvula de balanceo manual
Tecnología Smart Connect

- Latón

Componentes

Válvula de equilibrado, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2980ZL

P1	P2	tamaño de válvula (CTS)	Rango flujo (GPM)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	Tipo U de ½	0.27–0.71	1.450	1	82100	8
½	½	Tipo L de ½	0.49–1.17	1.378	1	82105	8
½	½	½	0.98–2.35	1.378	1	82110	8
¾	¾	¾	2.19–5.15	1.620	1	82115	8
1	1	1	4.09–9.56	2.010	1	82120	8
1¼	1¼	1¼	8.56–19.81	3.262	1	82125	8
1½	1½	1½	12.84–29.8	4.121	1	82130	8
2	2	2	24.09–55.63	5.913	1	82135	8

Rango flujo (GPM) = GPM = galones por minuto


Viega válvula de equilibrado de recirculación automática
Zero Lead

- pa. equilibrado automático de recirculación de agua caliente
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones extensión de desagüe Viega PureFlow Press Modelo 2893ZL, extensión de desagüe Viega ProPress Modelo 2957ZL

- Bronce
- BSP macho

Componentes

Bola de acero inoxidable

Nota

- Aislamiento integrado
- Punto de ajuste ajustable
- Bypass ajustable

Modelo 2981.3ZL

Rosca BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 x 1	1.159	1	79901	8



Viega ProPress válvula de balanceo dinámica
Tecnología Smart Connect

- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes

Elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2981.7

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	1/2	1/2	1.719	1	87305	8
latón	3/4	3/4	1.884	1	87310	8
latón	1	1	2.215	1	87315	8
latón	1 1/4	1 1/4	3.786	1	87320	8
hierro dúctil	1 1/2	1 1/2	8.188	1	87325	8
hierro dúctil	2	2	9.352	1	87330	8



Viega ProPress válvula de equilibrado

Presión independiente
Tecnología Smart Connect

- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura, actuador

Modelo 2981.71

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	1/2	1/2	1.873	1	87365	8
latón	3/4	3/4	1.984	1	87370	8
latón	1	1	2.336	1	87375	8
latón	1 1/4	1 1/4	2.865	1	87380	8
hierro dúctil	1 1/2	1 1/2	11.196	1	87385	8
hierro dúctil	2	2	12.320	1	87390	8



Viega ProPress válvula de equilibrado

Presión independiente
Tecnología Smart Connect

- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2987.72

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	1/2	1/2	1.344	1	89925	8
latón	3/4	3/4	1.455	1	89930	8
latón	1	1	1.807	1	89935	8
latón	1 1/4	1 1/4	3.438	1	89940	8
hierro dúctil	1 1/2	1 1/2	7.229	1	89945	8
hierro dúctil	2	2	9.433	1	89950	8



Viega MegaPress válvula de balanceo dinámica Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, extremos de prensado de acero carbón

Componentes

Válvula de equilibrado, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 4881.7

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	½	½	1.984	1	87335	12
latón	¾	¾	2.193	1	87340	12
latón	1	1	2.733	1	87345	12
latón	1¼	1¼	4.551	1	87350	12
hierro dúctil	1½	1½	8.992	1	87355	12
hierro dúctil	2	2	10.425	1	87360	12



Viega MegaPress válvula de equilibrado

Presión independiente

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada
- Extremos de prensado de acero carbón

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura, actuador

Modelo 4881.71

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	½	½	2.138	1	87450	12
latón	¾	¾	2.336	1	87395	12
latón	1	1	2.865	1	87400	12
latón	1¼	1¼	4.805	1	87405	12
hierro dúctil	1½	1½	12.276	1	87410	12
hierro dúctil	2	2	13.400	1	87415	12



Viega MegaPress válvula de equilibrado

Presión independiente

Tecnología Smart Connect

- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada
- Extremos de prensado de acero carbón

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 4887.72

Cuerpo válvula	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
latón	½	½	1.609	1	89955	12
latón	¾	¾	1.807	1	89960	12
latón	1	1	2.336	1	89965	12
latón	1¼	1¼	4.276	1	89970	12
hierro dúctil	1½	1½	8.309	1	89975	12
hierro dúctil	2	2	9.433	1	89980	12

Válvulas de cierre



Viega ProPress válvula de cierre

Recta Zero Lead

- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón niquelado
- Conexión prensada Viega ProPress, compresión
- ¼ de vuelta

Nota

¼" CTS también llamada compresión ¾" OD

Modelo 2942.4ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	¾	0.331	10	90000	8



Viega ProPress válvula de cierre

Forma angular Zero Lead

- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón niquelado
- Conexión prensada Viega ProPress, compresión
- ¼ de vuelta

Nota

¼" CTS también llamada compresión ¾" OD

Modelo 2942.3ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	¾	0.309	10	89995	8



Viega PureFlow Press válvula de cierre

Recta Zero Lead

- Latón niquelado
- Conexión prensada, compresión
- ¼ de vuelta

Nota

¼" CTS también llamada compresión ¾" OD

Modelo 2842.3ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¼	0.281	10	94023	6
½	¼	0.274	10	94031	6



Viega PureFlow Press válvula de cierre

Forma angular Zero Lead

- Latón niquelado
- Conexión prensada, compresión
- ¼ de vuelta

Nota

¼" CTS también llamada compresión ¾" OD

Modelo 2842.4ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¼	0.284	10	93515	6
½	¼	0.278	10	93511	6



Viega PureFlow Crimp válvula de cierre

Recta Zero Lead

- Latón niquelado
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta

Nota

¼" CTS también llamada compresión ¾" OD

Modelo V5026ZL

Engarce	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¼	0.320	1	46001	2
½	¼	0.290	1	46022	2



**Viega PureFlow Crimp válvula de cierre
Forma angular
Zero Lead**

- Incluye virola pieza 53005, anillo Viega PureFlow Crimp Modelo V5019.9
- Latón niquelado
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta

Nota

¼" CTS también llamada compresión ¾" OD

Modelo V5064ZL

Engarce	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾"	¼"	0.315	1	46002	2
½"	¼"	0.310	1	46025	2



**Viega PureFlow Crimp válvula de cierre
Recta**

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de lavabo
- ¼ de vuelta

Modelo V5036.30

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾"	½"	0.090	10	43023	3



**Viega PureFlow Crimp válvula de cierre
Recta**

- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión para inodoro
- ¼ de vuelta

Modelo V5036.31

Engarce	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½"	½"	0.097	10	43003	3

Hidrantes de pared



**Viega PureFlow Press hidrante de pared
Zero Lead**

- Latón cromado
- Conexión prensada
- Resistente a heladas

Modelo 2888.0ZL

P	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½"	10	1.222	5	97120	6
¾"	10	1.201	5	97121	6

Válvulas de ducha



**Viega válvula de ducha
Zero Lead**

- pa. instalación de agua potable
- Latón resistente a la des zincificación
- Conexión de terminación de cobre de ½"

Componentes

Tapón de descarga preinstalado

Nota

Para el uso con Viega PureFlow y Viega ProPress.

Compatible solo con recortes de bañera/ ducha de equilibrado de presión American Standard, de solo ducha o de solo válvula.

Modelo 2842.5

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½"	1.679	1	93516	6



**Viega válvula de ducha
Zero Lead**

- pa. instalación de agua potable
- Latón resistente a la des zincificación
- Conexión de terminación de cobre de ½"

Componentes

Con topes para destornillador, tapón de descarga preinstalado

Nota

Para el uso con Viega PureFlow y Viega ProPress.

Compatible solo con recortes de bañera/ ducha de equilibrado de presión American Standard, de solo ducha o de solo válvula.

Modelo 2842.6

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½"	1.679	1	93517	6

Válvulas de calefacción



Válvula de desvío y mezcla, de tres vías Tecnología Smart Connect

- No apta para instalación de agua potable, aplicación con gases combustibles
- Bronce
- BSP macho

Componentes

- Válvula de desvío y mezcla, de tres vías,
- Piezas de cola Viega ProPress con elementos selladores EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2976.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	1.763	100	87420	8
3/4	3/4	2.424	100	87425	8
1	1	3.615	100	87430	8
1 1/4	1 1/4	4.584	100	87435	8
1 1/2	1 1/2	7.075	100	87440	8
2	2	9.852	100	87445	8



Válvula de cierre

- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.6US

C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.252	10	17260	4
3/4	3/4	0.434	10	17261	4
3/4	3/4	0.424	10	17262	4



Válvula de cierre/balanceo

- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.7US

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	1/2	0.514	10	17263	4
5/8	3/4	0.739	10	17264	4
3/4	3/4	0.725	10	17265	4



Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital
- Modelo 2874.5US, control de zona
- Modelo 2874.7US

- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2837.2US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	3/4	3/4	1.527	1	17232	4
24	1	1	2.488	1	17233	4



Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital
- Modelo 2874.5US, control de zona
- Modelo 2874.7US

- Bronce
- Conexión prensada, conexión de salida PureFlow Press

Modelo 2837.3US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	3/4	3/4	1.499	1	17234	4
24	1	1	2.513	1	17235	4



Válvulas de zona

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de zona
- Modelo 2874.7US

- Bronce
- Soldadura, conexión de salida PureFlow Press

Modelo 2837.1US

V	C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	3/4	3/4	1.479	1	17230	4
24	1	1	2.422	1	17231	4

Accesorios



Viega ProPress válvula de desagüe

- pa. instalación de agua potable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de balanceo manual Viega ProPress Modelo 2980ZL
- Latón
- Puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2980.1ZL

RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	0.340	1	82140	8



Viega válvula de desagüe y puerto de temperatura Zero Lead

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termometro bimetalico Viega pieza 23460, sensor de temperatura 2-Alambres Viega pieza 23470
- Utilizar con válvula de equilibrado de recirculación automática Viega Modelo 2981.3ZL
- Bronce

Modelo 2934.8ZL

Rosca BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/4	0.168	1	79902	8



Viega cartucho de cabezal de potencia Zero Lead

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones cabezal motorizado Modelo 2877.7, 2877.8
- Utilizar con válvula de equilibrado de recirculación automática Viega Modelo 2981.3ZL
- Bronce

Modelo 2913.8ZL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.220	1	79903	8

5.1



Viega sensor de temperatura 2-Alambres

- Utilizar con válvula de desagüe y puerto de temperatura Viega Modelo 2934.8ZL

Nota

Solo para uso con la válvula de drenaje y el puerto de temperatura Viega ProPress.

Modelo 2913.9

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.203	1	23470	8



Viega termometro bimetalico

Nota

Solo para uso con la válvula de drenaje y el puerto de temperatura Viega ProPress.

Modelo 2876.8US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.056	1	23460	8



Viega casco de aislamiento de válvula

- Utilizar con válvula de equilibrado de recirculación automática Viega Modelo 2981.3ZL
- Polipropileno expandido

Modelo 2910.50

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.047	1	23450	8



Viega ProPress conjunto de pernos

- pa. válvula de mariposa
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa Viega ProPress Modelo 2873.81
- Acero galvanizado

Componentes

Perno, arandela

Modelo 2873.89

L [in]	W [in]	Pernos	Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	¾	4	2½	0.830	1	19768 ¹	8
1¾	¾	8	4	1.799	1	19778 ²	8

¹ pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa Viega ProPress pieza 22074

² pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa Viega ProPress pieza 22076



Viega ProPress manija estilo ala

- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2800ZL, válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, 2882.1ZL, válvula esférica Viega PureFlow Crimp Modelo 2882.2ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, 2975.3ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675, 6675.1, 6675.2, 6675.3
- Acero inoxidable

Modelo 2971.26

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.117	1	22400	8
1, 1¼	0.165	1	22405	8
1½, 2	0.225	1	22410	8



Viega empuñadura con aislamiento térmico

- pa. cabezal de válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2800ZL, válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, 2882.1ZL, válvula esférica Viega PureFlow Crimp Modelo 2882.2ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, 2975.3ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970
- POM

Modelo 2971.46

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.128	1	23530	8
1, 1¼	0.234	1	23535	8
1½, 2	0.278	1	23540	8



Viega ProPress tapa de sustitución de manija aislada

- Pieza de repuesto para empuñadura con aislamiento térmico Viega Modelo 2971.46
- POM

Modelo 2971.47

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	0.009	1	22415	8
1¼, 1½, 2	0.011	1	22420	8


Viega manija de sustitución

- pa. válvulas esféricas Viega ProPress Zero Lead y válvulas esféricas Viega MegaPressG
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL
- Acero carbón galvanizado

Modelo 2971.8

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2, 3/4	0.119	1	22170	8
1, 1 1/4	0.185	1	22172	8
1 1/2, 2	0.179	1	22174	8


Viega ProPress manija de sustitución no potable

- pa. Viega ProPress válvulas esféricas
- Utilizar con válvula esférica Viega ProPress Modelo 2973, 2973.1, 2973.3

Modelo 2973.8

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2	0.115	1	22176	8
3/4, 1	0.200	1	22178	8
1 1/4, 1 1/2, 2	0.370	1	22180	8


Viega manija de sustitución

- pa. válvulas esféricas Viega ProPress Zero Lead y válvulas esféricas Viega MegaPressG
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, válvula esférica Viega ProPress 316 Modelo 4075, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970
- Acero inoxidable 304

Modelo 4070.8

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2, 3/4	0.123	1	22425	8
1, 1 1/4	0.183	1	22430	8
1 1/2, 2	0.179	1	22435	8


Viega Manija de repuesto de 3 piezas

- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- Acero inoxidable 1.4404

Modelo 4875.80


tamaño de válvula (CTS)	tamaño de válvula (IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	1/2	0.289	1	86625	14
1	3/4	0.298	1	86600	14
1 1/4	1	0.496	2	86605	14
1 1/2, 2	1 1/4, 1 1/2, 2	0.518	1	86630	14


Viega ProPress extensión de vástago

- pa. Viega ProPress Zero Lead válvulas de esféricas
- Bronce

Modelo 2971.96

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2, 3/4	0.207	1	23443	8
1, 1 1/4	0.245	1	23445	8
1 1/2, 2	0.298	1	23447	8



Viega Extensión bloqueable del vástago

- pa. cabezal de válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2800ZL, válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, 2882.1ZL, válvula esférica Viega PureFlow Crimp Modelo 2882.2ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, 2975.3ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675, 6675.1, 6675.2, 6675.3
- Latón

Nota

Ideales para el modelo 2971.1ZL; función de enclavamiento solo con el modelo 2971.8

Modelo 2971.66

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2, 3/4	0.207	1	23500	8
1, 1 1/4	0.273	1	23505	8
1 1/2, 2	0.370	1	23510	8



Viega ProPress Extensión bloqueable del vástago

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2800ZL, válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, 2882.1ZL, válvula esférica Viega PureFlow Crimp Modelo 2882.2ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, 2975.3ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675, 6675.1, 6675.2, 6675.3
- Acero inoxidable 304

Nota

Ideales para el modelo 2971.1ZL; función de enclavamiento solo con los modelos 2971.8 y 4070.8

Modelo 4070.96

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2, 3/4	0.205	1	23515	8
1, 1 1/4	0.269	1	23520	8
1 1/2, 2	0.342	1	23525	8



Viega MegaPress Extensión bloqueable del vástago

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- Acero inoxidable

Modelo 2972.12

Tamaño	IPS	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2		0.293	1	23600	12
3/4	1/2	0.291	1	23611	12
1	3/4	0.289	1	23605	12
1 1/4	1	0.681	1	23612	12
1 1/2, 2	1 1/4, 1 1/2, 2	0.674	1	23610	12


Viega MegaPress Extensión de vástago bloqueable XL

- pa. parte superior de la válvula
 - pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica
 - Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8XL, válvula esférica
 - Viega MegaPress 316 Modelo 5170XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 316 Modelo 5175.8XL, válvula esférica
 - Viega MegaPress FKM Modelo 5970XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8XL, válvula esférica
 - Viega MegaPressG Modelo 6675XL
 - Acero inoxidable 316
- Modelo 5970.9XL**

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.210	1	86835	16
3	1.627	1	86836	16
4	1.757	1	86837	16


Viega ProPress extensión de vástago

- pa. Viega ProPress válvulas esféricas no potable
 - Latón
- Modelo 2973.96**

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.240	1	23449	8
¾, 1	0.325	1	23451	8
1¼, 1½, 2	0.590	1	23453	8


Viega ProPress conjunto de reparación de válvula

- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega ProPress Modelo 2972.1ZL
- PTFE

Componentes

Sellos del vástago, sellos de bola

Modelo 4370.91

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.001	1	85146	9
¾	0.001	1	85147	9
1	0.001	1	85148	9
1¼	0.002	1	85149	9
1½	0.002	1	85150	9
2	0.002	1	85151	9


Viega MegaPress conjunto de reparación de válvula

- No apta para Viega ProPress válvulas esféricas de 3 piezas
- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- PTFE

Componentes

Sellos del vástago, sellos de bola

Modelo 4875.91

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.001	1	86560	14
¾	0.001	1	86565	14
1	0.001	1	86570	14
1¼	0.002	1	86575	14
1½, 2	0.002	1	86580	14


Viega MegaPress conjunto de reparación de válvula

- pa. utilizar con válvula esférica de 3 piezas MegaPress
- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 316 Modelo 5175.8XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8XL
- PTFE

Modelo 4875.9XL

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	0.410	1	86700	12
3	0.661	1	86705	12
4	1.102	1	86710	12



**Actuador
Accionado por motor**

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 87365, 87370, 87375, 87380, 87385, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 87395, 87400, 87405, 87410, 87450, válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 89925, 89930, 89935, 89940, 89945, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 89955, 89960, 89965, 89970, 89975, Válvula de desvío y mezcla, de tres vías Modelo 2976.3
- De modulación y ajustable, tiempo ajustable 2,5 mm, 5 mm and 5,5 mm, señal de control 0-10 V

Componentes

M30x1.5 mm

Modelo 2877.10

V [V]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24 V AC	0.529	1	89985	4

V = Voltaje (V)



**Actuador
Accionado por motor**

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 87385, 87390, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 87410, 87415, válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 89945, 89950, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 89975, 89980
- De modulación y ajustable, tiempo ajustable 2,5 mm, 5 mm and 5,5 mm

Componentes

M30x1.5 mm

Modelo 2877.11

V [V]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24 V AC	3.967	1	89990	4

V = Voltaje (V)

Herramientas



6.1

viega

Herramientas

Viega ofrece una variedad de herramientas de prensado y mordazas de prensado para accesorios de cualquier tamaño en cualquier sistema. Ahorre entre un 50 y un 90 por ciento en costos personal y tiempo de parada del sistema con una herramienta de prensado a batería para realizar conexiones en segundos. Con Viega, usted obtendrá una solución integral de principio a fin, incluyendo accesorios, válvulas, mordazas/-anillos de prensado y herramientas de prensado. Los kits de herramientas Viega incluyen una herramienta de prensado, mordazas/-anillos de prensado, baterías, cargadores y estuches. Las herramientas se pueden adquirir de forma individual, y hay mordazas o anillos de prensado y accesorios disponibles por separado.

CARACTERÍSTICAS

Las mordazas y anillos de prensado de Viega están diseñados específicamente para los accesorios de Viega para garantizar un prensado fiable en todo momento

La misma herramienta eléctrica se puede usar con todos los sistemas de Viega para pensar en diferentes productos

Realice un prensado en cualquier ángulo gracias a la función giratoria patentada de Viega para anillos y actuadores, una ventaja al trabajar en espacios estrechos como ejes y la construcción en el muro

Mordazas y anillos de prensado disponibles en tamaños desde 1/2" a 4" para metales y 3/8" a 2" para PEX

Prensado en condiciones húmedas o secas

KIT DE HERRAMIENTAS MEGAPRESS PRESS-IN BRANCH CONNECTOR

El conector de derivación de prensado MegaPress supone una forma innovadora de crear derivaciones de vías principales o de instalar instrumentos en tubos existentes.

El conector de derivación se instala en tuberías de acero carbón de 1 1/2" a 4", así como de 6", y tiene una salida FTP de 3/4".

El kit de herramientas contiene todos los accesorios necesarios para practicar el orificio correcto y herramientas de prensado para todos los tamaños para prensar el conector (taladro no incluido).

El conector ha sido aprobado para su uso en calefacción hidrónica, aplicaciones de agua de refrigeración, gases comprimidos y mucho más gracias a una variedad de opciones de elemento de sellado.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado.

Índice

Herramientas eléctricas	204
Actuador / mordazas de prensado / anillos	205
Actuador marino / mordazas de presión / anillos	207
Herramientas manuales	208
Cortadores	209
Desenrolladores	209
Grapadoras	209
Accesorios	210

MATRIZ DE HERRAMIENTAS VIEGA

Esta tabla contiene una selección de herramientas, mordazas, actuadores y anillos compatibles con los productos Viega.

		ProPress*	MegaPress*	PureFlow
Viega Pressgun 6	Mordazas estándar	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Actuador y anillos V1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
	Actuador y anillos V2	1½" - 4"	1" - 2"	
Viega Pressgun Picco 6	Mordazas compactas	½" - 1¼"	½" - ¾"	¾" - 1½"
	Actuador y anillos C1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
RIDGID 330/340/350/351	Mordazas estándar	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Actuador y anillos V1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
	Actuador y anillos V2	1½" - 4"	1" - 2"	
	MegaPress XL PressBooster		2½" - 4"	
RIDGID 240/241/251	Mordazas compactas	½" - 1¼"	½" - 1"	¾" - 1½"
	Actuador y anillos C1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
RIDGID RP 342-XL	Mordazas estándar	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Actuador y anillos V2	1½" - 4"	1" - 2"	
	Actuador y anillos Z3		2½" - 4"	
Milwaukee M12 Force Logic	Mordazas M12	½" - 1¼"	½" - 1"	¾" - 1½"
Milwaukee M18 Force Logic	Mordazas M18	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Mordaza 1 y anillos M18	2½" - 4"	1¼" - 2"	
Milwaukee M18 Short Throw	Mordazas M18 Short Throw			½" - 1"
Milwaukee M18 Long Throw	Actuador y anillos Z3		2½" - 4"	
	Mordazas M18	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Mordaza 1 y anillos M18	2½" - 4"	1¼" - 2"	
	Mordaza 2 y anillos M18		2½" - 4"	
DeWalt DCE210 20v MAX	Mordazas compactas DeWalt	½" - 1¼"		
Herramientas manuales				5/16" - 1"



*ProPress incluye: ProPress, ProPress 316


*MegaPress incluye: MegaPress, MegaPress FKM, MegaPress G, MegaPress 304 FKM, MegaPress 316, MegaPress 316 FKM, MegaPress CuNi

*Las herramientas Milwaukee y DeWalt no son vendidas por Viega LLC.

TECNOLOGÍA DE PRENSADO **viega**

		SeaPress
Viega Pressgun 6	Mordazas métricas	12-54
	Actuador y cadena P2	76.1-108 (solo bridas)
	Actuador y anillos Z1	12-35
	Actuador y anillos Z2	42-108 (sin bridas)
Viega Pressgun Picco 6	Mordazas métricas	12-35
	Actuador y anillos P1	12-35
RIDGID 330/340/350/351	Mordazas métricas	12-54
	Actuador y anillos Z1	12-35
	Actuador y anillos Z2	42-108
RIDGID 240/241/251	Mordazas métricas	12-35
	Actuador y anillos P1	12-35

Cuando se utiliza la tecnología de prensado Viega, no se necesitan muchos equipos y suministros. Basta con una herramienta de prensado y mordazas con las dimensiones correctas. Con algunos sistemas se requiere un juego de anillos. Ya sea que preñe sistemas ProPress, MegaPress, PureFlow o SeaPress, en esta tabla de referencia puede acceder rápida y fácilmente a lo necesario para la conexión de prensado, según la herramienta utilizada.

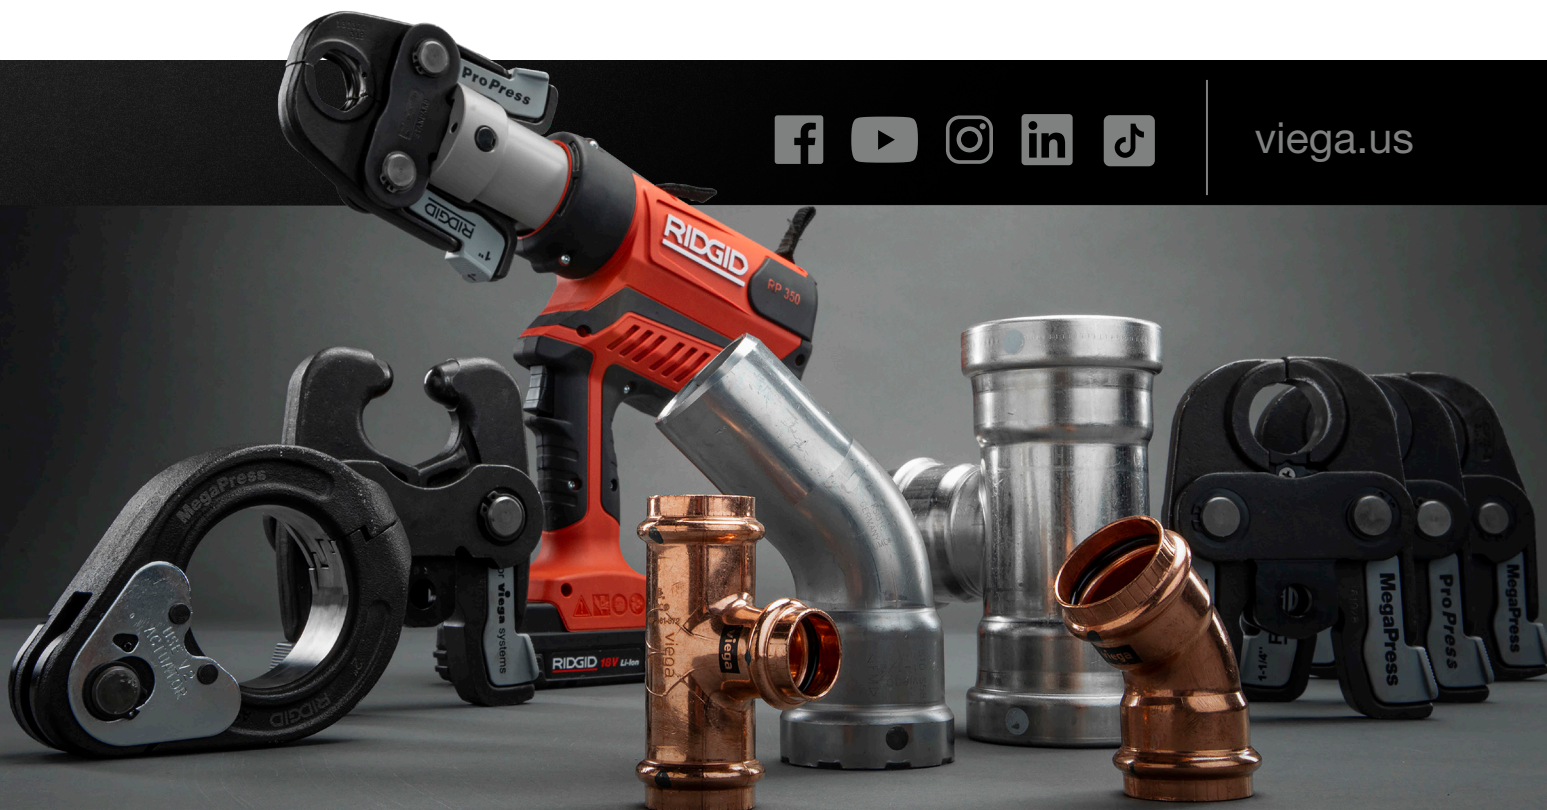

viega.us

Herramientas eléctricas



Ridgid RP 350

Conjunto de herramienta de prensado estándar

- pa. conexiones Viega PureFlow Press 1/2" a 2", conexiones Viega ProPress 1/2" a 4", conexiones Viega MegaPress 1/2" a 4"

Componentes

Estuche duro, herramienta Ridgid 350, mordazas de prensado MegaPress tamaños 1/2" a 1", 2 baterías de iones de litio, cargador de batería

Modelo 2880.7

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2, 3/4, 1	31.941	1	56092	16



Ridgid RP 350

Conjunto de herramienta de prensado estándar

- pa. conexiones Viega PureFlow Press 1/2" a 2", conexiones Viega ProPress 1/2" a 4", conexiones Viega MegaPress 1/2" a 4"

Componentes

Herramienta Ridgid 350, mordazas de prensado ProPress tamaños 1/2" a 2", 2 baterías de iones de litio, cargador de batería, estuche duro

Modelo 2980.7

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2-2	56.684	1	56091	16



Ridgid RP 350

Herramienta de prensado estándar

- pa. conexiones Viega PureFlow Press 1/2" a 2", conexiones Viega ProPress 1/2" a 4", conexiones Viega MegaPress 1/2" a 4"

Componentes

Herramienta Ridgid 350, 2 baterías de iones de litio, cargador de batería, estuche duro

Modelo 2980.71

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
sin mordazas de prensado	22.854	1	56093	16



Ridgid RP 251

Conjunto de herramientas de prensado compacta

- pa. conexiones Viega ProPress 1/2" a 1", conexiones Viega PureFlow Press de 1/2" a 1"

Componentes

Ridgid RP 251 herramienta, mordazas de prensado ProPress tamaño 1/2" a 1" O mordazas de prensado PureFlow tamaño 1/2" a 1", lithium batería, cargador de batería, Estuche rígido de la marca Ridgid

Modelo 2880.8US

Mordazas de Prensar	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Viega ProPress	1/2, 3/4, 1	20.494	1	99731	16
Viega PureFlow Press	1/2, 3/4, 1	20.494	1	99732	16



Ridgid herramienta de prensar Ridgid RP 342 XL

- pa. conexiones Viega PureFlow Press 1/2" a 2", conexiones Viega ProPress 1/2" a 4", conexiones Viega MegaPress 1/2" a 4"

Componentes

2 baterías de iones de litio, cargador de batería, Ridgid RP 342 XL herramienta de prensar, estuche duro

Nota

Compatible con mordazas de prensado y anillos estándar
Es necesario utilizar el actuador Viega MegaPress Z3 para las conexiones MegaPress de 2 1/2" a 4".

Modelo 2980.75

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1/2-4	22.694	1	56094	16



Aumentador de presión de prensado XL
MegaPress anillo de prensado de 2½"
 - pa. conexiones Viega MegaPress 2½", 3", 4"

Componentes

Aumentador de presión de prensado XL,
 MegaPress anillo de prensado de 2½", correa
 de hombro, estuche duro

Nota

Con capacidad para prensar conexiones de
 3" y 4" con la compra de anillos de prensado
 adicionales

Modelo 4896.2XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½-4	37.027	1	26200	16



Conexión a presión

- pa. uso con tubos de 1½" a 4", 6"
 - sin herramienta de prensado, taladro,
 Press-In Branch Connector

Componentes

Montaje de taladro, sierra de copa de
 repuesto, guía para taladrar, guías de
 posicionamiento, conexión de presión
 roscada, adaptador, rotulador, estuche duro

Nota

Herramienta de prensado y taladro no
 incluida, no debe usarse con herramientas de
 impacto

Modelo 4878.5

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½-4, 6	20.149	1	26920	16

Actuador / mordazas de prensado / anillos



Viega MegaPress Actuador Z3

- pa. use con anillos de prensado MegaPress
 XL Viega de 2-1/2" a 4"

- Acero

Componentes

Actuador Z3, estuche duro

Modelo 4898.5XL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	19.968	1	57080	16



Viega MegaPress Actuador Z3

MegaPress anillo de prensado de 2½"

- pa. conexiones Viega MegaPress 2½", 3", 4"

Componentes

Actuador Z3, MegaPress anillo de prensado
 de 2½", estuche duro

Nota

Con capacidad para prensar conexiones de
 3" y 4" con la compra de anillos de prensado
 adicionales

Modelo 4898.6XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	26.029	1	57081	16



Viega MegaPress conjunto de anillos de
prensado XL

- pa. uso con MegaPress XL PressBooster y
 actuador Viega MegaPress Z3

Componentes

Anillos MegaPress de 3" y 4", estuche duro

Modelo 4896.5XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3-4	23.913	1	57078	16


Viega MegaPress juego de mordazas y anillos estándar

- pa. herramientas estándar de prensado, conexiones Viega MegaPress ½" a 2"

Componentes

Mordazas de prensado MegaPress tamaños ½" a 1", anillos MegaPress tamaños 1 ¼" a 2", actuador V2, estuche de faceta blanda con marca

Modelo 2880.71

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½-2	48.986	1	56013	16


Viega ProPress Kit de anillos de prensado XL-C

- pa. herramientas estándar de prensado, conexiones Viega ProPress 2½" a 4"

- Acero

Componentes

Actuador V2, anillos ProPress XL-C tamaño 2½" a 4", estuche duro

Modelo 2999.4XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½-4	40.239	1	57076	16


Ridgid actuador V2

- pa. utilizar con anillos ProPress XL-C 2-½" a 4" y anillos MegaPress 1-¼" a 2"

- Acero

Modelo 2999.2

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	6.998	1	57075	16


Viega PureFlow mordaza estándar de prensado

- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, tubería PEX

- Acero

Modelo 2899.7US

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4.013	1	56073	16
⅝	3.727	1	56074	16
¾	3.978	1	56075	16
1	4.117	1	56076	16
1¼	4.408	1	56080	16
1½	4.547	1	56081	16
2	9.347	1	56082	16


Viega PureFlow Mordaza de prensado compacta

- pa. Viega Pressgun Picco 6, herramienta compacta, tubería PEX

- Acero

Modelo 2884.7US

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅝	2.418	1	56052	16
½	2.394	1	56053	16
⅝	2.374	1	56054	16
¾	2.358	1	56055	16
1	2.574	1	56056	16
1¼	2.757	1	56060	16
1½	2.539	1	56061	16


Viega ProPress Mordaza de prensado compacta

- pa. Viega Pressgun Picco 6, herramienta compacta, tubo de cobre, tubo CTS de acero inoxidable

- Acero

Modelo 2999.51

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	2.219	1	57239	16
¾	1.999	1	57238	16
1	2.289	1	57237	16
1¼	2.639	1	57236	16


Viega ProPress Anillo de prensado XL-C

- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, tubo de cobre, tubo CTS de acero inoxidable

- Acero

Modelo 2999.52

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	11.997	1	57242	16
3	10.297	1	57241	16
4	11.997	1	57240	16



Viega MegaPress anillo de prensa estándar
- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, acero carbón, tubería IPS de acero inoxidable, CuNiFe 90/10
- Acero
Modelo 2999.53

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	6.142	1	57245	16
1½	6.554	1	57244	16
2	5.998	1	57243	16



Viega MegaPress mordaza estándar de prensado
- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, acero carbón, tubería IPS de acero inoxidable, CuNiFe 90/10
- Acero
Modelo 2999.54

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.847	1	57248	16
¾	5.199	1	57247	16
1	6.798	1	57246	16



Viega MegaPress Mordaza de prensado compacta
- pa. Viega Pressgun Picco 6, herramienta compacta, acero carbón, tubería IPS de acero inoxidable
- Acero
Modelo 2999.55

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	2.999	1	57249	16
¾	2.999	1	57250	16

Actuador marino / mordazas de presión / anillos



Viega MegaPress Set de mordazas de prensado marítimas
- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero
Componentes
Estuche duro, Mordazas marítimas MegaPress 1/2-1"
Modelo 2880.75

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	23.268	1	56310	16



Viega MegaPress Set de anillos de prensado marítimos
- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero
Componentes
Estuche duro, Anillos de prensado MegaPress Marine de Viega de 1-¼" - 2" y actuador Marine V2
Modelo 2880.76

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	13.663	1	56360	16
1, 1¼, 1½, 2	34.032	1	56365	16



Viega MegaPress Mordaza de prensado marítima
- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero
Modelo 2880.72

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4.955	1	56250	16
¾	5.142	1	56255	16
1	6.811	1	56260	16



Viega MegaPress Anillo de prensado marítimo
- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero
Modelo 2880.73

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.593	1	56265	16
¾	1.563	1	56270	16
1	2.098	1	56275	16
1¼	6.142	1	56280	16
1½	6.561	1	56285	16
2	5.979	1	56290	16


Viega MegaPress actuador marítimo

- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero

Modelo 2880.74

tipo	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
V1/Z1	½, ¾	4.742	1	56300	16
V2/Z2	1, 1¼, 1½, 2	6.998	1	56305	16

Herramientas manuales

Viega PureFlow Press herramienta de mano

- Diseño de trinquete, manijas codificadas por colores

Modelo 2882US

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	negro	3.394	1	60010	4
¾	verde	3.446	1	50000	6
1/2	amarillo	3.409	1	50020	6
5/8	rojo	3.459	1	50030	4
¾	azul	3.344	1	50040	6
1	naranja	4.549	1	50060	6


Viega PureFlow Crimp herramienta de mano Compacta en ángulo

- Manijas codificadas por colores

Modelo V5082.4

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	verde	2.439	1	41703	5
1/2	amarillo	2.459	1	41723	5
¾	azul	2.559	1	41744	5


Viega PureFlow Crimp herramienta de mano círculo completo

- Compuesto
- Toque suave

Modelo V5082.7

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	3.449	1	41770	5
1	3.459	1	41765	5


Viega PureFlow Press conjunto de herramientas de inicio

- Manijas codificadas por colores

Componentes

Herramienta de prensar de mano Viega Pureflow Press tamaño ½" y ¾", cortador de tubería

Modelo 2880.2

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	13.255	1	56000	6


Viega PureFlow Press conjunto de herramientas de calefacción completo

- Manijas codificadas por colores

Componentes

Herramienta de prensar de mano Viega Pureflow Press tamaño ¾" a 1", herramienta de preparación

Modelo 2880.5US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾, 1/2, 5/8, ¾, 1	26.446	1	56030	4


Viega PureFlow Press conjunto de herramientas de plomería completo

- pa. utilizar con Viega PureFlow Press
- Manijas codificadas por colores

Componentes

Herramienta de prensar de mano Viega Pureflow Press tamaño ¾" a 1", cortador de tubería

Modelo 2880.6US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾, 1/2, ¾, 1	22.192	1	56010	6


SVC Llave

- pa. tuerca accesorios SVC en manifolds
- Acero cromado

Modelo 2889.4US

SVC	Llave [in]	llave	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	1 1/16	30	0.310	1	50002	4

Cortadores

Viega PureFlow PEX cortador de tubería

- pa. uso con tubería Viega PureFlow de hasta 2"

- Acero
- Diseño de trinquete

Modelo 2840

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	1.254	1	53561	5


Viega PureFlow PEX cortador de tubería

- pa. uso con tubería Viega PureFlow de hasta 1 1/2"

- Plástico

Modelo V5055

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/2	0.401	1	21307	5

Desenrolladores

**Desenrollador
Tambor y base**

- pa. uso con tubos Viega Barrier PEX de 1/2" a 3/4" y longitudes de 800' a 2000'

Modelo 2875.6US

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/4	129.963	1	21310	4

Grapadoras

Grapadora

- pa. aislamiento de plancha de espuma
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones grapa Modelo 2890.0US
- Manual

Modelo 2891.1US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	7.026	1	21432	4


Grapa

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones grapadora Modelo 2891.1US
- Plástico

Nota

La cantidad mínima a la venta es 1 caja de 300

Modelo 2890.0US

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2 1/2	0.006	300	15312	4

Accesorios



Batería de herramienta de prensado

- pa. uso con Pressgun 6, Pressgun Picco 6 u otra plataforma de herramientas de 18 V compatible
- Ión de litio

Modelo 2998.63

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
18 V, 2.5 Ah	1.100	1	57260	16
18 V, 5 Ah	1.763	1	57261	16



Cargador de batería

- pa. uso con baterías compatibles de 18 V
- Componentes**

Cargador, cable tipo A, cable para vehículo

Modelo 2998.65

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
120 VAC	2.189	1	57262	16



Viega estuche de herramientas de lados suaves

- Nylon 600D

Componentes

Base dura, correa de hombro, 8 bolsillos internos, 8 bolsillos externos

Modelo 2880.4

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	3.168	1	56066	16



Sierra copa

- Pieza de repuesto para Conexión a presión
- Modelo 4878.5**

- Acero

Modelo 4878

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/16	0.140	1	26975	16



Press-In Branch Connector adaptador HEX

- pa. utilizar con portabrocas sin adaptador SDS-plus

- Pieza de repuesto para Conexión a presión
- Modelo 4878.5**

- Acero

Componentes

Hexagon para taladro

Modelo 4812.28

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.149	1	26837	16



Guía de colocación

- Pieza de repuesto para Conexión a presión
- Modelo 4878.5**

- Utilizar con Conexión a presión

Viega MegaPress Modelo 4812.2

- Acero inoxidable

Modelo 4878.6

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	0.333	1	26990	16
2	0.476	1	26991	16
2½	0.555	1	26992	16
3	0.721	1	26993	16
4	0.961	1	26994	16
6	1.397	1	26995	16



Press-in branch Connector adaptador broca

SDS-plus

unidad SDS-plus

- Pieza de repuesto para Conexión a presión
- Modelo 4878.5**

- Acero

Modelo 4878.91

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.134	1	26955	16


Press-in branch connector herramienta

- pa. instalación de Viega MegaPress press-in branch connectors
- Pieza de repuesto para Conexión a presión Modelo 4878.5
- Acero

Modelo 4878.9

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	1.245	1	26925	16


Press-in branch connector perno

- Pieza de repuesto para Conexión a presión Modelo 4878.5
- Utilizar con Press-in branch connector herramienta Modelo 4878.9
- Acero

Modelo 4878.92

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.256	1	26960	16


Correa de hombro

- pa. los siguientes componentes o aplicaciones Aumentador de presión de prensado XL MegaPress anillo de prensado de 2½" Modelo 4896.2XL
- Nylon

Modelo 4897.4XL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.555	1	26930	16


Manija de sustitución

- pa. Actuador Z3
- Plástico

Modelo 4898.7XL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.309	1	57082	6


**Calibrador
Ir no ir calibre**

- pa. utilizar con accesorios Viega PureFlow Crimp

Modelo V5054

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾, ½, ¾	0.100	1	53507	5
1	0.065	1	53511	5

Índice



viega

Nº DE MODELO

Nº DE PARTE

N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo.	Página	N° de modelo	Página
0186XL	30	2815NG	159	2873.81	187	2917.2ZL	24	4008XL	36
0186XL	42	2815ZL	121	2873.89	194	2917.3ZL	21	4011	38
0511	108	2815ZL	159	2874.5US	163	2918	23	4011XL	39
0512	108	2816ZL	117	2874.6US	163	2925.2ZL	21	4012	39
0515	109	2818NG	156	2874.7US	163	2925.5ZL	21	4012.5	39
0515.1	110	2818ZL	119	2875.6US	170	2926	21	4013.2XL	39
0515.1XL	110	2819NG	158	2875.6US	209	2926.1	22	4015	40
0515.2	110	2820.0ZL	122	2875.8US	164	2928	30	4015.1	41
0515.2XL	111	2820.1ZL	122	2875ZL	179	2928.7ZL	21	4015.1XL	41
0515.5	110	2820.2ZL	123	2876.4US	168	2934.8ZL	193	4015.5	41
0515.5XL	110	2820.4ZL	122	2876.8US	193	2942.3ZL	190	4015.5XL	41
0515XL	109	2825.5ZL	118	2877.10	164	2942.4ZL	190	4015XL	40
0516	106	2834.5US	162	2877.10	198	2946	156	4016	36
0516.1	106	2834.6US	166	2877.11	198	2956	26	4016.1	37
0516.1XL	106	2834.6US	192	2877.2	161	2957ZL	27	4016.1XL	37
0516XL	106	2834.7US	166	2877.7	163	2957ZL	166	4016XL	36
0517.2	108	2834.7US	192	2877.8	163	2959.5ZL	26	4017.2	38
0517.2XL	108	2834.8US	161	2878.910	168	2960ZL	26	4017.2XL	38
0518	107	2834.9US	161	2878.913	168	2962ZL	27	4018	38
0518XL	107	2835US	161	2878.914	168	2963.9	31	4018XL	38
0526	106	2837.1US	167	2878.915	168	2965ZL	27	4026	37
0526.1	107	2837.1US	192	2878.916	169	2967ZL	27	4026.1	37
0526.1XL	107	2837.2US	167	2878.917	169	2969	31	4026.1XL	37
0526XL	107	2837.2US	192	2878.918	169	2971.1XL	12	4026XL	37
0559	108	2837.3US	167	2878.919	169	2971.1XL	176	4056	40
0559.3XL	109	2837.3US	192	2878.920	169	2971.1ZL	176	4056.1XL	40
0560	109	2840	209	2878.922	161	2971.26	194	4059	39
0565	109	2842.1ZL	180	2878.923	170	2971.3ZL	176	4059XL	39
0687	30	2842.2ZL	180	2878.924	169	2971.46	194	4060	40
0687	42	2842.3ZL	190	2879	160	2971.47	194	4070.8	195
0911XL	25	2842.4ZL	190	2879.6US	162	2971.4ZL	177	4070.96	196
0912XL	25	2842.5	191	2880.2	208	2971.66	196	4075	13
0915.1XL	29	2842.6	191	2880.4	210	2971.6ZL	177	4075	178
0915.2XL	29	2850.1US	127	2880.5US	208	2971.8	195	4111	78
0915.5XL	28	2850.1US	140	2880.6US	208	2971.96	195	4111XL	78
0915XL	27	2850.1US	155	2880.7	204	2972.12	196	4112	79
0916.1XL	20	2850.2US	127	2880.71	206	2972.1ZL	181	4112XL	79
0916XL	20	2850.2US	140	2880.72	207	2973	177	4113	14
0917.2XL	24	2850.2US	155	2880.73	207	2973.1	177	4113	81
0918XL	24	2850.3US	127	2880.74	208	2973.3	177	4115	80
0926.1XL	22	2850.3US	140	2880.75	207	2973.8	195	4115.1	81
0926XL	21	2850.4US	127	2880.76	207	2973.96	197	4115.1XL	81
0956XL	26	2850.4US	140	2880.8US	204	2974.2ZL	12	4115.2	81
0959.5XL	26	2851US	127	2881.9US	168	2974.2ZL	184	4115.5	80
1003.5SV	160	2851US	141	2882.2ZL	180	2974.3XL	12	4115.5XL	80
1022.1SV	158	2851US	155	2882US	208	2974.3XL	183	4115XL	80
1022.6SV	159	2856.6	161	2884.7US	206	2974ZL	184	4116	76
1022.7SV	161	2856.7	161	2885.0ZL	125	2975.2	30	4116.1	76
1022.7SV	167	2856NG	160	2887.3	166	2975.3ZL	176	4116.1XL	76
1022SV	158	2857.1US	165	2887.30	170	2976.3	166	4116XL	76
1030.1SV	159	2857.2US	165	2887.31	170	2976.3	192	4117.2	78
1030SV	159	2857.7US	162	2887.32	170	2979.88	187	4117.2XL	78
2800.5US	126	2860US	128	2887.33	170	2979.8ZL	12	4118	77
2800.5US	140	2860US	141	2887.34	171	2979.8ZL	186	4118XL	78
2800ZL	176	2860US	155	2887.35	171	2980.1ZL	193	4126	76
2801.4US	164	2861US	128	2887.4	171	2980.7	204	4126.1	77
2802US	154	2861US	141	2887.41	171	2980.71	204	4126.1XL	77
2803US	154	2863US	128	2888.0ZL	191	2980.75	204	4126XL	77
2804	160	2863US	141	2889.4US	209	2980ZL	187	4156	79
2809.1US	165	2863US	155	2890.0US	209	2981.11	185	4156.1XL	79
2809.2US	165	2864US	128	2890.4US	160	2981.1XL	185	4159XL	79
2810.1US	165	2864US	141	2891.1US	209	2981.1ZL	12	4160	80
2810.2US	165	2864US	154	2892ZL	121	2981.1ZL	185	4170	13
2810.3US	167	2865.3US	164	2892ZL	121	2981.2XL	185	4170	178
2810.8US	155	2866US	154	2893ZL	121	2981.3ZL	187	4170XL	179
2810US	164	2870.91	149	2894ZL	119	2981.7	188	4175.8	182
2811NG	157	2870ZL	179	2895ZL	123	2981.71	188	4175.8XL	182
2811ZL	120	2871.0US	162	2899.1	168	2986	30	4370.91	197
2811ZL	157	2871.2US	163	2899.7US	206	2986	42	4811	47
2812ZL	120	2871.4US	164	2910.50	193	2987.72	188	4811XL	69
2812ZL	157	2871.6US	155	2911.1ZL	25	2989	30	4812	48
2813.1NG	158	2872.0ZL	124	2911ZL	25	2989	42	4812.2	72
2813.1ZL	121	2872.1US	124	2912.1ZL	26	2989XL	30	4812.25	16
2813.1ZL	158	2872.2	124	2912ZL	25	2989XL	42	4812.25	72
2813.2ZL	121	2872.3	124	2913.8ZL	193	2998.63	210	4812.28	210
2813.5ZL	120	2872.5	124	2913.9	193	2998.65	210	4812.3	50
2813.5ZL	158	2872.5US	162	2914.2ZL	20	2999.2	206	4812.35	16
2813PNG	157	2872.6	124	2915	27	2999.4XL	206	4812.35	50
2813PZL	15	2872.6ZL	123	2915.1	29	2999.51	206	4812XL	69
2813PZL	28	2872.7ZL	124	2915.1ZL	29	2999.52	206	4813.4ZL	15
2813PZL	122	2872.8ZL	138	2915.2	29	2999.53	207	4813.4ZL	49
2813PZL	157	2872.9ZL	138	2915.3	28	2999.54	207	4815	48
2814.5ZL	118	2873.4US	167	2915.5	28	2999.55	207	4815.1	49
2814.6ZL	118	2873.4US	185	2916	20	4003	36	4815.1XL	72
2814.7ZL	118	2873.5US	167	2916.1	20	4007XL	36	4815.2	50
2814ZL	118	2873.7ZL	125	2916.3	20	4008	36	4815.3	49

N° de modelo.	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página
4815.5	49	5911	68	6856	100	V5085	149		
4815.5XL	71	5912	69	6856.1XL	100	V5086	126		
4815XL	71	5915	71	6859	99	V5086	139		
4815ZL	15	5915.1	72	6859XL	99	V5086	149		
4815ZL	49	5915.5	71	6860	100	V5087	149		
4816	46	5915ZL	15	6875.8	183	V5088	126		
4816.1	46	5915ZL	72	6875.8XL	183	V5088	139		
4816.1XL	66	5916	66	V1203.0	166	V5088.1	126		
4816XL	66	5916.1	66	V5001	116	V5088.1	140		
4817.2	47	5917.2	68	V5001	132	V5089	125		
4817.2XL	68	5918	67	V5001.2	117	V5089	139		
4818	47	5926	66	V5001.2	133	V5089.1	126		
4818XL	68	5926.1	67	V5001.5	116	V5089.1	139		
4826	46	5956	70	V5001.5	132	V5094	128		
4826.1	46	5959.5	69	V5002	116	V5094	141		
4826.1XL	67	5960	70	V5002	132	V5095	128		
4826XL	67	5970	178	V5002.5	116	V5095	141		
4856	48	5970.9XL	197	V5002.5	132	V5097	128		
4856.1XL	70	5970XL	178	V5003	117	V5097	142		
4859.5XL	70	5974XL	184	V5003	133	V5099	149		
4860	48	5975.8	182	V5003.5	117	V5099.1	150		
4870	13	5975.8XL	182	V5003.5	133	V5213	148		
4870	178	5985.1	13	V5004	116	V5215	136		
4875.8	182	5985.1	186	V5004	132	V5216	133		
4875.80	195	6611	56	V5009.8	117	V5218	134		
4875.91	197	6611XL	57	V5009.8	133	V5236	180		
4875.9XL	197	6612	57	V5011ZL	135	V5255	137		
4878	210	6612XL	57	V5012ZL	135	V5257	137		
4878.5	205	6615	59	V5014ZL	134	V5263	137		
4878.6	210	6615.1	60	V5017ZL	135	V5613.1	147		
4878.9	211	6615.1XL	60	V5019.9	139	V5613.2	148		
4878.91	210	6615.2	61	V5020	134	V5613.3	123		
4878.92	211	6615.3	60	V5021	134	V5613.4	123		
4881.7	189	6615.5	59	V5024ZL	136	V5613.5	147		
4881.71	189	6615.5XL	60	V5026ZL	190	V5613.7	148		
4887.72	189	6615XL	59	V5027ZL	134	V5613.8	148		
4896.2XL	205	6616	54	V5031.2	134	V5615	122		
4896.5XL	205	6616.1	54	V5031.22	135	V5615	159		
4897.4XL	211	6616.1XL	54	V5031.5	146	V5615.3	125		
4898.5XL	205	6616XL	54	V5033ZL	148	V5616	118		
4898.6XL	205	6617.2	56	V5035ZL	148	V5616	156		
4898.7XL	211	6617.2XL	56	V5036.10	149	V5618	119		
5013PZL	15	6618	55	V5036.30	191	V5618	156		
5013PZL	28	6618XL	56	V5036.31	191	V5626	118		
5013PZL	136	6626	54	V5037ZL	180	V5636	120		
5111	88	6626.1	55	V5038	149	V5636.1	120		
5111XL	88	6626.1XL	55	V5039.1	147	V5650	16		
5112	89	6626XL	55	V5039.2	147	V5650	146		
5112XL	89	6656	58	V5039.7	149	V5656	122		
5113	14	6656XL	58	V5041.0	126	V5656	160		
5113	41	6659.5	57	V5041.1	126	V5660	16		
5113	91	6659.5XL	58	V5041.2	127	V5660	146		
5113XL	14	6660	58	V5041.2	140				
5113XL	91	6662	59	V5041.4	126				
5115	90	6675	13	V5045ZL	135				
5115.1	91	6675	180	V5046ZL	136				
5115.1XL	91	6675.1	181	V5047ZL	135				
5115.2	92	6675.2	181	V5048ZL	138				
5115.5	90	6675.3	181	V5052	125				
5115.5XL	91	6675XL	14	V5052	138				
5115XL	90	6675XL	181	V5054	211				
5116	86	6811	98	V5055	209				
5116.1	86	6811XL	99	V5058	136				
5116.1XL	86	6812	99	V5064ZL	191				
5116XL	86	6812XL	99	V5067	147				
5117.2	88	6813XL	14	V5070	136				
5117.2XL	88	6813XL	101	V5070.1	137				
5118	87	6815	100	V5071	127				
5118XL	88	6815.1	101	V5071	141				
5126	86	6815.1XL	102	V5073	138				
5126.1	87	6815.2	102	V5073.5	138				
5126.1XL	87	6815.5	101	V5075ZL	137				
5126XL	87	6815.5XL	101	V5077ZL	137				
5156	89	6815XL	100	V5080	125				
5156.1XL	90	6816	96	V5080	139				
5159	89	6816.1	96	V5081	125				
5159XL	89	6816.1XL	96	V5081	139				
5160	90	6816XL	96	V5082.4	208				
5170	179	6817.2	98	V5082.7	208				
5170XL	179	6817.2XL	98	V5083	128				
5174	184	6818	97	V5084	123				
5174XL	184	6818XL	98	V5084	138				
5175.8XL	183	6826	96	V5084.1	123				
5179.8	186	6826.1	97	V5084.1	137				
5181.11	185	6826.1XL	97	V5085	126				
5185.1	186	6826XL	97	V5085	139				

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
11400	154	15320	160	17265	192	20714	24	22253	23
11405	154	15448	23	17768	30	20715	29	22258	23
11415	154	15453	23	17768	42	20718	24	22263	23
11418	154	15458	23	17778	30	20720	29	22268	23
11425	154	15463	23	17778	42	20723	24	22278	24
11427	154	15483	23	17788	30	20724	24	22283	24
11428	154	15488	23	17788	42	20725	29	22288	24
11430	154	15493	23	17803	30	20727	24	22293	24
11435	154	15498	23	17803	42	20728	27	22308	24
11436	154	15503	23	17818	30	20730	29	22309	24
11440	154	15508	23	17818	42	20732	24	22310	24
11445	154	15513	23	17823	30	20733	27	22311	24
11450	154	15518	23	17823	42	20734	24	22312	24
11455	154	15538	23	18050	163	20738	27	22313	24
11457	154	15544	31	18051	163	20739	24	22314	24
11458	154	15549	31	18060	163	20743	28	22315	24
11460	154	15559	31	18062	163	20744	24	22316	24
11462	154	15564	31	18150	165	20748	28	22317	24
11465	154	15569	31	18151	165	20749	24	22318	24
11470	154	15588	29	18152	165	20753	28	22328	29
11475	154	15593	29	18154	165	20754	24	22333	29
11480	154	15603	29	18155	165	20758	29	22400	194
11485	154	15608	29	18156	165	20763	29	22405	194
11500	154	15802	162	18157	165	20768	29	22410	194
11505	154	16015	162	18158	165	20773	29	22415	194
11510	154	16016	163	18159	165	20774	24	22420	194
11515	154	16017	164	18160	165	20778	29	22425	195
11520	154	16030	160	18185	165	20783	29	22430	195
12128	164	16031	160	18186	165	20784	24	22435	195
12152	166	16032	160	18187	165	20794	24	23443	195
12200	117	16033	160	18468	29	20795	24	23445	195
12200	133	16034	160	18473	29	20798	24	23447	195
12201	117	16035	160	19007	158	20803	24	23449	197
12201	133	16036	160	19008	158	20808	24	23450	193
12202	117	16038	160	19009	158	20813	29	23451	197
12202	133	16040	160	19010	158	20814	29	23453	197
12203	117	16209	168	19011	158	20815	29	23460	193
12203	133	16400	160	19012	161	20817	29	23470	193
14021	164	16401	160	19012	167	20818	29	23500	196
14025	165	16402	160	19013	159	20819	25	23505	196
14035	165	16403	160	19015	159	20823	25	23510	196
14543	29	16404	160	19016	159	20828	25	23515	196
14568	23	16405	160	19017	159	20829	25	23520	196
15044	160	16406	160	19109	159	20833	26	23525	196
15053	161	16408	160	19412	168	20838	25	23530	194
15054	161	16410	160	19768	194	20839	25	23535	194
15055	167	16423	156	19778	194	20843	26	23540	194
15056	161	17014	162	19786	30	20848	26	23600	196
15066	168	17016	164	20201	167	20853	26	23605	196
15068	163	17017	164	20201	185	20858	26	23610	196
15069	163	17100	161	20202	167	20863	26	23611	196
15070	163	17106	162	20202	185	20873	24	23612	196
15104	155	17120	161	20203	167	20883	24	24000	177
15106	127	17125	162	20203	185	20893	24	24005	177
15106	141	17141	161	20204	167	21023	30	24010	177
15106	155	17202	161	20204	185	21023	42	24015	177
15107	127	17203	161	20205	167	21028	30	24020	177
15107	141	17204	161	20205	185	21028	42	24025	177
15107	155	17205	161	20623	20	21033	30	24030	177
15108	127	17221	161	20628	20	21033	42	24035	177
15108	141	17222	161	20633	20	21038	30	24040	177
15108	155	17223	161	20638	20	21038	42	24090	177
15112	155	17224	161	20643	20	21043	30	24095	177
15170	170	17230	167	20648	20	21043	42	25000	48
15171	168	17230	192	20653	21	21048	30	25001	59
15175	168	17231	167	20658	21	21048	42	25010	48
15176	168	17231	192	20663	21	21210	167	25011	59
15177	168	17232	167	20668	22	21307	209	25015	48
15178	169	17232	192	20673	22	21310	170	25016	59
15179	169	17233	167	20678	22	21310	209	25020	48
15180	169	17233	192	20683	24	21432	209	25021	59
15181	169	17234	167	20685	29	22005	48	25025	48
15182	169	17234	192	20688	24	22009	59	25026	59
15184	169	17235	167	20689	24	22074	187	25030	49
15186	161	17235	192	20690	29	22075	187	25031	59
15209	165	17260	166	20693	24	22076	187	25035	49
15210	165	17260	192	20695	29	22170	195	25036	59
15216	165	17261	166	20698	24	22172	195	25040	49
15217	162	17261	192	20699	24	22174	195	25041	59
15304	154	17262	166	20700	29	22176	195	25045	49
15310	128	17262	192	20703	24	22178	195	25046	59
15310	141	17263	166	20705	29	22180	195	25050	49
15310	154	17263	192	20708	24	22228	23	25051	59
15311	154	17264	166	20709	24	22233	23	25055	49
15312	209	17264	192	20710	29	22238	23	25056	59
15314	154	17265	166	20713	24	22248	23	25070	49

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
25071	60	25376	55	25715	48	26505	66	26900	16
25075	49	25380	47	25716	58	26510	66	26900	50
25076	60	25381	55	25720	48	26515	66	26905	16
25080	49	25385	47	25721	58	26520	66	26905	50
25081	60	25386	55	25725	48	26525	66	26910	16
25085	49	25390	47	25726	58	26530	67	26910	50
25086	60	25391	55	25730	48	26535	67	26915	16
25090	49	25395	47	25731	58	26540	67	26915	50
25091	60	25396	55	25735	48	26545	67	26920	205
25095	49	25400	47	25736	58	26550	67	26925	211
25096	60	25401	55	25740	48	26555	67	26930	211
25100	47	25405	47	25741	58	26560	68	26955	210
25101	56	25406	56	25745	48	26565	68	26960	211
25105	47	25410	47	25746	58	26570	68	26975	210
25106	56	25411	56	25750	48	26575	68	26990	210
25110	47	25415	47	25751	58	26580	68	26991	210
25111	56	25416	56	25755	48	26585	68	26992	210
25115	47	25435	47	25756	58	26590	68	26993	210
25116	56	25436	56	25761	57	26595	68	26994	210
25120	47	25440	47	25766	57	26600	68	26995	210
25121	56	25441	56	25771	57	26605	68	28500	182
25125	47	25445	47	25776	57	26610	68	28501	182
25126	56	25446	56	25781	57	26615	68	28502	182
25130	48	25451	56	25786	57	26620	68	28503	182
25131	57	25455	47	25930	50	26625	68	28504	182
25135	48	25456	56	25931	61	26630	68	28505	182
25136	57	25460	47	25935	50	26635	68	28600	54
25140	48	25461	56	25936	61	26640	69	28605	54
25141	57	25465	47	25940	50	26645	69	28610	54
25145	48	25466	56	25941	61	26650	69	28615	54
25146	57	25471	56	25945	50	26655	69	28620	54
25150	48	25475	47	25946	61	26660	69	28625	54
25151	57	25476	56	25950	50	26665	69	28630	55
25155	48	25480	47	25951	61	26670	71	28635	55
25156	57	25481	56	25955	50	26675	71	28640	55
25200	46	25485	47	25956	61	26680	71	28645	55
25201	54	25486	56	25960	50	26685	71	28650	55
25205	46	25491	55	25961	61	26690	71	28655	55
25206	54	25496	55	25965	50	26695	71	28660	56
25210	46	25500	47	25966	61	26700	72	28665	56
25211	54	25501	56	26000	49	26705	72	28670	56
25215	46	25505	47	26001	60	26710	72	28675	56
25216	54	25506	56	26005	49	26715	72	28680	56
25220	46	25510	47	26006	60	26720	72	28685	56
25221	54	25515	47	26010	49	26725	72	28690	56
25225	46	25575	48	26011	60	26730	72	28695	56
25226	54	25576	57	26015	49	26735	72	28700	56
25230	46	25580	48	26016	60	26740	72	28705	56
25231	54	25581	57	26020	49	26745	72	28710	56
25235	46	25585	48	26021	60	26750	72	28715	56
25236	54	25586	57	26025	49	26755	72	28720	56
25240	46	25590	48	26026	60	26760	70	28725	56
25241	54	25591	57	26030	49	26765	70	28730	56
25245	46	25595	48	26031	60	26770	70	28735	56
25246	54	25596	57	26035	49	26775	70	28740	57
25250	46	25600	48	26036	60	26780	70	28745	57
25251	54	25601	57	26040	49	26785	70	28750	57
25255	46	25606	57	26041	60	26800	72	28755	57
25256	54	25610	48	26045	49	26805	72	28760	57
25300	47	25611	57	26046	60	26810	72	28765	57
25301	55	25615	48	26050	46	26815	72	28770	59
25305	47	25616	57	26051	54	26820	72	28775	59
25306	55	25620	48	26055	46	26825	72	28780	59
25310	47	25621	57	26056	54	26830	16	28785	60
25311	55	25625	48	26060	46	26830	72	28790	60
25315	47	25626	57	26061	54	26835	16	28795	60
25316	55	25630	48	26065	46	26835	72	28800	60
25320	47	25631	57	26066	54	26837	210	28805	60
25321	55	25635	48	26070	46	26840	16	28810	60
25325	47	25636	57	26071	54	26840	72	28815	60
25326	55	25640	48	26075	46	26845	16	28820	60
25330	47	25641	57	26076	54	26845	72	28825	60
25331	55	25645	48	26100	46	26850	16	28830	60
25335	47	25646	57	26101	55	26850	72	28835	60
25336	55	25651	59	26105	46	26855	16	28840	60
25340	47	25656	59	26106	55	26855	72	28845	60
25341	55	25661	59	26110	46	26860	50	28850	60
25350	47	25666	59	26111	55	26865	50	28855	60
25351	55	25671	59	26115	46	26870	50	28860	58
25360	47	25676	59	26116	55	26875	50	28865	58
25361	55	25700	48	26120	46	26880	50	28870	58
25365	47	25701	58	26121	55	26885	50	28875	58
25366	55	25705	48	26125	46	26890	16	28880	58
25370	47	25706	58	26126	55	26890	50	28885	58
25371	55	25710	48	26200	205	26895	16	28905	56
25375	47	25711	58	26500	66	26895	50	28910	56

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
28915	13	32041	117	33061	117	43520	134	46366	135
28915	178	32041	133	33061	133	43540	134	46446	135
28920	13	32042	117	33120	116	43544	134	46620	135
28920	178	32042	133	33120	132	43545	134	46622	136
28925	13	32043	117	33143	117	43553	134	46630	135
28925	178	32043	133	33143	133	43554	134	46633	136
28930	13	32045	117	33145	116	43560	134	46635	135
28930	178	32045	133	33145	132	43600	139	46641	135
28935	13	32060	117	33146	116	43620	139	46644	136
28935	178	32060	133	33146	132	43640	139	46645	135
28940	13	32061	117	33147	116	43660	139	46646	148
28940	178	32061	133	33147	132	43700	138	46650	135
28945	178	32062	117	33148	117	43702	136	46654	136
28950	178	32062	133	33148	133	43714	128	46656	148
28955	178	32063	117	33150	116	43714	142	46720	138
28960	178	32063	133	33150	132	43720	138	46730	138
28965	178	32064	117	33151	116	43721	123	46764	138
28970	178	32064	133	33151	132	43721	137	46821	134
28975	179	32065	117	33240	116	43722	138	49004	120
28980	179	32065	133	33240	132	43723	136	49033	16
28985	179	32101	116	33265	116	43740	123	49033	146
28990	179	32101	132	33265	132	43740	137	49043	16
28995	179	32105	116	33270	116	43744	136	49043	146
29000	179	32105	132	33270	132	43765	136	49054	120
29005	13	32120	116	33271	116	43820	123	49063	16
29005	178	32120	132	33271	132	43820	138	49063	146
29010	13	32121	116	33323	116	44208	136	49083	16
29010	178	32121	132	33323	132	44209	137	49083	146
29015	13	32123	116	33705	125	44226	136	49152	120
29015	178	32123	132	33705	139	44227	137	49153	120
29020	13	32125	116	33830	117	44228	136	49200	119
29020	178	32125	132	33830	133	44229	137	49200	156
29025	13	32141	116	33831	117	44240	136	49206	120
29025	178	32141	132	33831	133	44320	134	49208	120
29030	13	32143	116	33832	117	44325	134	49210	118
29030	178	32143	132	33832	133	44340	134	49210	156
29050	184	32145	116	35801	117	44345	134	49220	118
29055	184	32145	132	35801	133	44350	15	49220	156
29060	184	32163	116	35805	117	44350	28	49223	123
29065	184	32163	132	35805	133	44350	136	49224	147
29070	184	32165	116	35811	117	44355	15	49233	123
29075	184	32165	132	35811	133	44355	28	49234	147
30600	13	32201	116	36204	149	44355	136	49240	118
30600	180	32201	132	36205	149	44360	15	49240	156
30605	13	32205	116	40655	135	44360	28	49254	120
30605	180	32205	132	41703	208	44360	136	49256	120
30610	13	32220	116	41723	208	44365	15	49258	120
30610	180	32220	132	41744	208	44365	28	49260	118
30615	13	32221	116	41765	208	44365	136	49260	156
30615	180	32221	132	41770	208	44370	15	49270	118
30620	13	32223	116	43003	191	44370	28	49270	156
30620	180	32223	132	43023	191	44370	136	49280	118
30625	13	32225	116	43030	180	45716	149	49280	156
30625	180	32225	132	43033	136	45750	126	49285	118
30630	181	32241	116	43040	180	45760	126	49286	118
30635	181	32241	132	43043	136	45770	127	49290	118
30640	181	32243	116	43044	136	45770	140	49290	156
30645	181	32243	132	43100	125	45790	126	49322	119
30650	181	32245	116	43100	138	46001	190	49322	156
30655	181	32245	132	43210	133	46002	191	49324	123
30660	181	32263	116	43220	133	46022	190	49332	119
30665	181	32263	132	43232	137	46023	137	49332	156
30670	181	32265	116	43233	137	46025	191	49333	123
30675	181	32265	132	43240	133	46031	180	49334	119
30680	181	32266	116	43242	133	46032	137	49334	156
30685	181	32266	132	43244	137	46033	137	49342	122
30690	181	32805	116	43260	133	46044	180	49342	159
30695	181	32805	132	43300	137	46060	180	49343	122
30700	181	32823	116	43320	137	46145	135	49343	159
30705	181	32823	132	43323	137	46156	135	49344	123
30710	181	32828	117	43332	136	46232	134	49347	122
30715	181	32828	133	43333	137	46233	134	49347	159
32001	117	32829	117	43334	134	46244	134	49348	122
32001	133	32829	133	43343	136	46302	135	49348	159
32005	117	32830	117	43344	137	46321	135	49354	122
32005	133	32830	133	43353	136	46323	135	49354	159
32011	117	32831	117	43354	136	46324	135	49357	122
32011	133	32831	133	43355	136	46331	137	49357	159
32020	117	32905	116	43402	136	46333	135	49358	122
32020	133	32905	132	43403	136	46334	135	49358	159
32021	117	32923	116	43404	136	46340	135	49378	122
32021	133	32923	132	43433	134	46342	135	49378	159
32023	117	33020	117	43434	134	46344	135	49398	122
32023	133	33020	133	43443	134	46345	135	49398	159
32025	117	33045	117	43445	134	46355	135	49402	122
32025	133	33045	133	43500	134	46361	135	49402	159

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
49403	122	49883	156	51602	149	56110	126	60651	136
49403	159	49884	119	52000	128	56110	139	65104	135
49404	122	49884	156	52000	141	56110	149	65152	134
49404	159	49885	119	52000	155	56120	126	65153	134
49405	122	49885	156	52020	128	56120	139	65154	134
49405	159	49886	119	52020	141	56120	149	65206	135
49407	122	49886	156	52020	155	56140	126	65258	134
49407	159	49887	119	52040	128	56140	139	68430	128
49408	122	49887	156	52040	141	56140	149	68431	128
49408	159	49888	119	52040	155	56160	166	68432	128
49409	122	49888	156	52060	128	56162	170	68433	128
49409	159	49901	125	52060	141	56163	170	68434	128
49410	16	49902	125	52060	155	56164	170	68435	128
49410	146	49903	125	52110	128	56165	170	69627	157
49414	148	49904	125	52110	141	56166	171	69628	157
49416	148	49905	125	52120	128	56167	171	76545	15
49433	119	49906	125	52120	141	56173	171	76545	72
49433	156	49984	119	52130	127	56174	171	76550	15
49434	119	49984	156	52130	141	56250	207	76550	72
49434	156	49985	119	52140	128	56255	207	76555	15
49443	119	49985	156	52140	141	56260	207	76555	72
49443	156	49987	119	52500	126	56265	207	76560	15
49453	16	49987	156	52500	140	56270	207	76560	72
49453	146	49988	119	52520	126	56275	207	76565	15
49473	16	49988	156	52520	140	56280	207	76565	72
49473	146	49993	119	53000	126	56285	207	76570	15
49520	119	49993	156	53000	139	56290	207	76570	72
49520	156	49994	119	53000	149	56300	208	76575	15
49533	119	49994	156	53005	126	56305	208	76575	49
49533	156	49995	119	53005	139	56310	207	76580	15
49535	119	49995	156	53005	149	56360	207	76580	49
49535	156	49997	119	53015	126	56365	207	76585	15
49540	119	49997	156	53015	139	57075	206	76585	49
49540	156	49998	119	53015	149	57076	206	76590	15
49543	119	49998	156	53017	126	57078	205	76590	49
49543	156	50000	208	53017	139	57080	205	76595	15
49544	119	50002	209	53020	126	57081	205	76595	49
49544	156	50020	208	53020	139	57082	211	76600	15
49545	119	50021	146	53020	149	57112	125	76600	49
49545	156	50023	147	53115	126	57112	139	76605	15
49553	119	50030	208	53115	139	57120	125	76605	49
49553	156	50033	146	53116	126	57120	139	76610	15
49554	119	50040	208	53116	140	57236	206	76610	49
49554	156	50043	146	53120	126	57237	206	76615	15
49560	119	50060	208	53120	139	57238	206	76615	49
49560	156	50063	146	53121	126	57239	206	76620	15
49570	119	50083	146	53121	140	57240	206	76620	49
49570	156	50133	147	53507	211	57241	206	76625	15
49580	119	50141	148	53511	211	57242	206	76625	49
49580	156	50151	148	53561	209	57243	207	76630	15
49590	119	50260	147	53601	149	57244	207	76630	49
49590	156	50261	147	55020	128	57245	207	77022	20
49607	125	50262	147	55020	141	57246	207	77023	21
49722	122	50263	147	55040	128	57247	207	77027	20
49722	160	50264	148	55040	141	57248	207	77028	21
49723	122	50265	148	55100	128	57249	207	77032	20
49723	160	50266	148	55100	141	57250	207	77033	21
49744	122	50267	148	55120	128	57260	210	77037	20
49744	160	50268	148	55120	141	57261	210	77038	21
49754	119	50269	148	55140	128	57262	210	77042	20
49754	156	50520	127	55140	141	58070	155	77043	21
49755	119	50520	140	55160	128	58071	128	77052	20
49755	156	50520	155	55160	141	58071	141	77053	22
49765	122	50601	149	56000	208	58071	155	77057	20
49765	160	50718	149	56010	208	58072	128	77058	22
49770	122	50726	149	56013	206	58072	141	77062	20
49770	160	50730	149	56030	208	58072	155	77063	22
49774	119	50739	149	56052	206	58073	128	77067	20
49774	156	50740	150	56053	206	58073	141	77068	22
49775	119	51003	147	56054	206	58073	155	77072	20
49775	156	51020	127	56055	206	58074	128	77073	22
49780	122	51020	140	56056	206	58074	141	77317	20
49780	160	51020	155	56060	206	58074	155	77325	20
49790	122	51021	127	56061	206	58075	128	77330	20
49790	160	51021	140	56066	210	58075	155	77347	20
49854	119	51022	127	56073	206	58076	128	77377	23
49854	156	51022	140	56074	206	58076	155	77382	23
49855	119	51040	127	56075	206	58077	128	77387	23
49855	156	51040	140	56076	206	58077	155	77392	23
49874	119	51040	155	56080	206	58120	125	77397	23
49874	156	51060	127	56081	206	58120	139	77402	23
49875	119	51060	140	56082	206	58130	125	77407	23
49875	156	51060	155	56091	204	58130	139	77412	23
49877	119	51063	147	56092	204	58136	125	77417	23
49877	156	51073	147	56093	204	58136	139	77422	23
49883	119	51123	147	56094	204	60010	208	77427	23

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
77432	23	79045	184	79595	24	80160	41	80605	38
77437	23	79050	184	79635	21	80165	41	80610	38
77442	23	79055	184	79640	21	80170	41	80615	38
77447	23	79060	184	79660	23	80180	41	80620	38
77452	23	79125	26	79680	26	80185	41	80630	38
77457	23	79130	26	79685	26	80195	41	80640	38
77462	23	79135	26	79690	26	80200	41	80650	38
77467	23	79140	26	79695	26	80205	41	80680	38
77472	23	79145	26	79700	27	80215	41	80690	38
77477	23	79150	26	79705	27	80220	41	80700	38
77482	23	79155	27	79710	27	80225	41	80710	38
77487	23	79160	27	79715	27	80230	41	80720	38
77607	21	79165	27	79720	27	80235	41	80730	38
77637	22	79170	27	79725	27	80240	41	80740	38
77712	26	79175	27	79730	27	80245	41	80750	38
77717	26	79180	27	79735	27	80250	41	80751	38
77722	26	79185	21	79740	27	80260	41	80760	38
77727	26	79190	21	79745	27	80265	40	80770	38
77732	26	79195	21	79750	27	80270	40	80781	38
77737	26	79205	21	79755	27	80275	40	80790	38
77742	30	79210	25	79760	24	80280	40	80820	38
77747	30	79215	25	79765	24	80285	40	80840	38
78047	27	79220	25	79770	24	80290	40	80850	38
78052	27	79225	25	79775	24	80295	40	80880	38
78057	27	79230	25	79780	24	80300	40	80890	38
78062	27	79235	25	79785	24	80305	40	80900	38
78067	27	79240	25	79790	24	80310	41	80930	38
78072	27	79245	25	79795	24	80315	41	80950	38
78077	29	79250	25	79800	27	80320	41	80970	38
78082	29	79255	25	79800	166	80325	41	81005	40
78087	29	79260	25	79805	27	80330	41	81010	40
78092	29	79265	25	79805	166	80335	41	81015	40
78097	29	79270	25	79810	27	80340	41	81020	40
78102	29	79275	25	79810	166	80345	41	81025	40
78107	29	79280	25	79815	27	80350	41	81030	40
78112	29	79285	25	79815	166	80355	40	81035	39
78117	29	79290	25	79850	29	80360	40	81040	39
78122	29	79295	25	79855	29	80365	40	81045	39
78147	29	79300	25	79860	29	80370	40	81050	39
78152	29	79305	25	79875	177	80375	40	81055	39
78157	29	79310	25	79876	177	80380	40	81060	39
78162	29	79315	25	79901	187	80385	40	81065	39
78167	29	79320	25	79902	193	80390	40	81070	39
78172	28	79325	25	79903	193	80395	40	81075	39
78177	28	79330	25	79920	176	80400	36	81081	13
78182	28	79335	25	79923	176	80405	36	81081	178
78187	28	79340	25	79925	176	80410	36	81086	13
78192	28	79345	25	79928	176	80415	36	81086	178
78197	28	79350	25	79930	176	80420	36	81096	13
78202	31	79355	25	79933	176	80425	36	81096	178
78207	31	79360	25	79935	176	80430	36	81097	13
78242	30	79365	25	79938	176	80435	36	81097	178
78242	42	79370	25	79940	176	80440	36	81106	13
78247	30	79375	25	79943	176	80445	37	81106	178
78247	42	79380	25	79948	176	80450	37	81107	13
78252	30	79385	25	79950	176	80455	37	81107	178
78252	42	79390	25	79970	177	80460	37	82000	36
78257	30	79395	25	79975	177	80465	37	82005	36
78257	42	79400	25	79980	177	80470	37	82010	36
78262	30	79405	25	80010	38	80475	37	82015	36
78262	42	79410	25	80015	38	80480	37	82020	36
78267	30	79415	25	80020	38	80485	37	82025	36
78267	42	79420	25	80025	38	80490	37	82042	36
78268	30	79425	26	80030	38	80495	37	82050	36
78268	42	79430	26	80035	38	80500	37	82055	36
78269	30	79435	26	80040	38	80505	37	82100	187
78269	42	79440	26	80045	38	80510	37	82105	187
78270	30	79445	26	80050	38	80515	37	82110	187
78270	42	79450	26	80055	38	80520	37	82115	187
78300	12	79455	26	80060	39	80525	37	82120	187
78300	176	79465	26	80061	39	80530	37	82125	187
78305	12	79470	26	80063	39	80531	157	82130	187
78305	176	79475	26	80064	39	80535	37	82135	187
78310	12	79520	20	80065	39	80540	37	82140	193
78310	176	79525	20	80070	39	80545	37	82150	36
78800	21	79530	20	80080	39	80550	37	82155	36
78801	21	79535	20	80085	39	80555	37	82160	36
78802	21	79540	20	80090	39	80560	37	82165	36
79005	28	79545	20	80092	39	80565	37	82170	36
79010	28	79550	20	80100	39	80570	37	82175	36
79015	28	79560	20	80105	39	80575	37	82180	36
79020	28	79565	20	80115	39	80580	38	82185	36
79025	28	79570	20	80120	39	80585	38	82190	36
79030	28	79580	24	80125	39	80590	38	83001	159
79035	184	79585	24	80126	39	80595	38	83030	159
79040	184	79590	24	80127	39	80600	38	84030	156

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
84100	70	84605	68	86800	178	87385	188	88040	106
84105	70	84750	69	86805	179	87390	188	88045	106
84110	70	84755	69	86810	179	87395	189	88050	106
84115	70	84760	69	86815	179	87400	189	88055	106
84120	70	84765	69	86820	179	87405	189	88060	106
84125	70	84770	69	86825	179	87410	189	88065	106
84130	71	84775	69	86830	179	87415	189	88070	106
84135	71	84780	69	86835	197	87420	166	88075	106
84140	71	84785	69	86836	197	87420	192	88080	106
84145	71	84790	69	86837	197	87425	166	88085	106
84150	71	84795	69	86840	14	87425	192	88090	106
84155	71	84800	69	86840	181	87430	166	88095	106
84160	72	84805	69	86845	14	87430	192	88100	106
84165	72	84810	69	86845	181	87435	166	88105	106
84170	72	84815	70	86850	14	87435	192	88110	106
84175	72	84820	70	86850	181	87440	166	88115	106
84180	72	84825	70	86900	183	87440	192	88120	107
84185	72	84830	70	86905	183	87445	166	88125	107
84190	72	84835	70	86910	183	87445	192	88130	107
84195	72	84840	70	86915	183	87450	189	88135	107
84200	72	84845	69	86920	183	87531	158	88140	107
84205	72	84850	69	86925	183	87600	186	88145	107
84210	72	84855	69	86930	183	87605	186	88150	107
84215	71	84860	69	86935	183	87610	186	88155	107
84220	71	84865	69	86940	183	87615	186	88160	107
84225	71	84870	69	86945	184	87620	186	88165	107
84230	71	84875	66	86950	184	87625	186	88170	107
84235	71	84880	66	86955	184	87630	13	88175	107
84240	71	84885	66	86960	184	87630	186	88180	107
84245	68	84890	66	86965	184	87635	13	88185	107
84250	68	84895	66	86970	184	87635	186	88190	107
84255	68	84900	66	86975	12	87640	13	88195	107
84260	68	84905	67	86975	183	87640	186	88200	107
84265	68	84910	67	86980	12	87645	13	88205	107
84270	68	84915	67	86980	183	87645	186	88210	107
84275	69	84920	67	86985	12	87650	13	88215	107
84280	69	84925	67	86985	183	87650	186	88220	107
84285	69	84930	67	87170	12	87655	13	88225	107
84290	69	85131	160	87170	184	87655	186	88230	107
84295	69	85146	197	87175	12	87660	12	88235	107
84300	69	85147	197	87175	184	87660	186	88240	107
84305	66	85148	197	87180	12	87665	12	88245	107
84310	66	85149	197	87180	184	87665	186	88250	107
84315	66	85150	197	87185	12	87670	12	88255	107
84320	66	85151	197	87185	184	87670	186	88260	107
84325	66	85995	30	87190	12	87675	186	88265	107
84330	66	85995	42	87190	184	87680	186	88270	107
84335	66	85996	30	87195	12	87685	186	88275	108
84340	66	85996	42	87195	184	87690	187	88280	108
84345	66	85997	30	87230	12	87695	187	88285	108
84350	66	85997	42	87230	185	87745	185	88290	108
84355	66	86400	182	87235	12	87750	185	88295	108
84360	66	86405	182	87235	185	87755	185	88300	108
84365	67	86410	182	87240	12	87760	185	88305	108
84370	67	86415	182	87240	185	87765	185	88310	108
84375	67	86420	182	87245	12	87770	185	88315	108
84380	67	86425	182	87245	185	87845	176	88320	108
84385	67	86500	182	87250	12	87850	176	88325	108
84390	67	86505	182	87250	185	87885	180	88330	108
84395	67	86510	182	87255	12	87890	180	88335	108
84400	67	86515	182	87255	185	87895	180	88340	108
84405	67	86520	182	87260	185	87910	179	88345	108
84410	67	86525	182	87265	185	87915	179	88350	108
84415	67	86560	197	87270	185	87920	176	88355	108
84420	67	86565	197	87275	181	87925	176	88360	108
84425	67	86570	197	87280	181	87930	176	88365	108
84430	67	86575	197	87285	181	87935	176	88370	108
84435	67	86580	197	87290	181	87940	176	88375	108
84440	67	86600	195	87295	181	87945	176	88380	109
84445	67	86605	195	87300	181	87950	185	88385	109
84450	67	86625	195	87305	188	87955	185	88390	109
84455	67	86630	195	87310	188	87960	185	88395	109
84460	67	86650	182	87315	188	87965	185	88400	109
84465	67	86655	182	87320	188	87970	185	88405	109
84545	68	86660	182	87325	188	87975	185	88410	109
84550	68	86665	183	87330	188	87980	185	88415	109
84555	68	86670	183	87335	189	87985	185	88420	109
84560	68	86675	183	87340	189	87990	185	88425	110
84565	68	86680	182	87345	189	88000	106	88430	110
84570	68	86685	182	87350	189	88005	106	88435	110
84575	68	86690	182	87355	189	88010	106	88440	110
84580	68	86700	197	87360	189	88015	106	88445	110
84585	68	86705	197	87365	188	88020	106	88450	110
84590	68	86710	197	87370	188	88025	106	88455	110
84595	68	86790	178	87375	188	88030	106	88460	110
84600	68	86795	178	87380	188	88035	106	88465	110

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
88470	110	90080	87	90500	86	90850	90	91620	97
88475	110	90085	87	90505	86	90855	90	91625	97
88480	110	90090	87	90506	120	90860	91	91630	97
88485	110	90095	87	90506	157	90865	91	91635	97
88490	110	90100	87	90510	86	90870	92	91640	97
88495	110	90105	87	90515	86	90875	89	91645	97
88500	110	90110	87	90520	86	90880	88	91650	97
88505	110	90115	87	90521	120	90885	89	91655	97
88510	110	90120	87	90521	157	90890	14	91660	97
88515	111	90125	87	90525	86	90890	41	91665	97
88520	111	90130	87	90526	120	90890	91	91670	97
88525	111	90135	87	90526	157	90895	86	91675	97
88530	111	90140	87	90530	87	90900	87	91680	97
88535	111	90150	87	90535	87	90905	87	91685	97
88540	111	90155	87	90540	87	90910	87	91690	97
88545	110	90165	87	90541	120	90915	87	91695	96
88550	110	90170	87	90541	157	90920	89	91700	96
88555	110	90175	87	90542	120	90925	90	91705	96
88560	110	90180	88	90542	157	91100	100	91710	96
88565	110	90185	88	90545	87	91105	100	91715	96
88570	110	90190	88	90546	120	91110	100	91720	96
88575	110	90195	88	90546	157	91115	100	91725	96
88580	110	90210	88	90550	87	91120	100	91730	96
88585	110	90220	88	90555	87	91125	100	91735	96
88590	110	90230	88	90556	120	91130	101	91740	96
88595	110	90235	88	90556	157	91135	101	91745	96
88600	110	90240	88	90560	88	91140	101	91750	96
88605	110	90245	88	90561	120	91145	101	91755	96
88610	110	90250	88	90561	157	91150	101	91760	96
88615	110	90255	88	90562	120	91155	101	91765	96
88620	109	90260	89	90562	157	91160	101	91770	96
88625	109	90265	89	90565	88	91165	101	91775	96
88630	109	90270	89	90566	120	91170	101	91780	96
88635	109	90275	89	90566	157	91175	99	91785	97
88640	109	90280	89	90570	88	91180	99	91790	97
88645	109	90285	90	90571	120	91185	99	91795	97
88650	109	90290	90	90571	157	91190	99	91800	97
88655	109	90295	90	90575	88	91195	99	91805	97
88660	109	90300	90	90580	88	91200	99	91810	97
88665	109	90305	90	90581	120	91205	98	91815	100
88670	109	90310	90	90581	157	91210	98	91820	100
88675	109	90315	90	90585	88	91215	98	91825	100
88680	108	90320	90	90590	88	91220	98	91830	100
88685	108	90325	90	90591	120	91225	98	91835	100
88690	108	90330	90	90591	157	91230	98	91840	100
88695	108	90335	92	90595	88	91235	98	91845	98
88700	109	90340	92	90600	88	91240	99	91850	98
88705	109	90345	92	90605	88	91245	99	91855	98
88710	109	90350	92	90610	88	91250	99	91860	98
89407	158	90355	91	90615	88	91255	99	91865	98
89408	158	90360	91	90620	88	91260	99	91870	98
89409	158	90365	91	90625	88	91265	99	91875	98
89410	158	90370	91	90630	88	91270	102	91880	98
89413	158	90375	91	90635	88	91275	102	91885	98
89925	188	90380	91	90640	88	91280	102	91890	98
89930	188	90385	91	90645	90	91285	102	91895	98
89935	188	90390	89	90650	90	91290	101	91900	98
89940	188	90395	89	90655	90	91295	101	91905	98
89945	188	90400	89	90660	91	91300	101	91910	97
89950	188	90405	89	90665	91	91305	101	91915	97
89955	189	90410	89	90670	91	91310	101	91920	102
89960	189	90415	90	90675	91	91315	101	91925	100
89965	189	90420	90	90680	91	91320	101	91930	100
89970	189	90425	90	90685	91	91325	101	91935	100
89975	189	90430	90	90690	91	91520	120	91940	100
89980	189	90435	90	90695	91	91520	157	91945	100
89985	164	90440	89	90700	91	91525	120	91950	100
89985	198	90445	89	90705	90	91525	157	92006	120
89990	198	90450	89	90710	90	91540	120	92006	158
89995	190	90455	89	90715	90	91540	157	92021	120
90000	190	90460	89	90720	89	91541	120	92021	158
90005	86	90465	14	90725	89	91541	157	92026	120
90010	86	90465	41	90730	89	91545	120	92026	158
90015	86	90465	91	90735	88	91545	157	92036	120
90020	86	90470	14	90740	89	91560	120	92036	158
90025	86	90470	41	90745	89	91560	157	92041	120
90030	86	90470	91	90750	89	91570	120	92041	158
90035	86	90475	14	90760	14	91570	157	92045	120
90040	86	90475	41	90760	91	91580	120	92045	158
90045	86	90475	91	90765	14	91580	157	92060	120
90050	86	90485	14	90765	91	91590	120	92060	158
90055	86	90485	41	90770	14	91590	157	92070	120
90060	86	90485	91	90770	91	91600	97	92070	158
90065	86	90490	14	90835	86	91605	97	92080	120
90070	86	90490	41	90840	86	91610	97	92080	158
90075	86	90490	91	90845	87	91615	97	92090	120

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
92090	158	95055	76	95520	76	97520	158	99311	118
92221	122	95060	76	95525	76	97525	121	99620	15
92321	122	95065	76	95530	77	97525	158	99620	28
92406	122	95070	76	95535	77	97535	121	99620	122
92421	122	95075	76	95540	77	97535	158	99620	157
92441	122	95080	77	95545	77	97540	121	99626	15
92446	122	95085	77	95550	77	97540	158	99626	28
92520	118	95090	77	95555	77	97545	121	99626	122
92525	118	95095	77	95560	78	97545	158	99626	157
92540	118	95100	77	95565	78	97560	121	99630	15
92545	118	95105	77	95570	78	97560	158	99630	28
92560	118	95110	77	95575	78	97570	121	99630	122
92565	118	95115	77	95580	78	97570	158	99630	157
92570	118	95120	77	95585	78	97580	121	99640	15
92580	118	95125	77	95600	78	97580	158	99640	28
92609	123	95130	77	95605	78	97590	121	99640	122
92616	123	95135	77	95610	78	97590	158	99640	157
92757	118	95140	77	95615	78	97820	121	99645	15
93000	121	95150	77	95620	78	97840	121	99645	28
93000	159	95155	77	95625	78	98000	124	99645	122
93020	121	95160	77	95630	78	98001	124	99645	157
93020	159	95165	77	95635	78	98200	179	99660	15
93040	121	95170	77	95640	78	98201	179	99660	28
93040	159	95175	77	95645	80	98202	179	99660	122
93050	121	95180	78	95650	80	98203	179	99660	157
93050	159	95185	78	95655	80	98300	99	99665	15
93055	121	95190	78	95660	80	98305	99	99665	28
93055	159	95195	78	95665	80	98310	99	99665	122
93060	121	95205	78	95670	80	98315	99	99665	157
93060	159	95225	78	95675	81	98320	99	99670	15
93065	121	95230	78	95680	81	98325	99	99670	28
93065	159	95235	78	95685	81	98330	102	99670	122
93070	121	95240	78	95690	81	98335	102	99670	157
93070	159	95245	78	95695	81	98340	102	99680	15
93073	121	95250	78	95700	81	98345	102	99680	28
93073	159	95255	78	95705	79	98350	102	99680	122
93080	121	95260	79	95710	79	98355	102	99680	157
93080	159	95265	79	95715	79	98360	101	99690	15
93511	190	95270	79	95720	79	98365	101	99690	28
93515	190	95275	79	95725	79	98370	101	99690	122
93516	191	95280	79	95730	79	98375	100	99690	157
93517	191	95285	80	95735	78	98380	100	99731	204
93520	117	95290	80	95770	79	98385	100	99732	204
93540	117	95295	80	95775	79	98390	96		
93560	117	95300	80	95780	79	98395	96		
93570	117	95305	80	95785	76	98400	96		
93580	117	95310	80	95790	76	98405	96		
94020	119	95315	80	95795	77	98410	96		
94022	119	95320	80	95800	80	98415	96		
94023	190	95325	80	95805	80	98420	98		
94031	190	95330	80	95810	81	98425	98		
94032	119	95335	81	95815	81	98430	98		
94034	119	95340	81	95820	81	98435	98		
94036	119	95345	81	95825	79	98440	98		
94037	119	95350	81	95830	78	98445	98		
94038	119	95355	81	95835	79	98450	98		
94039	119	95360	81	95840	14	98455	98		
94040	119	95365	81	95840	81	98460	98		
94050	119	95370	81	95845	76	98465	98		
94052	119	95375	81	95850	77	98470	98		
94053	119	95380	81	95855	77	98475	98		
94056	119	95385	81	95860	77	98480	98		
94060	119	95390	79	95865	77	98485	98		
94072	119	95395	79	95875	80	98490	98		
94505	118	95400	79	96140	121	98495	97		
94520	118	95405	79	96160	121	98500	97		
94521	180	95410	79	96165	121	98505	97		
94535	118	95415	80	97001	124	98510	97		
94540	118	95420	80	97006	124	98515	97		
94541	180	95425	80	97007	124	98520	97		
94757	23	95430	80	97008	124	98525	99		
94762	23	95435	80	97102	125	98530	99		
94767	23	95465	14	97103	125	98535	99		
94772	23	95465	81	97113	123	98540	100		
94777	23	95470	14	97114	119	98545	100		
95002	180	95470	81	97120	191	98550	100		
95005	76	95475	14	97121	191	98555	14		
95010	76	95475	81	97140	121	98555	101		
95015	76	95485	14	97140	121	98560	14		
95020	76	95485	81	97160	121	98560	101		
95025	76	95490	14	97160	121	98565	14		
95030	76	95490	81	97165	121	98565	101		
95035	76	95500	76	97165	121	99307	118		
95040	76	95505	76	97212	123	99308	118		
95045	76	95510	76	97220	124	99309	118		
95050	76	95515	76	97520	121	99310	118		



INSTALLING LIFELINES FOR
THE BUILDINGS OF
TOMORROW

INNOVACIÓN MÁS SOSTENIBILIDAD

El centro de Mantua con certificación LEED® Gold de Viega refleja nuestra convicción: la innovación y la sostenibilidad van de la mano y construyen un mejor futuro para nuestros clientes y empleados y el planeta.



ESCANEE PARA SABER MÁS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CÓDIGOS, CERTIFICACIONES Y NORMAS DE VIEGA, VISITE VIEGA.US



COMPRUEBE LA DIFERENCIA

**DISEÑADOS PARA LAS DEMANDAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Y MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA.**

Para salas de máquinas o galerías de servicios, Viega ofrece soluciones duraderas de fácil instalación que mantienen los sistemas comerciales en operación con máximo rendimiento.

Zero Lead identifica los productos Viega que cumplen los requisitos de ausencia de plomo NSF 61-G mediante pruebas bajo NSF/ANSI 372 (0,25% o menos contenido de plomo promedio pesado máximo).

Los productos Viega están diseñados para ser instalados por profesionales autorizados y capacitados en plomería y mecánica que conozcan los productos y su instalación. La instalación por parte de personas no profesionales puede anular la garantía de Viega LLC.

©2025, Viega®, ManaBloc®, MegaPress®, ProPress®, SeaPress®, Smart Connect®, Climate Mat®, Climate Panel®, Climate Trak®, PureFlow®, XL®, Viega Eco Plus® y Viega: Connected in quality® son marcas registradas de Viega Holding GmbH & Co. KG. Eco Brass® es una marca registrada de Mitsubishi Shindoh Co., LTD. RIDGID® es una marca registrada de RIDGID, Inc. LoopCAD® es una marca registrada de Avenir Software Inc. Radel® R es una marca registrada de Solvay Advanced Polymers, LLC. LEED® es una marca registrada de U.S. Green Building Council®.

Las ventas de productos por parte de Viega LLC están sujetas a los Términos y Condiciones que pueden encontrarse en www.viega.us/termsandconditions.



**ESCANEE
CON SU TELÉFONO
PARA VISITAR
viega.us**

viega

Viega North America
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021
USA

Teléfono (800) 976-9819
customerservice@viega.us
viega.us